



**Ausgabe 2024**



**KEHRMANN BESCHLAGTECHNIK  
VELBERT**

**Wir freuen uns auf Ihren Anruf!**

**Zentrale**

**Telefon:** 02051/8067-0

**Fax:** 02051/806720

**E-Mail:** info@kbv-beschlaege.de

---

**Verkauf**

Herr Benkert: Telefon: 02051/8067-10

E-Mail: benkert@kbv-beschlaege.de

Herr Eiben: Telefon: 02051/8067-14

E-Mail: eiben@kbv-beschlaege.de

Herr Coohts: Telefon: 02051/8067-15

E-Mail: coohts@kbv-beschlaege.de

Herr Sambok: Telefon: 02051/8067-16

E-Mail: sambok@kbv-beschlaege.de

Herr Gärtner: Telefon: 02051/8067-19

E-Mail: gaertner@kbv-beschlaege.de

Herr Fischer: Telefon: 02051/8067-23

E-Mail: h.fischer@kbv-beschlaege.de

Frau Rehborn: Telefon: 02051/8067-29

E-Mail: rehborn@kbv-beschlaege.de

---

**Einkauf**

Herr Taulli Telefon: 02051/8067-28

E-Mail: taulli@kbv-beschlaege.de

---

**Buchhaltung:**

Frau Decman Telefon: 02051/8067-22

E-Mail: decman@kbv-beschlaege.de

---

**EDV:**

Herr Beckmann Telefon: 02051/8024797

E-Mail: beckmann@kbv-beschlaege.de

---

**Shopsystem**

Bestellen Sie einfach und schnell über unser **Shopsystem**. Klicken Sie hierzu auf:

**www.kbv-beschlaege.de** und dann auf „Shop“ oder direkt auf **www.kbv-beschlaege-shop.de**

---

**Preisstellung:**

Preise lt. Katalog abzüglich Kundenrabatt, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

---

**Lieferbedingungen:**

**Inland:** ab 250,00 Euro Nettowarenwert:

frei Haus-Lieferung

**Europäisches Ausland:** ab 500,00 Euro Nettowarenwert:

frei Haus-Lieferung

---

**Unter dieser frei Haus Grenze finden Sie die Fracht-/Verpackungskosten in unserem Shop-System.**

Unabhängig von der Frei-Haus-Grenze werden **Artikel über 1,75 m Länge** mit einem zusätzlichen **Langgutzuschlag** berechnet.

**Expresslieferungen** sind sowohl zeit- als auch gewichtsabhängig (Preise hierzu finden Sie in unserem Shopsystem). **Samstagszustellungen** werden gesondert berechnet.

---

**Unsere Zahlungskonditionen:**

Zahlung per SEPA-Lastschrift und bei Vorkasse: 3% Skontoabzug

Zahlung innerhalb 10 Tagen: 2% Skontoabzug

Zahlung innerhalb 30 Tagen: netto (ohne Skontoabzug)

Neukunden werden grundsätzlich per Vorkasse (abzüglich 3 % Skonto) oder per Lastschrift (unter Berücksichtigung der oben genannten Zahlungskonditionen) beliefert.

---

**Öffnungszeiten:**

Montag bis Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr

Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr

---

**KBV-Kehrmann Beschlagtechnik Velbert e.K.**

**Inh. Detlef Kehrmann · Zeiss-Straße 19 · 42551 Velbert**

**Tel.: +49 2051 8067-0 · Fax: +49 2051 8067-20**

**E-Mail: info@kbv-beschlaege.de · Internet: www.kbv-beschlaege.de**

		Seiten	
<b>Gruppe 1</b>	<b>Zylinder</b> / Schließanlagen / Schlüssellochsperrer / Hebelzylinder / Briefkastenschlösser / Möbelschlösser / WC-Modul / Zylindermesslehre / Stulpschrauben / Abreißschutz f. Elektronikzylinder / <b>Rohlinge</b> / Motivschlüssel / <b>Diverse Vorhangschlösser</b> / Überfallen / Schlossriegel / (Digitale) <b>Türspione</b>	4 - 43	<b>Gruppe 1</b>
<b>Gruppe 2</b>	<b>Beschläge und Sicherheit rund um die Tür:</b> <b>Diverse Türbeschläge für Holz- und Rohrrahmentüren</b> / Glastürenschränker (-Beschläge) / Edelstahlgriffstangen / <b>Schutzbeschläge</b> / <b>Türabsicherungen</b> / Schutzrosetten / Regenschutzrosetten / Schließbleche / Bändersicherungen / Scharniere / Elektr. Türöffner / Querriegel / Stangenschlösser / Kastenschlösser / Türketten / Rollrostsicherungen / Tür- und Tortreibriegel / Türfeststeller / Torriegel / Türstopper / <b>Div. Türartikel</b> / Dichtungen / Türschiene / Schlüsselschalter / Kabelübergänge	44 - 93	<b>Gruppe 2</b>
<b>Gruppe 3</b>	<b>Beschläge und Sicherheit rund um das Fenster:</b> <b>Div. Fenstergriffe</b> / <b>Fenstersicherungen</b> / Stangenhalterung / Teleskopstangen / Schneckengehäuse	94 - 104	<b>Gruppe 3</b>
<b>Gruppe 4</b>	<b>Schlüsselaufbewahrung (Schlüsselsafes, -Boxen u. -Depots)</b> / <b>Schlüsselschränke</b> / Mitteilungskästen / <b>Absperrposten</b> / Anhängerkupplung / Ladungssicherungen / <b>Fenster- und Türalarm</b> / <b>Sicherheit für Zuhause und Unterwegs</b> / Keyfinder / Multitools / <b>Selbstschutz (Personenschutz)</b> / Sprechanlagen / Türgongs / Briefeinwürfe / Hausnummern / <b>Namens-, Briefkasten- und Rettungsschilder</b> / <b>Briefkästen</b> / Notschlüsselkästen	105 - 133	<b>Gruppe 4</b>
<b>Gruppe 5</b>	<b>Tresore</b> / Dokumentenboxen / <b>Kassetten</b> / Safe-Dosen / <b>Schlüsselzubehör</b> (Schlüsselringe, Karabiner usw.) / <b>Schlüssellanhänger</b> / Hotelanhänger / Taschenlampen / Kopflampen	134 - 146	<b>Gruppe 5</b>
<b>Gruppe 6</b>	<b>Öffnungswerkzeuge</b> / <b>Aufsperrtechnik</b> / Fräser / <b>Bohrer</b> / Bohrkronen / Schlüsselmaschinen-Zubehör / Schlagstempel / Dornschlüssel / <b>Pollerschlüssel</b> / Bauschlüssel / <b>Schmierstoffe</b> (Zylinderspray)	147 - 161	<b>Gruppe 6</b>
<b>Gruppe 7</b>	<b>Rauchmelder</b> / <b>Brandschutz-Artikel</b> / Leitersicherung / <b>Türwächter</b> / Artikel für Flucht- und Rettungswege / <b>FH-Beschläge und FH-Schlösser</b> / Panikschlösser / <b>Diverse Schlösser für Holz- und Rohrrahmentüren</b> / Hauptschlösser / <b>Mehrfachverriegelungen</b> / Garagentorschlösser und Beschläge / Garagentorsicherungen / abschl. Wasserhahnverschluss / <b>Türschließer</b>	162 - 204	<b>Gruppe 7</b>
<b>Gruppe 8</b>	<b>Rolladensicherungen</b> / <b>Gitterrostsicherungen</b> / <b>Zweiradschlösser</b> (Mobile Sicherheit) / (Speicher)- <b>Batterien</b> / Tischabrollgerät / Schlüsseltüten / Schlüsseldienstformulare	205 - 212	<b>Gruppe 8</b>
<b>Gruppe 9</b>	<b>Zubehör</b> / Drückerverbindungen / <b>Stifte</b> / Ausgleichshülsen / <b>Schrauben und Hülsen</b> / Fitschenringe / Heizungsschlüssel / <b>Dübel</b> / Magnetverschlüsse	213 - 219	<b>Gruppe 9</b>
	<b>Stichwortverzeichnis</b>	220 - 222	

# Profilzylinder

## Profildoppelzylinder mit beidseitigem Anbohrschutz Nr. 3160 durch gehärtete Edelstahlstifte

- 3 Schlüssel
- 5-stiftig (außer 21/21, 26,5/35 und 28/28 mm)
- mit Zylinderschraube M5 x 80 mm
- verschiedenschließend

**Topqualität mit ABS zum günstigen Preis**

**Da muss man zugreifen!**



**Bitte möglichst 1 Verpackungseinheit = je 10 Stück abnehmen!**

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18060*	21,5/ 21,5 mm	1 Stück	18060	
18056*	26,5/ 35 mm	1 Stück	18056	
18062*	28/ 28 mm	1 Stück	18062	
18064	28/ 33 mm	1 Stück	18064	
18066	30/ 30 mm	1 Stück	18066	
18068	30/ 35 mm	1 Stück	18068	
18070	30/ 40 mm	1 Stück	18070	
18072	30/ 45 mm	1 Stück	18072	
18074	30/ 50 mm	1 Stück	18074	
18076	30/ 55 mm	1 Stück	18076	
18078	30/ 60 mm	1 Stück	18078	
18080	30/ 65 mm	1 Stück	18080	
18082	35/ 35 mm	1 Stück	18082	
18084	35/ 40 mm	1 Stück	18084	
18086	35/ 45 mm	1 Stück	18086	
18088	35/ 50 mm	1 Stück	18088	
18030	35/ 55 mm	1 Stück	18030	
18032	40/ 40 mm	1 Stück	18032	
18034	40/ 45 mm	1 Stück	18034	
18036	40/ 50 mm	1 Stück	18036	
18038	45/ 45 mm	1 Stück	18038	
18040	45/ 50 mm	1 Stück	18040	

### Mengenrabatte:

- Bei Abnahme 100 Stück sortiert: 10 % Sonderrabatt
- Bei Abnahme 300 Stück sortiert: 15 % Sonderrabatt

\*Mod. Nr. 3160: Länge 21,5/21,5 mm (ohne Anbohrschutz, 3-stiftig) und Länge: 26/35 und 28/28 mm (4-stiftig) = nicht gleichschließend mit anderen Längen / **gleichschließend (GS)**

## Profilhalbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase Nr. 3190

- 3 Schlüssel
- 5-stiftig
- mit Zylinderschraube M5 x 35 mm

**mit 8-fach verstellbarer Schließnase**



18090	30/ 10 mm - VS	1 Stück	18090	
18091	30/ 10 mm - GS	1 Stück	18091	
18092	35/ 10 mm - VS	1 Stück	18092	
18093	35/ 10 mm - GS	1 Stück	18093	
18094	40/ 10 mm - VS	1 Stück	18094	
18095	40/ 10 mm - GS	1 Stück	18095	

## Profilknauflzylinder mit beidseitigem Anbohrschutz Nr. 5160 durch gehärtete Edelstahlstifte

- 3 Schlüssel
- 5-stiftig
- mit Zylinderschraube M5 x 80 mm



18100	30/ 30 mm - VS	1 Stück	18100	
18101	30/ 30 mm - GS	1 Stück	18101	
18102	A 30/ 35 - K/VS	1 Stück	18102	
18103	A 30/ 35 - K/GS	1 Stück	18103	
18104	A 35/ 30 - K/VS	1 Stück	18104	
18105	A 35/ 30 - K/GS	1 Stück	18105	

## Außenzylinder Nr. 3615

- komplett mit Zubehör
- Lochabstand 21 mm



18150	VS	1 Stück	18150	
18151	GS	1 Stück	18151	

## Passende KBV-Rohlinge „Original“

- außerdem passen weiterhin z.B. die ABUS-Rohlinge CS85, BKS-Rohlinge BK1X, ISEO-Rohlinge IE6, Universal-Rohlinge UL-050X

18000		100 Stück	18000	
<b>Mehrschlüssel:</b>				
<b>MS-3160</b>	Mehrschlüssel	1 Stück	MS-3160	

Alle Zylinderlängen der Serie 3160, 3190, 5160 und 3615 sind (auch untereinander) in **GS gleichschließend** erhältlich. Aufpreis auf Stückpreis / VS = verschiedenschließend.

**Mengenrabatte:** Bei Abnahme 100 Stück sortiert: 10 % Sonderrabatt Bei Abnahme 300 Stück sortiert: 15 % Sonderrabatt

Hochwertige Materialien und hochpräzise Fertigungsmethoden sorgen für eine einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Bauschlüssel und Schlossspray siehe Gruppe 6

# Profilzylinder „ISEO“ Z2090 / Z2000 / Z2500

## Profilhalbzylinder „ISEO F5“

- 3 Schlüssel
- mit Zylinderschraube M5 x 65
- **mit 8-fach verstellbarer Schließnase**
- nach DIN 18252
- 5-stiftig
- VS = verschiedenschließend
- **GS = gleichschließend / Aufpreis / (bitte GS hinter Artikel-Nr. schreiben)**



8209 (Z2090)

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Auch mit N+G (8299) lieferbar	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
11500 (nicht verstellbar)	25/10 mm	-	1 Stück	11500	
11504	30/10 mm	-	1 Stück	11504	
11506	35/10 mm	-	1 Stück	11506	
11512	40/10 mm	-	1 Stück	11512	
11514	45/10 mm	-	1 Stück	11514	
11520	50/10 mm	-	1 Stück	11520	
11524	55/10 mm	-	1 Stück	11524	
11526	60/10 mm	-	1 Stück	11526	
11528	65/10 mm	-	1 Stück	11528	
11530	70/10 mm	-	1 Stück	11530	
11532	80/10 mm	-	1 Stück	11532	
11534	90/10 mm	-	1 Stück	11534	

**Gleichschließend = Aufpreis / auf Stückpreis**

## Profildoppelzylinder „ISEO F5“

- 3 Schlüssel
- mit Zylinderschraube M5 x 65
- nach DIN 18252
- 5-stiftig
- VS = verschiedenschließend
- **GS = gleichschließend / Aufpreis / (bitte GS hinter Artikel-Nr. schreiben)**



8209 (Z2000)

8299 (Z2500 / mit N+G)

12000	21/21 mm	(3-stiftig)	1 Stück	12000	
12002	25/25 mm	(4-stiftig)	1 Stück	12002	
12004	25/30 mm	(4-stiftig)	1 Stück	12004	
12008	28/28 mm	-	1 Stück	12008	
12016	28/33 mm	-	1 Stück	12016	
12020	30/30 mm	auch N+G	1 Stück	12020	
12024	30/35 mm	auch N+G	1 Stück	12024	
12028	30/40 mm	auch N+G	1 Stück	12028	
12032	30/45 mm	auch N+G	1 Stück	12032	
12036	30/50 mm	auch N+G	1 Stück	12036	
12040	30/55 mm	auch N+G	1 Stück	12040	
12044	30/60 mm	auch N+G	1 Stück	12044	
12048	30/65 mm	auch N+G	1 Stück	12048	
12052	30/70 mm	auch N+G	1 Stück	12052	
12056	30/75 mm	auch N+G	1 Stück	12056	
12064	30/80 mm	auch N+G	1 Stück	12064	
12068	35/35 mm	auch N+G	1 Stück	12068	
12072	35/40 mm	auch N+G	1 Stück	12072	
12076	35/45 mm	auch N+G	1 Stück	12076	
12084	35/50 mm	auch N+G	1 Stück	12084	
12088	35/55 mm	auch N+G	1 Stück	12088	
12092	35/65 mm	auch N+G	1 Stück	12092	
12096	40/40 mm	auch N+G	1 Stück	12096	
12112	40/45 mm	auch N+G	1 Stück	12112	
12116	40/50 mm	auch N+G	1 Stück	12116	
12124	40/55 mm	auch N+G	1 Stück	12124	
12126	40/60 mm	auch N+G	1 Stück	12126	
12130	40/70 mm	auch N+G	1 Stück	12130	
12128	45/45 mm	auch N+G	1 Stück	12128	
12138	45/50 mm	auch N+G	1 Stück	12138	
12132	50/50 mm	auch N+G	1 Stück	12132	
12136	50/55 mm	auch N+G	1 Stück	12136	
12140	50/60 mm	auch N+G	1 Stück	12140	
12144	55/65 mm	auch N+G	1 Stück	12144	

**Außenzylinder / LA = 15 mm / kpl. mit Montageplatte / Messing matt vernickelt:**

12148	40 mm Ø	matt vernickelt	1 Stück	12148	
-------	---------	-----------------	---------	-------	--

Sie wollen Zylinder selber stiften? – Kein Problem: Für sämtliche ISEO-Zylinder gibt es einen **Selbststiftsatzkasten mit Montagewerkzeug**. Bitte fordern Sie separates Informationsmaterial mit Preisliste an!

**Sonderrabatte: Bei Abnahme von 50 Stück sortiert = 5 % Sonderrabatt**

Alle ISEO-Zylinder sind auch in **gleichschließend** erhältlich.

**Aufpreis auf Stückpreis**

## Mehrschlüssel

Passende **ISEO-F5-Original-Rohlinge**

**Aufpreis für Zylindermontage (beinhaltet 2 Schlüssel) nach Musterschlüssel/Code bauen**

MS-8209	-	-	1 Stück	MS-8209	
19968	-	-	1 Stück	19968	
AUF-8209	Aufpreis	-	1 x	AUF-8209	

### ACHTUNG!

Die Längen 21 / 21 mm, 25 / 25 mm und 25 / 30 mm sind nur untereinander gleichschließend aber nicht mit anderen Längen (z.B. 30 / 30 mm) gleichschließend.

# WILKA-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

## WILKA-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion - Serie 1463

- beidseitig schließbar
- mit je 3 Schlüsseln
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-matt-vernickelt
- nach DIN 18252 / DIN EN 1303
- mit 6 Stifzuhaltungen (ab Länge 30/30 mm, unter dieser Länge: 5 Sperrstiftpaare)
- Kernstifte aus verschleißfestem Sondermessing
- Sinterstahl-Schließbart, Federn aus Nirosa
- mit Picking-Widerstand durch Spezial-Hantelstifte
- 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsseleinführung



Topqualität mit N+G-Funktion (Mod. 1463/WILKA)



Zylinder in **Messing-polier**t bzw. **Messing-matt-gebürst**et  
**Aufpreis auf Stückpreis** (Lieferzeit ca. 3-4 Wochen)

Alle Zylinder sind auch in **gleichschließend** erhältlich.  
**Aufpreis auf Stückpreis.**

**Aufpreis für Zylinder mit Freilauf „FZG“**

FZG-Schließnase ist dann freidrehend, und dann auch zugelassen für Panik-Mehrfachverriegelungen.

**Knaufzylinder = Aufpreis auf Stückpreis**  
 (bitte **Knaufseite** hinter Artikel-Nr. schreiben)

Weitere Längen auf Anfrage!

## Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase - Serie 1410



**Außenzylinder für IKON-Kastenschloss (18 mm LA)**  
**Außenzylinder für ABUS-Kastenschloss (18,6 mm LA)**  
**Außenzylinder für ABUS-Kastenschloss (21 mm LA)\***



**Biffar-Nase (Aufpreis auf Zylinderpreis)**

**FZG-Kupplungseinbau für Zylinder mit Freilauf**

Passender **Original-Rohling „WILKA“**  
**Mehrschlüssel**  
**Aufpreis für Zylindermontage nach Musterschlüssel/Code**  
 (beinhaltet 2 Schlüssel)

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Serie 1483</b>				
18320	26 / 35 mm	1 Stück	18320	
18322	26 / 40 mm	1 Stück	18322	
18324	26 / 45 mm	1 Stück	18324	
<b>Serie 1463</b>				
18330	30 / 30 mm	1 Stück	18330	
18332	30 / 35 mm	1 Stück	18332	
18334	30 / 40 mm	1 Stück	18334	
18336	30 / 45 mm	1 Stück	18336	
18338	30 / 50 mm	1 Stück	18338	
18340	30 / 55 mm	1 Stück	18340	
18342	30 / 60 mm	1 Stück	18342	
18344	30 / 65 mm	1 Stück	18344	
18346	30 / 70 mm	1 Stück	18346	
18380	30 / 75 mm	1 Stück	18380	
18382	30 / 80 mm	1 Stück	18382	
18430	30 / 85 mm	1 Stück	18430	
18432	30 / 90 mm	1 Stück	18432	
18348	35 / 35 mm	1 Stück	18348	
18350	35 / 40 mm	1 Stück	18350	
18352	35 / 45 mm	1 Stück	18352	
18354	35 / 50 mm	1 Stück	18354	
18356	35 / 55 mm	1 Stück	18356	
18376	35 / 60 mm	1 Stück	18376	
18378	35 / 65 mm	1 Stück	18378	
18440	35 / 70 mm	1 Stück	18440	
18442	35 / 75 mm	1 Stück	18442	
18444	35 / 80 mm	1 Stück	18444	
18446	35 / 85 mm	1 Stück	18446	
18358	40 / 40 mm	1 Stück	18358	
18360	40 / 45 mm	1 Stück	18360	
18362	40 / 50 mm	1 Stück	18362	
18364	40 / 55 mm	1 Stück	18364	
18384	40 / 60 mm	1 Stück	18384	
18448	40 / 65 mm	1 Stück	18448	
18450	40 / 70 mm	1 Stück	18450	
18454	40 / 80 mm	1 Stück	18454	
18366	45 / 45 mm	1 Stück	18366	
18368	45 / 50 mm	1 Stück	18368	
18386	45 / 55 mm	1 Stück	18386	
18388	45 / 60 mm	1 Stück	18388	
18370	50 / 50 mm	1 Stück	18370	
18372	50 / 55 mm	1 Stück	18372	
18464	50 / 60 mm	1 Stück	18464	
18374	50 / 65 mm	1 Stück	18374	
18456	55 / 55 mm	1 Stück	18456	
18458	55 / 60 mm	1 Stück	18458	
18460	55 / 65 mm	1 Stück	18460	
18462	60 / 65 mm	1 Stück	18462	
18308	26,5 / 10 mm (5-stiftig)	1 Stück	18308	
18310	30 / 10 mm	1 Stück	18310	
18312	35 / 10 mm	1 Stück	18312	
18314	40 / 10 mm	1 Stück	18314	
18302	45 / 10 mm	1 Stück	18302	
18304	50 / 10 mm	1 Stück	18304	
18480	55 / 10 mm	1 Stück	18480	
18482	60 / 10 mm	1 Stück	18482	
18484	65 / 10 mm	1 Stück	18484	
18486	70 / 10 mm	1 Stück	18486	
18488	75 / 10 mm	1 Stück	18488	
18470	LA: 18 mm	1 Stück	18470	
18474	LA: 18,6 mm	1 Stück	18474	
18472	LA: 21 mm	1 Stück	18472	
19090	<b>Aufpreis</b>	1 Stück	19090	
17598	<b>Aufpreis FZG</b>	1 x	17598	
19986	-	1 Stück	19986	
MS-1463	-	1 Stück	MS-1463	
AUF-1463	<b>Aufpreis</b>	1 x	AUF-1463	

**Mengenrabatt: Bei Abnahme ab 100 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt**

# BKS-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion

## BKS-Profilzylinder - Serie PZ 8812

- mit N + G - Funktion
- mit je 3 Schlüsseln (Stahl vernickelt)
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-vernickelt
- nach DIN EN 1303
- nach DIN 18252 (Klasse 70)
- serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
- 5-stiftig mit parazentrischem Schlüsselprofil



Mod. BKS / Serie 88



Weitere Längen auf Anfrage!

### Mit Gefahrenfunktion einseitig (lange Seite ist innen):

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer
18522	27 / 31 mm	1 Stück	18522
18524	27 / 35 mm	1 Stück	18524
18526	27 / 40 mm	1 Stück	18526
18520	27 / 45 mm	1 Stück	18520
18528	27 / 50 mm	1 Stück	18528


### Mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig:

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer
18530	31 / 31 mm	1 Stück	18530
18532	31 / 35 mm	1 Stück	18532
18534	31 / 40 mm	1 Stück	18534
18536	31 / 45 mm	1 Stück	18536
18538	31 / 50 mm	1 Stück	18538
18540	31 / 55 mm	1 Stück	18540
18542	31 / 60 mm	1 Stück	18542
18550	35 / 35 mm	1 Stück	18550
18552	35 / 40 mm	1 Stück	18552
18554	35 / 45 mm	1 Stück	18554
18556	35 / 50 mm	1 Stück	18556
18558	35 / 55 mm	1 Stück	18558
18560	35 / 60 mm	1 Stück	18560
18562	35 / 65 mm	1 Stück	18562
18564	40 / 40 mm	1 Stück	18564
18566	40 / 45 mm	1 Stück	18566
18568	40 / 50 mm	1 Stück	18568
18570	40 / 55 mm	1 Stück	18570
18572	40 / 60 mm	1 Stück	18572
18576	45 / 45 mm	1 Stück	18576
18578	45 / 50 mm	1 Stück	18578
18582	45 / 55 mm	1 Stück	18582
18586	50 / 50 mm	1 Stück	18586



Mengenrabatt: Bei Abnahme ab 100 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt

## BKS-Knaufzylinder - Serie PZ 8806

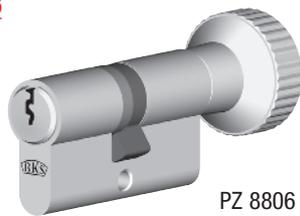

PZ 8806

### Knaufzylinder (K = Knaufseite):

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer
18600	31 / 31-K	1 Stück	18600
18602	35 / 31-K	1 Stück	18602
18604	31 / 35-K	1 Stück	18604

Weitere Knaufzylinderlängen auf Anfrage!  
Aufpreis: auf N + G - Stückpreise!

## BKS-Halbzylinder - Serie PZ 8900

- Schließnase 8-fach verstellbar



PZ 8900

### Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase:

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer
18506	27 / 10 mm	1 Stück	18506
18508	31 / 10 mm	1 Stück	18508
18510	35 / 10 mm	1 Stück	18510
18512	40 / 10 mm	1 Stück	18512
18514	45 / 10 mm	1 Stück	18514
18516	50 / 10 mm	1 Stück	18516

Weitere Halbzylinderlängen auf Anfrage!

## Außenzylinder für Kastenschlösser (Lochabstand 21 mm)

18650	-	1 Stück	18650
-------	---	---------	-------

## Passender Original Rohling mit BKS-Prägung

### Mehrschlüssel

Aufpreis für Zylindermontage nach Musterschlüssel/Code (beinhaltet 2 Schlüssel)

18580	-	1 Stück	18580
MS-88	-	1 Stück	MS-88
AUF-PZ88	Aufpreis	1 x	AUF-PZ88
Aufpreis	Biffar-Nase	1 x	18590

Alle Zylinder der Serie PZ 88/89 sind auch in gleichschließend erhältlich. Aufpreis auf Stückpreis!

## Profilzylinder ohne N+G „BKS“ und „WILKA“

### BKS-Profilzylinder „PZ 8800“

- ohne N+G-Funktion
- mit je 3 Schlüsseln (Stahl vernickelt)
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-vernickelt
- nach DIN EN 1303
- nach DIN 18252 (Klasse 70)
- SKG-geprüft
- serienmäßig geschützt gegen Schlagpicking
- 5-stufig mit parazentrischem Schlüsselprofil



### Aufpreis für gleichschließend

Halbzylinder, Knaufzylinder, Rohlinge usw.  
siehe Seite: BKS-Zylinder „mit N+G - Funktion“

Weitere Längen auf Anfrage !

### WILKA-Profilzylinder „Z 1400“

- ohne N + G - Funktion
- mit je 3 Schlüsseln
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-matt-vernickelt
- nach DIN 18252 / DIN EN 1303
- mit 6 Sicherheitssperrstiftpaaren (ab Länge 30/30 mm, unter dieser Länge: 5 Sperrstiftpaare)
- Kernstifte aus verschleißfestem Sondermessing
- Sinterstahl-Schließbart, Federn aus Nirosa
- mit Picking-Widerstand durch Spezial-Hantelstifte
- 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsseleinführung



### Aufpreis für gleichschließend

Halbzylinder, Knaufzylinder, Rohlinge usw.  
siehe Seite: WILKA-Zylinder „mit N+G - Funktion“

Weitere Längen auf Anfrage !

### Mengenrabatte:

- Bei Abnahme ab 50 Stück sortiert = 5 % Sonderrabatt
- Bei Abnahme ab 100 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt

Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
17210	27 / 27 mm	1 Stück	17210	
17212	27 / 31 mm	1 Stück	17212	
17214	27 / 35 mm	1 Stück	17214	
17216	27 / 40 mm	1 Stück	17216	
17220	31 / 31 mm	1 Stück	17220	
17222	31 / 35 mm	1 Stück	17222	
17224	31 / 40 mm	1 Stück	17224	
17226	31 / 45 mm	1 Stück	17226	
17228	31 / 50 mm	1 Stück	17228	
17230	31 / 55 mm	1 Stück	17230	
17232	31 / 60 mm	1 Stück	17232	
17236	35 / 35 mm	1 Stück	17236	
17238	35 / 40 mm	1 Stück	17238	
17240	35 / 45 mm	1 Stück	17240	
17242	35 / 50 mm	1 Stück	17242	
17244	35 / 55 mm	1 Stück	17244	
17246	35 / 60 mm	1 Stück	17246	
17250	40 / 40 mm	1 Stück	17250	
17252	40 / 45 mm	1 Stück	17252	
17254	40 / 50 mm	1 Stück	17254	
17256	40 / 55 mm	1 Stück	17256	
17260	45 / 45 mm	1 Stück	17260	
17262	45 / 50 mm	1 Stück	17262	
17266	50 / 50 mm	1 Stück	17266	
17300	26 / 26 mm	1 Stück	17300	
17302	26 / 30 mm	1 Stück	17302	
17304	26 / 35 mm	1 Stück	17304	
17306	26 / 40 mm	1 Stück	17306	
17310	30 / 30 mm	1 Stück	17310	
17312	30 / 35 mm	1 Stück	17312	
17314	30 / 40 mm	1 Stück	17314	
17316	30 / 45 mm	1 Stück	17316	
17318	30 / 50 mm	1 Stück	17318	
17320	30 / 55 mm	1 Stück	17320	
17322	30 / 60 mm	1 Stück	17322	
17330	35 / 35 mm	1 Stück	17330	
17332	35 / 40 mm	1 Stück	17332	
17334	35 / 45 mm	1 Stück	17334	
17336	35 / 50 mm	1 Stück	17336	
17338	35 / 55 mm	1 Stück	17338	
17340	35 / 60 mm	1 Stück	17340	
17348	40 / 40 mm	1 Stück	17348	
17350	40 / 45 mm	1 Stück	17350	
17352	40 / 50 mm	1 Stück	17352	
17354	40 / 55 mm	1 Stück	17354	
17356	40 / 60 mm	1 Stück	17356	
17360	45 / 45 mm	1 Stück	17360	
17362	45 / 50 mm	1 Stück	17362	
17364	45 / 55 mm	1 Stück	17364	
17370	50 / 50 mm	1 Stück	17370	

# Bohrmulden-Profilzylinder mit Not- + Gefahrenfunktion

## WILKA Horizontales Wendeschlüssel-System - Serie 3600

- **beidseitig schließbar (mit N+G-Funktion)**
- mit je 3 verlängerten Schlüsseln!
- mit Schraube M5 x 80
- Messing-matt-vernickelt
- nach DIN 18252 / DIN EN 1303
- mit **6 Stifzuhaltungen** (ab Länge 30/30 mm, unter dieser Länge: 5 Sperrstiftpaare)
- Kernstifte aus verschleißfestem Sondermessing
- Sinterstahl-Schließbart, Federn aus Nirosa
- **1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz**
- mit Picking-Widerstand durch Spezial-Hantelstifte
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsseleinführung



Topqualität mit N+G-Funktion (Mod. 3663/WILKA)



Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>ohne N + G</b> 26 / 26 mm 26 / 30 mm  <b>mit N + G</b> 26 / 35 mm 26 / 40 mm  30 / 30 mm 30 / 35 mm 30 / 40 mm 30 / 45 mm 30 / 50 mm 30 / 55 mm 30 / 60 mm 30 / 65 mm 30 / 70 mm  35 / 35 mm 35 / 40 mm 35 / 45 mm 35 / 50 mm 35 / 55 mm 35 / 60 mm  40 / 40 mm 40 / 45 mm 40 / 50 mm 40 / 55 mm 40 / 60 mm 40 / 65 mm  45 / 45 mm 45 / 50 mm 45 / 55 mm 45 / 60 mm  50 / 50 mm 50 / 55 mm 50 / 60 mm	19108	1 Stück	19108	
	19110	1 Stück	19110	
	19112	1 Stück	19112	
	19114	1 Stück	19114	
	19120	1 Stück	19120	
	19122	1 Stück	19122	
	19124	1 Stück	19124	
	19126	1 Stück	19126	
	19128	1 Stück	19128	
	19130	1 Stück	19130	
	19132	1 Stück	19132	
	19134	1 Stück	19134	
	19136	1 Stück	19136	
	19140	1 Stück	19140	
	19142	1 Stück	19142	
	19144	1 Stück	19144	
	19146	1 Stück	19146	
	19148	1 Stück	19148	
19150	1 Stück	19150		
19160	1 Stück	19160		
19162	1 Stück	19162		
19164	1 Stück	19164		
19166	1 Stück	19166		
19168	1 Stück	19168		
19156	1 Stück	19156		
19170	1 Stück	19170		
19172	1 Stück	19172		
19174	1 Stück	19174		
19176	1 Stück	19176		
19180	1 Stück	19180		
19182	1 Stück	19182		
19184	1 Stück	19184		

**Knaufzylinder = Aufpreis auf Stückpreis**  
(bitte **Knaufseite** hinter Artikel-Nr. schreiben)

Weitere Längen auf Anfrage !

**Aufpreis für Zylinder mit Freilauf „FZG“**

FZG-Schließnase ist dann freidrehend, und dann auch zugelassen für Panik-Mehrfachverriegelungen.

## Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase - Nr. 3610



19102	30 / 10 mm	1 Stück	19102	
19104	35 / 10 mm	1 Stück	19104	
19106	40 / 10 mm	1 Stück	19106	

## Knaufzylinder - Nr. W3605



19190	30 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück	19190	
19192	30 / 35 - K (Knaufs.)	1 Stück	19192	
19194	35 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück	19194	

Weitere Längen kurzfristig ab Lager!

**Aufpreis auf N+G-Funktion (K = Knaufseite)**

## Außenzylinder passend für ABUS, (Lochabstand 18,6 mm) Außenzylinder passend für IKON, (Lochabstand 18 mm)

19196	AZ für ABUS	1 Stück	19196	
19198	AZ für IKON	1 Stück	19198	

## Biffar-Nase (Aufpreis auf Zylinderpreis)

17760	Aufpreis	1 Stück	17760	
-------	----------	---------	-------	--

## FZG-Kupplungseinbau für Zylinder mit Freilauf

17762	Aufpreis FZG	1 x	17762	
-------	--------------	-----	-------	--

## Passender Original-Rohling „WILKA“

### Mehrschlüssel

### Nachschlüssel

## Aufpreis für Zylindermontage nach Musterschlüssel/Code (beinhaltet 2 Schlüssel)

19197	Rohling	1 Stück	19197	
MS-3600	Mehrschlüssel	1 Stück	MS-3600	
NS-3600	Nachschlüssel	1 Stück	NS-3600	
AUF-W36	Aufpreis	1 x	AUF-W36	

Alle Zylinder sind auch in **gleichschließend** erhältlich. **Aufpreis auf Stückpreis.**

# Wendeschlüssel / Bohrmuldenzylinder R6

## Profildoppelzylinder ISEO „R6“

- 6-stiftig
- **alle mit Not- und Gefahrenfunktion (8899)**
- mit je 3 Bohrmuldenschlüsseln und Zylinderschraube M5 x 65
- **mit Aufbohrschutz**
- Messing-matt-vernickelt



**Verstärkte Wendeschlüssel = hohe Drehfestigkeit**

**Aufpreis für gleichschließend**

**Auch R6-Knaufzylinder auf Anfrage lieferbar /**

**Außenzylinder / 40 mm Ø / Schraublochabstand = 15 mm  
inkl. Befestigungsschrauben und Montageplatte:**

**R6 - „Original - ISEO-Rohling“**

**R6 - Mehrschlüssel**

**R6 - Nachschlüssel**

**Aufpreis für Zylindermontage nach Musterschlüssel/Code  
(beinhaltet 2 Schlüssel)**

Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18690	<b>ohne N+G</b> 28/28 mm	1 Stück	18690	
18692	28/33 mm	1 Stück	18692	
18694	<b>mit N+G</b> 30/30 mm	1 Stück	18694	
18696	30/35 mm	1 Stück	18696	
18608	30/40 mm	1 Stück	18608	
18704	30/45 mm	1 Stück	18704	
18612	30/50 mm	1 Stück	18612	
18614	30/55 mm	1 Stück	18614	
18616	30/60 mm	1 Stück	18616	
18618	30/65 mm	1 Stück	18618	
18620	30/70 mm	1 Stück	18620	
18622	30/75 mm	1 Stück	18622	
18624	30/80 mm	1 Stück	18624	
18630	<b>mit N+G</b> 35/35 mm	1 Stück	18630	
18632	35/40 mm	1 Stück	18632	
18634	35/45 mm	1 Stück	18634	
18636	35/50 mm	1 Stück	18636	
18638	35/55 mm	1 Stück	18638	
18626	35/60 mm	1 Stück	18626	
18658	35/65 mm	1 Stück	18658	
18640	40/40 mm	1 Stück	18640	
18642	40/45 mm	1 Stück	18642	
18644	40/50 mm	1 Stück	18644	
18646	40/55 mm	1 Stück	18646	
18648	40/60 mm	1 Stück	18648	
18628	40/65 mm	1 Stück	18628	
18706	45/45 mm	1 Stück	18706	
18670	45/50 mm	1 Stück	18670	
18652	50/50 mm	1 Stück	18652	
18672	50/55 mm	1 Stück	18672	
18654	50/60 mm	1 Stück	18654	
18656	55/65 mm	1 Stück	18656	
<b>Halbzylinder (8809):</b>				
18686	30/10 mm	1 Stück	18686	
18662	35/10 mm	1 Stück	18662	
18664	40/10 mm	1 Stück	18664	
18666	45/10 mm	1 Stück	18666	
18668	50/10 mm	1 Stück	18668	
18674	55/10 mm	1 Stück	18674	
18676	60/10 mm	1 Stück	18676	
18678	65/10 mm	1 Stück	18678	
18680	70/10 mm	1 Stück	18680	
18682	80/10 mm	1 Stück	18682	
18684	90/10 mm	1 Stück	18684	
18698	86000857	1 Stück	18698	
ISEO-Rohlinge	<b>R6-Originalrohling</b>	1 Stück	19970	
MS-R6	<b>Mehrschlüssel</b>	1 Stück	18712	
NS-R6	<b>Nachschlüssel</b>	1 Stück	18714	
AUF-R6	<b>Aufpreis R6</b>	1 x	AUF-R6	

# Zackenschlüssel-Zylinder mit N+G-Funktion und Sicherungskarte

**Carat „S4“**

## Profizylinder mit Not- und Gefahrenfunktion Serie „Carat S4“ mit Sicherungskarte

- geschütztes parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- **Patentlaufzeit bis 2036**
- **beidseitig schließbar (mit N+G-Funktion)**
- Zylinder nach DIN 18252 / DIN EN 1303
- **6 Stiftzuhaltungen (ab 30/30 mm), Klasse 80**
- **mit je 3 verlängerten Neusilberschlüsseln**
- Messing-matt-vernickelt
- große Schlüsselreihe für leichte Handhabung
- **erster Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz**
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- Bis zu 8 zusätzliche Profilkontrollkugeln

**Mit Sicherungskarte Ab Lager!**



Carat S4

**Top-Qualität zum Top-Preis mit N+G und Sicherungskarte Deutsche Markenqualität (WILKA)**

**Carat „S4“**

Ebenfalls lieferbar: Zylinder in Ausführung:  
**Messing-matt** = Aufpreis auf Stückpreis  
**Messing-polirt** = Aufpreis auf Stückpreis  
 Lieferzeit: ca. 2-3 Wochen

**mit Anbohrschutz ABH3 einseitig** = Aufpreis auf Stückpreis  
 - Lieferzeit: ca. 14 Tage (bitte Seite angeben)

Aufpreis für **gleichschließende Zylinder** = + 15 %  
 Lieferzeit ca. 1-2 Tage

**Knaufzylinder** = Aufpreis auf Stückpreis (bitte **Knaufseite** hinter Artikel-Nr. schreiben).

**Gleichschließend + 15%**

Weitere Längen auf Anfrage !

## Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase



## Knaufzylinder



Weitere Längen kurzfristig ab Lager lieferbar!

**Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für IKON-Kastenschloss)**  
**Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für ABUS-Kastenschloss)**

**Biffar-Nase (Aufpreis auf Zylinderpreis!)**

**FZG-Kupplungseinbau für Zylinder mit Freilauf**

**Mehrschlüssel**

**Nachschlüssel**

**Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel bzw. Code bauen (beinhaltet 2 Schlüssel)**

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
17410 17412	<b>ohne N+G</b> 26,5 / 26,5 mm	1 Stück	17410	
	26,5 / 30 mm	1 Stück	17412	
17420 17422 17424 17430 17432 17434 17436 17438 17440 17442 17444 17446 17448 17450 17452 17454 17460 17462 17464 17466 17468 17470 17472 17480 17482 17484 17486 17488 17490 17492 17500 17502 17504 17506 17510 17512 17518 17520 17522	<b>mit N+G</b> 26,5 / 35 mm	1 Stück	17420	
	26,5 / 40 mm	1 Stück	17422	
	26,5 / 45 mm	1 Stück	17424	
	30 / 30 mm	1 Stück	17430	
	30 / 35 mm	1 Stück	17432	
	30 / 40 mm	1 Stück	17434	
	30 / 45 mm	1 Stück	17436	
	30 / 50 mm	1 Stück	17438	
	30 / 55 mm	1 Stück	17440	
	30 / 60 mm	1 Stück	17442	
	30 / 65 mm	1 Stück	17444	
	30 / 70 mm	1 Stück	17446	
	30 / 75 mm	1 Stück	17448	
	30 / 80 mm	1 Stück	17450	
	30 / 85 mm	1 Stück	17452	
	30 / 90 mm	1 Stück	17454	
	35 / 35 mm	1 Stück	17460	
	35 / 40 mm	1 Stück	17462	
	35 / 45 mm	1 Stück	17464	
	35 / 50 mm	1 Stück	17466	
35 / 55 mm	1 Stück	17468		
35 / 60 mm	1 Stück	17470		
35 / 65 mm	1 Stück	17472		
40 / 40 mm	1 Stück	17480		
40 / 45 mm	1 Stück	17482		
40 / 50 mm	1 Stück	17484		
40 / 55 mm	1 Stück	17486		
40 / 60 mm	1 Stück	17488		
40 / 65 mm	1 Stück	17490		
40 / 70 mm	1 Stück	17492		
45 / 45 mm	1 Stück	17500		
45 / 50 mm	1 Stück	17502		
45 / 55 mm	1 Stück	17504		
45 / 60 mm	1 Stück	17506		
50 / 50 mm	1 Stück	17510		
50 / 55 mm	1 Stück	17512		
55 / 55 mm	1 Stück	17518		
55 / 60 mm	1 Stück	17520		
55 / 65 mm	1 Stück	17522		
17542 17544 17546 17548 17550	30 / 10 mm	1 Stück	17542	
	35 / 10 mm	1 Stück	17544	
	40 / 10 mm	1 Stück	17546	
	45 / 10 mm	1 Stück	17548	
	50 / 10 mm	1 Stück	17550	
17570 17572 17574 17576 17578 17580	26 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück	17570	
	26 / 26 mm	1 Stück	17572	
	30 / 26 - K (Knaufs.)	1 Stück	17574	
	30 / 30 mm	1 Stück	17576	
	30 / 35 - K (Knaufs.)	1 Stück	17578	
	35 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück	17580	
	Lochabstand: 18 mm	1 Stück	17590	
Lochabstand: 18,6 mm	1 Stück	17592		
19090	<b>Doppelnase Aufpreis</b>	1 Stück	19090	
17598	<b>Aufpreis FZG</b>	1 x	17598	
MS-S4 NS-S4 AUF-S4	<b>Mehrschlüssel</b>	1 Stück	MS-S4	
	<b>Nachschlüssel</b>	1 Stück	NS-S4	
	<b>Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel bzw. Code bauen (beinhaltet 2 Schlüssel)</b>	1 x	AUF-S4	

Topqualität ab Lager!

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# Bohrmulden-Zylinder mit N+G-Funktion und Sicherungskarte

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
---------------------	-----------	---------------	----------------	--------------------------

**Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion Serie „Carat S5“ mit Sicherungskarte – waagrechtes Wendeschlüsselsystem**

- geschütztes paracentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen
- **Patentlaufzeit bis 2036**
- **beidseitig schließbar (mit N+G-Funktion)**
- **mit je 3 verlängerten Schlüsseln aus Neusilber** (verschleißarm und korrosionsfrei)
- große Schlüsselreihe für leichte Handhabung
- besondere Stabilität der Schlüssel durch hohe Materialstärke
- Schlüsselform vorgerichtet für aktuelle Schutzbeschläge
- **Zylinder nach DIN 18252 / DIN EN 1303**
- ab Länge 30 / 30 mm mit 6 Stifzuhaltungen
- Kernstifte aus verschleißfestem Sondermessing
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
- 1 SV-Spezialstift im Gehäuse (außer bei Außenzylinder)
- **1 Gehäusestift, 1 Kernstift und 1 Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz**
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand



Carat S5

Top-Qualität zum Top-Preis  
Wendeschlüsselsystem mit N+G  
Deutsche Markenqualität (WILKA)



17610	<b>ohne N+G</b> 26,5 / 26,5 mm	1 Stück	17610	
17612	26,5 / 30 mm	1 Stück	17612	
17620	<b>mit N+G</b> 26,5 / 35 mm	1 Stück	17620	
17622	26,5 / 40 mm	1 Stück	17622	
17624	26,5 / 45 mm	1 Stück	17624	
17630	30 / 30 mm	1 Stück	17630	
17632	30 / 35 mm	1 Stück	17632	
17634	30 / 40 mm	1 Stück	17634	
17636	30 / 45 mm	1 Stück	17636	
17638	30 / 50 mm	1 Stück	17638	
17640	30 / 55 mm	1 Stück	17640	
17642	30 / 60 mm	1 Stück	17642	
17644	30 / 65 mm	1 Stück	17644	
17646	30 / 70 mm	1 Stück	17646	
17660	35 / 35 mm	1 Stück	17660	
17662	35 / 40 mm	1 Stück	17662	
17664	35 / 45 mm	1 Stück	17664	
17666	35 / 50 mm	1 Stück	17666	
17668	35 / 55 mm	1 Stück	17668	
17670	35 / 60 mm	1 Stück	17670	
17672	35 / 65 mm	1 Stück	17672	
17680	40 / 40 mm	1 Stück	17680	
17682	40 / 45 mm	1 Stück	17682	
17684	40 / 50 mm	1 Stück	17684	
17686	40 / 55 mm	1 Stück	17686	
17688	40 / 60 mm	1 Stück	17688	
17690	40 / 65 mm	1 Stück	17690	
17700	45 / 45 mm	1 Stück	17700	
17702	45 / 50 mm	1 Stück	17702	
17704	45 / 55 mm	1 Stück	17704	
17710	50 / 50 mm	1 Stück	17710	
17712	50 / 55 mm	1 Stück	17712	
17718	55 / 55 mm	1 Stück	17718	
17720	55 / 60 mm	1 Stück	17720	



**Ebenfalls lieferbar: Zylinder in Ausführung:**  
**Messing-matt**  
**Messing-poliert**  
**Andere Längen auf Anfrage!**  
**mit Anbohrschutz ABH x einseitig**  
**Lieferzeit ca. 2-3 Wochen (bitte Seite angeben)**

**Aufpreis für gleichschließende Zylinder = + 15 %**  
**Lieferzeit ca. 1-2 Tage**

**Knaufzylinder = Aufpreis auf N+G - Stückpreise!**  
**(bitte Knaufseite hinter Artikel-Nr. schreiben).**

**Weitere Längen auf Anfrage !**

**Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase**

17740	26 / 10 mm	1 Stück	17740
17742	30 / 10 mm	1 Stück	17742
17744	35 / 10 mm	1 Stück	17744
17746	40 / 10 mm	1 Stück	17746



**Knaufzylinder**

17770	30 / 26 - K (Knaufs.)	1 Stück	17770
17772	26 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück	17772
17774	30 / 30 mm	1 Stück	17774
17776	30 / 35 - K (Knaufs.)	1 Stück	17776
17778	35 / 30 - K (Knaufs.)	1 Stück	17778

**Weitere Längen kurzfristig ab Lager lieferbar!**



17790	<b>Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für ABUS-Kastenschloss)</b>	1 Stück	17790
17794	<b>Außenzylinder mit Mitnehmerstange (für IKON-Kastenschloss)</b>	1 Stück	17794

17760	<b>Biffar-Nase (Aufpreis auf Zylinderpreis)</b>	1 Stück	17760
-------	---	---------	-------

17762	<b>FZG-Kupplungseinbau für Zylinder mit Freilauf</b>	1 x	17762
-------	--	-----	-------

MS-S5	<b>Mehrschlüssel</b>	1 Stück	MS-S5
NS-S5	<b>Nachschlüssel</b>	1 Stück	NS-S5
AUF-S5	<b>Aufpreis für Zylinder nach Musterschlüssel/Code (beinhaltet 2 Schlüssel)</b>	1 x	AUF-S5

## Profilzylinder mit N+G-Funktion u. Sicherungskarte

### BKS-Wendeschlüsselsystem „Helius 4000“

- mit **Sicherungskarte (Sperrschliebung)**
- mit **beidseitiger Not- und Gefahrenfunktion**
- Schlüssel aus hochwertigem Neusilber
- mit verlängertem Schlüsselhalm
- serienmäßiger Schlagpickingschutz
- **Patentlaufzeit bis 2038**
- geprüft nach DIN 18252 und EN 1303
- Markenschutz
- 5-stiftige Bauart
- Zylinder ab BL 27/27
- Zylinderoberfläche Messing vernickelt
- hoher Schließkomfort
- beidseitige Schlüssel-einführung möglich
- mit Anbohrschutz



Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Ab Lager mit 3 Schlüsseln:</b>				
16074	31 / 31 mm mit N+G	1 Stück	16074	
16076	31 / 35 mm mit N+G	1 Stück	16076	
<b>Ab Lager mit 5 Schlüsseln:</b>				
16080	31 / 31 mm mit N+G	1 Stück	16080	
16082	31 / 35 mm mit N+G	1 Stück	16082	
<b>Aufpreis je angefangene 5 mm Verlängerung je Seite / Aufpreis auf Bruttopreis 31/31 mm (Lieferzeit dann ca. 1 Woche):</b>				
16099	Verlängerung je 5 mm pro Seite	1 x	16099	
<b>Lieferzeit ca. 1 Woche (für nachfolgendes):</b>				
MS-Helius	Mehrschlüssel	1 Stück	16096	
NS-Helius	Nachschlüssel	1 Stück	16098	

**Aufpreis für gleichschließend (Lieferzeit 1 Woche)**  
**Halbzylinder (31 / 10 mm) mit 3 Schlüsseln (Art.-Nr. 16070)**

Auf Anfrage auch als Z- und HS-Schließanlage lieferbar!

### Wendeschlüssel-Profilzylinder „BKS-Serie 4612 janus“

- mit **5 Schlüsseln (Neusilber)**
- mit **beidseitiger Not- und Gefahrenfunktion**
- **Patentlaufzeit bis 2038**
- verlängerter Schlüsselhalm
- geprüft nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- beidseitige Schlüssel-einführung möglich
- einwandfreie Haptik der Schlüsselreihe
- Bohrmuldenschlüssel ohne scharfkantige Ecken
- mit **Sicherungskarte**
- einzigartiger Schließkomfort
- serienmäßiger Schutz gegen Schlagpicking
- sicherer neuer Kopierschutz
- Bohr- und Ziehschutz gegen gewaltsames Öffnen



16030	31 / 31 mm mit N+G	1 Stück	16030	
16032	31 / 35 mm mit N+G	1 Stück	16032	
<b>Lieferzeit ca. 1 Woche (für nachfolgendes):</b>				
MS-Janus	Mehrschlüssel	1 Stück	16034	
NS-Janus	Nachschlüssel	1 Stück	16035	
<b>Aufpreis je angefangene 10 mm Verlängerung je Seite / Aufpreis auf Stückpreise / Länge: 31/31:</b>				
16040	Verlängerung je 10 mm pro Seite	1x	16040	
<b>Weitere Längen sowie gleichschließende Zylinder auf Anfrage! Lieferzeit dann 10 - 14 Tage. Aufpreis für Knaufzylinder</b>				
<b>Ein Wendeschlüsselsystem setzt Maßstäbe!</b> Komfort und Schutz werden durch den modularen Zylinderaufbau, die ausgereifte Wendeschlüsselmechanik und den außerordentlich sicheren <b>Kopierschutz</b> der Bohrmuldenschlüssel garantiert. Er verhindert zuverlässig, dass Schlüssel durch handelsübliche Maschinen oder 3D-Drucker exakt nachgebildet werden können! Das Wendeschlüsselsystem <b>Serie 46 janus</b> erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit, Funktionalität und Design. Unverwechselbares Erkennungsmerkmal ist der janus Bohrmuldenschlüssel mit seiner roten Kugel.				

### Wendeschlüssel-Profilzylinder „belvius SLX“

- mit **Sicherungskarte (Sperrschliebung)**
- mit **beidseitiges Not- und Gefahrenfunktion**
- geprüft nach DIN 18252 u. EN 1303
- Wendeschlüssel ohne scharfe Kanten
- **Patentlaufzeit: 2038**
- mit Anbohrschutz
- Manipulationsschutz durch gehärtete Antipicking und Anti-Bumping-Stifte
- mit Kopierschutz
- 6-Stiftig
- hoher Schließkomfort



<b>Halbzylinder mit 3 Schlüsseln:</b>				
16022	31 / 10 Halbzyl.	1 Stück	16022	
<b>Mit 3 Schlüsseln und N+G-Funktion:</b>				
16024	31 / 31 mit N+G	1 Stück	16024	
16026	31 / 35 mit N+G	1 Stück	16026	
<b>Aufpreis je angefangene 5 mm Verlängerung je Seite / Aufpreis auf Bruttopreis 31/31 mm (Lieferzeit dann ca. 1 Woche)</b>				
16029	Verlängerung je 5 mm pro Seite	1 Stück	16029	
<b>Lieferzeit ca. 1 Woche (für nachfolgendes):</b>				
MS-Belvius	Mehrschlüssel	1 Stück	16018	
NS-Belvius	Nachschlüssel	1 Stück	16028	
<b>Aufpreis für gleichschließend</b> Auf Anfrage auch als Z- und HS-Schließanlage lieferbar !				

Topqualität ab Lager!

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# KESO 8000 S Omega / Nachschlüssel-Preise

Ausführung



Stückpreis €  
zzgl. MwSt.

### KESO 8000 S Omega

- mit **Sicherungskarte**
- durch Omega-Stift hohe Sicherheit, unberechtigtes Kopieren der Schlüssel ist so nahezu ausgeschlossen!
- zuverlässige und robuste Materialqualität verchromtes Messing machen KESO-Zylinder resistent gegen Witterungseinflüsse
- für maximalen Schutz werden Zylinder mit Gehäusen aus Chrom-Nickel-Stahl angeboten
- **lange Patentlaufzeit bis 2034**
- bis zu 15 Stiftpaare je Zylinderseite
- extrem komfortables und elegantes Schlüsseldesign
- **Material: Sidra-Metall**
- nach DIN EN 1303 / Serie 81.C nach **VDSA**



**Profildoppelzylinder Nr. 81.C nach VDSA**, mit erhöhtem Aufbohrschutz, mit Messing-Steg, Länge 30/30 mm, mit je 3 Schlüsseln

**Aufpreis für je angefangene 5 mm Verlängerung je Seite**

**Aufpreis mit Prioritätsfunktion (Nr. 81.C 16) Außenseite angeben !!!**

**Für Innentüren nach DIN EN 1303 / Nr. 81.A (ohne VDS)**, Länge: 30/30 mm, mit 3 Schlüsseln

**Aufpreis für Knauflzylinder**

**Profilhalbzylinder Nr. 81.C 14 nach VDSA**, mit erhöhtem Anbohrschutz, mit Messing-Steg, Länge 30/10 mm, mit je 3 Schlüsseln

**Mehrschlüssel  
Nachschlüssel**

**Gleichschließend** (gleichschließende Zylinder werden generell **ohne Schlüssel** geliefert!) (Ansonsten Preis wie verschiedenschließend)

**Aufpreis für Nachbestellung**

**+10 %**

**Schließanlagen:** Alle Anlagen (Z, HS und GHS) (jedoch werden Zylinder **ohne Schlüssel** zu oben genannten Preisen geliefert!)

**+25 %**

**Schlüsselpreise bei Erstbestellung:**

**Einzelschlüssel**

**(HS) Hauptschlüssel / Gruppenschlüssel**

**(GHS) Generalhauptschlüssel**

HS- + GHS-Schlüssel als **Nachschlüssel**

**Lieferzeit:** ca. 1 Woche / Schließanlagen: ca. 3 Wochen  
Im Normalfall wird der Langform-Schlüsselkopf geliefert; auf Wunsch können wir Ihnen aber auch (ohne Aufpreis) die runde Schlüsselkopfform oder 3-Eckform liefern!

Die Serie 81.C nach **VDSA** wird mit Messing-Steg und mit erhöhtem Aufbohrschutz geliefert. Durch Hartmetalleinlagen im Rotor schützt diese Version gegen Aufbohren mit Hartmetall- und HSS-Werkzeugen.

### Schlüsselpreise für KBV-Eigenprofil lt. Sicherungskarte

**Nachschlüssel:**

<b>W 100</b>	Schließungsnummer	<b>W 177....</b>
<b>W 300(9160)</b>	Schließungsnummer	<b>W 307....</b>
<b>W 400</b>	Schließungsnummer	<b>W 413....</b>
<b>W 500</b>	Schließungsnummer	<b>W 501....</b>
<b>PR 300</b>	Schließungsnummer	<b>PR 310....</b>
<b>S4</b>	Schließungsnummer	<b>B 070....</b>
<b>S5</b>	Schließungsnummer	<b>L 020....</b>
<b>KBV 8160 (WSM) / CES</b>	Schließungsnummer	<b>KBV...</b>

**KESO 4000  
KESO 8000**

**Winkhaus keytec RPE/RPS**

**Weitere Nachschlüssel:**

**ISEO R6 mc** für magnetcodierte Zylinder  
**Ikon** für Ikon-Sperrschließung



**Bestellen Sie über KBV:**

**Nachschlüssel, Zylinder und Schließanlagen(-erweiterungen) von:**

**ABUS, ASSA, BKS, CES, DOM, EVVA, IKON, ISEO, KABA, KESO, WILKA, WINKHAUS usw.**

# WILKA-Schließanlagen und Sperrschließung

**ProZylinder:  
3 Schlüssel  
dabei!**

**Mit  
Sicherungs-  
karte**

Stückpreis €  
zzgl. MwSt.

Gruppe 1

Ausführung

## Vertikales Schlüsselssystem WILKA Si6

- als Schließanlage und Sperrschließung
- mit **patentrechtl. Schlüsselschutz bis 2036**
- mit **Sicherungskarte**
- Messing-matt-vernickelt
- gemäß DIN 18252 / DIN EN 1303
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)
- **pro Zylinder mit 3 Neusilber-Schlüsseln**
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzyindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen Zylindern
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Höchster Kopierschutz der Schlüssel durch Protector-Stiftpaar in Schlüssel und Zylinderkern
- Bis zu 8 zusätzliche seitliche Profilkontrollkugeln
- SV-Spezialstift im Gehäuse
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen

**Si6**



**Grundlänge:**  
30 / 30 mm, 26 / 26 mm, 26 / 30 mm (ohne N+G)  
30 / 30 mm, 26 / 35 mm **mit N+G-Funktion**

**Aufpreis für je angefangene 10 mm Verlängerung je Seite bis 100 mm Gesamtlänge:**

**Dto., ab 100 mm Gesamtlänge:**

**Aufpreis für Anbohrhemmung III, pro Seite (Seite angeben)**

**Aufpreis für Anbohrhemmung V / pro Seite (Seite angeben)**

**Aufpreis Freilauffunktion (FZG), f. Getriebeschlosser**

**Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase**

30 / 10 mm bzw. 26 / 10 mm

**Knaufzylinder 30 / 30 mm, 26 / 30 mm**

**Außenzylinder für Kastenschloss**

**Aufpreis für Messing poliert, matt gebürstet,**

**matt verchromt, poliert verchromt**

**Hebelzylinder**

**Vorhangschloss mit Niro-Bügel, 30 mm**

**Aufpreis für Z, ZHS, HS-Anlage bzw. Sperrschließung**

**Aufpreis für GHS-Anlage (pro Zylinder)**

**Neusilber-Schlüssel bei Lieferung mit Anlage:**

**General-Haupt-Schlüssel (GHS)**

**Haupt-/Gruppen-Schlüssel (HS)**

**Einzel-Schlüssel (als Mehrschlüssel)**

**Nachschlüssel (innerhalb 6 Monaten): kein Aufpreis**

**Nachschlüssel (nach 6 Monaten)**

**Lieferzeit: ca. 7-10 Werktage**

Bei jedem Zylinder sind 3 kostenfreie Schlüssel inklusive. Wir bitten Sie jedoch dies auch immer bei der Bestellung oder im Schließplan mit anzugeben!

### Achtung:

Bei Zylinder-Nachbestellungen innerhalb 6 Monaten erheben wir keinen Erweiterungszuschlag!

## Horizontales Wendeschlüsselssystem WILKA Nr. 2VS

- als Schließanlage und Sperrschließung
- mit **patentrechtl. Schlüsselschutz bis 2036**
- mit **Sicherungskarte**
- Messing-matt-vernickelt
- gemäß DIN 18252 / DIN EN 1303
- **pro Zylinder mit 3 Neusilberschlüsseln**
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzyindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen Zylindern
- 1 Gehäusestift und 1 Kernstift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- Bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zusätzliche Ebenen, 1 Taststift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen unbefugtes Öffnen mit Sperrwerkzeugen

**2VS**



**Grundlänge:**  
30 / 30 mm, 26 / 26 mm, 26 / 30 mm (ohne N+G)  
30 / 30 mm, 26 / 35 mm **mit N+G-Funktion**

**Aufpreis für je angefangene 10 mm Verlängerung je Seite bis 100 mm Gesamtlänge:**

**Dto., ab 100 mm Gesamtlänge:**

**Aufpreis für Anbohrhemmung III, pro Seite (Seite angeben)**

**Aufpreis für Anbohrhemmung V / pro Seite (Seite angeben)**

**Aufpreis Freilauffunktion (FZG), f. Getriebeschlosser**

**Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer Schließnase**

30 / 10 mm bzw. 26 / 10 mm

**Knaufzylinder 30 / 30 mm, 26 / 30 mm**

**Außenzylinder für Kastenschloss**

**Aufpreis für Messing poliert, matt gebürstet,**

**matt verchromt, poliert verchromt**

**Hebelzylinder**

**Vorhangschloss mit Niro-Bügel, 30 mm**

**Aufpreis für Z, ZHS, HS-Anlage bzw. Sperrschließung**

**Aufpreis für GHS-Anlage (pro Zylinder)**

**Neusilber-Schlüssel bei Lieferung mit Anlage:**

**General-Haupt-Schlüssel (GHS)**

**Haupt-/Gruppen-Schlüssel (HS)**

**Einzel-Schlüssel (als Mehrschlüssel)**

**Nachschlüssel (innerhalb 6 Monaten): kein Aufpreis**

**Nachschlüssel (nach 6 Monaten)**

**Lieferzeit: ca. 7-10 Werktage**

Bei jedem Zylinder sind 3 kostenfreie Schlüssel inklusive. Wir bitten Sie jedoch dies auch immer bei der Bestellung oder im Schließplan mit anzugeben!

### Achtung:

Bei Zylinder-Nachbestellungen innerhalb 6 Monaten erheben wir keinen Erweiterungszuschlag!

**Zylinderaufpreis für horizontales Wendeschlüsselssystem 3 VS**

**Vorteile zu Sytem 2 VS:** - 1 SV-Spezialstift im Gehäuse

- Höchstens patentierter Kopierschutz durch zusätzlichen „Protector-Stift“ im Schlüssel und Zylinderkern

**Achtung:** Bei Zylindernachbestellungen innerhalb 6 Monaten erheben wir keinen Erweiterungszuschlag.

**Nach 6 Monaten wird ein Erweiterungs- / Nachlieferungszuschlag berechnet, der sich deutlich von den obigen Zylinderpreisen unterscheidet (marktübliche Bruttokonditionen)! - Bitte vorher anfragen!**

Andere Schließanlagen, wie z.B. ASSA + GERA, KESO, WILKA, IKON auf Anfrage!

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

# CES-Schließanlagen und Sperrschließung

Ausführung



Stückpreis €  
zzgl. MwSt.

## Konventionelles Schlüsselssystem UD5 / DU5

- als Schließanlage mit Sicherheitskarte
- mit **patentrechtlichem** Schlüsselschutz bis 2031
- Messing-matt-vernickelt
- gemäß DIN 18252 / EN 1303
- gemäß Vds Richtlinien 2156 und 2386
- mindestens 1 Gehäusestift u. alle Kernstifte sind aus gehärteten Stahl (als zusätzliche Anbohrung)
- Abtastsicherung als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeugen



**Lieferzeit bei Abnahme bis 100 Zylinder:  
ca. 2-3 Arbeitstage**

Bitte teilen Sie uns immer die Schlüsselanzahl mit, da Schließanlagen-Zylinder immer ohne Schlüssel geliefert werden !

**Grundlänge (810):**  
31,5 / 31,5 mm + 27,5 / 27,5 mm + 27,5 / 35,5 mm

**Aufpreis für je angefangene 10 mm Verlängerung je Seite bis 111 mm Gesamtlänge**  
**Dto., ab 115 mm Gesamtlänge**

**Aufpreis für Anbohrschutz „BS3“ pro Seite (Seite angeben)**

**Mehrprijs für Not- und Gefahrenfunktion (8710)**

**Aufpreis Freilauffunktion (FZG)**

**Halbzylinder mit 12-fach verstellbarer Schließnase**  
31,5 / 10 mm

**Knaufzylinder** 31,5 / 31,5 mm

**Hebelzylinder** (Einbaumaß = 25 mm)

**Vorhangschloss** Nr. 215 UD, velour verchromt  
(Abmessungen:  
Gehäusebreite = 58 mm / Höhe = 50 mm  
lichte Bügelhöhe = 35 mm / Bügelstärke = 8 mm)

**Aufpreis für Z, ZHS, HS-Anlage**  
**Aufpreis für GHS-Anlage (pro Zylinder)**

**Neusilber-Schlüssel bei Lieferung mit Anlage:**  
General-Haupt-Schlüssel (GHS)  
Haupt-/Gruppen-Schlüssel (HS)  
Einzel-Schlüssel

**Nachschlüsselpreise und Zylinder-nachbestellungen bitte anfragen !**

## Horizontales Wendeschlüsselssystem RHM mit technischen Kopierschutz

- als Schließanlage mit Sicherheitskarte
- mit **patentrechtlichem** Schlüsselschutz bis 2038
- Messing-matt-vernickelt
- gemäß DIN 18252 / EN 1303
- Je Zylinderseite ein Sperrbalken und Hinterschnittabfrage, bestehend aus bis zu 5 gefederten Sperrstiften, Gehäusestifte mit Schutz gegen Sperrwerkzeuge.
- Basis-Aufbohrschutz durch 5 gehärtete Stahl-Kernstifte und mind. 1 gehärtetem Gehäusestift
- Kernkopf mit Führungsnut für formschlüssige Übertragung des Schlüsseldrehmomentes
- sehr hohe Kopiersicherheit



Bitte teilen Sie uns immer die Schlüsselanzahl mit, da Schließanlagen-Zylinder immer ohne Schlüssel geliefert werden !

**Lieferzeit bei Abnahme bis 20 Zylinder:  
ca. 2-3 Arbeitstage**

**Grundlänge:**  
31,5 / 31,5 mm + 27,5 / 27,5 mm + 27,5 / 35,5 mm

**Aufpreis für je angefangene 10 mm Verlängerung je Seite bis 111 mm Gesamtlänge**  
**Dto., ab 115 mm Gesamtlänge**

**einseitiger Bohr- und Ziehschutz (Aufpreis) (BZ1)**

**Mehrprijs für Not- und Gefahrenfunktion (8710)**

**Aufpreis Freilauffunktion (FZG)**

**Halbzylinder mit 12-fach verstellbarer Schließnase**  
31,5 / 10 mm

**Knaufzylinder** 31,5 / 31,5 mm

**Hebelzylinder**

**Vorhangschloss** Nr. 215 N  
(Abmessungen:  
Gehäusebreite = 58 mm / Höhe = 50 mm  
lichte Bügelhöhe = 35 mm / Bügelstärke = 8 mm)

**Aufpreis für Z, ZHS, HS-Anlage**  
**Aufpreis für GHS-Anlage (pro Zylinder)**

**Neusilber-Schlüssel bei Lieferung mit Anlage:**  
General-Haupt-Schlüssel (GHS)  
Haupt-/Gruppen-Schlüssel (HS)  
Einzel-Schlüssel

**Nachschlüsselpreise und Zylinder-nachbestellungen bitte anfragen !**

**Achtung:** Bei Zylindernachbestellungen innerhalb 4 Wochen erheben wir keinen Erweiterungszuschlag.  
Nach 4 Wochen wird ein **Erweiterungs- / Nachlieferungszuschlag + 30%** berechnet, der sich **deutlich** von den obigen Zylinderpreisen unterscheidet (marktübliche Bruttokonditionen)! - **Bitte vorher anfragen!** Bei Altanlagen wird ein Altanlagenzuschlag berechnet !

Andere Schließanlagen, wie z.B. ASSA + GERA, KESO, WILKA, IKON auf Anfrage!

# Blindzylinder

## Blindzylinder – Serie 2160

- mit Schraube M5 x 80 mm
- Messing vernickelt
- massiv!




**Jetzt in fast allen Längen**

**Bitte möglichst 1 Verpackungseinheit = je 10 Stück abnehmen!**

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18258	30 / 10 mm	1 Stück	18258	
18259	35 / 10 mm	1 Stück	18259	
18257	15 / 25 mm	1 Stück	18257	
18261	25 / 25 mm	1 Stück	18261	
18265	25 / 30 mm	1 Stück	18265	
18260	28 / 28 mm	1 Stück	18260	
18262	28 / 33 mm	1 Stück	18262	
18264	30 / 30 mm	1 Stück	18264	
18263	27 / 35 mm	1 Stück	18263	
18266	30 / 35 mm	1 Stück	18266	
18268	30 / 40 mm	1 Stück	18268	
18270	30 / 45 mm	1 Stück	18270	
18271	30 / 50 mm	1 Stück	18271	
18273	30 / 55 mm	1 Stück	18273	
18275	30 / 60 mm	1 Stück	18275	
18267	30 / 65 mm	1 Stück	18267	
18269	30 / 70 mm	1 Stück	18269	
18272	35 / 35 mm	1 Stück	18272	
18274	35 / 40 mm	1 Stück	18274	
18276	35 / 45 mm	1 Stück	18276	
18277	35 / 50 mm	1 Stück	18277	
18279	35 / 55 mm	1 Stück	18279	
18240	35 / 60 mm	1 Stück	18240	
18241	35 / 65 mm	1 Stück	18241	
18289	35 / 70 mm	1 Stück	18289	
18281	35 / 85 mm	1 Stück	18281	
18278	40 / 40 mm	1 Stück	18278	
18280	40 / 45 mm	1 Stück	18280	
18282	40 / 50 mm	1 Stück	18282	
18283	40 / 55 mm	1 Stück	18283	
18242	40 / 60 mm	1 Stück	18242	
18243	40 / 65 mm	1 Stück	18243	
18284	45 / 45 mm	1 Stück	18284	
18285	45 / 50 mm	1 Stück	18285	
18246	45 / 60 mm	1 Stück	18246	
18247	45 / 65 mm	1 Stück	18247	
18286	50 / 50 mm	1 Stück	18286	
18249	50 / 55 mm	1 Stück	18249	
18251	50 / 65 mm	1 Stück	18251	
18253	55 / 55 mm	1 Stück	18253	
18254	55 / 60 mm	1 Stück	18254	
18256	55 / 65 mm	1 Stück	18256	
18287	60 / 60 mm	1 Stück	18287	
18288	70 / 80 mm	1 Stück	18288	

## Universal-Blindzylinder „EASYBLIND“

- geprüft für den Einsatz in Feuerschutztüren bis T60, sowie in Rauchschutztüren von T30 bis T60
- sekundenschnelle Montage ohne jegliches Werkzeug, einfach von beiden Seiten einstecken und zusammenführen
- kratzfeste Oberfläche

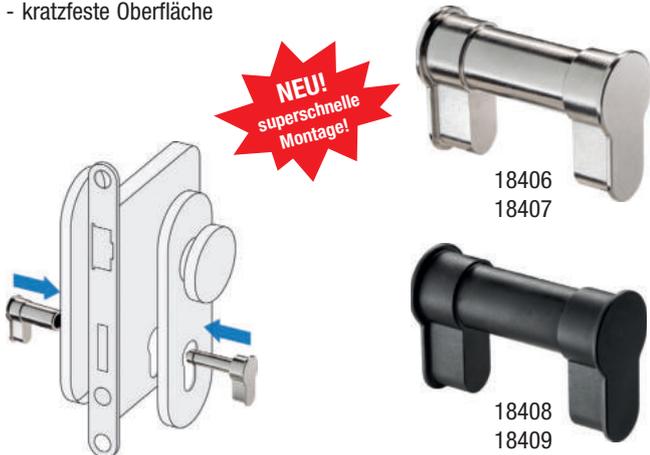

	<b>Einstellbereiche:</b>			
18406	50-76 mm / vernickelt	1 Stück	18406	
18407	77-132 mm / vernickelt	1 Stück	18407	
18408	50-76 mm / <b>schwarz</b>	1 Stück	18408	
18409	77-132 mm / <b>schwarz</b>	1 Stück	18409	

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# Blindzylinder

## Universal-Blindzylinder „UBZ“

kann an Türstärken einschl. einer Beschlaghöhe von 35 - 154 mm ohne Probleme angepasst werden. Mit Hilfe der M5-Zylinderschraube wird der UBZ in seiner Endlage fixiert.



Bitte  
möglichst  
1 Verpackungseinheit  
=  
je 10 Stück  
abnehmen!

Der UBZ hat die **Zulassung für T90-Türen**. Er ist zur Verwendung in **Feuerschutzabschlüssen** bis zur Feuerwiderstandsklasse EI290 nach DIN EN 13501-2:2003-12 bzw. T90 nach DIN 4102-5:1977-09 geeignet. MPA-Gutachten kann angefordert werden. Es bestehen keine Bedenken gegen die Verwendung des „UBZ“ in **Rauchabschlusstüren** nach DIN 18095-1:1988-10.

## Universal-Blindzylinder „3 in 1“

- passend für Türstärken von 35 - 154 mm
- auch für Halbzylinder geeignet
- **Zulassung für T90-Türen**
- **supereinfache Montage**: durch Sollbruchstelle einfach trennbar!
- Made in Germany

„3 in 1“

**Ideal:**  
UBZ passend  
für TS 35 - 154 mm



Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
UBZ 1 UBZ 2 UBZ 3	<b>passend für Türstärke:</b> 35 - 56 mm 50 - 86 mm 84 - 154 mm	1 Stück 1 Stück 1 Stück	18295 18296 18297	
18400	<b>passend für Türstärke:</b> 35 - 154 mm	1 Stück	18400	
<b>Dito, jedoch passend für Schweizer Profil:</b>				
18404	35 - 154 mm	1 Stück	18404	

**Zulassung für T90-Türen**. Geeignet für die Verwendung in **Feuerschutzabschlüssen** bis zur Feuerwiderstandsklasse EI290 und nach DIN EN 13501-2:2003-12 bzw. T90 nach DIN 4102-5:1977-09. Verwendung in **Rauchabschlusstüren** nach DIN 18095-1:1988-10. Sämtliche eingesetzten Werkstoffe entsprechen der Prüfvorschrift DIN EN 12844.

## UBZ-Montagegestangen

- 350 mm Gesamtlänge, zum besseren Montieren der UBZ



## Blindzylinder „variabel“

- individuell einstellbar mit 6-Kantschlüssel (45 - 125 mm)
- **mit 3 Stulpschrauben:**
- M5 x 45 passend für Türstärke 33 - 59 mm\*
- M5 x 70 passend für Türstärke 60 - 85 mm
- M5 x 95 passend für Türstärken 86 - 110 mm



\* bei 33-45 mm Türstärke muss der Steg gekürzt werden (hat ein durchgehendes Gewinde)

Super  
einfache  
Montage

Bei größeren Stückzahlen gewähren wir Ihnen Sonderpreise!

## Dto. für Feuerschutztüren bis T 90 geeignet

- MPA-Nr. 120003727
- Einstellbereich = 45 - 95 mm



18300	<b>passend für Türstärke:</b> ca. 45 - 110 mm	1 Stück <b>ab 30 St.</b> <b>ab 90 St.</b>	18300	
18301	<b>passend für Türstärke:</b> ca. 38 - 80 mm	1 Stück <b>ab 30 St.</b> <b>ab 90 St.</b>	18301	

# Blindzylinder

## Blindzylinder in Sonderausführung

- eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind
- Messing matt vernickelt,
- mit 3 Schlüsseln



Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
18290	27 / 27 mm	1 Stück	18290	
18291	30 / 30 mm	1 Stück	18291	
18292	30 / 35 mm (35-er Seite: Schließfunktion)	1 Stück	18292	

Andere Längen auf Anfrage!

## Blindknaufzylinder:

- mit Schraube M5 x 80



- B = Blindseite
- K = Knaufseite

Weitere Längen auf Anfrage !

18208	B 10 / K 30 mm	1 Stück	18208	
18209	B 10 / K 35 mm	1 Stück	18209	
18210	B 26,5 / K 26,5 mm	1 Stück	18210	
18211	B 26,5 / K 30 mm	1 Stück	18211	
18212	B 26,5 / K 35 mm	1 Stück	18212	
18214	B 30 / K 26,5 mm	1 Stück	18214	
18218	B 30 / K 30 mm	1 Stück	18218	
18219	B 30 / K 35 mm	1 Stück	18219	
18220	B 30 / K 40 mm	1 Stück	18220	
18221	B 30 / K 45 mm	1 Stück	18221	
18222	B 35 / K 26,5 mm	1 Stück	18222	
18223	B 35 / K 30 mm	1 Stück	18223	
18225	B 35 / K 35 mm	1 Stück	18225	
18226	B 35 / K 40 mm	1 Stück	18226	
18227	B 35 / K 45 mm	1 Stück	18227	
18203	B 35 / K 55 mm	1 Stück	18203	
18228	B 40 / K 30 mm	1 Stück	18228	
18229	B 40 / K 35 mm	1 Stück	18229	
18230	B 40 / K 40 mm	1 Stück	18230	
18231	B 40 / K 45 mm	1 Stück	18231	
18232	B 40 / K 50 mm	1 Stück	18232	
18233	B 45 / K 30 mm	1 Stück	18233	
18234	B 45 / K 35 mm	1 Stück	18234	
18235	B 45 / K 40 mm	1 Stück	18235	
18236	B 45 / K 45 mm	1 Stück	18236	
18237	B 45 / K 50 mm	1 Stück	18237	
18204	B 50 / K 30 mm	1 Stück	18204	
18205	B 50 / K 35 mm	1 Stück	18205	
18206	B 50 / K 40 mm	1 Stück	18206	
18238	B 50 / K 45 mm	1 Stück	18238	
18239	B 50 / K 50 mm	1 Stück	18239	
18207	B 50 / K 55 mm	1 Stück	18207	

Andere Längen auf Anfrage!

## WC/Knaufzylinder

- mit optischer Verschlussanzeige, rot-weiß



18160	links drehend 30 / 30 mm	1 Stück	18160	
18161	rechts drehend 30 / 30 mm	1 Stück	18161	

Andere Längen auf Anfrage!\*

Max. Länge: 70 / 70 mm (140 mm)

ACHTUNG:

Bei Bestellung bitte Drehung (links- oder rechtsdrehend) angeben!

\*Aufpreis je angefangene 5 mm Verlängerung


## 3-kant und 4-kant Halbzylinder / WC-Modulset / Zylindermesslehre / Rundzylinder / -Beschlage

### Profilhalbzylinder

- Messing matt vernickelt
- mit **Dreikant** zu offnen!
- Lange: 30/10 mm



11038      11037      11039

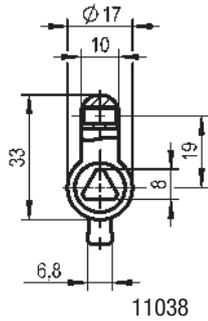

Artikel-Bezeichnung	Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stuckpreis € zzgl. MwSt.
11038	<b>Dreikant / 8mm (Dreikant innenliegend)</b>	1 Stuck	11038	
11037	<b>Dreikant / 8mm (Dreikant auenliegend)</b>	1 Stuck	11037	
<b>Mit 17 mm Dreikant auenliegend:</b>				
11039	<b>Dreikant / 17mm (Dreikant auenliegend)</b>	1 Stuck	11039	
<b>Passende Dornschlussel siehe Gruppe 6!</b>				

### Profilhalbzylinder mit 8 mm Vierkant

- mit **Vierkant** zu offnen!
- Lange: 30/10 mm



11034      11035

11034	<b>Vierkant / 8mm (Vierkant innenliegend)</b>	1 Stuck	11034	
11035	<b>Vierkant / 8mm (Vierkant auenliegend)</b>	1 Stuck	11035	

### WC-Modulset

- einfaches und problemloses Nachrusten eines PZ-/BB-Beschlages sowie Glasturbeschlages auf WC-Funktion
- Funktionsweise wie bei einem herkommlichen WC-Beschlag
- Besetztanzeige mit rot/gruner Schauscheibe
- Knaufverriegelung von innen
- Schlitzknopfverriegelung von auen
- einfache und unkomplizierte Montage
- Montageanleitung liegt bei



77146/  
77147/77141  
  
77148

<b>Passend fur max. 55 mm Turstärke:</b>				
77146	<b>WC-Modulset PZ</b>	1 Set	77146	
<b>Passend fur max. 70 mm Turstärke:</b>				
77147	<b>WC-Modulset PZ</b>	1 Set	77147	
<b>Passend fur max. 50 mm Turstärke:</b>				
77148	<b>WC-Modulset BB</b>	1 Set	77148	
<b>Passend fur Glasturbeschlagen; 44 mm Stiftlange:</b>				
77141	<b>WC-Modulset /Glas</b>	1 Set	77141	

### Zylindermesslehre

- ideal zum einfachen Messen der benotigten Profilzylinderlange
- stabil
- unverzichtbar fur den Monteur



77150

<b>Stabile Konstruktion fur Turblatter bis max. 180 mm / auf der Stulp-schraube fixierbar / klare und gut lesbare Maeinteilung:</b>				
77150	<b>Metall</b>	1 Stuck ab 5 Stuck	77150	

### BKS-Rundzylinder

- mit 3 Schlusseln
- Messing matt vernickelt
- 5-stiftig
- **Modell 3177 = mit Schlienase**



11100	<b>25 / 25 mm (3177)</b>	1 Stuck	11100	
11105	<b>25 / 31 mm (3177)</b>	1 Stuck	11105	
11106	<b>31 / 31 mm (3177)</b>	1 Stuck	11106	
11110	<b>29 / 29 mm (3107)</b>	1 Stuck	11110	

Weitere Langen auf Anfrage! Preis je angefangene 5 mm Verlangerung  
Lieferzeit: ca. 1 Woche / **Ab 10 Stuck = 10 % Sonderrabatt**

### Alu-Schutzbeschlage **vorgerichtet fur Rundzylinder**

- F2-eloxiert (neusilberfarbig)
- 2-fach verschraubt
- mit Anbohrschutzplatte



<b>ZTR-Wechselgrt.:</b>				
351ZW	<b>10 mm stark / 74 mm RZ</b>	1 Grt.	11120	
351ZW	<b>15 mm stark / 74 mm RZ</b>	1 Grt.	11122	
351ZW	<b>20 mm stark / 74 mm RZ</b>	1 Grt.	11124	
<b>ZTR-Beidseitig Drucker:</b>				
351B	<b>10 mm stark / 74 mm RZ</b>	1 Grt.	11126	
351B	<b>15 mm stark / 74 mm RZ</b>	1 Grt.	11128	
351B	<b>20 mm stark / 74 mm RZ</b>	1 Grt.	11130	
<b>HTR-Wechselgrt.:</b>				
351HW	<b>10 mm stark / 90 mm RZ</b>	1 Grt.	11132	
351HW	<b>15 mm stark / 90 mm RZ</b>	1 Grt.	11134	
351HW	<b>20 mm stark / 90 mm RZ</b>	1 Grt.	11136	
<b>HTR-Beidseitig Drucker:</b>				
351HB	<b>10 mm stark / 90 mm RZ</b>	1 Grt.	11138	
351HB	<b>15 mm stark / 90 mm RZ</b>	1 Grt.	11140	
351HB	<b>20 mm stark / 90 mm RZ</b>	1 Grt.	11142	

## Stulpschrauben / ScrewLock /Abreißschutz

### Stulpschraube / Zylinderschraube

- M 5
- verzinkt



Artikel- Bezeichnung	Abmessung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
90145	M5 x 40 mm	10 Stück	90145	
90144	M5 x 85 mm	50 Stück	90144	
90143	M5 x 120 mm	10 Stück	90143	
90146	M5 x 160 mm	10 Stück	90146	

### Mengenrabatte:

Bei Abnahme ab 200 Stück sortiert = 10 % Sonderrabatt / Bei Abnahme ab 1000 Stück sortiert = 15 % Sonderrabatt

### Stulpschraube (Zylinderschraube)

- passend für Torx Bits TX 25 IS
- mit zusätzlichem Innenstift  
(werden z.B. in Justiz-Vollzugsanstalten eingesetzt)
- verzinkt



90148	M5 x 85 mm	10 Stück	90148	
<b>Passende Bits hierzu:</b>				
90149	TX 25 / IS	1 Stück	90149	

### ScrewLOCK - die neue patentierte Sicherheits-Stulpschraube

- M5
- mit Innenkonus-Dorn (Pitch A)
- V2A-rostoffreier Stahl



90150	M5 x 75 mm	1 Stück <b>10 Stück</b>	90150	
90152	M5 x 40 mm	1 Stück <b>10 Stück</b>	90152	
90153	M5 x 50 mm	1 Stück <b>10 Stück</b>	90153	
90151	M5 x 65 mm	1 Stück <b>10 Stück</b>	90151	
90154	<b>Werkzeug Edelstahl</b>	1 Stück	90154	

## ScrewLock – die patentierte Sicherheits-Stulpschraube

Die patentierte **Sicherheits-Stulpschraube** (M5) mit Innenkonus-Dorn verhindert das Herausschrauben des Profilzylinders im eingebauten Zustand.

Sie ist universell einsetzbar und bestens geeignet als Diebstahl- und Manipulationsschutz von jeglichen Profilzylindern wie bspw. hochwertigen elektronischen Schließzylindern und Einsteckschlössern.

Zur Sicherung von Riegelschaltenschlössern, Blockschlössern, Blindzylindern und Schutzrosetten findet die Sicherheitsschraube ebenso Anwendung wie in den Bereichen Anlagen, Maschinen, Transport.

System- und Komponentenwartung von Profilzylinder und Einsteckschloss ist nur noch durch autorisierte Personen und Fachbetrieben mit Hilfe des **Spezialwerkzeuges Nr. 90154** möglich!

### Abreißschutz für Elektronikzylinder

- **schützen die Knäufe der Elektronikzylinder**
- Flügelhöhe 50 mm; Stärke 3 mm
- **Edelstahl matt gebürstet**



<b>Gelocht für Kurzschildbeschläge:</b>				
77157	190 x 65 mm	1 Stück	77157	
<b>Gelocht für Langschildbeschläge:</b>				
77158	310 x 70 mm	1 Stück	77158	
<b>Gelocht für Rundrosetten:</b>				
77159	70 x 65 mm	1 Stück	77159	

In Lagerhallen, wo mit Hubwagen Waren auf Paletten hin und her sowie rein und raus transportiert werden, kommt es recht häufig vor, dass die Knäufe der Elektronikzylinder in Mitleidenschaft gezogen und damit abgerissen werden. Um dies zu verhindern, bieten wir einen robusten Abreißschutz an. Er sorgt für eine seitliche Stabilisation und ist in drei Versionen erhältlich: für Rundrosetten, für Langschildbeschläge und für Kurzschildbeschläge.

# Schlüssellochsperrer / Einbausicherungen / Hebelzylinder

## Zylinderlochsperrer für BB-Einsteckschlösser

- mit je 2 Schlüsseln
- Schlüssellänge ohne Kopf = 35 mm



11070 - 11171

11074 - 11075

Artikel-Bezeichnung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
---------------------	---------------	----------------	--------------------------

11074-VS	1 Stück	11074	
11075-GS	1 Stück	11075	
12L-Rohling	1 Stück	11078	

**GS = gleichschlieBend**

**Schlüssellochsperrer** bieten die Möglichkeit ein BB-Schloss nachträglich zu sichern. Kein Schrauben, kein Bohren – einfache Handhabung. Das Schloss kann mit einem einfachen Dietrich nicht geöffnet werden.  
VS = verschiedenschlieBend / **GS = gleichschlieBend**



## Einbausicherung für Einsteckschlösser

- mit je 3 Stahlschlüsseln



11066


11066-VS	1 Stück	11066	
23K-Rohling kurz (55 mm; mit Kopf: 80 mm)	1 Stück	11068	
23L-Rohling lang (70 mm; mit Kopf: 100 mm)	1 Stück	11069	

**Einbausicherungen** bieten eine zusätzliche Absicherung zum nachträglichen Einbau in Kastenschlösser (nachträgliche Montage nur bei Einsteckschlössern mit aufschraubbarem Schlosskasten möglich)

## Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln

### Original-RENZ-Hebelzylinder 97-9-95221 (Einbau ab 2006) mit Klammer

- Durchmesser = 25 mm
- Gesamthöhe (ohne Riegel) = 25 mm
- Riegellänge = 30 mm
- Riegelhöhe = 17 mm

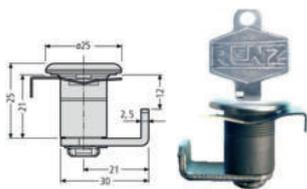


11092-VS	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	11092	
<b>GleichschlieBend:</b> 11093-GS	1 Stück	11093	
REN5R	1 Stück	11866 (nicht Original)	

## Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln „Nr. 448“

### Original-RENZ-Hebelzylinder 97-9-95062

- mit Klammer
- Durchmesser = 24 mm
- Gesamthöhe (ohne Riegel) = 21 mm
- Riegellänge = 29 mm

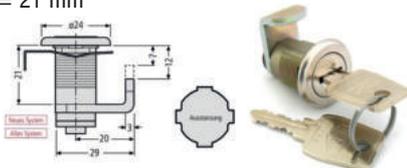

11094-VS	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	11094	
<b>GleichschlieBend:</b> 11095-GS	1 Stück	11095	



## EMKA Hebelzylinder E I und E II



- mit Erdungsmutter
- mit je 2 Schlüsseln
- einsetzbar für Schaltschränke, Klimatechnik, Container, LKW-Staukästen, usw.
- Durchmesser: 22 mm
- mit Staubverschluss
- Schließweg: 90 Grad, 2 Auszüge
- Hebel: 54 x 4 x 19 mm
- Oberfläche: verchromt



11684 - 11685 (E I)



11686 - 11687 (E II)



<b>VerschiedenschlieBend (E I):</b> 11684	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	11684	
<b>GleichschlieBend (Schließung EK 333):</b> 11685	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	11685	
<b>VerschiedenschlieBend (E II):</b> 11686	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	11686	
<b>GleichschlieBend (Schließung EK 333):</b> 11687	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	11687	




Weitere EMKA Artikel auf Anfrage !

## RONIS-Original-Hebelzylinder mit je 2 Wendeschlüsseln

- für **RENZ (R 22)**
- Durchmesser: 25 mm
- Zink-Druckguss Edelstahlfront
- mit Staubverschluss; Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug
- mit **Halteklammer**
- **gekröpfter Hebel: 28 x 2 x 15 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 22 bzw. 24,5 mm
- Abm.: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 20,5 mm



116100



116100-Zeichnung

<b>Verschiedenschließend:</b>			
<b>11610</b>	1 St. ab 10 St. ab 50 St. ab 100 St.	11610	




<b>Gleichschließend (Schließung: KM 100):</b>			
<b>11611</b>	1 St. ab 10 St. ab 50 St. ab 100 St.	11611	

<b>Original-Rohlinge RONIS</b>			
<b>11671</b>	1 St.	11671	

- für **RENZ (R 23)**
- Durchmesser: 25 mm
- Zink-Druckguss Edelstahlfront
- mit Staubverschluss; Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug
- mit **Halteklammer**
- **gekröpfter Hebel: 28 x 2 x 15 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 11,5 bzw. 22,5 mm
- Abm.: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 20,5 mm



11612



11612-Zeichnung

<b>Verschiedenschließend:</b>			
<b>11612</b>	1 St. ab 10 St. ab 50 St. ab 100 St.	11612	




<b>Gleichschließend (Schließung: KM 100):</b>			
<b>11613</b>	1 St. ab 10 St. ab 50 St. ab 100 St.	11613	

<b>Original-Rohlinge RONIS</b>			
<b>11671</b>	1 St.	11671	

- für **RENZ (R 26)**
- Durchmesser: 25 mm
- Zink-Druckguss Edelstahlfront
- mit Staubverschluss; Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug
- mit **Halteklammer**
- **gekröpfter Hebel: 30 x 2 x 16 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 17 bzw. 22 mm
- Abm.: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 20,5 mm



11618



11618-Zeichnung



<b>Verschiedenschließend:</b>			
<b>11618</b>	1 St. ab 10 St. ab 50 St. ab 100 St.	11618	

<b>Original-Rohlinge RONIS</b>			
<b>11671</b>	1 St.	11671	

- für **JU (R 24)**
- Durchmesser: 22 mm
- Zink-Druckguss glanzverchromt
- Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug
- mit **Gewindemutter**
- **gekröpfter Hebel: 32 x 2 x 15 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 15 bzw. 18,5 mm
- Abm.: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 25 mm



11614



11614-Zeichnung

<b>Verschiedenschließend:</b>			
<b>11614</b>	1 St. ab 10 St. ab 50 St. ab 100 St.	11614	

<b>Gleichschließend (Schließung: FH 080):</b>			
<b>11615</b>	1 St. ab 10 St. ab 50 St. ab 100 St.	11615	

<b>Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 560):</b>			
<b>11672</b>	1 St.	11672	

Weitere Hebelzylinder auf Anfrage!

# Ronis-Hebelzylinder






## Für JU (R 24; mit Staubverschluss)

- ansonsten wie R 24 **jedoch mit Staubverschluss**



11616



11616-Zeichnung

### Verschiedenschließend:

**11616**

1 St.  
ab 10 St.  
ab 50 St.

11616



### Gleichschließend:

**11617**

1 St.  
ab 10 St.  
ab 50 St.

11617

### Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 172):

**11670**

1 St.



11670

## RONIS-Original-Hebelzylinder (R II)

- mit je 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm
- glanzverchromt
- **mit Gewindemutter**
- Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug; linksschließend
- **gerader Hebel: 32 x 2 x 15 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 18,5 mm
- Abmessung: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 25 mm



11630



11630-Zeichnung

### Verschiedenschließend:

**11630**

1 St.  
ab 10 St.  
ab 50 St.  
ab 100 St.

11630



### Gleichschließend (Schließung: FH 080):

**11631**

1 St.  
ab 10 St.  
ab 50 St.  
ab 100 St.

11631

### Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 560):

**11672**

1 St.




11672

## RONIS-Original-Hebelzylinder (R III)

- mit je 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm
- glanzverchromt
- **mit Halteklammer**
- Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug; linksschließend
- **gekröpfter Hebel: 32 x 2 x 15 mm**
- Gesamthöhe (Oberkante Zylinder bis Unterkante Hebel): 18,5 bzw. 22 mm
- Abmessung: Mitte Zylinderloch bis Ende des Hebels: 25 mm



11632



11632-Zeichnung

### Verschiedenschließend:

**11632**

1 St.  
ab 10 St.  
ab 50 St.  
ab 100 St.

11632



### Gleichschließend (Schließung: FH 080):

**11633**

1 St.  
ab 10 St.  
ab 50 St.  
ab 100 St.

11633

### Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 560):

**11672**

1 St.




11672

## RONIS-Original-Hebelzylinder (R IV)

- mit je 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm
- glanzverchromt
- **mit Halteklammer**
- Schließweg: 90 Grad; 1 Abzug; linksschließend
- **gekröpfter Hebel: 28 x 2 x 15 mm**



11634



11634-Zeichnung

### Verschiedenschließend:

**11634**

1 St.  
ab 10 St.  
ab 50 St.  
ab 100 St.

11634



### Gleichschließend (Schließung: FH 080):

**11635**

1 St.  
ab 10 St.  
ab 50 St.  
ab 100 St.

11635

### Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 560):

**11672**

1 St.

11672

Weitere Hebelzylinder auf Anfrage!






## RONIS-Original-Hebelzylinder R V

- mit je 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm
- glanzverchromt
- **mit Halteklammer**
- Schließweg: 180 Grad; 2 Abzüge; linksschließend
- **gekröpfter Hebel: 32 x 2 x 14 mm**



11636






11636-Zeichnung

## RONIS-Original-Hebelzylinder R VI

- mit je 2 Schlüsseln
- Durchmesser: 22 mm
- glanzverchromt
- **mit Halteklammer**
- Schließweg: 180 Grad; 2 Abzüge; linksschließend
- **gerader Hebel: 32 x 2 x 14 mm**



11638



11638-Zeichnung

**Weitere Hebelzylinder auf Anfrage!**

## RONIS-Spindverschluss A III mit Drehknopf vorgefertigt für Vorhangschloss mit einer Bügelstärke von 5 -7,5 mm

- glanzverchromt
- mit Drehbewegung 90 Grad
- **mit Gewindemutter**
- Hebel: 55 x 3 x 15 mm



11660

Artikel- Bezeichnung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Verschiedenschließend:</b>			
<b>11636</b> 	1 St. <b>ab 10 St.</b> <b>ab 50 St.</b> <b>ab 100 St.</b>	11636	
<b>Gleichschließend (Schließung: 601):</b>			
<b>11637</b>	1 St. <b>ab 10 St.</b> <b>ab 50 St.</b> <b>ab 100 St.</b>	11637	
<b>Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 464):</b>			
<b>11674</b>	1 St.	11674	
<b>Verschiedenschließend:</b>			
<b>11638</b> 	1 St. <b>ab 10 St.</b> <b>ab 50 St.</b> <b>ab 100 St.</b>	11638	
<b>Gleichschließend (Schließung: 601):</b>			
<b>11639</b>	1 St. <b>ab 10 St.</b> <b>ab 50 St.</b> <b>ab 100 St.</b>	11639	
<b>Original-Rohlinge RONIS (Kessler Nr. 464):</b>			
<b>11674</b>	1 St.	11674	
<b>11660</b> 	1 St. <b>ab 10 St.</b> <b>ab 50 St.</b>	11660	

Weitere Produkte aus dem ehemaligen **KESSLER**-Programm bitte separat anfragen!  
Außerdem bitten wir Sie Produkte von **EUROLOCKS**, **HEKNA** (Hermann Knapp), **DOM**, **LEHMANN** bei uns anzufragen.  
Wir werden uns bemühen diese zu beschaffen!

Weitere Hebelzylinder auf Anfrage!

# Hebelzylinder / Spindverschluss

## Hebelzylinder-Sortimentskastenbox der Serie 9000-xxxx

- zum Austausch bei defekten Briefkasten- bzw. Kleinföbelzylindern
- 1 Box = 30 Zylinder und 50 Rohlinge
- Die Sortimentsbox beinhaltet je 3 Hebelzylinder Nr.:  
9000-1309, 9000-1310, 9000-1313, 9000-1317, 9000-1322, 9000-1326, 9000-1329, 9000-1330, 9000-1347, 9000-1348 sowie 50 Rohlinge



11081


1 Box

11081

Stückpreis €  
zzgl. MwSt.

Die Hebelzylinder können auch einzeln nachbestellt werden. (siehe nachfolgende Seiten)  
Rohlinge sind ebenfalls lieferbar.

Hebelzylinder mit 2 Schlüsseln  
Für JU Briefkästen  
mit Mutter  
Oberfläche: hellvernickelt  
Passender Rohling



9000-1309

1 Stück  
ab 10 St.  
ab 50 St.


9000-1309

11959

1 Stück

11959

Hebelzylinder mit 2 Schlüsseln  
Für universelle Verwendung  
mit Mutter  
Oberfläche: hellverchromt  
Passender Rohling



9000-1310

1 Stück  
ab 10 St.  
ab 50 St.

9000-1310

Gleichschließend:  
9000-1311


1 Stück  
ab 10 St.  
1 Stück

9000-1311

11959

11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
Für Universal BURG Briefkästen  
mit Mutter / + 2 Zusatzriegel  
Oberfläche: hellverchromt  
Passender Rohling



9000-1313

1 Stück  
ab 10 St.  
ab 50 St.


9000-1313

11959

1 Stück

11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
Für RENZ Briefkästen  
mit Klammer  
Oberfläche: Edelstahl  
Passender Rohling



9000-1317

1 Stück  
ab 10 St.  
ab 50 St.


9000-1317

11959

1 Stück

11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
Für universelle Verwendung  
mit Klammer  
Oberfläche: hellverchromt  
Passender Rohling



9000-1320

1 Stück  
ab 10 St.  
ab 50 St.

9000-1320

Gleichschließend:  
9000-1321

1 Stück  
1 Stück

9000-1321

11954


11954

## EURO-Locks Spindverschluss X 61

- mit Mutter
- vorgerichtet für Vorhangschlösser mit Bügelstärke von 5-7 mm
- Durchmesser: 46 mm
- Drehbewegung: 90 Grad
- Hebel: 57 x 3 x 15 mm gekröpft
- Oberfläche: hellverchromt



x 61

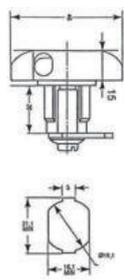

11690


1 Stück  
ab 10 St.

11690

Weitere EURO-LOCKS Artikel auf Anfrage !

# Hebelzylinder

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für JU Briefkästen**  
 mit Klammer  
 Oberfläche: hellvernickelt

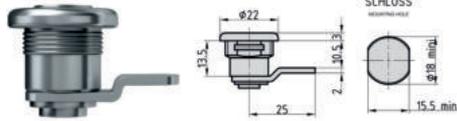

Passender Rohling

9000-1322

1 Stück  
**ab 10 St.**  
**ab 50 St.**

9000-1322

Stückpreis €  
 zzgl. MwSt.

11959

1 Stück

11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für ALBERT Briefkästen**  
 mit Mutter  
 Oberfläche: hellverchromt



Passender Rohling

9000-1325

1 Stück  
**ab 10 St.**  
**ab 50 St.**


9000-1325

11955

1 Stück

11955

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für FORMAT Briefkästen**  
 mit Klammer  
 Oberfläche: hellverchromt

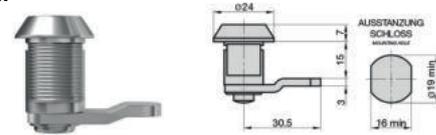

Passender Rohling

9000-1326

1 Stück  
**ab 10 St.**  
**ab 50 St.**


9000-1326

11959

1 Stück

11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für RENZ Briefkästen ab Bj 1980**  
 mit Klammer  
 Oberfläche: Edelstahl

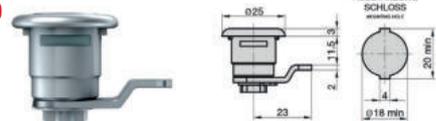

Passender Rohling

9000-1327

1 Stück  
**ab 10 St.**  
**ab 50 St.**


9000-1327

11955

1 Stück

11955

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für RENZ Briefkästen ab Bj 1990**  
 mit Klammer  
 Oberfläche: Edelstahl

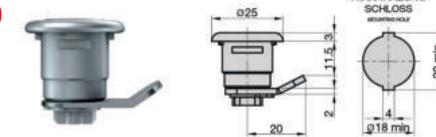

Passender Rohling

9000-1328

1 Stück  
**ab 10 St.**  
**ab 50 St.**


9000-1328

11955

1 Stück

11955

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für RENZ Briefkästen ab Bj 1980**  
 mit Klammer  
 Oberfläche: Edelstahl

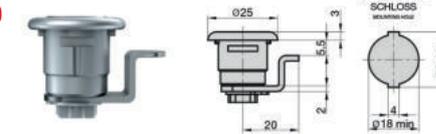

Passender Rohling

9000-1329

1 Stück  
**ab 10 St.**  
**ab 50 St.**


9000-1329

11959

1 Stück

11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für RENZ Briefkästen ab Bj 1980**  
 mit Klammer  
 Oberfläche: Edelstahl

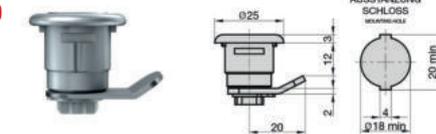

Passender Rohling

9000-1330

1 Stück  
**ab 10 St.**

9000-1330

11959

1 Stück

11959

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6


Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

# Hebelzylinder

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für RENZ Briefkästen ab Bj 1990**  
 mit Klammer  
 Oberfläche: Edelstahl

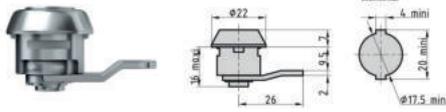


Passender Rohling

**9000-1331**  
  
**11957**

1 Stück  
**ab 10 St.**  
**ab 50 St.**  
  
 1 Stück

9000-1331  
  
11957

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für BASI Briefkästen BK 100**  
 mit Klammer (1332+1333 - vor 2015)  
 mit Mutter (1354+1355 - ab 2015)  
 Oberfläche: hellverchromt  
 Passender Rohling

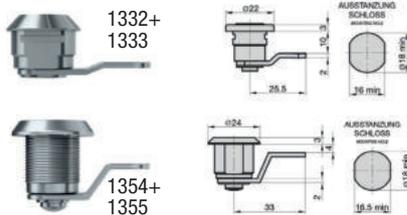


**9000-1332 - VS**  
**9000-1333 - GS**  
**9000-1354 - VS**  
**9000-1355 - GS**  
  
**11988** (vor 2015)  
**11989** (ab 2015)

1 Stück  
 1 Stück  
 1 Stück  
 1 Stück  
  
 1 Stück  
 1 Stück

9000-1332  
 9000-1333  
 9000-1354  
 9000-1355  
  
 11988  
 11989

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für BASI-Schlüsselkästen**  
 mit Mutter  
 Oberfläche: hellverchromt  
 Passender Rohling

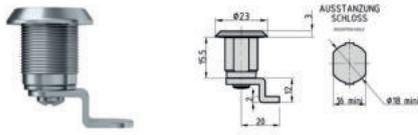


**9000-1334**  
Gleichschließend:  
**9000-1335**  
  
**11990**

1 Stück  
**ab 10 St.**  
  
 1 Stück  
  
 1 Stück

9000-1334  
  
9000-1335  
  
11990

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für Schlüsselnotkasten 55562**  
 mit Klammer  
 Oberfläche: hellverchromt  
 Passender Rohling

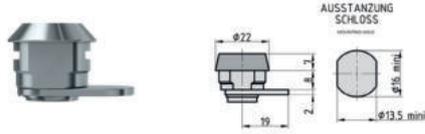


**9000-1338**  
Gleichschließend:  
**9000-1339**  
  
**11988**

1 Stück  
**ab 10 St.**  
  
 1 Stück  
  
 1 Stück

9000-1338  
  
9000-1339  
  
11988

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für BASI-Edelstahl-Briefkästen:**  
**BK700, BK800, BK900**  
 mit Mutter  
 Oberfläche: hellverchromt  
 Passender Rohling

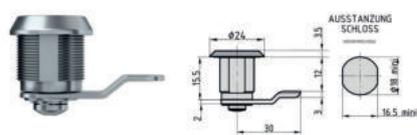


**9000-1340**  
Gleichschließend:  
**9000-1341**  
**11989**

1 Stück  
**ab 10 St.**  
**ab 50 St.**  
  
 1 Stück  
 1 Stück

9000-1340  
  
9000-1341  
11989

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für BASI-Briefkästen:**  
 mit Mutter  
 Oberfläche: hellverchromt  
 Passender Rohling

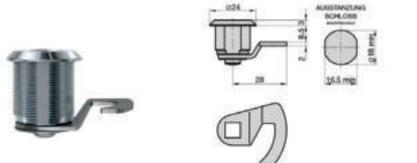


**9000-1356**  
Gleichschließend:  
**9000-1357**  
**11989**

1 Stück  
**ab 10 St.**  
  
 1 Stück  
 1 Stück

9000-1356  
  
9000-1357  
11989

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für ALBERT Briefkästen**  
 mit Mutter  
 Oberfläche: hellvernickelt  
 Passender Rohling

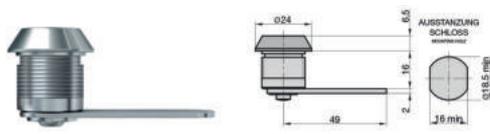


**9000-1347**  
  
  
**11959**

1 Stück  
**ab 10 St.**  
**ab 50 St.**  
  
 1 Stück

9000-1347  
  
  
11959

Hebelzylinder mit je 2 Schlüsseln  
**Für ALLEBACKER Briefkästen**  
 mit Klammer  
 Oberfläche: Edelstahl  
 Passender Rohling

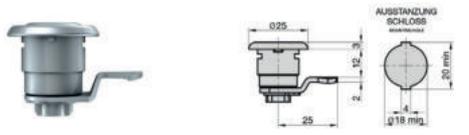

**9000-1348**  
  
  
**11959**

1 Stück  
**ab 10 St.**  
**ab 50 St.**  
  
 1 Stück

9000-1348  
  
  
11959

Bitte fragen Sie weitere Hebelzylinder sowie andere ehemalige **KESSLER-ARTIKEL** bei uns an !  
 Wir bemühen uns, Hebelzylinder sowie andere Artikel aus dem **KESSLER-PROGRAMM** von **BURG-WÄCHTER, CES, DOM, EMKA, EURO-LOCKS, HEKNA, HUWIL, LEHMANN-LOCKS, MLM, RONIS**, usw. zu beschaffen !

Das Gleiche gilt auch für **ORIGINAL-ROHLINGE diverser Lieferanten**. Gerne erstellen wir Ihnen hierüber ein Angebot !

Weitere Hebelzylinder auf Anfrage!

# Möbelschlösser / Briefkastenschlösser

## Briefkastenschloss

- als Zuhaltungsschloss
- 15 mm Dornmaß
- Kasten verzinkt
- rechts und links verwendbar
- nach beiden Seiten schließend
- mit je 2 vernickelten Schlüsseln
- Schloss und Schlüssel nummeriert



11088



11090



11089

## Briefkastenschloss von Schulte-Schlagbaum:

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
11088	mit 4 Anschraublöchern (ohne Seitenlappen) Kasten 58 mm hoch (Nr. 16531/ 2)	1 Stück <b>10 Stück</b>	11088	
11090	ohne Schraublöcher im Schlosskasten (ohne Seitenlappen) nur rechts verwendbar, Kasten 58 mm hoch; z.B. auch für Postbriefkästen! (Schlüssel im aufgeschlossenen Zustand nicht abziehbar) (Nr. 1654000)	1 Stück <b>10 Stück</b>	11090	

## Briefkastenschloss von J. Niederdrenk:

11089	mit 4 Anschraublöchern (mit Seitenlappen), (JUNIE Nr. 0228)	1 Stück <b>10 Stück</b>	11089	
-------	---	----------------------------	-------	--

## Riegelschlösser für Briefkästen (Junie)

- Kasten Stahl vernickelt
- durchschließende Riegel
- rechts und links verwendbar (bei 15 mm Dornmaß auch unten (lad-) verwendbar)
- **gleichschließend** „IC-Schließung“
- mit je 1 vernickelten Schlüssel (Bart 6 x 6 mm)



0222 10002	mit 2 Anschraublöchern Abmessung: 20 x 58 mm <b>10 mm Dornmaß/gleichschl.</b>	1 Stück	11056	
0222 15002	mit 4 Anschraublöchern Abmessung: 30 x 58 mm <b>15 mm Dornmaß/gleichschl.</b>	1 Stück	11057	
11059	Schlüssel / Mehrschlüssel <b>IC-Schließung</b>	1 Stück	11059	

## Aufliegendes Möbelriegelschloss (Junie)

- Kasten Stahl vernickelt
- Dreizuhaltungsschließung 1-6
- mit je 1 vernickelten Schlüssel (Bart 8 x 6 mm)
- rechts und links und unten (lad) verwendbar
- Stulpabmessung: 9,5 x 58,5 mm



0772 15002	<b>15 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11020	
0772 20002	<b>20 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11022	
0772 25002	<b>25 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11024	
0772 30002	<b>30 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11026	
0772 35002	<b>35 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11028	
0772 40002	<b>40 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11010	
0772 45002	<b>45 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11011	
0772 50002	<b>50 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11012	
0772 60002	<b>60 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11014	

## Aufliegendes Möbelriegelschloss (Junie)

- Kasten Stahl vernickelt
- passend für Profilzylinder
- rechts und links verwendbar
- inkl. Zylinderbefestigungsschraube M5 x 25 mm
- inkl. Winkelblech
- axial verstellbar



7407 25002	mit Anschraublöchern Kastenbreite: 46,5 mm <b>25 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11044	
7407 40002	mit Anschraublöchern Kastenbreite: 61,5 mm <b>40 mm Dornmaß</b>	1 Stück	11046	

Auch als **Fallenschloss/PZ-gel.** lieferbar (11045 + 11047)

11045/47	dto., 40 mm Dorn, jedoch als Fallenschloss <b>DLS (11045)</b> oder <b>DRS (11047)</b> angeben!	1 Stück	1104X	
----------	--	---------	-------	--

## Aufliegendes Möbelriegelschloss (Junie)

- Kasten Stahl vernickelt
- Zylinder (5 Plättchenzuhaltungen) matt vernickelt
- mit je 2 Schlüsseln
- Schließbewegung 360 Grad
- einstellbar von 15 - 40 mm bis Mitte Zylinder sowie umstellbar auf rechts, links, unten (lad) und oben (Klappe)
- nicht für Schließanlagen geeignet



2820-VS	<b>verschiedenschließend</b> mit 4 Anschraublöchern Kastenbreite: 59 x 45 x 10,5 mm Dornmaß einstellbar von 15-40 mm	1 Stück	11050	
2820-GS	dito, <b>gleichschließend</b>	1 Stück	11051	

## Glasschiebetürschloss (Junie)

- für Schiebeschränke / Vitrinenschränke
- für 4 - 8 mm Glasstärke
- Stift-Zylinder Messing matt verchromt (22 mm Ø)
- Zahnstange in Stahl matt verchromt
- mit je 2 Schlüsseln



2999-VS	<b>verschiedenschließend</b>	1 Stück	11040	
2999-GS	<b>gleichschließend</b>	1 Stück	11041	

# Original-Schlüsselrohlinge

			Artikel- Bezeichnung	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.			
 19930  19932  19934  19936  19938  19940  19942  19944  19946			<b>Fabrikat: ABUS</b> ABUS-Originalrohling <b>65/40 + 45</b> 70, 70AL, T65, 64 TI, <b>Kessler Nr.: 886</b>	19930 <b>Ab 50 Stück</b>				
			ABUS-Originalrohling <b>85/40 R</b> für ABUS Vorhangschloss, <b>Kessler Nr.: 903</b>	19932 <b>Ab 50 Stück</b>				
			ABUS-Originalrohling <b>C83R RUND</b> für ABUS Zylinder 85/50 + 60R, <b>Kessler Nr.: 901</b>	19934 <b>Ab 50 Stück</b>				
			ABUS-Originalrohling <b>CMSR Eckig</b> <b>Kessler Nr.: 901 neu</b>	19936 <b>Ab 50 Stück</b>				
			ABUS-Originalrohling <b>E20 / E30 eckig</b> <b>Kessler Nr.: 898</b>	19938 <b>Ab 50 Stück</b>				
			ABUS-Originalrohling <b>EC550 (Bohrmulde)</b> <b>Kessler Nr.: 864</b>	19940 <b>Ab 50 Stück</b>				
			ABUS-Originalrohling <b>EC750 / EC850</b> <b>Kessler Nr.: 888</b>	19942 <b>Ab 50 Stück</b>				
			ABUS-Originalrohling <b>TI12 / TI14</b> für ABUS Titanium Zylinder, <b>Kessler Nr.: 899</b>	19944 <b>Ab 50 Stück</b>				
 18580			<b>Fabrikat: BKS</b> BKS-Originalrohling <b>Serie PZ88</b> passend zu BKS-Zylindern der Serie PZ8800/PZ8900/PZ8812, <b>Kessler Nr.: 3508 1/2</b>	18580 <b>Ab 50 Stück</b> <b>Ab 100 Stück</b>				
 19952  19953  19954  19956  19958  19960			<b>Fabrikat: CES</b> CES-Originalrohling <b>CES 50/28 RS</b> CES-Originalrohling <b>CES 51/19 RS</b> CES-Originalrohling <b>CES 51/27 RS</b> CES-Originalrohling <b>CES 51/22,7 RS</b> CES-Originalrohling <b>CES 51/21,2 RS</b> CES-Originalrohling <b>CES 92/24,5 RS</b>	19952 19953 19954 19956 19958 19960				
			<b>Auf Wunsch auch in Ausführung „LS“ lieferbar!</b>					
			 19962  19964  19968  19970			<b>Fabrikat: ISEO</b> ISEO-Originalrohling <b>ISEO F3</b> ISEO-Originalrohling <b>ISEO F3 SP (gespiegelt)</b>	19962 19964	
						ISEO-Originalrohling <b>ISEO F5</b> passend zu ISEO-Zylindern der Serie 8209/8289/8299	19968 <b>Ab 50 Stück</b>	
						ISEO-Originalrohling <b>ISEO R6</b> passend zu ISEO-R6-Zylinder mit Bohrmulden	19970 <b>Ab 50 Stück</b>	
 18000  19980			<b>Fabrikat: KBV</b> KBV-Originalrohling <b>KBV-Serie 3160</b> passend zu KBV-Zylinder 3160/3190/5160	18000				
			<b>Fabrikat: WINKHAUS</b> WINKHAUS-Originalrohling <b>SLR165HXR</b> <b>Kessler Nr.: 13/5 N</b>	19980 <b>Ab 50 Stück</b>				
 19986  19197			<b>Fabrikat: WILKA</b> WILKA-Originalrohling <b>S150</b> (für 1400 + 1463, usw.) passend zu WILKA-Zylindern der Serie 1400/1463/1405 <b>Kessler Nr.: S 500</b>	19986 <b>Ab 50 Stück</b> <b>Ab 100 Stück</b>				
			WILKA-Originalrohling <b>S152 (Bohrmulde)</b> passend zu WILKA-Bohrmuldenzylindern der Serie 3600/3663 <b>Kessler Nr.: S 600</b>	19197 <b>Ab 50 Stück</b> <b>Ab 100 Stück</b>				

Weitere Rohlinge auf Anfrage!

# Rohlinge

	Artikel- Bezeichnung	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	Artikel- Bezeichnung	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
	<b>Fabrikat: Silca</b>			<b>Fabrikat: JMA</b>		
Passend für <b>ABUS</b>	<b>AB1X</b>	11800		<b>ABU-41D</b>	11900	
Passend für <b>ABUS (CISA)</b>	<b>AB3</b>	11802		<b>CI-5DP</b>	11902	
Passend für <b>ABUS</b>	<b>AB76</b>	11803		<b>ABU-57D</b>	11903	
Passend für <b>ABUS</b>	<b>AB95</b>	11805		<b>ABU-86D</b>	11905	
Passend für <b>ABUS</b>	<b>CS85</b>	11806		<b>ABU-17D</b>	11906	
Passend für <b>Basi / AS</b>	<b>BAI1</b>	11808		<b>BASI-AS</b>	11908	
Passend für <b>Basi / ST</b>	<b>STU1</b>	11809		<b>BASI-ST</b>	11909	
Passend für <b>Basi / CO</b>	<b>BAi23</b>	11810		<b>BASI-CO</b>	11910	
Passend für <b>BKS</b>	<b>BK1X</b>	11812		<b>BK-6D</b>	11912	
Passend für <b>BKS (verlängert)</b>	<b>BK15X</b>	11814		<b>BK-7D</b>	11914	
Passend für <b>BURG</b>	<b>BUR20</b>	11816		<b>BUR-4D</b>	11916	
Passend für <b>BURG</b>	<b>BUR21</b>	11817		<b>BUR-5D</b>	11917	
Passend für <b>BURG</b>	<b>BUR24R</b>	11818		<b>BUR-9D</b>	11918	
Passend für <b>BURG</b>	<b>BUR29</b>	11820		<b>BUR-19D</b>	11920	
Passend für <b>CES</b>	<b>CE2X</b>	11822		<b>CE-7D</b>	11922	
Passend für <b>CES</b>	<b>CE41</b>	11824		<b>CE-53D</b>	11924	
Passend für <b>CES</b>	<b>CE40</b>	11826		<b>CE-5D</b>	11926	
Passend für <b>CORBIN</b>	<b>CB6X</b>	11828		<b>COR-15D</b>	11928	
Passend für <b>DOM</b>	<b>DM8</b>	11830		<b>DOM-1D</b>	11930	
Passend für <b>DOM</b>	<b>DM14</b>	11831		<b>DOM-2D</b>	11931	
Passend für <b>DOM</b>	<b>DM17</b>	11832		<b>DOM-12D</b>	11932	
Passend für <b>DOM</b>	<b>DM63</b>	11833		<b>DOM-26D</b>	11933	
Passend für <b>DOM</b>	<b>DM119</b>	11835		<b>DOM-21D</b>	11935	
Passend für <b>Euro Lock</b>	<b>EU1R</b>	11837		<b>EU-1</b>	11937	
Passend für <b>EVVA / Profil A</b>	<b>EV10X</b>	11839		<b>EV-6D</b>	11939	
Passend für <b>EVVA / Profil S</b>	<b>EV69X</b>	11840		<b>EV-9D</b>	11940	
Passend für <b>FCV</b>	<b>FV2</b>	11841		-	-	-
Passend für <b>HOPPE (Burg)</b>	<b>HPP1R</b>	11843		<b>BUR-10D</b>	11943	
Passend für <b>HUWILL</b>	<b>HW4R</b>	11845		<b>HUW-1D</b>	11945	
Passend für <b>IKON</b>	<b>ZE1RX</b>	11847		<b>ZE-6</b>	11947	
Passend für <b>IKON</b>	<b>ZE1X</b>	11848		<b>ZE-6D</b>	11948	
Passend für <b>ISEO F3</b>	<b>IE27R</b>	11850		<b>IS-15</b>	11950	
Passend für <b>ISEO F5</b>	<b>IE6X</b>	11851		<b>IS-7D</b>	11951	
Passend für <b>ISEO R6 (Bohrmulden) (verlängert)</b>	<b>IE15</b>	11853		<b>IS-14D</b>	11953	
Passend für <b>L&amp;F</b>	<b>LF23R</b>	11855		<b>LF-29D</b>	11955	
Passend für <b>LAS</b>	<b>LS13</b>	11857		<b>LAS-FH</b>	11957	
Passend für <b>MLM</b>	<b>MLM1</b>	11859		-	-	-
Passend für <b>Pfaffenhain</b>	<b>PHF4R</b>	11861		<b>PFA-4</b>	11961	
Passend für <b>RENZ</b>	<b>REN1</b>	11863		<b>RE-1</b>	11963	
Passend für <b>RENZ</b>	<b>REN1R</b>	11864		<b>RE-1D</b>	11964	
Passend für <b>RENZ</b>	<b>REN2R</b>	11865		<b>RE-2D</b>	11965	
Passend für <b>RENZ (passend auch für RENZ-Hebelzylinder 11092)</b>	<b>REN5R</b>	11866		<b>RE-5D</b>	11966	
Passend für <b>TOP (ABUS-NOVA/Citadel)</b>	<b>TOP1RX</b>	11868		<b>TOP-1</b>	11968	
<b>UNIVERSAL</b>	<b>UL050X</b>	11870		<b>U-21D</b>	11970	
<b>UNIVERSAL</b>	<b>UL051X</b>	11871		<b>U-15</b>	11971	
<b>UNIVERSAL</b>	<b>UL058</b>	11873		<b>U-17D</b>	11973	
<b>UNIVERSAL</b>	<b>UL054</b>	11875		<b>U-6D</b>	11975	
Passend für <b>VACHETTE</b>	<b>VAC2</b>	11877		<b>VA-8D</b>	11977	
Passend für <b>WILKA</b>	<b>WK1X</b>	11879		<b>WIL-4D</b>	11979	
Passend für <b>WILKA (verlängert)</b>	<b>WK92</b>	11880		<b>WIL-66D</b>	11980	
Passend für <b>WILKA (Bohrmulden 3600) (verlängert)</b>	<b>WK70X</b>	11882		-	-	-
Passend für <b>WINKHAUS</b>	<b>TO1X</b>	11884		<b>TOK-6D</b>	11984	
Passend für <b>WINKHAUS</b>	<b>TO120RX</b>	11885		<b>WIN-22</b>	11985	
Passend für <b>WINKHAUS</b>	<b>TO114RX</b>	11886		-	-	-
Passend für <b>Vorhangschloss HS 020 + HS 025</b>	<b>HS 025R</b>	11890				
Passend für <b>Vorhangschloss HS 030 + HS 040</b>	<b>HS 030/040R</b>	11892				
Passend für <b>Vorhangschloss HS 050</b>	<b>HS 050R</b>	11893				
Passend für <b>Vorhangschloss HS 060</b>	<b>HS 060R</b>	11894				

**Mengenrabatte:**  
Ab 500 Stück = 10 % Sonderrabatt

**Verpackungseinheiten:**  
1 VE = 50 Stück




Weitere Rohlinge auf Anfrage!

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# Motiv-Schlüssel


## Universal-Schlüssel-Rohlinge „Tiermotiv“

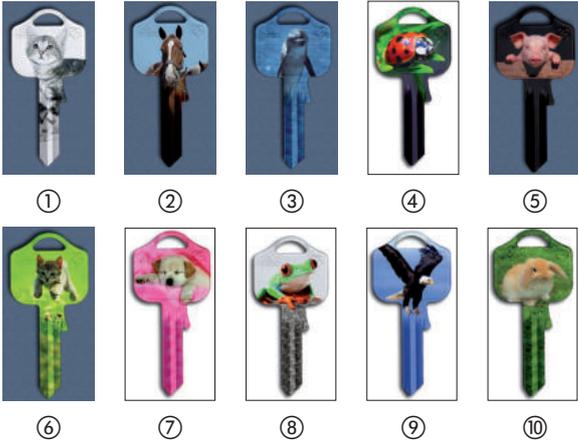

Bezeichnung	Artikelnummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
Katzen-Motiv ①	UL050DCA0410	
Pferde-Motiv ②	UL050DCA0810	
Delphin-Motiv ③	UL050DCA0910	
Marienkäfer-Motiv ④	UL050DCA1010	
Schweinchen-Motiv ⑤	UL050DCC0210	
Katzen-Motiv ⑥	UL050DCC0310	
Hunde-Motiv ⑦	UL050DCC1010	
Frosch-Motiv ⑧	UL050DCC1110	
Adler-Motiv ⑨	UL050DCM0110	
Kaninchen-Motiv ⑩	UL050DCM0210	

Weitere Tiermotive auf Anfrage!

## Universal-Schlüssel-Rohlinge „Smiley“

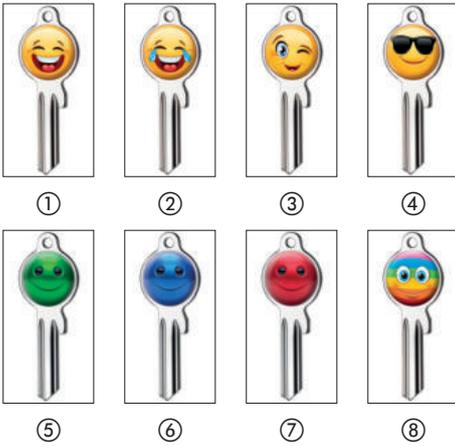

**Trendy**



U-21D1 - Lachen ①	10062	
U-21D2 - Lachen Träne ②	10063	
U-21D3 - Zwinker ③	10064	
U-21D4 - Sonnenbrille ④	10065	
U-21D5 - Grün ⑤	10066	
U-21D6 - Blau ⑥	10067	
U-21D7 - Rot ⑦	10068	
U-21D8 - Bunt ⑧	10069	
<b>Display</b> inkl. 8 x 5 (= 40 Stück) der oben stehenden Rohlinge	10070	

## Universal-Schlüssel-Rohlinge „Sternzeichen“



U-21D - Fische ①	10002	
U-21D - Zwilling ②	10003	
U-21D - Jungfrau ③	10004	
U-21D - Krebs ④	10005	
U-21D - Löwe ⑤	10006	
U-21D - Schütze ⑥	10007	
U-21D - Skorpion ⑦	10008	
U-21D - Steinbock ⑧	10009	
U-21D - Stier ⑨	10010	
U-21D - Waage ⑩	10011	
U-21D - Wassermann ⑪	10012	
U-21D - Widder ⑫	10013	
Poster	10014	-

# Silky-Schlüssel / BB-Schlüssel / Übergabeschlüssel

## Silky-Rohlinge in Top-Design-Qualität

- der Kunststoffring ist unlösbar mit dem Schlüssel verbunden und in der gleichen Stärke wie der Schlüssel
- dynamische Kopfform



Flachzylinderschlüssel



Bohrmuldenschlüssel

Bezeichnung	Artikel-/EDV-nummer	Verp.-Einheit	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Flachzylinderschlüssel; bitte geben Sie Stückzahl und Farbe (blau, grün, rot, lila, orange) an:</b>			
ABUS	AB1DZX	1 Stück	ab 10 St.
BASI	BAi1DZX	1 Stück	ab 10 St.
BKS	BK1DZX	1 Stück	ab 10 St.
CES	CE2DZX	1 Stück	ab 10 St.
DOM	DM119DZX	1 Stück	ab 10 St.
WINKHAUS	TO1DZX	1 Stück	ab 10 St.
WINKHAUS	TO30RDZX	1 Stück	ab 10 St.
NOVA	TOP1RDZX	1 Stück	ab 10 St.
UNIVERSAL	UL050DZX	1 Stück	ab 10 St.
WILKA	WK1DZX	1 Stück	ab 10 St.
<b>Bohrmuldenschlüssel; bitte geben Sie Stückzahl und Farbe (blau, grün, rot, lila, orange) an:</b>			
ABUS EC75 (AB74)	AB48DZ	1 Stück	ab 10 St.
ISEO R6 (IE 15)	IE26DZ	1 Stück	ab 10 St.
KABA	KA1DZ	1 Stück	ab 10 St.
KESO	KE13DZ	1 Stück	ab 10 St.
<b>Wir bitten bei Bestellung um Angabe der Farbe!</b>			
<b>Buntbartschlüssel</b>		BB-Schlüssel (C6-000 bis C6-298)	BB-Schlüssel
			1 Stück ab 10 St.
<b>Wir bieten Ihnen verschiedene BB-Schlüssel in unterschiedlichen Schweifungen an. Bitte fragen Sie an (bitte Hersteller und Schlüsselnummer angeben)!</b>			
<b>Übergabeschlüssel</b>		<b>Buntbart-Ausführung (BB) ca. 510 gr.</b>	15160
		<b>Profizylinder-Ausführung (PZ) ca. 650 gr.</b>	15162
			1 Stück

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

# Vorhangschlösser / Spezialvorhangschlösser

## Vorhangschlösser mit einseitiger Verriegelung

- einfache Verriegelung
- mit gehärtetem Stahlbügel
- nur verschiedenschließend lieferbar



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung Gehäuse (A/B)	Abmessung (C/D/H)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
11220	Messing	20 x 17	3/11/12	1 Stück	11220	
11230	Messing	30 x 21	5/16/17	1 Stück	11230	
11240	Messing	40 x 26	5,5/23/23	1 Stück	11240	
11250	Messing	49 x 32	6,5/27/28	1 Stück	11250	

**Ab 72 Stück je Größe = 10 % Sonderrabatt!**

**Maße:** A = Breite x B = Höhe  
C = Bügelstärke / D = horizontaler Abstand zwischen Bügeln /  
H = vertikaler Abstand UK Bügel bis OK Gehäuse

## Vorhangschlösser „Deluxe“

- **beidseitige Verriegelung**
- mit gehärtetem Stahlbügel
- mit Nirosta-Feder
- mit je 2 Schlüsseln

VS = verschiedenschließend  
GS = gleichschließend



HS 020B* VS	Messing	20 x 20	3,5/10/11	12 Stück	11264	
HS 020B* GS	Messing	20 x 20	3,5/10/11	12 Stück	11266	
HS 025B* VS	Messing	25 x 24	4/13/13	12 Stück	11268	
HS 025B* GS	Messing	25 x 24	4/13/13	12 Stück	11276	

**\*Serie HS 020B + HS 025B mit einseitiger Verriegelung!**

HS 030B VS	Messing	30 x 29	4,8/16/17	12 Stück	11280	
HS 030B GS	Messing	30 x 29	4,8/16/17	12 Stück	11284	
HS 040B VS	Messing	40 x 39	6,4/22/22	12 Stück	11288	
HS 040B GS	Messing	40 x 39	6,4/22/22	12 Stück	11292	
HS 050B VS	Messing	50 x 41	8/28/29	6 Stück	11296	
HS 050B GS	Messing	50 x 41	8/28/29	6 Stück	11300	
HS 060B VS	Messing	60 x 43	9,5/35/35	6 Stück	11304	
HS 060B GS	Messing	60 x 43	9,5/35/35	6 Stück	11308	

**Verpackungseinheit = möglichst 12 Stück  
ab Größe 50 mm = 6 Stück**

## Vorhangschlösser „Deluxe“

- **beidseitige Verriegelung**
- mit gehärtetem Stahlbügel
- mit Nirosta-Feder
- mit je 2 Schlüsseln
- **mit hohem Bügel**

Topqualität  
mit hohem Bügel



HSL 030B VS	Messing	30 x 29	4,8/16/54	12 Stück	11320	
HSL 030B GS	Messing	30 x 29	4,8/16/54	12 Stück	11322	
HSL 040B VS	Messing	40 x 39	6,4/22/64	12 Stück	11324	
HSL 040B GS	Messing	40 x 39	6,4/22/64	12 Stück	11326	
HSL 050B VS	Messing	50 x 41	8/28/79	6 Stück	11328	
HSL 050B GS	Messing	50 x 41	8/28/79	6 Stück	11330	

## Vorhangschloss mit Bohrmuldenschlüssel

- Gehäuse aus poliertem Messing
- Bügel aus verchromten, gehärteten Stahl
- Federn aus rostfreiem Stahl
- mit je 2 Bohrmuldenschlüsseln



12390	Messing	30 x 33	48/17/17	1 Stück	12390	
12391	Messing	40 x 33	6,4/22,5/22,5	1 Stück	12391	
12392	Messing	50 x 44	8/28/28	1 Stück	12392	

## Stabiles-Boxer-Vorhangschloss vorgefertigt für Profilhalbzylinder

- **Messing Stahl-ummantelt**
- **mit Zylinderpanzer**



809909

809909	Messing	96 x 82	12 mm	1 Stück	11587	
--------	---------	---------	-------	---------	-------	--

Rohlinge für Vorhangschlösser siehe Extraseite „Rohlinge!“

# Vorhangschlösser / Herz-Vorhangschlösser

## Vorhangschloss mit 4-stelliger Zahlenkombination

- Körper aus Zink mit Messing-finish
- Stahl gehärtet
- beidseitige Verriegelung
- hohe Kombinationsmöglichkeit
- 30 Jahre Garantie
- selbst einstellbare 4-stellige Kombination (10.000 mögliche Kombinationen)
- horizontaler Bügelabstand = 25 mm



### Vertikaler Bügelabstand zwischen Gehäuse und Bügel = 25 mm:

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung Gehäuse in mm Breite x Höhe	Bügel-durchmesser	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
12292	Goldfarbig	52 x 38	8 mm	1 Stück ab 4 St.	12292	

### Vertikaler Bügelabstand zwischen Gehäuse und Bügel = 57 mm:

12293	Goldfarbig	52 x 38	8 mm	1 Stück ab 4 St.	12293	
-------	------------	---------	------	------------------	-------	--

## Messing-Vorhangschlösser Serie „Stem“

- **beidseitige Verriegelung**
- mit gehärtetem Stahlbügel
- **Rückseite blank: zur Eigengravur geeignet**
- mit Nirosta-Federn
- mit je 2 Schlüsseln



- VS** = verschiedenschließend
- GS1** = gleichschließend / Schließung 1
- GS2** = gleichschließend / Schließung 2
- GS3** = gleichschließend / Schließung 3

12300	VS	30 x 28	4,8 mm	1 Stück	12300	
12301	GS1	30 x 28	4,8 mm	1 Stück	12301	
12302	GS2	30 x 28	4,8 mm	1 Stück	12302	
12303	GS3	30 x 28	4,8 mm	1 Stück	12303	
12305	AB53	Rohlinge	-	1 Stück	12305	
12306	-	Mehrschlüssel	-	1 Stück	12306	
12307	-	Nachschlüssel	-	1 Stück	12307	

12310	VS	40 x 33	6,4 mm	1 Stück	12310	
12311	GS1	40 x 33	6,4 mm	1 Stück	12311	
12312	GS2	40 x 33	6,4 mm	1 Stück	12312	
12313	GS3	40 x 33	6,4 mm	1 Stück	12313	

12315	AB52	Rohlinge	-	1 Stück	12315	
12316	-	Mehrschlüssel	-	1 Stück	12316	
12317	-	Nachschlüssel	-	1 Stück	12317	

12320	VS	50 x 40	8 mm	1 Stück	12320	
12321	GS1	50 x 40	8 mm	1 Stück	12321	
12322	GS2	50 x 40	8 mm	1 Stück	12322	
12323	GS3	50 x 40	8 mm	1 Stück	12323	

12325	AB54	Rohlinge	-	1 Stück	12325	
12326	-	Mehrschlüssel	-	1 Stück	12326	
12327	-	Nachschlüssel	-	1 Stück	12327	



Weitere Größen in 15, 20 und 25 mm in „verschiedenschließend“ sowie in Ausführung „mit hohem Bügel“ auf Anfrage!

### Sonderrabatte:

- Bei Abnahme je gewünschter Ausführung: ab 72 Stück = 10 % Sonderrabatt
- Bei Abnahme je gewünschter Ausführung: ab 144 Stück = 15 % Sonderrabatt
- Bei Abnahme je gewünschter Ausführung: ab 216 Stück = 20 % Sonderrabatt

## Herz-Vorhangschloss

- inkl. 1 Schlüssel



12270	silberfarben	45 x 38		1 Stück ab 10 St.	12270	
12271	Mess.-pol.	45 x 38		1 Stück ab 10 St.	12271	
12272	rosé	45 x 38		1 Stück ab 10 St.	12272	
12273	rot	45 x 38		1 Stück ab 10 St.	12273	

## Vorhangschloss mit Aluminiumgehäuse

- gehärteter Stahlbügel
- beidseitige Verriegelung
- mit je 2 Schlüsseln (verschiedenschl.)
- persönliche Gravur möglich!



12275	rot	38 x 40		1 Stück	12275	
-------	-----	---------	--	---------	-------	--

(Bügelstärke = 6,5 mm /  
Vertikale Abm. zwischen Schloss und Bügel = 28 mm)

# TSA-Schlösser / Zahlenschlösser

## Kofferschlösser / Vorhangschlösser speziell für USA-Reisen

In den Vereinigten Staaten sind in den Flughäfen die offiziellen Beamten der TSA (Transportation Security Administration) aus Sicherheitsgründen dazu berechtigt, jegliches Gepäck zu öffnen.

Die **TSA-Vorhangschlösser** können von den Beamten mit speziellen Schlüsseln geöffnet und nach Kontrolle wieder verschlossen werden. (Eine Art Hauptschlüssel).

### TSA-Vorhangschloss-Set

- je Set mit 2 Vorhangschlössern
- mit ABS-Beschichtung
- Bügeldurchmesser = 3 mm
- mit je 2 Schlüsseln



4681S

schwarz



32 x 23

1 Set  
= 2 x schwarz

12204

### TSA-Vorhangschlösser mit Zahlencode

- der Zahlencode (3-stellig) kann individuell eingestellt werden
- mit Stahlseil „Comfort“



12218  
12219

schwarz  
silberf.



30 x 44  
30 x 44

1 Stück  
1 Stück

12218  
12219

### Aluminium-Vorhangschloss mit Zahlenkombination

- Abm. 20 und 30 mm = 3-stellig
- Abm. 40 mm = 4-stellig
- Federn aus rostfreiem Stahl
- leicht und widerstandsfähig



12380  
12381  
12382  
  
12383  
12384  
12385

silberf.  
rot  
blau

20 x 32  
20 x 32  
20 x 32

1 Stück  
1 Stück  
1 Stück

12380  
12381  
12382  
  
12383  
12384  
12385

12386  
12387  
12388

silberf.  
rot  
blau

40 x 49  
40 x 49  
40 x 49

1 Stück  
1 Stück  
1 Stück

12386  
12387  
12388

### Aluminium-Zahlenschloss mit Code

- mit anodisierter Beschichtung – korrosionsbeständig
- gefederter Bügel für besseres Einstellen der Öffnungskombination



#### Mit 3-stellig verstellbarem Zahlencode:

145/20-B  
145/20-S  
145/20-G  
145/20-R  
145/20-Si

blau  
schwarz  
grün  
rot  
silber

22,5 x 28  
22,5 x 28  
22,5 x 28  
22,5 x 28  
22,5 x 28

1 Stück  
1 Stück  
1 Stück  
1 Stück  
1 Stück

12330  
12331  
12332  
12333  
12334

**145/20: Ideal zur Gepäcksicherung, zur Sicherung von Spinden in Schulen und Sportzentren, Kassetten, Schatullen, Schränken, Werkzeugkisten, Schaltanlagen, Taschen, Koffern, etc.**

#### Mit 4-stellig verstellbarem Zahlencode:

145/40-B  
145/40-S  
145/40-G  
145/40-R  
145/40-Si

blau  
schwarz  
grün  
rot  
silber

41,5 x 47  
41,5 x 47  
41,5 x 47  
41,5 x 47  
41,5 x 47

1 Stück  
1 Stück  
1 Stück  
1 Stück  
1 Stück

12337  
12338  
12339  
12340  
12341

**145/40: Absicherung von mittleren Werten/Gegenständen bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko**

### Kofferschloss mit Zahlenkombination

- 3-stellig



11338

schwarz

22 x 40

1 Stück

11338

# Vorhangschlösser / Spezialvorhangschlösser

## ISEO / GERA-Vorhangschloss vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- Universal-Vorhangschloss
- Bügel in Edelstahl; Stahl gehärtet
- Gehäuse: Nickel beschichtet
- vorgerichtet für 30 / 10 mm PHZ
- mit Schließzwang




VHS71

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung Gehäuse (A/B)	Abmessung (C/D/H)	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Bügelinnenhöhe: 30 mm:</b>						
VHS71	Nickel	54 x 52	8 / 30 / 30	1 Stück	11588	
<b>Bügelinnenhöhe: 50 mm:</b>						
VHS72	Nickel	54 x 52	8 / 30 / 50	1 Stück	11589	

## Burg-Wächter Hightech-Vorhangschloss Profi PC 116 vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- Massiver Messingkörper
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
- Schnelle Montage / Demontage
- vorgerichtet für 30/ 10 mm PHZ
- **Seewasserfest**
- Schlosskörper vollständig für die Montage vorbereitet

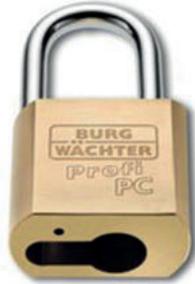

<b>Nr. 116 PC 50 Niro / Maß: Unterkante Bügel bis Oberkante Gehäuse= 40 mm</b>						
11585	Messing	51 x 47	8 / 28 / 40	1 Stück	11585	
<b>Nr. 116 PC 80 Niro / Maß: Unterkante Bügel bis Oberkante Gehäuse= 79 mm</b>						
11586	Messing	51 x 47	8 / 28 / 79	1 Stück	11586	

**Neu:  
Seewasserfestes  
Hightech Vorhangschloss  
PHZ-vorgerichtet**

## Burg-Wächter Magno 400 E HB 50 Flex Vorhangschloss

- **maximale Flexibilität:** dank des Spezialbügels **passen Sie ganz einfach (10 Größen) die Bügelhöhe an** (Zwischenmaß: Unterkante Bügel bis Oberkante Gehäuse= 59 - 149 mm)
- **Spezialbügel: gehärtet, höhenverstellbar, doppelt verriegelt, rastet sicher ein u. ist ganz entnehmbar**
- massiver Messingkörper
- Innenwerk rostfrei
- SB-verpackt



11335	Messing	50 x 44	8 / 28 59 - 149	1 Stück	11335	
-------	---------	---------	--------------------	---------	-------	--

**Neu:  
Bügelhöhe  
individuell  
einstellbar!**

# Diskus-Schlösser

## Diskus-Hangschloss

- Schlosskörper ohne Niete zusammengeschweißt
- Bügel aus gehärtetem Stahl vernickelt
- 4-stiftiger Messingzylinder, verschiedenschließend
- **GS = gleichschließend**



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung Gehäuse in mm Breite x Höhe	Bügel-durchmesser	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
HSD 50-VS	Edelstahl rostfrei	50 mm Ø	C = 7 D = 10	1 Stück <b>ab 12 St.</b>	11550	
HSD 50-GS	Edelstahl rostfrei	50 mm Ø	C = 7 D = 10	1 Stück <b>ab 12 St.</b>	11551	
H055R	Rohlinge	-	-	1 Stück	11896	

## Diskus-Hangschloss

- Schlosskörper ohne Niete zusammengeschweißt
- Bügel aus gehärtetem Stahl vernickelt
- 5-stiftiger Messingzylinder, verschiedenschließend
- **GS = gleichschließend**



HSD 70-VS	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 9,5 D = 19	1 Stück <b>ab 12 St.</b>	11570	
HSD 70-GS	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 9,5 D = 19	1 Stück <b>ab 12 St.</b>	11571	
H070R	Rohlinge	für VS	-	1 Stück	11897	
H070R	Rohlinge	für GS	-	1 Stück	11898	

## Diskus-Hangschloss

- Schlosskörper ohne Niete zusammengeschweißt
- Bügel aus gehärtetem Stahl vernickelt
- **Edelstahlrostfreie Platten, anbohrgeschützt** durch zwei gehärtete Stahlstifte,
- 5-stiftiger Messingzylinder, verschiedenschließend
- **GS = gleichschließend**



HSD 90-VS	Edelstahl rostfrei	90 mm Ø	C = 12 D = 24	1 Stück <b>ab 12 St.</b>	11590	
HSD 90-GS	Edelstahl rostfrei	90 mm Ø	C = 12 D = 24	1 Stück <b>ab 12 St.</b>	11591	
H090R	Rohlinge	-	-	1 Stück	11899	

## Diskus-Hochsicherheits-Vorhangschloss

- eingefasster, patentierter achteckiger Bügel aus Borcarbid (daher maximaler Widerstand gegen Bolzenschneider)
- einstellbare **4-stellige Zahlenkombi** (mit Codierungsschlüssel = 10.000 mögliche Kombinationen)
- **doppelte Kugelverriegelung** (max. Widerstand gegen Zugkraft und Hebelwirkung)
- 30 Jahre Garantie
- horizontaler Bügelabstand = 21 mm



12290	Edelstahl	70 mm Ø	10 mm	1 Stück <b>ab 4 St.</b>	12290	
-------	-----------	---------	-------	----------------------------	-------	--

## Diskus-Hangschloss mit Witterungsschutz und Zylinderklappe

- mit Edelstahlgehäuse
- mit gehärtetem Stahlbügel
- mit je 2 Schlüsseln (Zwangsschließung)
- vertikaler Abstand zwischen UK Bügel bis OK Gehäuse = 17 mm
- **GS = gleichschließend**



11572 VS	schwarz	70 mm Ø	C = 9,5 D = 21	1 Stück <b>ab 6 St.</b>	11572	
11573 GS	schwarz	70 mm Ø	C = 9,5 D = 21	1 Stück <b>ab 6 St.</b>	11573	
11574 Rohling	-	-	-	1 Stück	11574	

## Diskus-Hangschloss mit Zahlencode

- mit 4-stelliger Zahlenkombination
- mit Edelstahlgehäuse
- mit gehärtetem Stahlbügel
- vertikaler Abstand zwischen UK Bügel bis OK Gehäuse = 20 mm



11576	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 9,5 D = 17,5	1 Stück <b>ab 6 St.</b>	11576	
-------	--------------------	---------	---------------------	----------------------------	-------	--

## ABUS Vorhangschloss Diskus® 24IB

- Gehäuse, Innenwerk und Bügel komplett aus Edelstahl für extremen Korrosionsschutz (100% rostfreie Sicherheit)
- Zylinderverdeck – maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser
- Zylinder zusätzlich vernickelt für optimalen Verwitterungsschutz
- Original Diskus® Design: 360° geschützt
- Diskus®-Schweißtechnologie – bester Aufbruchschutz
- Präzisions-Stiftzylinder mit je 2 Schlüsseln
- Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- Made in Germany
- **GS = gleichschließend**



24IB/60



24IB/70

24IB/60 VS	Edelstahl rostfrei	60 mm Ø	C = 8 D = 17	1 Stück <b>ab 6 St.</b>	11578	
24IB/60 GS	Edelstahl rostfrei	60 mm Ø	C = 8 D = 17	1 Stück <b>ab 6 St.</b>	11579	
24IB/70 VS	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 8 D = 20	1 Stück <b>ab 6 St.</b>	11580	
24IB/70 GS	Edelstahl rostfrei	70 mm Ø	C = 8 D = 20	1 Stück <b>ab 6 St.</b>	11581	

**Einsatz und Anwendung:** Absicherung von größeren Werten/Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko / Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außenbereich / Zur Absicherung von z.B. LKW, Türen, Toren, Scheunen, Kellern, Schränken etc. **Auf Anfrage auch als HS-Anlagen lieferbar!**

# Vorhangschlösser Serie PRO-LINE

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung Gehäuse (A/B)	Abmessung (C/D/H)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
---------------------	------------	-------------------------	-------------------	---------------	----------------	--------------------------

- ▶ Die **PRO-LINE Vorhangschlösser** werden für **höchste Sicherheitsansprüche** eingesetzt.
- ▶ Sie dienen der Absicherung von **großen Wertgegenständen** bzw. bei **sehr hohem Diebstahlrisiko**.
- ▶ Sie verfügen über **Anti-Lockpicking** (Scheibenzylinder), sind **schlag-, bohr- und ziehgeschützt!**
- ▶ **Nachschlüssel (Wendeschlüssel) nur nach Vorlage der Sicherungskarte!**
- ▶ Die Serien 60 und 70 sind **SKG\*\*** zertifiziert und entsprechen der **EN 12320: Klasse 4**.



Die **DX-PRO-LINE Vorhangschlösser** sind **widerstandsfähig und rostbeständig gegen extreme Umwelteinflüsse** wie Frost, Wasser, Fett und Staub und **ideal geeignet für den Innen- und Außenbereich** (z. B. auch ideal einsetzbar an der Küste und maritimen Gebieten!)



Um den Schließmechanismus und den Zylinder zusätzlich vor Wasser zu schützen hat das Gehäuse unten und seitlich Entwässerungslöcher. Diese verhindern, dass sich das Schloss langsam mit Wasser füllen kann.

Die Verwendung starker Materialien wie gehärtetes Zink bzw. gehärteter Stahl und das Verwenden von Edelstahlbauteilen im Schließmechanismus tragen noch mehr zur Korrosionsbeständigkeit des Vorhangschlosses bei.

**Einsatzmöglichkeiten:** Privat- und Geschäftsräume, Lager, Container, Werkstore, Schule, Krankenhaus, Hafengelände, LKW, Industriegebiet, Militärbasis uvm.

Die **PRO-LINE Vorhangschlösser** (ab Serie 50) erfüllen die strengen Anforderungen an **Korrosionsschutz und Verschleißfestigkeit** und sind zertifiziert nach **EU-Norm EN 12320** (Klasse 3 bzw. Klasse 4). Außerdem erfüllen sie die strengen Anforderungen an **Feuerbeständigkeit** nach **EU-Norm EN 1627!**

**Weitere Vorteile:** doppelte Bügelverriegelung; gehärteter Bügel; Schlüsseleingang gegen Ziehen und Aufbohren geschützt; jedes **PRO-LINE-Schloss** wird **mit Sicherungskarte** ausgeliefert; verpackt in starker Blister-Eurolock-Verpackung mit **EAN-Code** zum Scannen; **mit je 3 Wendeschlüsseln**; **5 Jahre Garantie**.

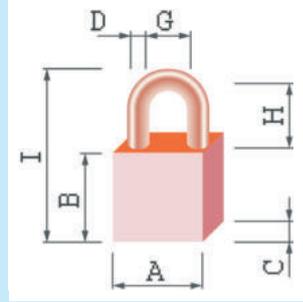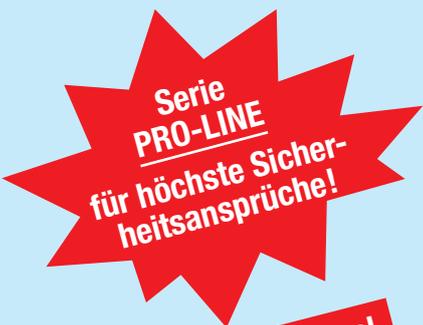

## PRO-LINE Vorhangschloss Serie 40 + 50

- mit **gehärtetem Zink-Gehäuse**
- **gehärteter Stahlbügel** (widerstandsfähig gegen Schneiden und Sägen)
- doppelte Bügelverriegelung
- **mit je 3 Wendeschlüsseln und Sicherungskarte**



<b>Serie 40 – mit gehärtetem, 360°-drehbarem Bügel (Ø 8 mm)</b> Maß „G“ = 23 mm, Maß „I“ = 79 mm						
12162	silberf.	44 x 49	24/8/22	1 Stück	12162	

<b>Serie 50 – mit gehärtetem, 360°-drehbarem Bügel (Ø 10 mm), SKG*-geprüft (≅ EN 12320: Klasse 3), Maß „G“ = 25 mm, Maß „I“ = 84 mm</b>						
12166	silberf.	52 x 52	26/10/22	1 Stück	12166	
12168	schwarz	52 x 52	26/10/22	1 Stück	12168	

<b>Serie 50 – mit beidseitigem Bügelschutz (= besserer Schutz gegen Sägen, erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen), Maß „G“ = 22 mm, Maß „I“ = 84 mm</b>						
12172	silberf.	52 x 80	26/10/22	1 Stück	12172	
12174	schwarz	52 x 80	26/10/22	1 Stück	12174	

## PRO-LINE Vorhangschloss Serie 60

- mit **gehärtetem Stahlgehäuse** und **gehärtetem Bügel**
- **SKG\*\*-geprüft**
- **zertifiziert nach EN 1627 und EN 12320: Klasse 4**
- Bügeldurchmesser = 12 mm
- sonst Eigenschaften wie Serie 40 + 50



<b>Serie 60 – mit gehärtetem, 360°-drehbarem Bügel (Ø 12 mm), SKG**-geprüft (≅ EN 12320 : Klasse 4), Maß „G“ = 29 mm, Maß „I“ = 94 mm</b>						
12178	silberf.	60 x 58	28/12/24	1 Stück	12178	
12180	schwarz	60 x 58	28/12/24	1 Stück	12180	


<b>Serie 60 – mit beidseitigem Bügelschutz (= besserer Schutz gegen Sägen, erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen), SKG**-geprüft, Maß „G“ = 25 mm, Maß „I“ = 94 mm</b>						
12182	silberf.	62 x 89	28/12/24	1 Stück	12182	
12184	schwarz	62 x 89	28/12/24	1 Stück	12184	

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# Vorhangschlösser Serie PRO-LINE

## PRO-LINE Vorhangschloss Serie 70

- mit gehärtetem Stahlgehäuse und gehärtetem Bügel
- SKG\*\*-geprüft
- zertifiziert nach EN 1627 und EN 12320: Klasse 4
- Bügeldurchmesser = 13 mm
- sonst Eigenschaften wie Serie 60



12186



12192



12194

### Serie 70 – mit gehärtetem, 360°-drehbarem Bügel (Ø 13 mm),

**SKG\*\*-geprüft (≅ EN 12320 : Klasse 4),**

Maß „G“ = 33 mm, Maß „I“ = 100 mm

12186	silberf.	72 x 60	30/13/26	1 Stück	12186
12188	schwarz	72 x 60	30/13/26	1 Stück	12188

### Serie 70 – mit beidseitigem Bügelschutz (= besserer Schutz gegen

**Sägen, erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen), SKG\*\*-geprüft,**

Maß „G“ = 28 mm, Maß „I“ = 100 mm

12190	silberf.	72 x 94	30/13/26	1 Stück	12190
12192	schwarz	72 x 94	30/13/26	1 Stück	12192

### Serie 70 – mit völlig herausnehmbarem Bügel

**(ideal bei wenig Platz, ideal für Container), SKG\*\*-geprüft,**

Maß „G“ = 33 mm, Maß „I“ = 116 mm

12194	silberf.	72 x 60	30/14/42	1 Stück	12194
-------	----------	---------	----------	---------	-------

## PRO-LINE Vorhangschloss PHZ

- PHZ **vorgerichtet** (30/10 mm)
- sehr einfache Montage des Halbzylinders mittels beiliegender Imbusschraube
- **zertifiziert lt. EN 12320** (Gehäuse aus Zamak)
- ideal für den Einsatz im Außenbereich



### Mit gehärtetem, 360°-drehbarem Bügel (Ø 8 mm)

Maß „G“ = 32 mm, Maß „I“ = 98 mm

12198	schwarz	56 x 49	38/8/40,5	1 Stück	12198
-------	---------	---------	-----------	---------	-------



## Sicherheits-Überfalle aus gehärtetem Stahl

- extrem widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, daher ideal für Außeneinsatz
- **zertifiziert lt. EN 1627 (feuerwiderstandsfähig)**
- mit Verankerungsmaterial
- Abmessung: B 204 x H 70 x T 23 mm



12199	schwarz	-	-	1 Stück	12199
-------	---------	---	---	---------	-------

Ideal zur Absicherung von großen Wertgegenständen. Extrem widerstandsfähig im Außeneinsatz gegen Wasser, Frost, Staub und Fett. Geeignet in Hafengegenden, Industriegebieten, Militärstützpunkten usw. Kompatibel mit PRO-LINE Serie 60 und 70. Empfohlen mit Serie 70.



### Aufpreise für Serie PRO-LINE:

- ▶ für **gleichschließend** + 20 %
- ▶ **Gleichschließend** Pro-Line Vorhangschlösser werden generell **ohne Schlüssel** geliefert. Bitte teilen Sie uns mit, wieviel Schlüssel Sie benötigen: 1 Schlüssel
- ▶ für **Vorhangschloss nach Sicherungskarte** + 20 %
- ▶ für **Mehrschlüssel**
- ▶ für **Nachschlüssel** nach Vorlage der Sicherungskarte

**Lieferzeit jeweils ca. 3 Wochen**

# Überfallen / Schlossriegel

## Überfalle / Standardqualität

- mit verzinkter Öse und verdeckten Schraublöchern
- ohne Befestigungsmaterial



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
D 140	verzinkt	140 x 35	1 Stück ab 10 St.	11603	
D 2080	verzinkt	80 mm	1 Stück ab 12 St.	12080	
D 2100	verzinkt	100 mm	1 Stück ab 10 St.	12100	
<b>Mit Doppelgelenk:</b>					
D 2120	verzinkt	120 mm	1 Stück ab 12 St.	12120	
D 2160	verzinkt	160 mm	1 Stück ab 12 St.	12160	
D 4025	verzinkt	155 x 45	1 Stück ab 6 St.	14025	
D 4026	verzinkt	195 x 45	1 Stück ab 6 St.	14026	
D 5025	verzinkt	155 x 45	1 Stück ab 6 St.	15025	
D 5026	verzinkt	195 x 45	1 Stück ab 6 St.	15026	
OVS 104	Stahl chrom.	100 x 40	1 Stück ab 12 St.	15030	
15120	gelb.verz.	120 x 56	1 Stück ab 10 St.	15120	
15140	gelb.verz.	140 x 56	1 Stück ab 10 St.	15140	
15145	silberf.	120 x 50	1 Stück ab 10 St.	15145	
15146	schwarz	120 x 50	1 Stück ab 10 St.	15146	
15150	Stahl verchromt	50 x 40	1 Stück ab 12 St.	15150	

## Überfalle „Schwere Ausführung“

- mit Stahl gehärteten Einzel- bzw. Doppellamellengelenken und Öse
- verdeckte Schraublöcher
- ohne Befestigungsmaterial

D 2080 / D 2100



D 2120 / D 2160



## Panzerüberfalle „Schwere Ausführung“

- mit Stahl gehärteten Lamellendoppelgelenken und Ösen
- verdeckte Schraublöcher
- inkl. Befestigungsmaterial



## Diskus-Panzerüberfalle „Schwere Ausführung“

- mit Stahl gehärteten Lamellendoppelgelenken und spezieller stahlgehärteter Öse
- verdeckte Schraublöcher
- für Diskusschlösser der Größe 70 mm
- inkl. Befestigungsmaterial



## Abschließbare Sicherheits-Überfalle

- verdeckte Schraublöcher
- verschiedenschließend
- (nur verschiedenschließend lieferbar)



## Schlossriegel, aus einem Stück gefertigt

- mit Schließöse und versenkten Schraublöchern
- ohne Befestigungsmaterial
- flaches Modell
- Riegelstärke 5 mm



## Zahlenschlossriegel

- mit 4-stelligem Zahlencode (umstellbar)
- ersetzt die klassische Vorhangschloss/Überfallenkombination
- patentiert



## Oberlichtschnapper mit Schlaufe

- Ausschluss: 10 mm



Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# Türspione

## Türspione und Zubehör aus Aluminium


- für 14 mm Ø
- passend für Türstärke 35 - 60 mm
- einfache Montage



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Durchmesser	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
11342	Alu F1	14 mm Ø	1 Stück	11342	
11343	Alu schwarz	14 mm Ø	1 Stück	11343	
<b>Türspionschließer „Deluxe“ aus Aluminium:</b>					
11344	Alu F1	14 mm Ø	1 Stück	11344	
11345	Alu schwarz	14 mm Ø	1 Stück	11345	
<b>Türspionverlängerung (25 mm Länge):</b>					
11346	Alu	14 mm Ø	1 Stück	11346	

## Türspione

- 14 mm Ø
- passend für Türstärke 35 - 60 mm
- Gehäuse aus Messing
- einfache Montage

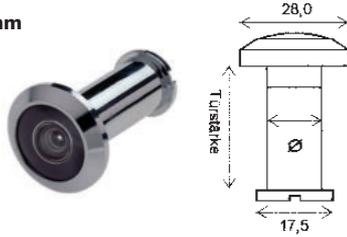

**Sonderabatte:**  
Bei Abnahme 100 Stück Spione: 15 % SR  
Bei Abnahme 300 Stück Spione: 20 % SR

11356	Nickel gebürstet	14 mm Ø	10 Stück	11356	
11350	verchromt	14 mm Ø	10 Stück	11350	
11352	Mess. pol.	14 mm Ø	10 Stück	11352	
11354	brüniert	14 mm Ø	10 Stück	11354	


## Türspione

- 160 Grad
- 12 mm Ø
- passend für Türstärke 16 - 25 mm
- Dto. passend für Türstärke 25 - 38 mm

11359	verchromt	12 mm Ø	1 Stück	11359	
11357	verchromt	12 mm Ø	1 Stück	11357	

## Türspionverlängerung


- für 14 mm Ø



11360	-	14 mm Ø	1 Stück	11360	
<b>12 mm Durchmesser:</b>					
11362	-	12 mm Ø	1 Stück	11362	

## Türspionabdeckkrosette


- für 14 mm Ø



11364	Nickel gebürstet	14 mm Ø	1 Stück	11364	
11365	verchromt	14 mm Ø	1 Stück	11365	
11366	Mess. pol.	14 mm Ø	1 Stück	11366	

## Türspionschließer

- für 14 mm Ø
- schwenkbar

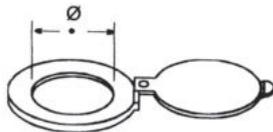

11370	verchromt	14 mm Ø	1 Stück	11370	
11371	Mess. pol.	14 mm Ø	1 Stück	11371	
11372	brüniert	14 mm Ø	1 Stück	11372	

## Türspionschließer „Deluxe“

- für 14 mm Ø
- Nickel gebürstet = Edelstahloptik
- schwenkbar



11369	Nickel gebürstet	14 mm Ø	1 Stück	11369	
-------	------------------	---------	---------	-------	--

## Türspione für Feuerschutztüren

- für 14 mm Ø
- mit Glaslinse
- passend für Türstärke 35 - 60 mm
- Material: massiv Messing



<b>60 Minuten feuerbeständig (ohne Prüfzeugnis):</b>					
11376	verchromt	14 mm Ø	1 Stück	11376	

<b>90 Minuten feuerbeständig, UL-zertifiziert:</b>					
11375	Nickel gebürstet	14 mm Ø	1 Stück	11375	



Die Türspione wurden auf ihre Feuerbeständigkeit geprüft und waren 30, 60 bzw. 90 Minuten feuerbeständig!

# Digitale Türspione / Video-Bell DG 8500

**Digitale Türspione mit LCD-Bildschirm und Türspion** können an Eingangstüren von z.B. Wohnungen, Altenheimen, Krankenhäusern, Heimen, Hotelzimmern usw. angebracht werden. Ideal für Senioren, Rentner, Brillenträger, Behinderte. Ein Tastendruck am Innenteil reicht aus, um den Bildschirm zu aktivieren. Das klare Bild lässt gut erkennen, wer vor der Tür steht. Einfache Montage an Stelle des bisherigen Türspions. Die Batterien sind einfach auszutauschen. Keine Einsicht in die Wohnung möglich, Anwesenheit nicht erkennbar. Wir bieten unterschiedliche Ausführungen (u.a. mit Bildaufzeichnung auf SD-Karte) für die komfortable Hausüberwachung an.

## Digitale Türspion TS 800

- Bildschirm: H 90 x B 88 x T 13 mm
- Kamera: ø55 x T 13 mm, Nachtsichtfunktion (2 IR LEDs), Kamerawinkel: 90°, Display: 2,8", Sensor: 0,3 Megapixel, interner Fotospeicher: 90 Fotos
- Für Türstärken von 35 - 120 mm
- Einbaudurchmesser: 14 - 22 mm
- **inklusive Micro USB Ladekabel und integrierter Klingel**
- kann bis zu 90 Fotos speichern (Aufnahme bei Klingeldruck)



11395

silberf./schwarz

90x90x18  
Durchm.  
außen: 55,5 mm

1 Stück  
ab 5 St.

11395

## Digitale Türspion BKS DS-32

- LCD-Farbdisplay B 64 mm x H 48 mm / 3,2 Zoll TFT (0,3 Megapixel)
- **inkl. 2x LR03 Batterien**
- passend für Türstärke 38 - 110 mm
- Bohrdurchmesser für Türspion 14-22 mm
- Blickwinkel ca. 105 Grad
- klare Bilder ohne Verzerrung



11386

silberf. schwarz

125x68x15

1 Stück  
ab 5 St.

11386

## Digitale Türspion BKS DS-40

- **automatische und manuelle Aufnahmefunktion:** Speichern von bis zu 50 Bildern auf internen Speicher (optionaler Einsatz einer SD-Karte)
- LCD-Farbdisplay 4 Zoll TFT
- **inkl. 4 x AAA Batterien**
- passend für Türstärke 38-110 mm
- Blickwinkel ca. 105 Grad
- **Infrarot Nachtsichtfunktion** (sCHAft klares Bild bei Dunkelheit)
- **Klingelfunktion** (3 versch. Lautstärken)



11392

silberf. schwarz

139x77x15,8

1 Stück  
ab 5 St.

11392

## Door eGuard Video Bell DG 8500 von Burg-Wächter

- Upgrade-Set für bestehende 2-Draht Türklingelanlagen Vorhandene/-r Türklingel/Gong kann meist weiterverwendet werden\*
- 160° Live-Ansicht mit Video- und Audio-on-Demand
- Brillante HD-Video-Qualität\*\*
- WLAN Betrieb\*\* für höchste Flexibilität bei der Installation
- Benachrichtigung bei Klingelbetätigung
- Bewegungsgesteuerte Benachrichtigung
- Zweibege-Audio mit Geräuschunterdrückung
- Einfache Installation und Einrichtung
- Integrierte Infrarot-Nachtsicht LEDs
- Integrierter Passiv Infrarot (PIR) Bewegungsmelder
- Festverdrahtung mit großem Spannungsbereich -8 bis 20 V- AC
- Sonnen-/Regendach schützt vor Witterungseinflüssen
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich (IP55)
- Batteriebetriebener 433 MHz Funk-Gong für flexiblen Einsatz mit großer Reichweite (bis 30 m) und 16 verschiedenen Klingeltönen in 5 Lautstärkestufen\*\*\*



11394

silberf. schwarz

Außen:  
66 x 130 x 31  
Innen:  
80 x 115 x 61

1 Set

11394

# Baubeschläge 72 mm / 8 mm

## Langschildpaare / 72 mm Entfernung



215/42 L  
(BB)

230/40 oL  
(PZ)

230/40 L  
250/53 L  
(gegossen)  
(PZ)

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung in mm (L x B)	Lochung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
215/42L	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	BB-gelocht	10 Paar	27550	
215/42L	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	10 Paar	27560	
215/42WC	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	WC/78mm	1 Paar	27565	
215/42L	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	BB-gelocht	10 Paar	27600	
215/42L	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	10 Paar	27610	
215/42WC	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	WC/78mm	1 Paar	27615	
<b>Ovale gepresste Langschilder:</b>						
230/40oL	F1-elox. gepresst	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27570	
230/40oL	F1-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27571	
230/40WCoL	F1-elox. gepresst	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27572	
230/40oL	F2-elox. gepresst	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27574	
230/40oL	F2-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27575	
230/40WCoL	F2-elox. gepresst	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27576	
230/40L	F1-elox. gegossen	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27620	
230/40L	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27630	
230/40L	F2-elox. gegossen	230 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27640	
230/40L	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27650	
230/40WC	F1-elox. gegossen	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27654	
230/40WC	F2-elox. gegossen	230 x 40	WC/78mm	1 Paar	27656	
250/53L	F1-elox. gegossen	250 x 53	BB-gelocht	6 Paar	27660	
250/53L	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	6 Paar	27670	
250/53L	F2-elox. gegossen	250 x 53	BB-gelocht	6 Paar	27680	
250/53L	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	6 Paar	27690	
250/53WC	F1-elox. gegossen	250 x 53	WC/78mm	1 Paar	27691	
250/53WC	F2-elox. gegossen	250 x 53	WC/78mm	1 Paar	27692	

## Kurzschildpaare / 72 mm Entfernung



163/40 K  
(BB)

163/40K	F1-elox. gepresst	163 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27694	
163/40K	F1-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27696	
163/40WC	F1-elox. gepresst	163 x 40	WC/78mm	1 Paar	27697	
163/40K	F2-elox. gepresst	163 x 40	BB-gelocht	10 Paar	27700	
163/40K	F2-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	10 Paar	27710	
163/40WC	F2-elox. gepresst	163 x 40	WC/78mm	1 Paar	27715	

## Knopflangschilder / 72 mm Entfernung



215/42KL

230/40KL  
250/53KL

163/40KK

215/42KL	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Stück	27740	
215/42KL	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Stück	27750	
230/40KL	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Stück	27760	
230/40KL	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Stück	27770	
250/53KL	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Stück	27780	
250/53KL	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Stück	27790	
163/40KK	F1-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	1 Stück	27792	
163/40KK	F2-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	1 Stück	27800	

## Wechsel-Langschildgarnituren

- außen: Knopfschild
- innen: Schild und 8 mm Drückerlochteil
- 72 mm



215/42WGL

230/40WGL  
250/53WGL

230/40WGLoL

215/42WGL	F1-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Grt.	27820	
215/42WGL	F2-elox. gepresst	215 x 42/38	PZ-gelocht	1 Grt.	27830	
230/40WGL	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27840	
230/40WGL	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27850	
250/53WGL	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Grt.	27860	
250/53WGL	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Grt.	27870	
230/40WGLoL	F1-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27578	
230/40WGLoL	F2-elox. gepresst	230 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27579	

## Wechsel-Kurzschildgarnituren

- 72 mm Entfernung



163/40WGK

163/40WGK	F1-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27874	
163/40WGK	F2-elox. gepresst	163 x 40	PZ-gelocht	1 Grt.	27880	

## Drückerpaare / 8 mm + Drückerlochteile / 8 mm



4100

4710

4500

4100	F1-elox.	gerade Form	8 mm	10 Paar	27900	
4100L	F1-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27905	
4100	F2-elox.	gerade Form	8 mm	10 Paar	27910	
4100L	F2-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27915	
4710	F1-elox.	U-Form	8 mm	10 Paar	27920	
4710L	F1-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27925	
4710	F2-elox.	U-Form	8 mm	10 Paar	27930	
4710L	F2-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27935	
4710	Edelstahl	U-Form	8 mm	1 Stück	27931	
4500	F1-elox.	CL-Form	8 mm	10 Paar	27936	
4500L	F1-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27937	
4500	F2-elox.	CL-Form	8 mm	10 Paar	27938	
4500L	F2-elox.	Dto./Lochteil	8 mm	1 Stück	27939	
4500	Edelstahl	CL-Form	8 mm	1 Paar	27933	

# Baubeschläge

## Alu-Guss-Innenschild mit festdrehbar gelagerten U-Form-Drücker



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Künftig: Abmessung: 250 x 53 mm:</b>					
28366	F1-elox.	72 mm / 8 mm Vierkant	1 Stück	28366	
28368	F2-elox.	72 mm / 8 mm Vierkant	1 Stück	28368	
28364	F1-elox.	92 mm / 8 mm Vierkant	1 Stück	28364	
28365	F2-elox.	92 mm / 8 mm Vierkant	1 Stück	28365	
<b>Neu in „oval“: ideal zum Abdecken / Abm: 270 x 55 x 7 mm</b>					
28367	F1-elox	72 mm / 8 mm Vierkant	1 Stück	28367	

## Alu-Guss-Innenschild gebohrt für Sicherheitsaußen-Rundrosette

- Schraublochabstand neben PZ-Loch = 38 mm
- mit U-Form-Drücker festdrehbar auf Langschild gelagert (ohne Außenrosette)
- 72 und 92 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant
- Abmessung: 250 x 53 mm
- (gebohrt für Rosette / Lieferung ohne Rosette)



<b>Mit M5-Bohrung (ohne Außenrosette):</b>					
28322	F1-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28322	
28323	F2-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28323	
28328	F1-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28328	
28329	F2-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28329	
<b>Dito, jedoch mit M6-Bohrung, z.B. für Sicherheitskernziehschutz-Außenrundrosette (ohne Außenrosette):</b>					
28325	F1-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28325	
28326	F2-elox.	LA = 38 mm / 72 mm	1 Stück	28326	
28360	F1-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28360	
28362	F2-elox.	LA = 38 mm / 92 mm	1 Stück	28362	

## Hautürlangschildpaare / 92 mm Entfernung



27944	F1-elox. gepresst	240 x 48/40	BB-gelocht	1 Paar	27944
27946	F2-elox. gepresst	240 x 48/40	BB-gelocht	1 Paar	27946
240/48HL	F1-elox. gepresst	240 x 48/40	PZ-gelocht	1 Paar	27940
240/48HL	F2-elox. gepresst	240 x 48/40	PZ-gelocht	1 Paar	27942
230/40HL	F1-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Paar	27950
230/40HL	F2-elox. gegossen	230 x 40	PZ-gelocht	1 Paar	27952
250/53HL	F1-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Paar	27956
250/53HL	F2-elox. gegossen	250 x 53	PZ-gelocht	1 Paar	27958


Aufpreis für Wechselgarnitur = Drückerpaar + Schilderpaar + 10,00 € brutto.

## Drückerpaare 10 mm Vierkant



4100H	F1-elox.	gerade Form / 10 mm	1 Paar	27970	
4100HL	F1-elox.	Dto./Lochteil / 10 mm	1 Stück	27972	
4100H	F2-elox.	gerade Form / 10 mm	1 Paar	27974	
4100HL	F2-elox.	Dto./Lochteil / 10 mm	1 Stück	27976	
4710H	F1-elox.	U-Form / 10 mm	1 Paar	27980	
4710HL	F1-elox.	Dto./Lochteil / 10 mm	1 Stück	27982	
4710H	F2-elox.	U-Form / 10 mm	1 Paar	27984	
4710HL	F2-elox.	Dto./Lochteil / 10 mm	1 Stück	27986	

## Drückerpaare 9 mm Vierkant

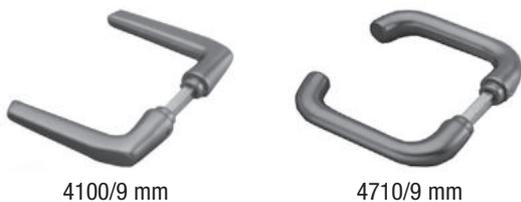

4100/9mm	F1-elox.	gerade Form / 9 mm	1 Paar	27988	
4100L/9mm	F1-elox.	Dto./Lochteil / 9 mm	1 Stück	27990	
4100/9mm	F2-elox.	gerade Form / 9 mm	1 Paar	27989	
4100L/9mm	F2-elox.	Dto./Lochteil / 9 mm	1 Stück	27991	
4710/9mm	F1-elox.	U-Form / 9 mm	1 Paar	27992	
4710L/9mm	F1-elox.	Dto./Lochteil / 9 mm	1 Stück	27994	
4710/9mm	F2-elox.	U-Form / 9 mm	1 Paar	27993	
4710L/9mm	F2-elox.	Dto./Lochteil / 9 mm	1 Stück	27995	

## Kurz-/ Langschild- und Rosettengarnituren

### Kurzchild-Garnitur mit festdrehbar gelagerten U-Form-Drückern

- mit Stahlunterkonstruktion
- mit Stütznocken
- mit verdeckter Verschraubung
- 8 mm Vierkant
- nach DIN 18255
- nach EN 1906
- Benutzerkategorie Klasse 4
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- 72 mm Entfernung
- passend für Türstärken 38 - 45 mm



Artikel-Bezeichnung	Färbung	Ausführung	Lochung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
107500	F1-eloxiert	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24700	
107505	F1-eloxiert	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24702	
106500	Edelstahl	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24706	
106505	Edelstahl	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24708	
107510	F1-eloxiert	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24710	
106510	Edelstahl	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24714	
107520	F1-eloxiert	WC-Dr.-Grt.	WC/78mm	1 Grt.	24716	
106520	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC/78mm	1 Grt.	24718	

Passende **stabile Bohrschablone** zur leichteren Montage der vorstehenden Kurzchild-Garnitur

24749	Bohrschablone	-	1 St.	24749
-------	---------------	---	-------	-------

FH-Garnituren (9 mm / mit Stahlkerndrucker) siehe Gruppe 7

### Türdrückerlangschildgarnitur in Edelstahl

- mit **U-Form Drücker** festdrehbar auf Langschild (Abm.: 235 x 45 mm)
- mit Rückholfeder
- verdeckte Verschraubung
- nach EN 1906 Klasse 4
- 8 mm Vierkant



25337/BB	Edelstahl	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	25337	
25338/PZ	Edelstahl	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	25338	
25341/WC-DLS	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC-DLS	1 Grt.	25341	
25342/WC-DRS	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC-DRS	1 Grt.	25342	
25340/WE-DLS	Edelstahl	Wechselgrt. DLS	PZ-gel.	1 Grt.	25340	
25343/WE-DRS	Edelstahl	Wechselgrt. DRS	PZ-gel.	1 Grt.	25343	

Auf Wunsch sind sämtliche Langschildgarnituren auch für FH-Türen mit 9 mm Vierk. nach DIN 18273 lieferbar !

### Türdrückerlangschildgarnitur in Edelstahl

- mit **CL-Form-Drücker** festdrehbar auf Langschild (Abm.: 234 x 45 mm)
- mit Rückholfeder
- verdeckte Verschraubung
- nach EN 1906 Klasse 4
- 8 mm Vierkant



25330/BB	Edelstahl	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	25330	
25332/PZ	Edelstahl	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	25332	
25333/WC-DLS	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC-DLS	1 Grt.	25333	
25334/WC-DRS	Edelstahl	WC-Dr.-Grt.	WC-DRS	1 Grt.	25334	
25335/WE-DLS	Edelstahl	Wechselgrt. DLS	PZ-gel.	1 Grt.	25335	
25336/WE-DRS	Edelstahl	Wechselgrt. DRS	PZ-gel.	1 Grt.	25336	

Auf Wunsch sind sämtliche Langschildgarnituren auch für FH-Türen mit 9 mm Vierk. nach DIN 18273 lieferbar !

### Rosetten-Garnitur „oval“

#### mit festdrehbar gelagerten gekröpften U-Form-Drückern

- mit Stahlunterkonstruktion
- mit **Rückholfeder**
- mit verdeckter Verschraubung
- 8 mm Vierkant
- nach DIN 18255
- nach EN 1906
- Benutzerkategorie Klasse 4
- Rosettenabmessungen: 70 x 33 mm



187405	F1-eloxiert	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24770	
186405	Edelstahl	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24772	
187410	F1-eloxiert	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24774	
186410	Edelstahl	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24776	
187410D	F1-eloxiert	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24778	
186410D	Edelstahl	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24779	

FH-Garnituren (9 mm / mit Stahlkerndrucker) siehe Gruppe 7

**Nylon-Garnitur mit U-Formdrücker**  
- passend für Türstärke 38 - 42 mm

**Lieferzeit ca. 3-8 Tage (in Weiß u. schwarz ab Lager)**



24788 / 24810



24793



24797

**weiß und schwarz ab Lager lieferbar! Alle anderen Farben werden bei Nachlieferungen mit Porto berechnet !**  
Lieferzeit ca. 3-8 Tage

Artikel-Bezeichnung	Färbung	Ausführung	Lochung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Rosettengarnitur 55 mm Ø / ohne Stahlkern / 8 mm Ø / Griffdurchm: 20 mm</b>						
24780	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24780	
24781	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24781	
24785	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24785	
24783 - DLS	siehe unten	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24783	
24784 - DRS	siehe unten	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24784	
BB-Ros.	per Paar	mit Unterteil	BB-gel.	1 Paar	24786	
PZ-Ros.	per Paar	mit Unterteil	PZ-gel.	1 Paar	24787	
<b>Rosettengarnitur 55 mm Ø / mit Stahlkern / 8 mm Ø / Griffdurchm: 23 mm</b>						
24800	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24800	
24802	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24802	
24804	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24804	
24806	siehe unten	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24806	
<b>Mit Kurzschild: 20 mm Ø / ohne Stahlkern / 8 mm:</b>						
24788	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24788	
24789	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24789	
24790	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24790	
<b>Mit Langschild 235 x 44,5 mm / ohne Stahlkern / 8 mm:</b>						
24792	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24792	
24793	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24793	
24795	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24795	
<b>Kurzschildgarnitur: 23 mm Ø / mit Stahlkern / 8 mm:</b>						
24810	siehe unten	Drückergrt.	BB-gel.	1 Grt.	24810	
24812	siehe unten	Drückergrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24812	
24814	siehe unten	WC-Dr.-Grt.	WC	1 Grt.	24814	
24816	siehe unten	Wechselgrt.	PZ-gel.	1 Grt.	24816	
<b>(Lieferzeit ca. 2 Wochen!)</b>						
<b>Fenstergriffe:</b>						
24797	nur in weiß + schwarz	7 mm Vierk.	-	1 St.	24797	
<b>Farben: weiß (01) und schwarz (11) ab Lager !</b>						
<b>Lieferzeit für nachfolgende Farben = 3-8 Tage !</b>						
<b>Achtung: für diese Nachlieferungen wird separat Porto berechnet</b>						
<b>hellgrau (02), dunkelgrau (03), mittelbraun (05), dunkelbraun (06), blau (08), dunkelblau (13), grün (09), dunkelgrün (12), rot (10), dunkelrot (14)</b>						

# Rosettengarnituren

## Komplette Drückergarnitur festdrehbar auf Rosetten

- inkl. Schlüsselrosetten und Schrauben
- nach EN 1906 / Klasse 3
- mit Rückholfeder, mit Gleitlagertechnik
- mit neuer montagefreundlichen „Click“-Schnellmontagetechnik
- WC-Garnitur = rot/weiß: außen Vierkant, innen großer Knebel
- Rosettendurchmesser = 55 mm / Stärke = 8 mm
- Drückerdurchmesser = 21 mm



36005-BB  
U-Form

36010-BB  
L-Form

36015-BB  
CL-Form

Bei größeren Stückzahlen gewähren wir Sondernetttopreise!

## Rosettengarnitur „rund“ mit festdrehbar gelagerten U-Form-Drückern

- mit Stahlunterkonstruktion
- mit Stütznocken
- mit verdeckter Verschraubung
- 8 mm Vierkant
- nach EN 1906 / Klasse 4
- Rosettendurchmesser: 55 mm, Stärke: 8 mm
- Lochabstand 38 mm
- passend für Türstärke 38 - 45 mm



156500

Artikel-Bezeichnung	Techn. Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
36005-BB	Edelstahl	1 Garn.	36005-BB	
36005-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36005-PZ	
36005-WC	Edelstahl	1 Garn.	36005-WC	
36055-Wechselgarnitur-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36055-WEGA	
36010-BB	Edelstahl	1 Garn.	36010-BB	
36010-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36010-PZ	
36010-WC	Edelstahl	1 Garn.	36010-WC	
36050-Wechselgarnitur-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36050-WEGA	
36015-BB	Edelstahl	1 Garn.	36015-BB	
36015-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36015-PZ	
36015-WC	Edelstahl	1 Garn.	36015-WC	
36060-Wechselgarnitur-PZ	Edelstahl	1 Garn.	36060-WEGA	

### Passende stabile Bohrschablone zur leichteren Montage der vorstehenden Rosetten-Garnitur

24749



Bohrschablone

1 St.

24749

## Türdrückerpaar (U-Form) mit Hochhaltemechanismus

- festdrehbar montiert auf runden Rosetten
- mit Stahlunterkonstruktion



## Türdrückerpaar (Spitze L-Form) mit Hochhaltemechanismus

- festdrehbar montiert auf runden Rosetten
- mit Stahlunterkonstruktion



## Türdrückerpaar / für Glastüren / ohne Ansatzführung



U-Form



CL-Form

35281 Edelstahl	8 mm Vierkant 19 mm Durchm.	1 Pr.	25281	
35282 Edelstahl	8 mm Vierkant 19 mm Durchm.	1 Pr.	25282	
25355 Edelstahl	8 mm / U-Form	1 Pr.	25355	
25357 Edelstahl	8 mm / CL-Form	1 Pr.	25357	
25351 F1-elox.	8 mm / U-Form	1 Pr.	25351	
25352 F1-elox.	8 mm / CL-Form	1 Pr.	25352	

## Kappenheber

Spezialwerkzeug zur einfachen Demontage von Abdeckungen an montierten Türdrückergarnituren. Geeignet für Rundrosetten, Ovalrosetten sowie Kurz- und Langschilder. Stahl verzinkt, Klingenbreite 4 mm, mit Schutzummantelung aus schwarzen Kunststoff.



24747

24747	-	1 St.	24747	
-------	---	-------	-------	--

Passende Fenstergriffe zu allen Modellen siehe Gruppe 3 bzw. auf Anfrage!

## Rosetten für Holz- und Metalltüren

### Rundrosettenpaar aus Edelstahl mit Kunststoffunterkonstruktion

- Durchmesser = 55 mm
- LA = 38 mm
- 8 mm Stärke



36002/BB  
36001/PZ  
36003/BL  
36004/WC

**Edelstahl**  
**Edelstahl**  
**Edelstahl**  
**Edelstahl**

**BB-Rosettenpaar**  
**PZ-Rosettenpaar**  
**Blindrosettenpaar**  
**WC-Rosettenpaar\***  
(\*außen mit 8 mm Vierkant)

**1 Paar**  
**1 Paar**  
**1 Paar**  
**1 Paar**

36002  
36001  
36003  
36004

**EDELSTAHL**

### Rund-Rosetten mit Metallunterkonstruktion

- Druckerführung aus Edelstahl
- Durchmesser = 53 mm
- LA = 38 mm
- 10 mm stark



25300

25300/ DR

**Edelstahl**

**Drückerrosettenpaar**

**1 Paar**

25300

**EDELSTAHL**

### Dto. Rund-Rosetten mit Metallunterkonstruktion

- 8 mm stark



25302

25304

25305

25306

25302/ BB  
25304/ PZ  
25305/ BL  
25306/ WC

**Edelstahl**  
**Edelstahl**  
**Edelstahl**  
**Edelstahl**

**BB-Rosette**  
**PZ-Rosette**  
**Blindrosette**  
**WC-Rosettenpaar**  
(10 mm stark)

1 Stück  
1 Stück  
1 Stück  
**1 Paar**

25302  
25304  
25305  
25306

### Gepresste Alu-Rund-Rosetten

- mit Kunststoffunterkonstruktion
- mit unsichtbarer Verschraubung
- Durchmesser = 55 mm
- LA = 38 mm
- 8 mm stark



24600/DR

24610/PZ

24616/BL

24622/WC

24600/DR  
24602/DR  
24604/BB  
24606/BB  
24610/PZ  
24612/PZ  
24616/BL  
24618/BL  
24620/WC  
24622/WC

**F1**  
**F2**  
**F1**  
**F2**  
**F1**  
**F2**  
**F1**  
**F2**  
**F1**  
**F2**

**Drückerrosettenpaar**  
**Drückerrosettenpaar**  
**BB-Rosettenpaar**  
**BB-Rosettenpaar**  
**PZ-Rosettenpaar**  
**PZ-Rosettenpaar**  
**Blindrosettenpaar**  
**Blindrosettenpaar**  
**WC-Rosettenpaar\***  
**WC-Rosettenpaar\***  
(\*mit 8 mm Vierkant)

**1 Paar**  
**1 Paar**

24600  
24602  
24604  
24606  
24610  
24612  
24616  
24618  
24620  
24622

### Oval-Rosetten mit Metallunterkonstruktion

- Druckerführung aus Edelstahl
- Abmessungen: 65 x 30 mm
- LA = 50 mm
- 10 mm stark



25310/ DR

**Edelstahl**

**Drückerrosettenpaar**

**1 Paar**

25310

**EDELSTAHL**

25312/ BB  
25314/ PZ  
25315/ BL

**Edelstahl**  
**Edelstahl**  
**Edelstahl**

**BB-Rosette**  
**PZ-Rosette**  
**Blindrosette**

1 Stück  
1 Stück  
1 Stück

25312  
25314  
25315

### Oval-Rosetten mit Kunststoff-/Stahlunterkonstruktion

- mit verdeckt liegender Verschraubung
- Abmessungen: 69 x 33 mm
- Lochabstand = 50 mm
- 7 mm stark



24350-PZ  
24352-PZ  
24353-PZ  
24354-BL  
24357-BL

**F1**  
**F2**  
**Edelstahl**  
**F1**  
**Edelstahl**

**PZ-Rosette**  
**PZ-Rosette**  
**PZ-Rosette**  
**Blindrosette**  
**Blindrosette**

1 Stück  
1 Stück  
1 Stück  
1 Stück  
1 Stück

24350  
24352  
24353  
24354  
24357

### Gepresste Ovale Alu-Rosetten

- Abmessungen: 65 x 26 mm
- Lochabstand = 50 mm
- 7 mm stark

**PREIS PER PAAR!**



24630

24634

24640

24646

24630-DR  
24632-DR  
24634-BB  
24636-BB  
24640-PZ  
24642-PZ  
24646-BL  
24648-BL

**F1**  
**F2**  
**F1**  
**F2**  
**F1**  
**F2**  
**F1**  
**F2**

**Drückerrosettenpaar**  
**Drückerrosettenpaar**  
**BB-Rosettenpaar**  
**BB-Rosettenpaar**  
**PZ-Rosettenpaar**  
**PZ-Rosettenpaar**  
**Blindrosettenpaar**  
**Blindrosettenpaar**

**1 Paar**  
**1 Paar**

24630  
24632  
24634  
24636  
24640  
24642  
24646  
24648

### Gepresste Eckige Alu-Rosetten

- Abmessungen: 67 x 27 mm
- Lochabstand = 50 mm
- 7 mm stark

**PREIS PER PAAR!**



24650

24654

24660

24666

24650-DR  
24652-DR  
24654-BB  
24656-BB  
24660-PZ  
24662-PZ  
24666-BL  
24668-BL

**F1**  
**F2**  
**F1**  
**F2**  
**F1**  
**F2**  
**F1**  
**F2**

**Drückerrosettenpaar**  
**Drückerrosettenpaar**  
**BB-Rosettenpaar**  
**BB-Rosettenpaar**  
**PZ-Rosettenpaar**  
**PZ-Rosettenpaar**  
**Blindrosettenpaar**  
**Blindrosettenpaar**

**1 Paar**  
**1 Paar**

24650  
24652  
24654  
24656  
24660  
24662  
24666  
24668

# Türknoöpfe

## Türknoopfdrücker

- 8 mm Vierkant
- TS = 45 mm



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Flachknopf (50 mm Durchmesser):</b>					
24410	F1	Knopfdrückpaar / 8 mm	1 Paar	24410	
24415L	F1	dto / <b>Lochteil</b> / 8 mm	1 Stück	24415	
24412	F2	Knopfdrückpaar / 8 mm	1 Paar	24412	
24417L	F2	dto / <b>Lochteil</b> / 8 mm	1 Stück	24417	
<b>Kugelknopf (52 mm Durchmesser):</b>					
24430	F1	Knopfdrückpaar / 8 mm	1 Paar	24430	
24435L	F1	dto / <b>Lochteil</b> / 8 mm	1 Stück	24435	
24432	F2	Knopfdrückpaar / 8 mm	1 Paar	24432	
24437L	F2	dto / <b>Lochteil</b> / 8 mm	1 Stück	24437	

## Türknoopf auf Rosette

(bei Ausführung „drehbar“ = für 8 mm Vierkant)



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Flachknopf auf runder Rosette (60 mm Durchmesser):</b>					
24450F	F1	fest	1 Stück	24450	
24452F	F2	fest	1 Stück	24452	
24451D	F1	<b>drehbar</b>	1 Stück	24451	
24453D	F2	<b>drehbar</b>	1 Stück	24453	
<b>Kugelknopf (51 mm Ø) auf runder Rosette (60 mm Durchmesser):</b>					
24460F	F1	fest	1 Stück	24460	
24462F	F2	fest	1 Stück	24462	
24461D	F1	<b>drehbar</b>	1 Stück	24461	
24463D	F2	<b>drehbar</b>	1 Stück	24463	
<b>Kugelknopf (51 mm Ø) auf ovaler Gussrosette (68x30 mm – neue Ausf.):</b>					
24470	F1	fest	1 Stück	24470	
24472	F2	fest	1 Stück	24472	
24474	F1	<b>drehbar</b>	1 Stück	24474	
24476	F2	<b>drehbar</b>	1 Stück	24476	

## Knopf fest bzw. festdrehbar auf runder Rosette

- mit M8-Gewindestift (bei Ausführung: fest)
- mit Vierkantstift (bei Ausführung: drehbar)
- Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung
- Rosettendurchmesser: 52 - 55 mm
- Lochabstand: 38 mm



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Flachknopf auf runder Rosette:</b>					
25320	F1	fest	1 Stück	25320	
25321	Edelstahl	fest	1 Stück	25321	
25318	F1	<b>drehbar</b>	1 Stück	25318	
25319	Edelstahl	<b>drehbar</b>	1 Stück	25319	
<b>Kugelknopf auf runder Rosette:</b>					
25316	Edelstahl	fest	1 Stück	25316	
25317	Edelstahl	<b>drehbar</b>	1 Stück	25317	
<b>Abgekröpfter Kugelknopf auf runder Rosette / *mit M12-Rollenwechselstift:</b>					
25311	F1	fest*	1 Stück	25311	
25322	Edelstahl	fest*	1 Stück	25322	
25324	Edelstahl	<b>drehbar</b>	1 Stück	25324	

## Gekröpfter Kugelknopf auf Rosette

- Lochabstand = 50 mm
- Abmessung Rosette = ca. 69 x 29 mm



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>auf ovaler Rosette:</b>					
24480	F1	fest	1 Stück	24480	
24485	F1	<b>drehbar</b>	1 Stück	24485	
<b>auf kantiger Rosette:</b>					
24490	F1	fest	1 Stück	24490	
24495	F1	<b>drehbar</b>	1 Stück	24495	
24497	weiß	<b>drehbar</b>	1 Stück	24497	
<b>gekröpfter Viereckknopf auf kantiger Rosette:</b>					
24498F	F1	fest	1 Stück	24498	
24499D	F1	<b>drehbar</b>	1 Stück	24499	

## Abgewinkelter Kugelknopf fest bzw. festdrehbar auf ovaler Rosette

- mit Rollenwechselstift (bei Ausführung: fest)
- mit Vierkantstift (bei Ausführung: drehbar)
- Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung
- Rosettenabm: 70 x 33 mm, Lochabstand: 50 mm



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
25323	F1 - elox.	fest	1 Stück	25323	
25325	Edelstahl	fest	1 Stück	25325	
25329	F1 - elox.	<b>drehbar</b>	1 Stück	25329	
25326	Edelstahl	<b>drehbar</b>	1 Stück	25326	

## Abgewinkelter Knopf fest bzw. festdrehbar auf ovaler Rosette

- Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung



Edelstahl



Alu

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
25327	Edelstahl	fest	1 Stück	25327	
25328	Edelstahl	<b>drehbar</b>	1 Stück	25328	
25360	F1	fest	1 Stück	25360	
25361	F1	<b>drehbar</b>	1 Stück	25361	
25362	weiß	fest	1 Stück	25362	
25363	weiß	<b>drehbar</b>	1 Stück	25363	
25364	braun	fest	1 Stück	25364	
25365	braun	<b>drehbar</b>	1 Stück	25365	

Rosettenabmessung = 70 x 32 mm, Lochabstand = 50 mm

Weitere Knöpfe auf Anfrage!

# Metalltürdrücker

## Schweres Metalltürdrückerlochteil auf Rosette, mit Rückholfeder

- Rosettengröße = 74 x 33 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 68 mm



ovale Rosette

**Springdrücker  
in  
Topqualität**

### auf ovaler Rosette:

270300R	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27030
270320R	weiß	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27032
270350R	braun	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27035
270400R	Edelstahl	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27040

### auf künftiger Rosette:

27050KR	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27050
27052KR	weiß	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27052
27055KR	braun	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27055
27060KR	Edelstahl	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27060

## Schweres Metalltürdrückerlochteil, festdrehbar auf Rosette, mit Rückholfedermechanik

- Rosettengröße = 74 x 33 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 71 mm



27090-27094



27031-27033

**PREIS-  
WERT**

**FÜR  
FH**

27090	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27090
27091	weiß	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27091
27092	braun	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27092
27093	Edelstahl	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27093
27094	Messing-polier	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27094

### Für 9 mm Vierkant für FH-Türen / nach EN 1906 Klasse 4 / mit 4-facher Federunterstützung:

27031	F1	9 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27031
27034	weiß	9 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27034
27033	Edelstahl	9 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27033

## Türdrückergarnitur mit Hochhaltemechanismus festdrehbar montiert

- mit ovalen PZ-Rosetten
- Rosettengröße = 75 x 34 mm
- Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken
- geprüft nach EN 1906 Klasse 4
- für FH-Türen: gepr. nach DIN 18273, Drückerform für Flucht- und Rettungswegetüren: EN 179



25297	F1	8 mm	1 Grt.	25297
25295	Edelstahl	8 mm	1 Grt.	25295
25298	F1	9 mm Vierkant	1 Grt.	25298
25296	Edelstahl	9 mm Vierkant (für FH-Türen / nach EN 1906, DIN 18273)	1 Grt.	25296

## Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf Rosette

- Schraublöcher verdeckt
- Rosettengröße = 74 x 33 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 70 mm
- LA = Lochabstand



25290	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	25290
25289	F2	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	25289
25291	weiß	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	25291
25292	braun	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	25292
25293	F1	8 mm, LA = 43 mm	1 Stück	25293

## Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf Rosette

- Rosettengröße = 27 x 67 mm
- Gesamthöhe mit Rosette nur 34 mm
- Besonders flache Ausführung!

**Extra  
flach!**



27897	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27897
<b>Dito; als Coupedrücker-Lochteil (Höhe mit Ansatzführung: 37 mm; ohne = 25 mm):</b>				
27898	F1	8 mm -/ A-Verb	1 Stück	27898

## Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf gegossener Rosette

- Rosettengröße = 70 x 28 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 67 mm



27080	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27080
27081	F2	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27081
27082	weiß	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27082
27083	braun	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27083
<b>Passende PZ-Gussrossette in F1:</b>				
27084	F1	PZ, LA = 50 mm	1 Stück	27084

## Metalltürdrückerlochteil festdrehbar auf gegossener Rosette

- Rosettengröße = 70 x 31 mm
- Gesamthöhe mit Rosette = 70 mm



27085	F1	8 mm, LA = 50 mm	1 Stück	27085
<b>Passende PZ-Gussrossette:</b>				
27084	F1	PZ, LA = 50 mm	1 Stück	27084

Metalltürdrücker ideal kombinierbar mit unseren Schiebeschützrosetten!

## Beschläge für Schlosskästen / siehe auch Seite 193 !

### Alu-Kurzschild, passend für

- Schlosskästen mit 8 mm Nuss
- LA = 67 mm / 72 mm Entfernung

27534



27534

Färbung  
**F1-elix.**

Ausführung  
**155 x 30 mm**

Verp.-  
Einheit  
1 Stück

EDV-  
Nummer  
27534

Stückpreis €  
zzgl. MwSt.

### Knopf-Kurzschild, passend für

- Schlosskästen mit 8 mm Nuss
- LA = 67 mm / 72 mm Entfernung
- links und rechts verwendbar

27532 / 27533



#### Mit Flachknopf:

27532

**F1-elix.**

**fest**

1 Stück

27532

27533

**F1-elix.**

**drehbar**

1 Stück

27533

#### Mit abgekröpften Viereckknopf:

27536

**F1-elix.**

**fest**

1 Stück

27536

27537

**F1-elix.**

**drehbar**

1 Stück

27537

#### Mit abgekröpften Kugelknopf:

27538

**F1-elix.**

**fest**

1 Stück

27538

27539

**F1-elix.**

**drehbar**

1 Stück

27539

27536 / 27537



27538 / 27539

### Drücker festdrehbar auf Kurzschild, passend für

- Schlosskästen mit 8 mm Nuss
- LA = 67 mm, 72 mm Entfernung
- links und rechts verwendbar



27530



27531

27530

**F1-elix.**

**festdrehbar**  
**(kantiger Drücker)**

1 Stück

27530

27531

**F1-elix.**

**festdrehbar**  
**(abgerundeter Drücker)**

1 Stück

27531

### Gekröpfter Knopf auf Rosette, passend für

- Schlosskästen mit 8 mm Nuss
- LA = 67 mm
- links und rechts verwendbar

27540 / 27541



#### Mit abgekröpften Viereckknopf:

27540

**F1-elix.**

**fest**

1 Stück

27540

27541

**F1-elix.**

**drehbar**

1 Stück

27541

#### Mit abgekröpften Kugelknopf:

27545

**F1-elix.**

**fest**

1 Stück

27545

27546

**F1-elix.**

**drehbar**

1 Stück

27546

#### Mit Viereckknopf auf Rosette:

27547

**F1-elix.**

**fest**

1 Stück

27547

27548

**F1-elix.**

**drehbar**

1 Stück

27548

27547 / 27548



### Drücker festdrehbar auf Rosette, passend für

- Schlosskästen mit 8 mm Nuss
- LA = 67 mm



27542



27543

27542

**F1-elix.**

**kantige Form**  
**abgerundete Form**

1 Stück

27542

27543

**F1-elix.**

1 Stück

27543

# Gastürschlösser / Glastürbeschläge

## Glastürschloss für horizontale Studiobohrung

- für 8 mm Ganzglastüren
- mit Distanzhülsen passend für 16 und 18 mm Drückerführung
- mit Klemmnuss, Flüsterfalle, einstellbarer Feder, leisem Schlosswerk
- **ohne Bänder**



PZ-gelocht



ungelocht

## Passende 2- und 3-teilige Bänder

- für 8 mm starke Ganzglastüren
- inkl. Zubehör



2-teilige Bänder



3-teilige Bänder

## Rahmenteil für 2-flg. Bänder

- Bolzenlänge: 34,5 mm
- Bolzen: 10 mm
- mit Kunststoffhülse



für Stahlzarge



für Holzzarge

## Glastürschloss für vertikale Officebohrung

- für 8 mm starke Ganzglastüren
- mit Distanzhülsen passend für 16 und 18 mm Drückerführung
- **ohne Bänder**
- gemäß EN 12209.2003 klassifiziert Gebrauchskategorie 3



einseitig abgerundet



kantig

## Passende Drückerpaaire (8 mm) für Glastürbeschläge

- 20 mm Durchmesser ohne Ansatzführung



U-Form



CL-Form

Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterung	Verp- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Profilylinder (PZ) vorgerichtet:</b>					
28510	Alu F1	PZ-gelocht	1 St.	28510	
28507	<b>Edelstahl matt</b>	PZ-gelocht	1 St.	28507	
Auf Anfrage auch in <b>Edelstahl poliert, Messing poliert</b> und <b>in schwarz matt</b> ! Auf Anfrage auch in <b>eckiger Form</b> sowie in <b>BB-gelocht</b> lieferbar !					
<b>Ungelocht (unverschließbar):</b>					
28512	Alu F1	ungelocht	1 St.	28512	
28502	<b>Edelstahl matt</b>	ungelocht	1 St.	28502	
<b>Passende 2-teilige Bänder:</b>					
28520	Alu F1	Aluminium	1 Pr.	28520	
28522	<b>Edelstahl matt</b>	Edelstahl	1 Pr.	28522	
<b>Passende 3-teilige Bänder:</b>					
28524	Alu F1	Aluminium	1 Pr.	28524	
28526	<b>Edelstahl matt</b>	Edelstahl	1 Pr.	28526	
Weitere Farben auf Anfrage!					
<b>Für Glastür bei Stahlzarge:</b>					
28530	-	-	1 St.	28530	
<b>Für Glastür bei Holzzarge:</b>					
28532	-	-	1 St.	28532	
<b>Einseitig abgerundet:</b>					
28536	Alu F1	<b>DLS</b>	1 St.	28536	
28537	Alu F1	<b>DRS</b>	1 St.	28537	
28540	<b>Edelstahl matt</b>	<b>DLS</b>	1 St.	28540	
28541	<b>Edelstahl matt</b>	<b>DRS</b>	1 St.	28541	
<b>Kantig:</b>					
28542	<b>Edelstahl matt</b>	<b>DLS</b>	1 St.	28542	
28543	<b>Edelstahl matt</b>	<b>DRS</b>	1 St.	28543	
Auf Anfrage auch in <b>BB-gelocht. WC Ausführung, ungelocht bzw. für Rosettenlochung</b> lieferbar. Auch in <b>schwarz</b> und <b>für 10 mm Glasstärke</b> lieferbar. 3-teilige Bänder auch in <b>eckig</b> lieferbar.					
<b>Aluminium:</b>					
25351	Alu F1	<b>U-Form</b>	1 Pr.	25351	
25352	Alu F1	CL-Form	1 Pr.	25352	
<b>Edelstahl matt:</b>					
25355	<b>Edelstahl</b>	<b>U-Form</b>	1 Pr.	25355	
25357	<b>Edelstahl</b>	CL-Form	1 Pr.	25357	

## Diverse Beschläge

### Stoßgriff fest auf Rosette


- Befestigung einseitig zum Anschrauben
- Schraublochabstand: 30 mm (nicht geeignet für Glastüren)
- Rosettendurchmesser: 45 mm



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
25460	Edelstahl	252 x 62 mm (Ø 19 mm)	1 Stück	25460	

### Edelstahl-Garderobe mit 5 Haken

- ideal für Wohnung, Büro, Umkleiden usw.

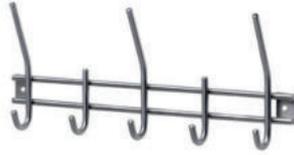

25462	Edelstahl	380 x 51 mm LA = 357 mm	1 Stück	25462	
<b>Dito, jedoch mit 9 Haken:</b>					
25459	Edelstahl	700 x 50 mm Äußere LA = 676 mm	1 Stück	25459	

### Hut-/Mantel-/Kleiderhaken



28700

28702

28704

28706

28708

28700	Edelstahl		1 Stück	28700	
28702	Edelstahl		1 Stück	28702	
28704	Edelstahl		1 Stück	28704	
28706	Edelstahl		1 Stück	28706	
28708	Edelstahl		1 Stück	28708	

### Hebetürknoopf / Hebetürgriff / Schiebetürmuschel / Griffe



24300



24305



24320



24325



24328

<b>Hebetürknoopf (36 mm) auf Rosette (66 x 26 mm):</b>					
24300	F1		1 Stück	24300	
24302	F2		1 Stück	24302	
24303	weiß		1 Stück	24303	
24304	braun		1 Stück	24304	
<b>Hebetürgriff:</b>					
24305	F1	90 mm	1 Stück	24305	
24306	F2	90 mm	1 Stück	24306	
24307	weiß	90 mm	1 Stück	24307	
24308	braun	90 mm	1 Stück	24308	
<b>Schiebetürmuschel/ ungelocht (120 x 40 mm):</b>					
24320	F1	Falls in BB bzw. PZ-gelocht gewünscht: BB bzw. PZ hinter Artikel-Nr. schreiben	1 Stück	24320	
24322	F2		1 Stück	24322	
24323	weiß		1 Stück	24323	
24324	braun		1 Stück	24324	
<b>Griffe/ Hohlgriffe:</b>					
24325	vernickelt	Stahl / 123 mm	1 Stück	24325	
24326	vernickelt	Stahl / 135 mm	1 Stück	24326	
<b>Glasfalzgriff (Balkontürgriff) / Verdeckte Verschraubung / Bauhöhe nur 10 mm (ideal für unter Rollläden) / Nylon</b>					
24328	weiß	60x40 mm/ Halbrund	1 Stück	24328	
24329	schwarz	60x40 mm/ Halbrund	1 Stück	24329	
24330	velour-verchromt	Dto./Edelstahloptik	1 Stück	24330	

Andere Farben auf Anfrage!

### Profil-Knaufzylinder für Glastürschlösser

- Abmessung: 20/25 mm
- Edelstahloptik gebürstet




28560

<b>Knaufseite: 20 mm:</b>					
28562	25/20-K	K-Seite: 20 mm	1 Pr.	28562	
<b>Knaufseite: 25 mm:</b>					
28560	20/25-K	K-Seite: 25 mm	1 Pr.	28560	

# Edelstahl-Griffstangen

## Edelstahl-Griffstangen

- aus Rundrohr (32 mm Ø)
- mit 2 Stützen: 45° bzw. 90° Grad
- inkl. M8 mm Edelstahladapter zur Befestigung mit Senkkopf ohne Zweikant
- V2A (Oberfläche matt gebürstet)
- Gesamthöhe = 78 mm

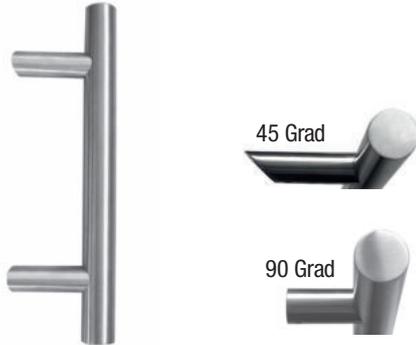

Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und Stangenrohrdurchmesser (35 mm Ø und 40 mm Ø) auf Wunsch möglich. Oberfläche in anthrazit Feinstruktur auf Anfrage.

Auf Anfrage auch andere Griffstangen (auch in Kombi Edelstahl/Harholz-Wenge) sowie Messing polierte und brünierte Ausführungen lieferbar.

**Mengenrabatte:** Ab 5 Stück = 10 % Sonderrabatt!

## Befestigungsset zu Griffstange



### Mit Stützen 45 Grad:

Artikel-Bezeichnung	Länge	Stütz-abstand (LA)	Stützen (Grad)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
28802	400	200	45°	1 Stück	28802	
28806	500	300	45°	1 Stück	28806	
28808	600	400	45°	1 Stück	28808	
28810	800	600	45°	1 Stück	28810	
28812	1000	800	45°	1 Stück	28812	
28814	1200	1000	45°	1 Stück	28814	
28816	1400	1200	45°	1 Stück	28816	
28818	1500	1300	45°	1 Stück	28818	
28820	1600	1400	45°	1 Stück	28820	
28822*	1800	1600	45°	1 Stück	28822	
28824*	2000	1800	45°	1 Stück	28824	

\* = Langgut-Transportkosten = Preise zuzüglich Langgutzuschlag

### Falls mit verlängerten Stützen gewünscht (Gesamthöhe dann 95 mm)

### Mit Stützen 90 Grad:

28832	400	200	90°	1 Stück	28832	
28836	500	300	90°	1 Stück	28836	
28838	600	400	90°	1 Stück	28838	
28840	800	600	90°	1 Stück	28840	
28842	1000	800	90°	1 Stück	28842	
28844	1200	1000	90°	1 Stück	28844	
28846	1400	1200	90°	1 Stück	28846	
28848	1500	1300	90°	1 Stück	28848	
28850	1600	1400	90°	1 Stück	28850	
28852*	1800	1600	90°	1 Stück	28852	
28854*	2000	1800	90°	1 Stück	28854	

\* = Langgut-Transportkosten = Preise zuzüglich Langgutzuschlag

**Für einseitige Befestigung** (für Alu-, Holz- und Kunststofftüre) 1 Paar = 2 Befestigungsdübel in Edelstahl (selbstschneidend) Gewindelänge = 38 mm (Vorbohren in Metall: 6,2 mm; in Holz: 6,0 mm)

28860	55 mm	-	-	1 Paar	28860	
-------	-------	---	---	--------	-------	--

**Rosettenpaar** (35 mm Durchm.) Edelstahl, passend zu 28860, **Auflageverstärkung für 90°-Grad-Stützen**, mit 2 Nylonscheiben

28866	35 mm Ø	-	-	1 Paar	28866	
-------	---------	---	---	--------	-------	--

**Für durchgängige Befestigung;** Türstärke bis 75 mm; best. aus: 2 Gewindestangen M8 x 100; 2x Edelstahlkappen Ø 25 x 10 mm mit M8-Sackgewinde; 2 Adapter M8

28862	-	-	-	1 Set	28862	
-------	---	---	---	-------	-------	--

**Für paarweise Befestigung;** Türstärke: 65-75 mm; besteht aus: 2 Gewindestangen M8 x 100, 4 Adapter M8

28864	-	-	-	1 Set	28864	
-------	---	---	---	-------	-------	--

# Alu- / Edelstahl-Schutzbeschläge ohne Kernziehschutz

## Zimmertür-Langschildschutzgarnitur:

- mit **Stahl-Anbohrschutzplatte** im Zylinderbereich
- 2-fach Verschraubung (Lochabstand = 210 mm)
- Abmessung: 240 x 50 mm
- **massiv aus** Aluminium



## Langschildgarnituren 72 mm:

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylindervorstrich	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
7212 ZW-F1	F1-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27201	
7212 ZW-F2	F2-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27202	
7212 ZW-F3	F3-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27203	
7215 ZW-F1	F1-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27211	
7215 ZW-F2	F2-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27212	
7215 ZW-F3	F3-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27213	
7212 B-F1	F1-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27221	
7212 B-F2	F2-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27222	
7212 B-F3	F3-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27223	
7215 B-F1	F1-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27231	
7215 B-F2	F2-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27232	
7215 B-F3	F3-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27233	

## Zimmertür-Kurzschildschutzgarnitur:

- mit **Stahl-Anbohrschutzplatte** im Zylinderbereich
- 2-fach Verschraubung
- Abmessung: 175 x 48 mm
- **massiv aus** Aluminium



## Kurzschildgarnituren 72 mm:

7212 KZW-F1	F1-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27281	
7212 KZW-F2	F2-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27282	
7212 KZW-F3	F3-elox	8/72 mm Wechselgrt.	12 mm	27283	
7215 KZW-F1	F1-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27285	
7215 KZW-F2	F2-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27286	
7215 KZW-F3	F3-elox	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	27287	
7212 KB-F1	F1-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27291	
7212 KB-F2	F2-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27292	
7212 KB-F3	F3-elox	8/72 mm Drückergrt.	12 mm	27293	
7215 KB-F1	F1-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27295	
7215 KB-F2	F2-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27296	
7215 KB-F3	F3-elox	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	27297	

## Haustür-Langschildschutzgarnitur:

- mit **Stahl-Anbohrschutzplatte** im Zylinderbereich
- 2-fach Verschraubung (Lochabstand = 210 mm)
- Abmessung: 240 x 50 mm
- **massiv aus** Aluminium



## Langschildgarnituren 92 mm:

9212 HW-F1	F1-elox	10/92 mm Wechselgrt.	12 mm	27241	
9212 HW-F2	F2-elox	10/92 mm Wechselgrt.	12 mm	27242	
9212 HW-F3	F3-elox	10/92 mm Wechselgrt.	12 mm	27243	
9215 HW-F1	F1-elox	10/92 mm Wechselgrt.	15 mm	27251	
9215 HW-F2	F2-elox	10/92 mm Wechselgrt.	15 mm	27252	
9215 HW-F3	F3-elox	10/92 mm Wechselgrt.	15 mm	27253	
9212 HB-F1	F1-elox	10/92 mm Drückergrt.	12 mm	27261	
9212 HB-F2	F2-elox	10/92 mm Drückergrt.	12 mm	27262	
9212 HB-F3	F3-elox	10/92 mm Drückergrt.	12 mm	27263	
9215 HB-F1	F1-elox	10/92 mm Drückergrt.	15 mm	27271	
9215 HB-F2	F2-elox	10/92 mm Drückergrt.	15 mm	27272	
9215 HB-F3	F3-elox	10/92 mm Drückergrt.	15 mm	27273	

## Zimmertür-Langschildschutzgarnitur

- geprüft nach EN 1906 & DIN 18257: ESO
- mit Objektgleitlager (Klasse 4)
- Abmessungen: 247 x 54 mm
- Lochabstand = 215 mm
- passend für TS = 38 - 45 mm
- Innenschild: 8 mm stark
- mit U-Form-Drücker



ESO

ES1 / Edelstahl

25590	F1-elox.	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	25590	
25593	Edelstahl	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	25593	
25587	F1-elox.	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	25587	
25589	Edelstahl	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	25589	

## Edelstahl-Langschildgarnituren / ES1 / nach EN 1906 & EN 179,

Abm. 256 x 53 mm, Innenschild: 5 mm, **Stahlkonstruktion im**

### Innen- und Außenschild:

25550	Edelstahl	8/72 mm Wechselgrt.	15 mm	25550	
25551	Edelstahl	10/92 mm Wechselgrt.	15 mm	25551	
<b>Drückergarnitur:</b>					
25552	Edelstahl	8/72 mm Drückergrt.	15 mm	25552	
25553	Edelstahl	10/92 mm Drückergrt.	15 mm	25553	

Zubehöropakete für dickere Türstärken (Türstärke angeben) ab Lager

## Alu-Schutzkurzschildgarnitur

- **ES 1** nach DIN 18257, EN 1906
- mit festdrehbar gelagertem U-Form-Drücker
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- Lochabstand = 90,5 mm
- Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- hochfeste Verschraubung durch Stahlnocken
- 72 mm Entfernung / **8 mm Vierkant**
- Türstärke 36 - 45mm



**FH-Garnituren mit 9 mm Vierkant siehe Gruppe 7!**

### Wechselgrt. ohne Kernziehschutz:

28292	F1	8/72 mm	11 mm	1 Grt.	28292
28294	F1	8/72 mm	15 mm	1 Grt.	28294

### Drückergrt. ohne Kernziehschutz:

28296	F1	8/72 mm	11 mm	1 Grt.	28296
28298	F1	8/72 mm	15 mm	1 Grt.	28298

Alle Schutzgarnituren auch in Edelstahl lieferbar!

## Alu-Schutzkurzschildgarnitur

- **ES 1** nach DIN 18257, EN 1906
- mit festdrehbar gelagertem U-Form-Drücker
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- Lochabstand = 90,5 mm
- Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- hochfeste Verschraubung durch Stahlnocken
- 72 mm Entfernung / **8 mm Vierkant**
- Türstärke 36 - 45mm



**FH-Garnituren mit 9 mm Vierkant siehe Gruppe 7!**

### Wechselgrt. mit Kernziehschutz:

28284	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28284
28286	Edelstahl	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28286

### Drückergrt. mit Kernziehschutz:

28288	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28288
28290	Edelstahl	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28290

## Schutzbeschlag „Ideal zum Abdecken“

- mit U-Formdrücker/8 mm
- verwendbar für **8/72 und 10/92 mm** Entfernung (Ovale Form)
- Abmessungen: 274 x 55 mm
- mit Gewindenocken



27504

**NEU**  
Ideal für Elektronikzylinder passend für 72 und 92 mm

schwarz= RAL9005 matt!

27500	F1-elox. schwarz	Wechselgrt. mit Knopf	15 mm	1Grt.	27500
27501	F1-elox. schwarz	Wechselgrt. mit Knopf	15 mm	1Grt.	27501
27502	F1-elox. schwarz	Wechselgrt. mit abgekr. Knopf	15 mm	1Grt.	27502
27503	F1-elox. schwarz	Wechselgrt. mit abgekr. Knopf	15 mm	1Grt.	27503
27504	F1-elox. schwarz	Wechselgrt. mit Halbmond-griffplatte	15 mm	1Grt.	27504
27505	F1-elox. schwarz	Wechselgrt. mit Halbmond-griffplatte	15 mm	1Grt.	27505
27506	F1-elox. schwarz	Drückergrt.	15 mm	1Grt.	27506
27507	F1-elox. schwarz	Drückergrt.	15 mm	1Grt.	27507

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar !

## Kernziehschutzbeschlag

- passend für Zylindervorstand von **9-18 mm**
- verwendbar für **8/72 und 10/92 mm** Entfernung (Ovale Form)
- Abmessungen: 274 x 54 mm
- mit **ES1 Kernziehschutz**



3700 WG

3700 WG / 703

3700 B

**Nur noch 1 Garnitur für 72 u. 92 mm Entfernung!**

3700WG-F1	F1-elox.	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Grt.	27510
3700WG-F2	F2-elox.	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Grt.	27511
3700WG-F3	F3-elox.	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Grt.	27512
3700WG-WE	weiß	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Grt.	27513
3700WG-BR	braun	Wechselgrt./m. Knopf	9-18 mm	1Grt.	27514
3700WG/703-F1	F1-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte	9-18 mm	1Grt.	27520
3700WG/703-F2	F2-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte	9-18 mm	1Grt.	27521
3700WG/703-F3	F3-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte	9-18 mm	1Grt.	27522
3700WG/703-WE	weiß	Wechselgrt. mit Griffplatte	9-18 mm	1Grt.	27523
3700WG/703-BR	braun	Wechselgrt. mit Griffplatte	9-18 mm	1Grt.	27524
3700B-F1	F1-elox.	Drückergrt.	9-18 mm	1Grt.	27525
3700B-F2	F2-elox.	Drückergrt.	9-18 mm	1Grt.	27526
3700B-F3	F3-elox.	Drückergrt.	9-18 mm	1Grt.	27527
3700B-WE	weiß	Drückergrt.	9-18 mm	1Grt.	27528
3700B-BR	braun	Drückergrt.	9-18 mm	1Grt.	27529

Dieser geprüfte und patentierte Kernziehschutzbeschlag ist äußerst stabil und lässt sich innen mit Hilfe des Drückerloches auf 72 bzw. 92 mm Entfernung einstellen / einfache und schnelle Montage / geringe Lagerhaltung / gute Qualität zum günstigen Preis!

# Alu- / Edelstahl-Schutzbeschläge mit Kernziehschutz

## Schutzlangschild-Wechselgarnitur

- geprüft nach EN 1906
- Stahl-Unterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- Abmessungen: 247 x 54 mm
- Lochabstand = 215 mm
- passend für TS = 38 - 45 mm
- Innenschild: 8 mm stark
- mit U-Form-Drücker



25594/96 KZS



25597/99 KZS

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Stärke bzw. Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Wechselgarnitur (ES 0) mit Kernziehschutz</b>						
25594-KZS	F1-elox.	8/72 mm Wg. m. Knopf	10-15 mm	1 Grt.	25594	
25596-KZS	Edelstahl	8/72 mm Wg. m. Knopf	10-15 mm	1 Grt.	25596	
<b>Wechselgarnitur mit abgekröpfter Griffplatte (ES 0) links und rechts verwendbar, mit Kernziehschutz</b>						
25597-KZS	F1-elox.	8/72 mm abgekr. Griffpl.	10-15 mm	1 Grt.	25597	
25599-KZS	Edelstahl	8/72 mm abgekr. Griffpl.	10-15 mm	1 Grt.	25599	
<b>Zubehöropakete für dickere Türstärken (Türstärke angeben) ab Lager</b>						

## Alu-Schutzlangschildgarnitur

- mit Flach-Knopf bzw. beidseitig Drücker (rs + ls verwendbar)
- mit Kernziehschutz
- ES 1 nach EN 1906
- Abmessungen: 256 x 53 mm
- Lochabstand = 215 mm
- Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild
- hochfeste Verschraubung durch Stahlnocken
- **passend für Zylindervorstand 10 - 15 mm**
- passend für Türstärke 36 - 45 mm (72 mm)
- passend für Türstärke 54 - 65 mm (92 mm)



28208/  
28209




28110/  
28150



28230/  
28270




## Dito, mit abgekröpftem Knopf

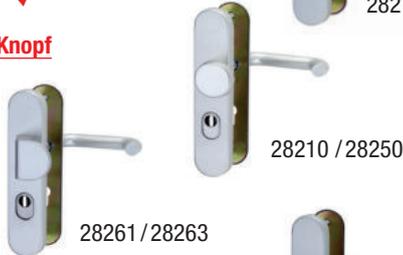

28210 / 28250

## Dito, mit Griffplatte

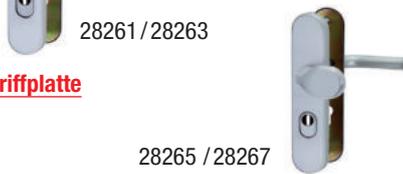

28261 / 28263

## Dito, mit abgekröpfter Griffplatte



28265 / 28267

<b>Wechselgarnitur (käftig):</b>						
28208	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28208	
28209	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28209	
<b>Drückergarnitur (käftig):</b>						
28205	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28205	
28207	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28207	
<b>Wechselgarnitur mit Flachknopf (oval):</b>						
28110	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28110	
28150	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28150	
<b>Drückergarnitur:</b>						
28230	F1	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	28230	
28270	F1	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	28270	
<b>Zubehöropakete für dickere Türstärken (Türstärke angeben) ab Lager</b>						

## Edelstahl-Schutzlangschildgarnitur

- mit massiver Griffplatte (rs + ls verwendbar)
- mit Kernziehschutz
- ES 1 nach DIN 18257, EN 1906
- Abmessungen: 256 x 53 mm
- Lochabstand = 215 mm



25510/25512

25500/25540

25562/25565

25520/25560

<b>Wechselgarnitur mit Knopf:</b>						
25510 ZW	Edelstahl	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	25510	
25512 HW	Edelstahl	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	25512	
<b>Wechselgarnitur mit Halbmondgriffplatte:</b>						
25500 ZW	Edelstahl	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	25500	
25540 HW	Edelstahl	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	25540	
<b>Wechselgarnitur mit abgekröpfter Griffplatte:</b>						
25562 ZW	Edelstahl	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	25562	
25565 HW	Edelstahl	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	25565	
<b>Drückergarnitur:</b>						
25520 B	Edelstahl	8/72 mm	10-15 mm	1 Grt.	25520	
25560 HB	Edelstahl	10/92 mm	10-15 mm	1 Grt.	25560	

Hochwertige Schutzgarnituren zum vernünftigen Preis!

# Kombi-Schutzbeschläge mit Kernziehschutz

Diese hochwertige **Kombination aus Sicherheitsbeschlag ES 1 und montagefreundlichem Rosettenbeschlag mit OGL Click-System** zeichnet sich durch ihre wartungsfreie Gleitlagertechnologie aus. Mit der **Benutzerklasse 4** ist der Kombi-Schutzbeschlag für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden mit viel Publikumsverkehr geeignet, lässt sich aber dennoch sehr leicht montieren und demontieren.

## Kombi-Schutzbeschlag ES 1 mit OGL Click / außen mit Flachknopf (K 130):

- ECO Click-Schnellmontage
- beschädigungsfreie Demontage
- garniturweise verpackt
- erhältlich in Edelstahl und Aluminium
- DIN 18257 Einbruchsicherheit ES 1
- mit Rückholfeder
- wartungsfreie Drücker-Gleitlager
- festdrehbar gelagert (ECO Click-Verbindung)
- 45° Betätigungswinkel
- EN 1906 Benutzerklasse 4
- stabile M5-Verschraubung
- hochfeste Stiftverbindung (genuteter Vierkantstift)
- Standardtürstärke 38-45 mm (weitere Türstärken auf Anfrage)
- 9 mm = für Feuerschutztüren**
- für Widerstandsklasse RC 2 geeignet



mit U-Form-Drücker



mit CL-Form-Drücker

**Kombiversion: außen mit Knopf, innen mit Rosettengarnitur / PZ:**

### Mit U-Form-Drücker (innen):

28910	F1	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28910
28912	Edelstahl	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28912
28914	F1	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28914
28916	Edelstahl	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28916

### Mit CL-Form-Drücker (innen):

28918	F1	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28918
28920	Edelstahl	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28920
28922	F1	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28922
28924	Edelstahl	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28924

### Bei FH-Türen / 9 mm Vierkant:

- nach DIN 18273 Feuerschutz geprüft
- passend für Türstärke: 44-54 mm (weitere Türstärken auf Anfrage)

**Andere Türdrückerformen, andere Griffplatten (abgekr. Kugelknopf) und andere Türstärken auf Anfrage!**

## Kombi-Schutzbeschlag ES 1 mit OGL Click / außen mit abgekröpfter Griffplatte (G 160):

- Ausführung ansonsten wie oben



mit U-Form-Drücker



mit CL-Form-Drücker

**Kombiversion: außen mit abgekröpfter Griffplatte (links/rechts verwendbar), innen mit Rosettengarnitur / PZ:**

### Mit U-Form-Drücker (innen):

28940	F1	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28940
28942	Edelstahl	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28942
28944	F1	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28944
28946	Edelstahl	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28946

### Mit CL-Form-Drücker (innen):

28948	F1	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28948
28950	Edelstahl	72/8 mm	10-15 mm	1 Grt.	28950
28952	F1	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28952
28954	Edelstahl	72/9 mm FH	10-15 mm	1 Grt.	28954

**Andere Türdrückerformen, andere Griffplatten (abgekr. Kugelknopf) und andere Türstärken auf Anfrage!**

## Schutzrosettenwechsellager

- **außen:** mit Flachknopf
- **innen:** mit festdrehbar gelagertem U-Form-Drücker
- **mit Kernziehschutzrosette**



28305	Edelstahl	8 mm / PZ-gel.	10-15 mm	1Grt.	28305
-------	-----------	----------------	----------	-------	-------

**Stabile Ausführung mit Stahlunterkonstruktion / mit M8-Gewindenocken / Drückerdurchmesser = 21 mm / Lochabstand = 38 mm / Rosettendurchmesser = 55 mm**

# Geminy-Schiebe- / Schutzbeschläge / -rosetten

## ES1-Schutzbeschlag „Geminy“ mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von 22 - 30 mm
- Abmessung: 250 x 53 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
GEM-72 ZW	F1	8 / 72 mm Wechselgrt.	1 Grt.	24502	
GEM-72 B	F1	8 / 72 mm <b>Drückergrt.</b>	1 Grt.	24504	
GEM-92 HW	F1	10/92 mm Wechselgrt.	1 Grt.	24506	
GEM-92 HB	F1	10/92 mm <b>Drückergrt.</b>	1 Grt.	24508	

**Auch als Rohrrahmenbeschlag lieferbar!  
Auf Anfrage auch ES3-geprüfte Beschläge (VDS).**

Der Geminy-Zylinder-Schiebeschutzbeschlag schützt vor Vandalismus und vor allen bekannten Einbruchsangriffen auf den Zylinder.  
**Vorteile:** gehärteter Stahlverschluss, patentierte Doppelstifttechnik, Nachschlüssel nur mit Sicherheitskarte (Klein und handlich).  
Abgekröpfter Knopf = links und rechts verwendbar.

## „Geminy-FH-Beschlag“ mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von ca. 20 - 29 mm
- Abmessung: 170 x 45 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte
- Innenbeschlag mit U-Form-Drücker
- Beschlag aus Ganzstahl (Velourchrom)



24517	Vel.chrom	9/72 mm Wechselgrt.	1 Grt.	24517	
24518	Vel.chrom	9/72 mm <b>Drückergrt.</b>	1 Grt.	24518	

**Geminy „Digi-Safe“ aus Edelstahl, zum Schutz für Elektronikzylinder!**

Bitte fragen Sie hier an und teilen uns den Hersteller des Elektronikzylinders mit; wir machen Ihnen dann ein Angebot.

## „Geminy-Schmalrahmen-Rosette“ für Metall- und Rohrrahmen Türen sowie Holztüren mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von 10 - 18 mm
- Abmessung: 113 x 36 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte



24522	Stahl	<b>Velour verchromt</b>	1 Paar	24522	
-------	-------	-------------------------	--------	-------	--

Sehr montagefreundlich: lässt sich einfach mit 4 Schrauben von vorne anschrauben (im geschlossenen Zustand vom gehärteten Schieber gedeckt), optimales Nachrüstprodukt. **Auf Anfrage auch Biffar-Rosette lieferbar!**

## „Geminy-Rundrosette“ für Holztüren mit Zylinder-Schiebeschutz

- passend für Zylindervorstand von 15 - 23 mm
- Abmessung: 96 x 60 mm
- mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte
- Ganzstahl
- Rückseite mit 2x M6-Nocken (Lochabstand = 38 mm)



24526	Stahl	<b>Velour verchromt</b>	1 Paar	24526	
-------	-------	-------------------------	--------	-------	--

**Auf Anfrage auch Außenrosetten für Querriegel lieferbar!**

## Schlüssel

- passend zu allen Geminy-Beschlägen



GEM-MS	-	<b>Mehrschlüssel</b>	1 Stück	24510	
GEM-NS	-	<b>Nachschlüssel lt. Sicherungskarte</b>	1 Stück	24512	

## Kombi-Schlüssel

- passend zu allen Geminy-Beschlägen
- wird mit Ihrem eingeschickten Zylinderschlüssel von uns eingepasst



Kombi-MS	-	<b>Kombi-Mehrschlüssel</b>	1 Stück	24511	
Kombi-NS	-	<b>Kombi-Nachschlüssel lt. Sicherungskarte</b>	1 Stück	24513	

**Kombi-Schlüssel:** Vorteil = Zylinderschlüssel und Geminy-Schlüssel in einem. Hierzu müssten Sie uns Ihren Zylinderschlüssel einschicken! Wir kombinieren diesen lt. Sicherungskarte mit Ihrem vorhandenen Schlüssel.

## Geminy-Pflegestift „Carepen“

- idealerweise 2x im Jahr anzuwenden (zu pflegen)
- garantiert geringeren Verschleiß mit langer Lebensdauer



24501	-	12 ml	1 Stück	24501	
-------	---	-------	---------	-------	--

Der neue innovative Pflegestift ist basierend auf patentiertem Teflonöl zur optimalen Schmierung der Mechanik. Ideal zur Pflege von Schließzylindern. Bietet hervorragenden Nutzen im KFZ-Bereich, Handwerk, usw.

# Visierbeschläge /-rosetten / Messingschutzbeschläge

## Visierbeschlag mit Griffplatte

- passend für Zylindervorstand von **10 - 18 mm**
- **mit 3 Magnetschlüsseln**
- Abmessung: 265 x 54 mm
- **mit Kernziehschutz**



## Magnetverschluss mit 3 Schlüsseln

- Nachschlüssel** für Visierbeschlag
- Mehrschlüssel** für Visierbeschlag



## Visierrosette für Holztüren

- passend für Zylindervorstand von **10 - 18 mm**
- **mit 3 Magnetschlüsseln**
- Abmessung: 135 x 55 mm
- **mit Kernziehschutz**



5000R

- Nachschlüssel** für Visierbeschlag
- Magnetverschluss mit 3 Schlüsseln**

## Messing-Schutzlangschildgarnitur

- **ES1 geprüft!**
- nach DIN 18257
- Außenschild mit Stahl-Unterkonstruktion
- Abmessungen: 241 x 49 mm
- mit Lack (bei 92 mm-Gr. = außen ohne Lack)



25580 + 25582



25605 + 25607



25610 + 25612

**Kernziehschutz-Ausführung wird evtl. in absehbarer Zeit modifiziert!**

## Metallpflegemittel für Beschläge aus Messing, Chrom poliert und Edelstahl



Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Stärke / Ausführung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
5200ZW/703	F1-elox.	8 / 72 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24530	
5200ZW/703	F2-elox.	8 / 72 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24532	
5200HW/703	F1-elox.	10/92 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24534	
5200HW/703	F2-elox.	10/92 mm Wechselgrt.		1 Grt.	24536	
5200B	F1-elox.	8 / 72 mm Drückergrt.		1 Grt.	24540	
5200B	F2-elox.	8 / 72 mm Drückergrt.		1 Grt.	24542	
5200HB	F1-elox.	10/92 mm Drückergrt.		1 Grt.	24544	
5200HB	F2-elox.	10/92 mm Drückergrt.		1 Grt.	24546	
5200MV	-	-		1 Set	24561	
5200NS	-	nach Nummer		1 Stück	24564	
5200MS	-	-		1 Stück	24560	
5000R	F2-elox.	mit 3 Magnetschlüssel		1 Stück	24572	
5200NS	-	nach Nummer		1 Stück	24564	
5200MV	-	-		1 Set	24561	
25580	MP	8/72	10 mm	1 Grt.	25580	
25582	MP	8/72	15 mm	1 Grt.	25582	
25584	MP	8/72	10 mm	1 Grt.	25584	
25605	MP	8/72	12-16 mm	1 Grt.	25605	
25607	MP *	10/92	12-16 mm	1 Grt.	25607	
25610	MP	8/72	12-16 mm	1 Grt.	25610	
25612	MP *	10/92	9-12 mm	1 Grt.	25612	
* außen ohne Lack (bei HTR-Garnituren) + Ausführung mit ovalem Kernziehschutz!						
25618	-	50 ml		1 Stück	25618	

Pflege für Messingbeschläge, die durch Witterungseinflüsse eine Patina angesetzt haben. Um diesem Prozess entgegen zu wirken, pflegt man die Beschläge mit diesem Pflegemittel und der Oberflächenglanz bleibt erhalten. Ideal auch für Edelstahlbeschläge.

# Spezialbeschläge / Spezienschlösser mit 2 PZ

## Spezial-Beschlag

- innen mit U-Form-Drücker
- mit 2 PZ-Löchern nebeneinander
- 8 mm
- 72 mm Entfernung
- M6-Verschraubung
- Abm.: 240 x 70 mm




Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
28330	F1-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte (10 mm stark)	1 Grt.	28330	
28335	F1-elox.	<b>Drückergarnitur</b> (10 mm stark): (Lieferumfang: 2 Innenschilder mit Drücker)	1 Grt.	28335	

**Aluminiumgarnituren = 10 mm stark / mit 8 mm Nuss / auf Anfrage auch mit Kernziehschutz und mit 3 PZ nebeneinander lieferbar!**  
**Dornmaße:** vorderes PZ-Loch = 32 mm / hinteres PZ-Loch = 65 mm Dorn. / Abstand der beiden PZ= 33 mm

## Spezial-Schloss

- mit Wechsel
- Anschlussmaße nach DIN 18250 / EN 12209
- verzinkt cB
- mit 2 PZ-Löchern nebeneinander
- Stulpmaß = 235 x 24 mm
- Kastengröße = 165 x 94 mm

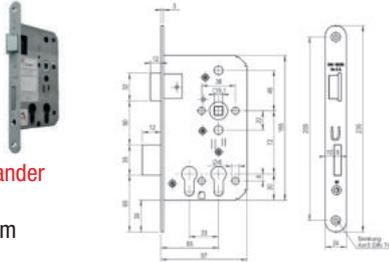

28370	<b>DLS</b>	9 mm / 72 mm	1 St.	28370	
28371	<b>DRS</b>	9 mm / 72 mm	1 St.	28371	
<b>Als Panikschloss (Wechselbeschlag erforderlich):</b>					
28374	<b>DLS</b>	9 mm / 72 mm	1 St.	28374	
28375	<b>DRS</b>	9 mm / 72 mm	1 St.	28375	
<b>Als Panikschloss mit geteilter Nuss (für beidseitig Drücker):</b>					
28376	<b>DLS</b>	9 mm / 72 mm	1 St.	28376	
28377	<b>DRS</b>	9 mm / 72 mm	1 St.	28377	


**Dornmaße:** vorderes PZ-Loch = 32 mm / hinteres PZ-Loch = 65 mm Dorn.

**Anwendung:** Das Schloss wird mit 2 verschiedenschließenden Profilzylindern ausgestattet und speziell für Türen benötigt, die in zwei voneinander getrennten Schließanlagen einbezogen werden müssen.

**Beispiel:** 1 Zylinder für die Schließanlage des Energieabnehmers und 1 Zylinder für die Schließanlage des Energieversorgungsunternehmens. Die schlüsselberechtigten Personenkreise beider Unternehmen haben jederzeit und unabhängig voneinander mit ihrem Schlüssel Zutritt.

## Spezial-Schmalrahmen-Schutzbeschlag

- mit 2 PZ-Löchern übereinander
- 8 mm Nuss
- Schildgröße: 255 x 30 mm
- M8-Verschraubung

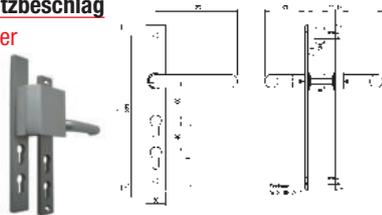

28380	F1-elox.	Wechselgrt. mit Griffplatte (10 mm stark)	1 Grt.	28380	
28384	F1-elox.	<b>Drückergarnitur</b> (10 mm stark)	1 Grt.	28384	

**Aluminiumgarnituren = 10 mm stark / auf Anfrage auch mit Kernziehschutz**

**Entfernungen:** oberes PZ bis Mitte Drückerloch = 60 mm / unteres PZ bis Mitte Drückerloch = 108 mm Entfernung.

## Spezial-Sicherheitsschieberosette


- mit 2 PZ-Löchern übereinander



<b>Als Schieberosette:</b>					
28386	F1-elox.	120 x 30 x 10 mm	1 St.	28386	
28387	<b>Edelstahl</b>	120 x 30 x 10 mm	1 St.	28387	
<b>Als Innenrosette mit 2 Anschraublöchern:</b>					
28388	F1-elox.	120 x 30 x 5 mm	1 St.	28388	
28389	<b>Edelstahl</b>	120 x 30 x 5 mm	1 St.	28389	
<b>Als Kleberosette:</b>					
28385	<b>Edelstahl</b>	120 x 30 x 1,5 mm	1 St.	28385	
26442	<b>Edelstahl</b>	80 x 80 x 1,5 mm	1 St.	26442	
<b>Als Regenschutzrosette mit 2 PZ übereinander / Polyamid hellgrau / mit Knebelverschluss:</b>					
28390	hellgrau	115,5 x 33 x 7 mm	1 St.	28390	

## Spezial-Schmalrahmenschloss

- Entfernung: 60 mm+108 mm
- mit Wechsel
- Riegelausschluss 9,5 mm
- Stulpmaß = 270 x 18 mm
- Kastengröße = 190 x 48 mm
- mit 2 PZ-Löchern übereinander
- 30 mm Dorn

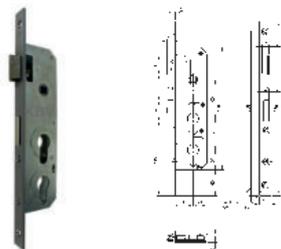

28392	<b>DLS</b>	8 mm Nuss / 30-Dorn	1 St.	28392	
28393	<b>DRS</b>	8 mm Nuss / 30-Dorn	1 St.	28393	
<b>Als Panikschloss / 30 mm-Dorn / Panikfunktion „E“:</b>					
28396	<b>DLS</b>	9 mm Nuss / 30-Dorn	1 St.	28396	
28397	<b>DRS</b>	9 mm Nuss / 30-Dorn	1 St.	28397	

**Andere Dornmaße (z.B. 35-Dorn = Artikel 28394 und 40-Dorn = Artikel 28395 ebenfalls lieferbar / Achtung: Hier aber andere Entfernungen: 78 und 126 mm.**

**Edelstahlbeschläge sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar!**

# Schmalrahmen- schutzbeschläge

## Schmalrahmen-Schutzgarnitur

- mit Kernziehschutz
- ls + rs verwendbar
- verdeckte 3-fach Verschraubung
- **ES1**
- nach DIN 18257, nach EN 1906
- Drücker festdrehbar
- Abmessungen: 252 x 36 mm
- Lochabstand = 215 mm
- mit 8 mm Vierkant



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylinder- vorstand	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Wechselgarnitur mit abgekröpften Kugelknopf:</b>						
25430	F1-elox.	8/92 mm	8-15 mm	1Grt.	25430	
25434	Edelstahl	8/92 mm	8-15 mm	1Grt.	25434	
<b>Drückergarnitur (beidseitig Drücker):</b>						
25432	F1-elox.	8/92 mm	8-15 mm	1Grt.	25432	
25436	Edelstahl	8/92 mm	8-15 mm	1Grt.	25436	

## Schmalrahmen-Schutzgarnitur

- mit Kernziehschutz
- ls + rs verwendbar
- verdeckte 3-fach Verschraubung
- **ES1**
- nach DIN 18257, nach EN 1906
- Drücker festdrehbar
- Abmessungen: 252 x 36 mm
- Lochabstand = 215 mm
- mit **9 mm Vierkant**  
(Einsatzbereich: Feuerschutz)
- passend für Türstärke: 40 - 66 mm



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylinder- vorstand	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Wechselgarnitur mit abgekröpften Kugelknopf:</b>						
25431	F1-elox.	9/92 mm	8-15 mm	1Grt.	25431	
25435	Edelstahl	9/92 mm	8-15 mm	1Grt.	25435	
<b>Drückergarnitur (beidseitig Drücker):</b>						
25433	F1-elox.	9/92 mm	8-15 mm	1Grt.	25433	
25437	Edelstahl	9/92 mm	8-15 mm	1Grt.	25437	

## Schmalrahmen-Schutzgarnitur

- mit verdeckt liegender 3-fach Verschraubung
- Abmessungen: 245 x 38 mm
- Lochabstand: 210 mm
- M5-Gewinde
- festdrehbar gelagert
- Innenschild 10 mm dick



**Auch nur Innenschilder mit festdrehbarem Drücker lieferbar!**

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylinder- vorstand	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Wechselgarnitur mit Griffplatte:</b>						
933 HW-F1	F1	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25400	
933 HW-W	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25402	
933 HW-B	braun	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25406	
933 HW-N	Edelstahl	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25401	
933 HW-M	Mess.titan	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25407	
933 W/72-F1	F1	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25465	
933 W/72-W	weiß	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25466	
933 W/72-B	braun	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25467	
933 W/72-N	Edelstahl	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25469	
<b>Drückergarnitur:</b>						
933 HB-F1	F1	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25408	
933 HB-W	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25410	
933 HB-B	braun	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25412	
933 HB-N	Edelstahl	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25409	
933 HB-M	Mess.titan	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25413	
933 B/72-F1	F1	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25446	
933 B/72-W	weiß	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25448	
933 B/72-B	braun	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25450	
933 B/72-N	Edelstahl	8/72 mm	10 mm	1 Grt.	25468	

## Schmalrahmen-Schutzgarnitur mit Kernziehschutz

- mit verdeckt liegender 3-fach Verschraubung
- Abmessungen: 245 x 38 mm
- Lochabstand: 210 mm
- M5-Gewinde
- festdrehbar gelagert
- Innenschild 10 mm dick



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylinder- vorstand	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit Kernziehschutz / Wechselgarnitur mit Griffplatte:</b>						
934 HW-F1	F1	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25420	
934 HW-W	weiß	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25421	
934 HW-B	braun	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25422	
934 HW-N	Edelstahl	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25423	
934 HW-M	Mess.titan	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25424	
934 W/72-F1	F1	8/72 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25440	
<b>Mit Kernziehschutz / Drückergarnitur:</b>						
934 HB-F1	F1	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25425	
934 HB-W	weiß	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25426	
934 HB-B	braun	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25427	
934 HB-N	Edelstahl	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25428	
934 HB-M	Mess.titan	8/92 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25429	
934 B/72-F1	F1	8/72 mm	ca. 11-15 mm	1 Grt.	25445	

**Auch nur Innenschilder mit festdrehbarem Drücker lieferbar!**

# Schmalrahmen- schutzbeschläge

## Schmalrahmen-Schutzgarnitur

- ls + rs verwendbar
- mit 3-fach Verschraubung
- Drücker festdrehbar gelagert, mit Rückstellung
- Abmessungen: 254 x 36 x 10 mm
- 8 mm Vierkant
- mit Stahlplatte im Außenschild



25414

25372

25375

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylinder- vorstand	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Ohne Kernziehschutz :</b>						
25414	Edelstahl	8/92 mm Wechselgrt.	10 mm	1Grt.	25414	
25416	Edelstahl	8/92 mm Drückergrt.	10 mm	1Grt.	25416	
<b>Mit Kernziehschutz / mit Drücker kantig gekröpft:</b>						
25372	Edelstahl	8/92 mm Wechselgrt.	9 - 13 mm	1Grt.	25372	
25374	Edelstahl	8/92 mm Drückergrt.	9 - 13 mm	1Grt.	25374	
<b>Mit Kernziehschutz / mit CL-Form-Drücker:</b>						
25375	Edelstahl	8/92 mm Wechselgrt.	9 - 13 mm	1Grt.	25375	
25376	Edelstahl	8/92 mm Drückergrt.	9 - 13 mm	1Grt.	25376	

## Schmalrahmen-Schutzgarnitur mit Bügelgriff

- 92 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant
- Drücker mit Rückholmechanismus
- mit verdeckt liegender 3-fach-Verschraubung
- Abmessungen: 245 x 38 mm
- Lochabstand = 210 m
- Bügelgriff links und rechts verwendbar



25470-F1	F1-elox.	-	10 mm	1Grt.	25470	
25472-W	weiß	-	10 mm	1Grt.	25472	
25474-B	braun	-	10 mm	1Grt.	25474	
25475-N	Edelstahl	-	10 mm	1Grt.	25475	
(Bei Edelstahl-Bügelgriff rund, Durchmesser ca. 18 mm)						

## Drücker, festdrehbar auf Innenschild

- Innenschild-Abmessung: 245 x 38 mm
- 92 mm Entfernung
- Lochabstand: 210 m
- Stärke des Schildes = 10 mm



25380	F1	8/92 mm	-	1St.	25380	
25382	weiß	8/92 mm	-	1St.	25382	
25384	braun	8/92 mm	-	1St.	25384	
25385	Edelstahl	8/92 mm	-	1St.	25385	

## Schmalrahmen-Schutzdrückergarnitur mit flachem Außendrücker

- mit verdeckt liegender 3-fach Verschraubung
- Innenschild-Abmessung: 245 x 38 mm
- Lochabstand: 210 mm
- M5-Gewinde
- festdrehbar gelagert



25491	F1	8/92 mm	10 mm	1Grt.	25491	
25492	weiß	8/92 mm	10 mm	1Grt.	25492	
25493	braun	8/92 mm	10 mm	1Grt.	25493	
Gesamthöhe des Außenschildes mit Drücker = ca. 27 mm						

Schmalrahmen-Schutzbeschläge auch mit 9 mm-Vierkant für Paniktüren lieferbar!

# Schmalrahmen- schutzbeschläge

## Schmalrahmen-Schutzgarnitur „Extra Schmal“

- Schildbreite: nur 26 mm !
- Abmessung: 245 x 26 mm
- Innen- und Außenschild massiv
- Drücker festdrehbar (rechts/links verwendbar)
- mit 3-fach Verschraubung
- Gewindeeinsatz: M10 im Außenschild
- Lochabstand: 210 mm bzw. oberes Anschraubloch bis mittleres Loch: 97 mm und mittleres Loch bis unten: 113 mm
- passend für Türstärke 72 - 81 mm



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylinder- vorstand	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Wechselgarnitur mit abgekröpfter Griffplatte:</b>						
25451	F1-elox.	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25451	
25452	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25452	
<b>Wechselgarnitur mit abgekröpften Kugelkopf:</b>						
25453	F1-elox.	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25453	
25454	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25454	
<b>Drückergarnitur (beidseitig Drücker):</b>						
25455	F1-elox.	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25455	
25456	weiß	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25456	

## Schmalrahmen-Schutzgarnitur „Eckig“

- Abmessung: 245 x 30 mm
- Innen- und Außenschild massiv
- Drücker festdrehbar (rechts/links verwendbar)
- mit 2-fach Verschraubung
- Gewindeeinsatz: M6 im Außenschild
- Lochabstand: 210 mm
- passend für Türstärke 68 - 77 mm



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylinder- vorstand	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Wechselgarnitur mit abgekröpften Kugelknopf (fest oder festdrehbar):</b>						
25481	F1-elox.	8/92 mm <b>fest</b>	10 mm	1Grt.	25481	
25483	F1-elox.	8/92 mm <b>festdrehbar</b>	10 mm	1Grt.	25483	
<b>Drückergarnitur (beidseitig Drücker):</b>						
25487	F1-elox.	8/92 mm	10 mm	1 Grt.	25487	

## Schmalrahmen-Schutzgarnitur „Variabel“ mit flexiblen

### Bohrbild (variablen Lochabstand):

- LA: Mitte Drückerloch bis oben Anschraubloch: 83 - 100 mm
- LA: Mitte Drückerloch bis unten Anschraubloch: 103,5 - 119 mm
- Abmessung: 245 x 30 mm
- inkl. 3 Befestigungsschrauben M6 x 75 mm
- Drücker festdrehbar gelagert



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterungen	Stärke bzw. Zylinder- vorstand	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Wechselgarnitur mit abgekröpfter Griffplatte:</b>						
25457	F1-elox.	8/92 mm	12 mm	1 Grt.	25457	
25458	weiß	8/92 mm	12 mm	1 Grt.	25458	
<b>Drückergarnitur (beidseitig Drücker):</b>						
25438	F1-elox.	8/92 mm	12 mm	1 Grt.	25438	
25439	weiß	8/92 mm	12 mm	1 Grt.	25439	

# Schutzrosetten für Holztüren

## Schutzrosetten für Holztüren

- PZ gelocht
- Innen u. Außenrosette: 60 mm Ø (bei Alu)
- Schraublochabstand: 38 mm
- mit M6-Schrauben

\* = ES1-geprüft (bei Edelstahl)



Serie 470



25632 / 26520 / 26522



26518

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Stärke bzw. Zylinder-vorstad	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
470/12	F1	12 mm	1 Paar	26501	
470/12	F2	12 mm	1 Paar	26502	
470/12	F3	12 mm	1 Paar	26503	
470/12	d.-braun	12 mm	1 Paar	26505	
470/12	weiß	12 mm	1 Paar	26506	
470/14	F1	15 mm	1 Paar	26511	
470/14	F2	15 mm	1 Paar	26512	
470/14	F3	15 mm	1 Paar	26513	
470/14	d.-braun	15 mm	1 Paar	26515	
470/14	weiß	15 mm	1 Paar	26516	
25632	Edelstahl/PZ	8 mm	1 Paar	25632	
26520*	Edelstahl/PZ	11 mm	1 Paar	26520	
26521	Edelstahl/Blind	12 mm	1 Paar	26521	
26522*	Edelstahl/PZ	15 mm	1 Paar	26522	
26518	PVD Titan (Mess.-Optik)	12 mm	1 Paar	26518	

## Kleberosetten rund

- Edelstahl
- 60 mm Ø, 2 mm stark
- PZ und blind



26525

26526

26525	Edelstahl/PZ	2 mm	1 Stück	26525	
26526	Edelstahl/Blind	2 mm	1 Stück	26526	

## Alu-Schutzrosetten für Holztüren

- mit Innenrosette
- **Stahlgewindekernziehschutzeinsatz**
- Außendurchmesser: 54 mm
- Lochabstand: 38 mm



475 bzw. 477 KZS

475 KZS	F1	9 - 13 mm	1 Paar	26531	
475 KZS	F2	9 - 13 mm	1 Paar	26532	
475 KZS	F3	9 - 13 mm	1 Paar	26533	
475 KZS	d.-braun	9 - 13 mm	1 Paar	26535	
475 KZS	weiß	9 - 13 mm	1 Paar	26536	
477 KZS	F1	14 - 18 mm	1 Paar	26541	
477 KZS	F2	14 - 18 mm	1 Paar	26542	
477 KZS	F3	14 - 18 mm	1 Paar	26543	
477 KZS	d.-braun	14 - 18 mm	1 Paar	26545	
477 KZS	weiß	14 - 18 mm	1 Paar	26546	

## Schutzrosette mit Kernziehschutz für Holztüren

- Lochabstand: 38 mm
- **ES1 - geprüft**
- mit Gewindeschrauben passend für Türstärken: 40-45 und 63-67 mm



26537

Mit ovalem Kernziehschutz, ES1-geprüft, TS: 40 - 45 und 63 - 67 mm:					
26537	F1	8 - 18 mm	1 Paar	26537	
26539	Edelstahl	8 - 18 mm	1 Paar	26539	
26538	PVD-Titan (Mess.-Optik)	8 - 18 mm	1 Paar	26538	

## Schutzrosette für Holztüren

- mit Innenrosette
- **Stahlgewindekernziehschutzeinsatz**
- Abmessungen: 80 x 51 mm
- Lochabstand: 38 mm



26491	F1	9 - 13 mm	1 Paar	26491	
26492	F2	9 - 13 mm	1 Paar	26492	
26493	d.-braun	9 - 13 mm	1 Paar	26493	
26494	weiß	9 - 13 mm	1 Paar	26494	
26495	F1	14 - 18 mm	1 Paar	26495	
26496	F2	14 - 18 mm	1 Paar	26496	
26497	d.-braun	14 - 18 mm	1 Paar	26497	
26498	weiß	14 - 18 mm	1 Paar	26498	

## Edelstahl-Zylinder-Abdeckrosette mit Kernziehschutz

- Befestigung: einrasten im Profil, ausschraubgesichert
- Außendurchmesser: 30 mm



25636

25638

25636	Edelstahl	12 mm	1 Stück	25636	
<b>Dito, jedoch ohne Kernziehschutz / zum Kleben / Durchmesser: 24,7 mm / Höhe: 8,5 mm:</b>					
25638	Edelstahl	-	1 Stück	25638	

**Auf Anfrage auch in anderen Außendurchmessern und in anderen Höhen sowohl zum Kleben als auch zum Einrasten im Profil!**

# Schutzrosetten / Kleberosetten

## Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren „oval“ oder „käftig“

- PZ gelocht
- Abmessungen: 74 x 33 mm
- Wir bitten um Angabe, ob Ausführung „Eckig“ oder „Oval“ gewünscht!



käftig

oval

Sämtliche Schieberosetten sind auch in „ovaler Ausführung“ zum gleichen Preis erhältlich!

Bitte bei Bestellung „Oval“ hinter die Artikelnummer schreiben!

## Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren „oval“ oder „käftig“

- mit **Kernziehschutz** (Serie 465 **KZS**)
- für Zylindervorstand bis 7,5 mm bzw. bis 10 mm
- Abmessungen: 74 x 33 mm
- PZ-gelocht



käftig

oval

Sämtliche Schieberosetten sind auch in „ovaler Ausführung“ zum gleichen Preis erhältlich!

Bitte bei Bestellung „Oval“ hinter die Artikelnummer schreiben!

Sämtliche **KZS**-Rosetten gibt es auch bis 10 mm Zylindervorstand

## Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren, käftig

- PZ gelocht
- Abmessungen: 65 x 30 mm



## Kleberosetten „oval“ oder „käftig“

- eckig
- PZ gelocht
- 2 mm stark
- Abmessung: 65 x 28 mm



Sämtliche Kleberosetten sind auch in „ovaler Ausführung“ zum gleichen Preis erhältlich!

Bitte bei Bestellung „Oval“ hinter die Artikelnummer schreiben!

Sämtliche **Kleberosetten** gibt es auch in 6 mm Stärke

## Klebeblindrosetten „oval“ oder „käftig“

- 6 mm
- (in 3 mm auf Anfrage!)
- falls in **oval** gewünscht = **oval** hinter Artikelnummer schreiben!



Sämtliche Kleberosetten sind auch in „ovaler Ausführung“ zum gleichen Preis erhältlich!

Bitte bei Bestellung „Oval“ hinter die Artikelnummer schreiben!

	Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Stärke bzw. Zylinder- vorstand	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<p>Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren „oval“ oder „käftig“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PZ gelocht</li> <li>- Abmessungen: 74 x 33 mm</li> <li>- Wir bitten um Angabe, ob Ausführung „Eckig“ oder „Oval“ gewünscht!</li> </ul>	458/06	F1	6 mm	1 Stück	26001	
	458/06	F2	6 mm	1 Stück	26002	
	458/06	d.-braun	6 mm	1 Stück	26003	
	458/06	weiß	6 mm	1 Stück	26004	
	458/06	Edelstahl	6 mm	1 Stück	26006	
	460/09	F1	9 mm	1 Stück	26009	
	460/09	F2	9 mm	1 Stück	26010	
	460/09	d.-braun	9 mm	1 Stück	26011	
	460/09	weiß	9 mm	1 Stück	26012	
	460/09	PVD Messing	9 mm	1 Stück	26013	
	460/09	Edelstahl	9 mm	1 Stück	26014	
	461/14	F1	14 mm	1 Stück	26024	
	461/14	F2	14 mm	1 Stück	26025	
	461/14	d.-braun	14 mm	1 Stück	26026	
461/14	weiß	14 mm	1 Stück	26027		
461/14	PVD Messing	14 mm	1 Stück	26028		
461/14	Edelstahl	14 mm	1 Stück	26029		
<p>Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren „oval“ oder „käftig“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit <b>Kernziehschutz</b> (Serie 465 <b>KZS</b>)</li> <li>- für Zylindervorstand bis 7,5 mm bzw. bis 10 mm</li> <li>- Abmessungen: 74 x 33 mm</li> <li>- PZ-gelocht</li> </ul>	465 <b>KZS</b>	F1	bis 7,5 mm	1 Stück	26150	
	465 <b>KZS</b>	F2	bis 7,5 mm	1 Stück	26151	
	465 <b>KZS</b>	d.-braun	bis 7,5 mm	1 Stück	26152	
	465 <b>KZS</b>	weiß	bis 7,5 mm	1 Stück	26153	
	465 <b>KZS</b>	PVD Messing	bis 7,5 mm	1 Stück	26154	
	465 <b>KZS</b>	Mess.-brün.	bis 7,5 mm	1 Stück	26155	
	465 <b>KZS</b>	Edelstahl	bis 7,5 mm	1 Stück	26156	
<p>Schiebe-Schutzrosetten für Metalltüren, käftig</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PZ gelocht</li> <li>- Abmessungen: 65 x 30 mm</li> </ul>	455/06	F1	6 mm	1 Stück	26448	
	455/06	F2	6 mm	1 Stück	26449	
	455/06	d.-braun	6 mm	1 Stück	26450	
	455/06	weiß	6 mm	1 Stück	26451	
	456/10	F1	9 mm	1 Stück	26460	
	456/10	F2	9 mm	1 Stück	26461	
	456/10	d.-braun	9 mm	1 Stück	26462	
	456/10	weiß	9 mm	1 Stück	26463	
	26464	Edelstahl	10 mm	1 Stück	26464	
	457/14	F1	14 mm	1 Stück	26474	
457/14	F2	14 mm	1 Stück	26475		
457/14	weiß	14 mm	1 Stück	26477		
<p>Kleberosetten „oval“ oder „käftig“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eckig</li> <li>- PZ gelocht</li> <li>- 2 mm stark</li> <li>- Abmessung: 65 x 28 mm</li> </ul>	450	F1	3 mm	1 Stück	26444	
	450	F2	3 mm	1 Stück	26445	
	450	d.-braun	3 mm	1 Stück	26446	
	450	weiß	3 mm	1 Stück	26447	
	450	F1-Edelstahl- optik (F9)	3 mm	1 Stück	26443	
	450	Edelstahl massiv	3 mm	1 Stück	26441	
	<p>Klebeblindrosetten „oval“ oder „käftig“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 mm</li> <li>- (in 3 mm auf Anfrage!)</li> <li>- falls in <b>oval</b> gewünscht = <b>oval</b> hinter Artikelnummer schreiben!</li> </ul>	450 <b>Blind</b>	F1	6 mm	1 Stück	26434
450 <b>Blind</b>		F2	6 mm	1 Stück	26435	
450 <b>Blind</b>		d.-braun	6 mm	1 Stück	26436	
450 <b>Blind</b>		weiß	6 mm	1 Stück	26437	
450 <b>Blind</b>		Edelstahl massiv (nur in eckig)	3 mm	1 Stück	26438	

# Schutzrosetten für Metalltüren / MRR-Rosetten

## Schutzrosetten „KÄNTIG“ für Metalltüren

- **Stahlgewindekernziehschutz**
- Abmessungen: 90 x 37 mm
- Befestigung mit Kerbeinschlagstiften



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Stärke bzw. Zylinder-vorstad	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
480 KZS	F1	5 - 10 mm	1 Stück	26551	
480 KZS	F2	5 - 10 mm	1 Stück	26552	
480 KZS	F3	5 - 10 mm	1 Stück	26553	
480 KZS	d.-braun	5 - 10 mm	1 Stück	26555	
480 KZS	weiß	5 - 10 mm	1 Stück	26556	
480 KZS	schwarz matt	5 - 10 mm	1 Stück	26554	
480 KZS	Edelstahl	5 - 10 mm	1 Stück	26550	
482 KZS	F1	11 - 16 mm	1 Stück	26561	
482 KZS	F2	11 - 16 mm	1 Stück	26562	
482 KZS	F3	11 - 16 mm	1 Stück	26563	
482 KZS	d.-braun	11 - 16 mm	1 Stück	26565	
482 KZS	weiß	11 - 16 mm	1 Stück	26566	
482 KZS	schwarz matt	11 - 16 mm	1 Stück	26564	
482 KZS	Edelstahl	11 - 16 mm	1 Stück	26560	

## Schutzrosetten „OVAL“ für Metalltüren

- **Stahlgewindekernziehschutz**
- montagefreundliche Befestigung
- Abmessungen: 85 x 35 mm



485 KZS	F1	5 - 10 mm	1 Stück	26571	
485 KZS	F2	5 - 10 mm	1 Stück	26572	
485 KZS	d.-braun	5 - 10 mm	1 Stück	26575	
485 KZS	weiß	5 - 10 mm	1 Stück	26576	
485 KZS	schwarz matt	5 - 10 mm	1 Stück	26574	
485 KZS	Edelstahl	5 - 10 mm	1 Stück	26577	
487 KZS	F1	11 - 16 mm	1 Stück	26581	
487 KZS	F2	11 - 16 mm	1 Stück	26582	
487 KZS	d.-braun	11 - 16 mm	1 Stück	26585	
487 KZS	weiß	11 - 16 mm	1 Stück	26586	
487 KZS	schwarz matt	11 - 16 mm	1 Stück	26584	

## Ovale Schiebe-Schutzrosetten mit Kernziehschutz für Metalltüren

- ovale Schieberosette
- Abm.: 25640 + 25643: 74 x 33 mm
- Abm.: Nr. 25642: 76 x 36 mm



25640	Edelstahl 14,5 mm	10 - 17 mm	1 Stück	25640	
25643	F9 = (14 mm) Edelstahllook!	12 - 15 mm	1 Stück	25643	
25642	Edelstahl	10 - 19 mm	1 Stück	25642	

## Sicherheitsaußenrosette

- aus Stahl mit M5-Sackgewinde
- auch zum Anschweißen
- Abmessungen: 79 x 35 mm



443/10	geschwärzt / Eisen	10 mm	1 Stück	26588	
443/15	geschwärzt / Eisen	15 mm	1 Stück	26589	

## Langrosettenpaar aus Aluminium für Metall- und Kunststoffrahmentüren

- mit Kernziehschutz



24547-24568

24556

Mit Kernziehschutz:					
24547	F1-elox.	8 mm - 13 mm	1 Pr.	24547	
24548	weiß	8 mm - 13 mm	1 Pr.	24548	
24549	braun	8 mm - 13 mm	1 Pr.	24549	
24550	F1-elox.	12 mm - 18 mm	1 Pr.	24550	
24553	weiß	12 mm - 18 mm	1 Pr.	24553	
24555	braun	12 mm - 18 mm	1 Pr.	24555	
Ohne Kernziehschutz (148 x 30 mm)					
24566	F1-elox.	10 mm Stärke	1 Pr.	24566	
24567	weiß	10 mm Stärke	1 Pr.	24567	
24568	braun	10 mm Stärke	1 Pr.	24568	
Kombination aus: außen: Langrosette mit Kernziehschutz innen: Rohrrahmenlangschild mit U-Form-Drücker (92 mm)					
24556	F1-elox.	Kombi Aluminium F1	1 Grt.	24556	

## Langrosettenpaar „MRR“ aus Glanzstahl für Metall- und Kunststoffrahmentüren

- mit Stahlgewindekernziehschutz
- ideal für Befestigung unter dem Schloss
- mit 2 M8-Gewindenocken
- Abmessung: 151 x 38 mm



24590	Stahl weiß	8 - 13 mm	1 Pr.	24590	
24592	Stahl braun	8 - 13 mm	1 Pr.	24592	
24594	Edelstahl	9 - 17,5 mm	1 Pr.	24594	
24593	Edelstahl	8 - 13 mm	1 Pr.	24593	

# Regenschutzrosetten / Staubschutzkappen

## PZ-Regenschutzklappprosetten aus Kunststoff

- mit Knebelverschluss
- versenkte Anschraublöchern
- Abmessungen: 33 x 68 mm



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Stärke bzw. Zylinder-vorstand	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
26590	Polyamid 66 RAL 7035	ca. 5 - 12 mm	1 Stück <b>ab 100 St.</b>	26590	
26592	Unterlegplatten	2 mm	1 Stück	26592	
26594	Unterlegplatten	5 mm	1 Stück	26594	

## PZ-Regenschutzklappprosetten aus Edelstahl

- Abmessungen: 32 x 78 mm
- mit 4 Anschraublöchern



26596	<b>Edelstahl</b>	ca. 1 - 13 mm	1 Stück	26596	
26597	<b>Unterlegplatte Edelstahl</b>	2 mm	1 Stück	26597	

## PZ-Regenschutzklappprosetten „verkürzt“

- mit 4 Anschraublöchern



<b>Abmessung: B: 15,3 / L: 55,8 / T: 27,6 mm:</b>					
26600	Alu F1-elox	ca. 1 - 13 mm	1 Stück	26600	
<b>Abmessung: B: 32,3 / L: 71 / T: 14,7 mm:</b>					
26601	<b>Edelstahl</b>	ca. 1 mm	1 Stück	26601	

## Staub-Schutzkappen für Profilzylinder

- aus glasverstärktem Kunststoff (schlagzäh)
- kinderleichte Montage (werkzeuglos)
- Staubkappe schützt den Zylinder vor Verschmutzung, Insekten, Witterung (Regen)
- links/rechts verwendbar



26604



26608

**Ausführung: zum Aufkleben** (hier muss der Zylinderüberstand (aus Türbeschlag oder aus Türblatt) mindestens 0,2 mm bis max. 2 mm betragen)

26602	silbergrau	2 mm	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	26602	
26603	schwarz	2 mm	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	26603	
26604	weiß	2 mm	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	26604	

**Ausführung: zum Aufstecken** (hier muss der Zylinderüberstand mindestens 7 mm herausragen)

26608	silbergrau	9 mm	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	26608	
26609	schwarz	9 mm	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	26609	
26610	weiß	9 mm	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	26610	

## Staub-Schutzkappen für Hebelzylinder und Schlüsselschalter


- aus Alu-Druckguss (chromfarbig)
- die Befestigungsplatte (Edelstahl) wird unter dem Hebelzylinderkopf durchgeschoben
- Montage ohne Bohren oder Kleben
- Durch die eingebrachte Feder schließt die Kappe selbständig (Klappe kann somit nicht offen stehen bleiben; sie schützt somit gegen Regen, Witterungseinflüsse und Staub)
- Abm.: H 48,5 x B 28 x T 10 mm



26620



26622

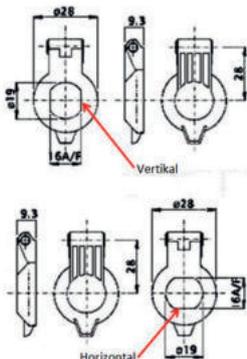

<b>Vertikal:</b>					
26620	silberf.	bis 8 mm Zyl.-vorstand	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	26620	
<b>Horizontal:</b>					
26622	silberf.	bis 8 mm Zyl.-vorstand	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	26622	

Die Kappe kann auch quer verbaut werden. Sie schließt immer selbständig durch die eingebrachte Feder!

Sehen Sie sich bitte vor dem Bestellvorgang die Lage/Einbaulage Ihres Schlosses an (z. B. seitlich oder oben an der Briefkastentür, Doppel-D-Profil horizontal oder vertikal).

Die Schutzkappe wird durch das entsprechende Schloss gehalten. Eingebaute Schlösser werden hierzu entfernt, durch die geöffnete Schutzkappe gesteckt (Position beachten!) und das Schloss mit der Schutzkappe wieder eingebaut. Bei Hebel-schlössern ggf. den Schließhebel etwas nachjustieren. Die Schutzkappe eignet sich zum Nachrüsten sowie für Neumontagen.

# Schließbleche ohne und mit Mauerdübelverankerung

## Winkel-Schließbleche

- links/rechts verwendbar
- mit Schrauben

250 Winkel/  
300 Winkel



500 Winkel

## Flach-Schließbleche

- links/rechts verwendbar
- mit Schrauben

300 Flach



500 Flach



## Winkel-Renovierungsbleche

- links/rechts verwendbar
- Außenkanten abgerundet



22200    22201    22202    22203/  
22204    22206/  
22207    22208

## Winkel-Schließbleche

### vorgereitet für elektrischen Türöffner

- mit Schrauben



22429  
DRS

22345  
DRS


Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
250 Winkel	Edelstahl	250x25x25	1 St.	22209	
300 Winkel	verzinkt silberf.-lackiert / RAL 9006 goldf.-lackiert weiß braun Edelstahl	300x25x25 300x25x25 300x25x25 300x25x25 300x25x25 300x25x25	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22300 22307 22302 22303 22304 22301	
500 Winkel	verzinkt silberf.-lackiert / RAL 9006 goldf.-lackiert weiß braun Edelstahl	490x25x25 500x25x25 500x25x25 500x25x25 500x25x25 500x25x25	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22320 22327 22322 22323 22324 22321	
300 Flach	verzinkt silberf.-lackiert / RAL 9006 goldf.-lackiert weiß braun	300x30 300x30 300x30 300x30 300x30	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22330 22331 22332 22333 22334	
500 Flach	verzinkt silberf.-lackiert / RAL 9006 goldf.-lackiert weiß braun	490x30 500x30 500x30 500x30 500x30	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22335 22336 22337 22338 22339	
<b>Abmessung: 500 x 25 x 60 bzw. 500 x 25 x 40 x 3 mm</b>					
22200	verzinkt	500x25x60	1 St.	22200	
22201	verzinkt mit 3-facher Mauerankerung	500x25x40	1 St.	22201	
<b>Abmessung: 300 x 25 x 40 mm</b>					
22202	verzinkt	300x25x40	1 St.	22202	
22203	Edelstahl	300x25x40	1 St.	22203	
<b>Abmessung: 350 x 25 x 50 mm</b>					
22204	Edelstahl	350x25x50	1 St.	22204	
<b>Abmessung: 170 x 51 x 21 mm / Für Zimmertüren:</b>					
22206	Edelstahl	170x51x21	1 St.	22206	
<b>Abmessung: 200 x 55 x 25 mm / Für Haustüren:</b>					
22207	Edelstahl	200x55x25	1 St.	22207	
<b>Hinterfütterung / Schmutzkasten passend zu Schließblechen 22206 und 22207. Wird am Schließblech angebracht und schützt vor Eindringen von Schmutz und Wasser u. bewirkt somit bessere Optik !</b>					
22208	Kunststoff grau	169x18x8,6	1 St.	22208	
330FF/Winkel DLS	verzinkt / DLS Edelstahl / DLS goldf.-lackiert / DLS weiß / DLS braun / DLS	330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22420 22421 22422 22423 22424	
330FF/Winkel DRS	verzinkt / DRS Edelstahl / DRS goldf.-lackiert / DRS weiß / DRS braun / DRS	330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22425 22429 22426 22427 22428	
500FF/Winkel DLS	verzinkt / DLS silberf.lackiert / RAL 9006 goldf.-lackiert / DLS weiß / DLS braun / DLS	500x25x35 500x25x35 500x25x35 500x25x35 500x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22340 22341 22342 22343 22344	
500FF/Winkel DRS	verzinkt / DRS silberf.lackiert / RAL 9006 goldf.-lackiert / DRS weiß / DRS braun / DRS	500x25x35 500x25x35 500x25x35 500x25x35 500x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22345 22346 22347 22348 22349	

Sondermaße und -Ausführungen auf Anfrage!

# Schließbleche mit Mauerdübelverankerung

## Schließbleche mit Mauerdübelverankerung

- mit Schrauben und Dübel

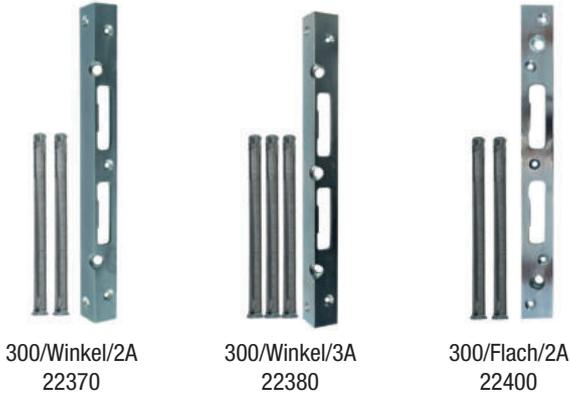

300/Winkel/2A  
22370

300/Winkel/3A  
22380

300/Flach/2A  
22400

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
250/Winkel/2A (mit 2 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. goldf.-lackiert	250x25x25 250x25x25	1 St. 1 St.	22367 22368		
	verzinkt mit Dübel + Schr. silberf.lackiert/RAL 9006 goldf.-lackiert weiß braun	300x25x25 300x25x25 300x25x25 300x25x25 300x25x25	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22370 22375 22372 22373 22374		
300/Winkel/3A (mit 3 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. silberf.lackiert/RAL 9006 <b>Edelstahl</b> goldf.-lackiert weiß braun	300x25x25 300x25x25 300x25x25 300x25x25 300x25x25	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22380 22385 22381 22382 22383 22384		
	verzinkt mit Dübel + Schr. silberf.lackiert/RAL 9006 goldf.-lackiert weiß braun	300x30 300x30 300x30 300x30 300x30	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22400 22401 22402 22403 22404		
	500/Winkel/3A (mit 3 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. <b>Edelstahl</b> goldf.-lackiert weiß braun	500x25x25 500x25x25 500x25x25 500x25x25 500x25x25	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22390 22391 22392 22393 22394	
	500/Flach/3A (mit 3 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. goldf. lackiert (2 Dübel) weiß (2 Dübel) braun (2 Dübel)	500x30 500x30 500x30 500x30	1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22405 22407 22408 22409	
		330FF/Winkel/2A DLS (mit 2 Anker)	verzinkt, DLS <b>Edelstahl</b> , DLS goldf. lackiert, DLS weiß, DLS braun, DLS	330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22430 22431 22432 22433 22434
330FF/Winkel/2A DRS (mit 2 Anker)		verzinkt, DRS <b>Edelstahl</b> , DRS goldf. lackiert, DRS weiß, DRS braun, DRS	330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22435 22436 22437 22438 22439	
		5FF/Winkel/2A DLS (mit 2 Anker)	verzinkt, DLS <b>Edelstahl</b> , DLS goldf. lackiert, DLS weiß, DLS braun, DLS	500x25x35 490x25x35 500x25x35 500x25x35 500x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22440 22441 22442 22443 22444
5FF/Winkel/2A DRS (mit 2 Anker)	verzinkt, DRS <b>Edelstahl</b> , DRS goldf. lackiert, DRS weiß, DRS braun, DRS	500x25x35 490x25x35 500x25x35 500x25x35 500x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22445 22446 22447 22448 22449		

## Schließblech mit Mauerdübelverankerung

- rechts/links verwendb.  
- mit 3-facher Mauerdübelverankerung  
- mit Schrauben  
- mit Dübel



22390

22405

## Winkel-Schließblech

vorgerichtet für elektrischen Türöffner, mit 2-facher Mauerdübelverankerung  
- mit Schrauben und Dübel



22436


22441

500/Winkel/3A (mit 3 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. <b>Edelstahl</b> goldf.-lackiert weiß braun	500x25x25 500x25x25 500x25x25 500x25x25 500x25x25	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22390 22391 22392 22393 22394	
500/Flach/3A (mit 3 Anker)	verzinkt mit Dübel + Schr. goldf. lackiert (2 Dübel) weiß (2 Dübel) braun (2 Dübel)	500x30 500x30 500x30 500x30	1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22405 22407 22408 22409	
330FF/Winkel/2A DLS (mit 2 Anker)	verzinkt, DLS <b>Edelstahl</b> , DLS goldf. lackiert, DLS weiß, DLS braun, DLS	330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22430 22431 22432 22433 22434	
330FF/Winkel/2A DRS (mit 2 Anker)	verzinkt, DRS <b>Edelstahl</b> , DRS goldf. lackiert, DRS weiß, DRS braun, DRS	330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35 330x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22435 22436 22437 22438 22439	
5FF/Winkel/2A DLS (mit 2 Anker)	verzinkt, DLS <b>Edelstahl</b> , DLS goldf. lackiert, DLS weiß, DLS braun, DLS	500x25x35 490x25x35 500x25x35 500x25x35 500x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22440 22441 22442 22443 22444	
5FF/Winkel/2A DRS (mit 2 Anker)	verzinkt, DRS <b>Edelstahl</b> , DRS goldf. lackiert, DRS weiß, DRS braun, DRS	500x25x35 490x25x35 500x25x35 500x25x35 500x25x35	1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.	22445 22446 22447 22448 22449	

# Schließbleche für Zusatzschlösser

## Flachschließbleche für Zusatzschlösser für Bolzen und Riegel

- links/rechts verwendbar

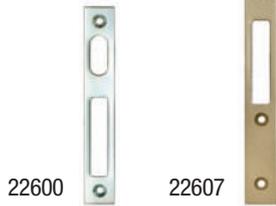

### Abmessung: 150 x 22 x 3 mm

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
22600	verzinkt	150x22x3	1 St.	22600	
22601	goldf.-lackiert	150x22x3	1 St.	22601	
22602	weiß	150x22x3	1 St.	22602	
22604	braun	150x22x3	1 St.	22604	

### Abmessung: 250 x 22 x 3 mm

22606	verzinkt	250x22x3	1 St.	22606	
22607	goldf.-lackiert	250x22x3	1 St.	22607	
22608	weiß	250x22x3	1 St.	22608	
22609	braun	250x22x3	1 St.	22609	

## Winkelschließbleche für Zusatzschlösser für Bolzen und Riegel

- Abmessung: 250 x 25 x 20 x 3 mm



### Ohne Mauerdübelverankerung

22620-DLS	verzinkt / DLS	250x20x25	1 St.	22620	
22621-DRS	verzinkt / DRS	250x20x25	1 St.	22621	
22622-DLS	goldf.-lackiert / DLS	250x20x25	1 St.	22622	
22623-DRS	goldf.-lackiert / DRS	250x20x25	1 St.	22623	
22624-DLS	weiß / DLS	250x20x25	1 St.	22624	
22625-DRS	weiß / DRS	250x20x25	1 St.	22625	
22626-DLS	braun / DLS	250x20x25	1 St.	22626	
22627-DRS	braun / DRS	250x20x25	1 St.	22627	

### Mit 2-facher Mauerdübelverankerung

22630-DLS	verzinkt / DLS	250x20x25	1 St.	22630	
22631-DRS	verzinkt / DRS	250x20x25	1 St.	22631	
22632-DLS	goldf.-lackiert / DLS	250x20x25	1 St.	22632	
22633-DRS	goldf.-lackiert / DRS	250x20x25	1 St.	22633	
22634-DLS	weiß / DLS	250x20x25	1 St.	22634	
22635-DRS	weiß / DRS	250x20x25	1 St.	22635	
22636-DLS	braun / DLS	250x20x25	1 St.	22636	
22637-DRS	braun / DRS	250x20x25	1 St.	22637	

## Flachschließbleche für Zusatzschlösser mit ovalem Riegelloch

- links/rechts verwendbar



### Ohne Mauerdübelverankerung

22650	verzinkt	150x25	1 St.	22650	
22651	goldf.-lackiert	150x25	1 St.	22651	
22652	weiß	150x25	1 St.	22652	
22653	braun	150x25	1 St.	22653	

### Mit 2-facher Mauerdübelverankerung

22655	verzinkt	150x25	1 St.	22655	
22656	goldf.-lackiert	150x25	1 St.	22656	
22657	weiß	150x25	1 St.	22657	
22658	braun	150x25	1 St.	22658	

## Winkelschließbleche für Zusatzschlösser mit ovalem Riegelloch

- links/rechts verwendbar



### Ohne Mauerdübelverankerung

22660	verzinkt	150x25x25	1 St.	22660	
22661	goldf.-lackiert	150x25x25	1 St.	22661	
22662	weiß	150x25x25	1 St.	22662	
22663	braun	150x25x25	1 St.	22663	

### Mit 2-facher Mauerdübelverankerung

22450	verzinkt	150x25x25	1 St.	22450	
22451	Edelstahl	150x25x25	1 St.	22451	
22457	goldf.-lackiert	150x25x25	1 St.	22457	
22458	weiß	150x25x25	1 St.	22458	
22459	braun	150x25x25	1 St.	22459	

# Schließbleche für Zusatzschlösser

## Flachschließbleche für Zusatzschlösser mit Riegelloch

- links/rechts verwendbar



22670

22470

### Ohne Mauerdübelverankerung

22670	verzinkt	200x30	1 St.	22670
22671	goldf.-lackiert	200x30	1 St.	22671
22672	weiß	200x30	1 St.	22672
22673	braun	200x30	1 St.	22673

### Mit 2-facher Mauerdübelverankerung

22470	verzinkt	200x30	1 St.	22470
22472	goldf.-lackiert	200x30	1 St.	22472
22473	weiß	200x30	1 St.	22473
22474	braun	200x30	1 St.	22474

## Winkelschließbleche für Zusatzschlösser mit kängigem Riegelloch

- links/rechts verwendbar



22676

22460

### Ohne Mauerdübelverankerung

22676	verzinkt	200x25x25	1 St.	22676
22677	goldf.-lackiert	200x25x25	1 St.	22677
22678	weiß	200x25x25	1 St.	22678
22679	braun	200x25x25	1 St.	22679

### Mit 2-facher Mauerdübelverankerung

22460	verzinkt	200x25x25	1 St.	22460
22461	<b>Edelstahl</b>	200x25x25	1 St.	22461
22465	silberf.-lackiert	200x25x25	1 St.	22465
22467	goldf.-lackiert	200x25x25	1 St.	22467
22468	weiß	200x25x25	1 St.	22468
22469	braun	200x25x25	1 St.	22469

## Stahlzargen-Verstärkungsblech

- mit Edelstahl-Schraubchen 2,5 x 13 mm



22205

**Edelstahl**  
matt gebürstet

235x25x3

1 St.

22205

## Tür-Schonblech

- eignet sich perfekt für die Verkleidung des Türblattes im Schlossbereich



22215

**Edelstahl**  
matt gebürstet

300x22x1,5

1 St.

22215

# Schließbleche

**Neue Farbe:  
silberf. lackiert =  
Alu-finish**

## Flachschließbleche für Aluminiumprofile

- passend für alle gängigen Rohrrahmenschlösser
- links/rechts verwendbar



22490/92 22494/95  
22496/98

## Stahl-Flachschließbleche

### vorgerichtet für elektrischen Türöffner

- links/rechts verwendbar (außer U-Profil)



22308



22240 22244



22310 22311 22314



22250 22254



22316 22317

**Lappenmaß:  
22/15 x 54 mm  
(1,5 mm stark)**

**Lappenmaß:  
22/15 x 65 mm  
(2 mm stark)**

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
22490	verzinkt	250x24x3	1 St.	22490	
22492	<b>Edelstahl</b>	250x24x3	1 St.	22492	
22496	verzinkt	250x24x6	1 St.	22496	
22498	<b>Edelstahl</b>	250x24x6	1 St.	22498	
22494	verzinkt	140x24x3	1 St.	22494	
22495	<b>Edelstahl</b>	140x24x3	1 St.	22495	
<b>Abmessung: 250 x 24 x 3 mm</b>					
22480	verzinkt	250x24x3	1 St.	22480	
22489	<b>Edelstahl</b>	250x24x3	1 St.	22489	
<b>Abmessung: 245 x 24 x 6 mm / U-Profil:</b>					
22478	<b>Edelstahl / DLS</b>	245x24x6	1 St.	22478	
22479	<b>Edelstahl / DRS</b>	245x24x6	1 St.	22479	
<b>Abmessung: 330 x 24 x 3 mm</b>					
22481	verzinkt	330x24x3	1 St.	22481	
22482	weiß	330x24x3	1 St.	22482	
22483	braun	330x24x3	1 St.	22483	
<b>Abmessung: 490 x 24 x 3 mm</b>					
22485	verzinkt	490x24x3	1 St.	22485	
22486	weiß	490x24x3	1 St.	22486	
22487	braun	490x24x3	1 St.	22487	
<b>Schließbleche für gefälzte Zimmertüren, 8 mm Schenkelmaß für Glastürschlösser:</b>					
22308 / abger.	silberf. lackiert / rund	170x20x8	1 St.	22308	
<b>Lappenschließbleche für stumpfe Zimmertüren (einfach):</b>					
22240 / DLS	silberf. lackiert / rund	170x24	1 St.	22240	
22241 / DRS	silberf. lackiert / rund	170x24	1 St.	22241	
22244 / DLS	silberf. lackiert / kántig	170x24	1 St.	22244	
22245 / DRS	silberf. lackiert / kántig	170x24	1 St.	22245	
<b>Schließbleche für gefälzte Zimmertüren (einfach):</b>					
22310 / abger.	silberf. lackiert / rund	170x20x20	1 St.	22310	
22311 / kántig	silberf. lackiert / kántig	170x20x20	1 St.	22311	
<b>Flach-Schließblech für Schwenkriegel / Hakenriegelschlösser:</b>					
22314	verzinkt / konische Aussp.	245x24	1 St.	22314	
22315	<b>Edelstahl / konische Aussp.</b>	245x24	1 St.	22315	
<b>Lappenschließbleche für stumpfe Haustüren (einfach):</b>					
22250 / DLS	silberf. lackiert / rund	200x26	1 St.	22250	
22251 / DRS	silberf. lackiert / rund	200x26	1 St.	22251	
22254 / DLS	silberf. lackiert / kántig	200x26	1 St.	22254	
22255 / DRS	silberf. lackiert / kántig	200x26	1 St.	22255	
<b>Schließbleche für gefälzte Haustüren, 2 mm stark:</b>					
22316 / abger.	silberf. lackiert / rund	200x22x22	1 St.	22316	
22317 / kántig	silberf. lackiert / kántig	200x22x22	1 St.	22317	

# Bändersicherungen / Reparaturbleche

	Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessungen in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Bändersicherung</b> - mit <b>Mauerdübelverankerung</b> - mit <b>1</b> Zapfen - mit Schrauben und Dübel - per Paar 	22552	verzinkt	90 x 22 x 3	1 Paar <b>ab 10 P.</b>	22552	
<b>Bändersicherung</b> - mit <b>3</b> Zapfen - mit Schrauben - per Paar 	<b>Zapfen versetzt:</b>					
	22560	verzinkt	280 x 20 x 3	1 Paar <b>ab 10 P.</b>	22560	
	22564	goldf. lack.	280 x 20 x 3	1 Paar	22564	
	22565	weiß / 9016	280 x 20 x 3	1 Paar	22565	
	22566	braun / 8014	280 x 20 x 3	1 Paar	22566	
<b>Zapfen mittig:</b>						
22567	verzinkt	280 x 20 x 3	1 Paar	22567		
22568	weiß / 9016	280 x 20 x 3	1 Paar	22568		
22569	braun / 8014	280 x 20 x 3	1 Paar	22569		
<b>Bändersicherungszapfen mit Spitze einschl. Befestigungshülse</b> - einfache Montage durch die konische Form und die Spitze  1 Set	22570	Stahl- gehärtet	50 x 10 Hülse ca. 15 mm Ø	<b>1 Set</b>	22570	
<b>Bändersicherung Nr. 8042</b> - bestehend aus 2 verzahnten, verstellbaren Keilsperr- elementen (mit Innensechskant SW4 verstellbar) - einfräsbar von der Falzseite 	22574	hell-verzinkt	100 x 20 x 6	1 Paar	22574	
<b>Bändersicherung mit 10 mm Stift</b> - 2-teilig mit Schrauben 	22580	verzinkt	80 x 20 x 3	1 Paar <b>ab 10 P.</b>	22580	
<b>Krallfix III - Bändersicherung</b> - erschwert das gewaltsame Aufhebeln (nur für nicht kippbare Fenster und Türen) - <b>1 Grt. = 2 Paar</b> 	998	weiß	120 x 63 bzw. 140 x 22	<b>1 Grt.</b>	22586	
	999	braun	dito	<b>1 Grt.</b>	22587	
	BS-32252	<b>Bohrschablone</b>	Aluminium	1 Stück	32252	
 <b>1 Garnitur = 4-teilig</b>						
<b>Unterlegplatten auf Wunsch in 2 mm bzw. 5 mm erhältlich.</b>						
<b>Renovierungs- / Reparaturbleche aus Edelstahl</b> - kommen unter den Beschlag (ideal nach einem Einbruch oder wenn Beschädigungen sichtbar sind) 	22590	<b>55-Dorn</b>	365 x 138	1 Stück	22590	
	22592	<b>65-Dorn</b>	365 x 138	1 Stück	22592	



### Kugellagerscharnier

- CE-Zertifizierung
- Abmessung: **76 x 76** und 89 x 89 mm



22708/22718



22710/22720



22711/22721



22712/22722

### Kugellagerscharnier mit Bolzen

- **SKG \*\*\* geprüft**
- CE- Zertifizierung
- Abmessung: 89 x 89 mm



22728



22730

### Kugelstift-Bänder

- **SKG \*\*\* geprüft**
- CE- Zertifizierung
- empfohlene Verschraubung: 4,5 x 45 mm
- Anwendung: für Außentüren
- Knotenausführung: völlig geschlossen
- Abmessung: 89 x 89 mm



22740/22742



22741/22743

### Feststellriegel / Torriegel

- Riegel dreh- und rastbar
- zum Anschrauben
- links und rechts verwendbar



20105



20103



20104

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Techn. Erläuterungen	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
22708	verzinkt	Rundecken	76 x 76	1 Stück ab 6 St.	22708	
22711	Edelstahl	geraden Ecken	76 x 76	1 Stück ab 6 St.	22711	
<b>Stiftausführung: gekerbter Stift mit Kugellager</b>						
22710	Edelstahl	Rundecken	76 x 76	1 Stück ab 6 St.	22710	
22712	Edelstahl schwarz	Rundecken	76 x 76	1 Stück ab 6 St.	22712	
22718	verzinkt	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22718	
22720	Edelstahl	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22720	
22721	Edelstahl	geraden Ecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22721	
22722	Edelstahl schwarz	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22722	
22728	verzinkt	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22728	
22730	Edelstahl	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22730	
<b>Stiftausführung: gekerbter Stift mit Kugellager</b>						
22740 DLS	Edelstahl	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22740	
22741 DRS	Edelstahl	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22741	
22742 DLS	Edelstahl schwarz	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22742	
22743 DRS	Edelstahl schwarz	Rundecken	89 x 89	1 Stück ab 6 St.	22743	
<b>Mit massivem Griffteil / Anschraubplatte: 24 x 140 mm:</b>						
20103	verzinkt	60 mm Hub	Ø 16 x 320	1 Stück ab 5 St.	20103	
<b>Mit abgewinkelter Lasche / Anschraubplatte: 24 x 140 mm:</b>						
20104	verzinkt	60 mm Hub	Ø 16 x 300	1 Stück ab 5 St.	20104	
<b>Feststellriegel / 240-er Korngeschliffen / V2A :</b>						
20105	Edelstahl	80 mm Hub	Ø 12 x 310	1 Stück ab 5 St.	20105	

# Elektrische Türöffner

## Elektrische Türöffner

- LINKS und RECHTS verwendbar
- ohne Schließblech
- Schraublochabstand = 52 mm
- 6-12 Volt
- mit verstellbarer Falle
- auch passend für EFFEFF (Fritz Fuss)



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung / Techn. Daten	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
ET-300-OA	mit Entriegel.	6-12 Volt	1 Stück	22500	
ET-300-O	ohne Entriegel.	6-12 Volt	1 Stück	22502	
ET-300-SB	Schließblech Niro	24 x 110	1 Stück	22503	
ET-300 A-W „spritzwassergeschützt“, mit verstellbarer Falle, 6-12 Volt, Kastenbreite 18 mm, Schraublochabstand 52 mm					
ET-300 A-W	mit Entriegel.	6-12 Volt	1 Stück	22504	
Elektrischer Türöffner von „PESO“, Schraublochabstand 62 mm, mit 4-Loch-Schließblech verzinkt (110 x 25 mm)					
ET-500 A-W	mit Entriegel.	PESO / 12 Volt	1 Stück	22506	
ET-500-O	ohne Entriegel.	PESO / 12 Volt	1 Stück	22507	
5-8 Volt: 22508	mit Entriegel.	PESO / 5-8 Volt	1 Stück	22508	
22509	ohne Entriegel.	PESO / 5-8 Volt	1 Stück	22509	

## Elektrischer Türöffner Nr. 17 und 17E effeff (Fritz Fuss)

- in Arbeitsstromausführung
- mit verstell- u. fixierbarer Falle
- 6-12 V AC/DC für Momentkontakt
- ls + rs verwendbar



## Elektrischer Türöffner effeff (Fritz Fuss)

- in Arbeitsstromausführung
- mit mechanischer Entriegelung
- mit verstell- u. fixierbarer Falle
- 6-12 V AC/DC für Momentkontakt
- ls + rs verwendbar



<b>Mit Edelstahlschließblech (110 x 24 mm)</b>					
17 KL EST	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22512	
<b>Ohne Schließblech (wie Abbildung):</b>					
17	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22514	ab 5 St.
<b>Alternativ als preiswerte Ausführung (ohne Blech): "Serie DORCAS "</b>					
22511	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22511	ab 5 St.
<b>Mit Edelstahl - Schließblech (110 x 24 mm):</b>					
17E KL EST	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22516	
<b>Ohne Schließblech (wie Abbildung):</b>					
17E	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22518	ab 5 St.
<b>Alternativ als preiswerte Ausführung (ohne Blech): "Serie DORCAS "</b>					
22517	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22517	ab 5 St.

## Elektrischer Türöffner Nr. 118 und 118 E effeff (Fritz Fuss)

- in Arbeitsstromausführung
- mit verstell- und fixierbarer Radiusfalle
- GS / WS
- ls und rs verwendbar
- ohne Schließblech
- Nennwiderstand: 44 ohm
- FaFix = 3 mm verstellbar




118	ohne mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück	22542	ab 5 St.
	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22575	
118E	mit mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück	22544	ab 5 St.
	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22576	
<b>Alternativ als preiswerte Ausführung / "Serie DORCAS "</b>					
22543	mit mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück	22543	ab 5 St.

## Elektrischer Türöffner effeff Nr. 118.13 und 118 E.13

- ProFix 2 (A71)
- kompatibel zu ProFix®2 Schließblechen
- mit Radiusfalle
- FaFix 3 mm verstellbar
- ls und rs verwendbar, sowie waagrecht einsetzbar



ProFix2

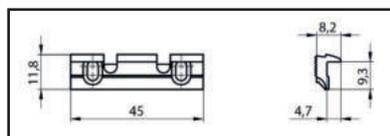

22579

22577	ohne mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück	22577	
22578	mit mech. Entriegelung	10-24 Volt	1 Stück	22578	
<b>Aufschraubstück für Modell 118-ProFix 2 Nr. 118.13B0011 40</b>					
22579	ProFix 2	11,8 x 8,2 x 45 mm	1 Stück	22579	

Weitere Türöffner auf Anfrage!

# Aufschraub- und Austauschstücke

## Elektrischer Türöffner effeff Nr. 19 und 19 E (Fritz Fuss)

- in Spezialflachbauweise
- für wärmedämmte Rohrrahmenprofile
- mit kurzem Edelstahl-Flachschließblech (130 x 24 mm)
- 6-12 V AC/DC für Momentkontakt



Abb. = DLS

Dto., jedoch mit mechanischer Entriegelung



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung / Techn. Daten	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
19 KL EST/DLS	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22520	
19 KL EST/DRS	ohne mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22522	
19E KL EST/DLS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22524	
19E KL EST/DRS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22526	

## Elektrischer Türöffner

- in Spezialflachbauweise
- für Rohrrahmenprofile
- mit mechanischer Entriegelung
- 6-12 Volt (8 Ohm)
- Regelbares Fallenstück (FLEX)



Abb. = DRS

22546-DLS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22546	
22547-DRS	mit mech. Entriegelung	6-12 Volt	1 Stück	22547	

## Austauschstücke für EFFEFF

- mit verstell- und fixierbarer Falle
- mit Aufschraubstück (wird montiert in Türöffner-Schließblechen mit der Option zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Türöffners)



AT-Fafix 1410


AT-Fafix 1410 E  
AT-Fafix 118 E  
22530



FAFIX, passend für Modell 14, 17, 116					
AT-FAFIX 1410	pass. f. Mod. 14, 17, 116	starres Einbauteil	1 Stück	22528	ab 5 St.
AT-FAFIX 1410 E	pass. f. Mod. 14, 17	Türöffner wie bei Art. 17E jedoch ohne elektr. Funktion	1 Stück	22529	universal
Alternativ als preiswerte Ausführung: „Serie Dorcas“ / Austauschstück / mit Entriegelung:					
22530	pass. f. Mod. 17	ohne elektische Funktion	1 Stück	22530	
FAFIX, passend für Modell 116 und 118					
AT-FAFIX 118 E	pass. f. Mod. 116, 118	Türöffner wie bei Art. 118E jedoch ohne elektr. Funktion	1 Stück	22548	

## KFV-Austauschstücke

- Oberfläche hell verzinkt

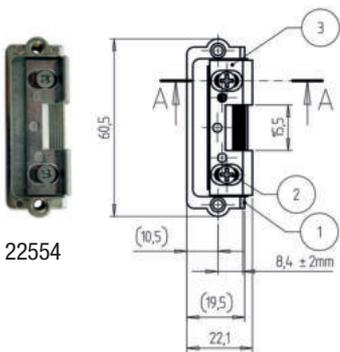

22554



22555




22556

Verstellbares KFV-Fallen-Austauschstück Nr. 115-34/31 (3466694), mit Aussparung für Fallenrutsche, passend für Schließblech mit E-Öffner-Lochung, verstellbarer Fallenanschlag mit Aussparung					
22554		22 x 15 x 60,5	1 Stück	22554	
KFV-Austauschstück Nr. 116-06/31 (3466367), passend für KFV-Schließbleche mit E-Öffner-Lochung, Fallenanschlag verstellbar					
22555		20 x 6 x 75	1 Stück	22555	
KFV-Austauschstück Nr. 116-08/31 (3466369), passend für KFV-Schließbleche mit E-Öffner-Lochung, Fallenanschlag verstellbar					
22556		20 x 8 x 75	1 Stück	22556	

# Aufschaub- und Austauschstücke für EFFEFF


## Aufschaubstücke EFFEFF

passend für  
 - Modell 14 Fafix (1410)  
 - Modell 17 (1410 E, 1410 RR)  
 - Modell 19 (1410-14, 1910 E)

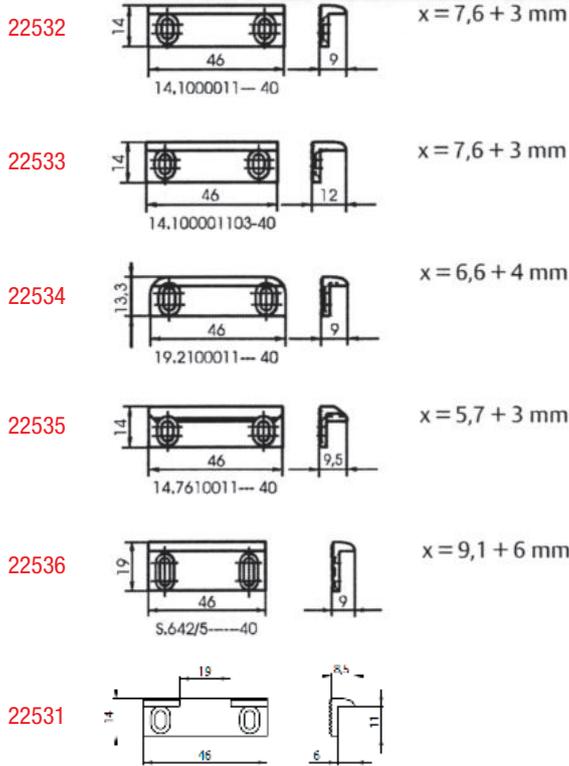

## Aufschaubstücke EFFEFF

passend für Modell 116 und 118

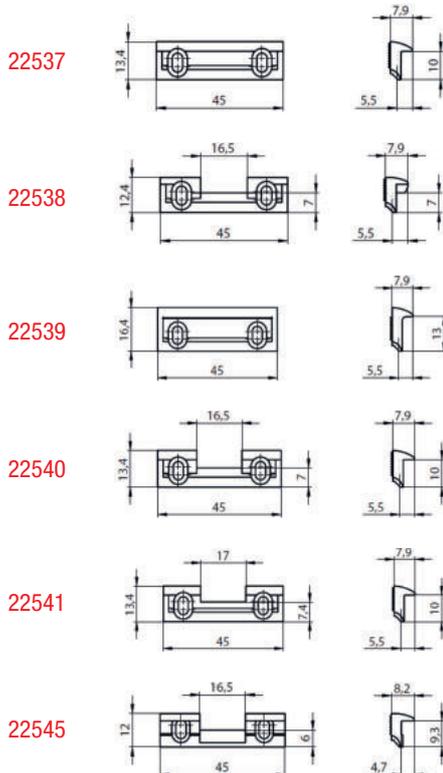

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung / Techn. Daten	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
22532 (14.1000011-40)	Standard	14 x 9 x 46 mm Verstellbereich: 3 mm	1 Stück	22532	
22533 (14.100001103-40)	3 mm vorst. Falle	14 x 12 x 46 mm Verstellbereich: 3 mm	1 Stück	22533	
22534 (19.2100011-40)	Ecken rund f. ausgefräste Profile	13,3 x 9 x 46 mm Verstellbereich: 4 mm	1 Stück	22534	
22535 (14.7610011-40)	-	14 x 9,5 x 46 mm Verstellbereich: 3 mm	1 Stück	22535	
22536 (S.642/5-40)	Erweiterter Verstellbereich	19 x 9 x 46 mm Verstellbereich: 6 mm	1 Stück	22536	
22531 (19.4320011)		14 x 8,5 x 46 mm Verstellbereich: 3 mm	1 Stück	22531	
Für Elektrotüröffner mit Fafix und Austauschstücken steht eine Palette von zusätzlichen Aufschaubstücken zur Verfügung. Damit können in einem weiten Bereich konstruktiv Anpassungen an Zargen und Schlössern realisiert werden. Weitere Ausführungen auf Anfrage!					
22537 (118.1000011)	Standard	13,4 x 7,9 x 45 mm	1 Stück	22537	
22538 (118.1030011)	-	12,4 x 7,9 x 45 mm	1 Stück	22538	
22539 (118.1200011)	-	16,4 x 7,9 x 45 mm	1 Stück	22539	
22540 (118.1300011)	-	13,4 x 7,9 x 45 mm	1 Stück	22540	
22541 (118.1400011)	-	13,4 x 7,9 x 45 mm	1 Stück	22541	
22545 (118.1900011)	-	12 x 8,2 x 45 mm	1 Stück	22545	
Für Elektrotüröffner mit Fafix und Austauschstücken steht eine Palette von zusätzlichen Aufschaubstücken zur Verfügung. Damit können in einem weiten Bereich konstruktiv Anpassungen an Zargen und Schlössern realisiert werden. Weitere Ausführungen auf Anfrage!					
<b>Kreuzschlitzschraubchen zur Befestigung von Aufschaubstücken:</b>					
22549	verzinkt	3,5 x 10 mm	1 Stück	22549	
<b>Kreuzschlitzschraubchen zur Befestigung von elektr. Türöffnern:</b>					
22519	Edelstahl	4 x 8 mm	1 Stück	22519	

# Querriegel / Panzerriegel

## Querriegel vorbereitet für Profizylinder

- 600 mm, passend für Türbreite von 600 - 700 mm
- 700 mm, passend für Türbreite von 700 - 800 mm
- 800 mm, passend für Türbreite von 800 - 860 mm
- 850 mm, passend für Türbreite von 850 - 910 mm
- 900 mm, passend für Türbreite von 900 - 960 mm
- 970 mm, passend für Türbreite von 970 - 1030 mm



## Zylinder und Rosette (siehe unten) bitte extra bestellen!

Artikel-Bezeichnung	Farbe	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
4600W	weiß	1 Stück	4600	
4700W	weiß	1 Stück	4700	
4700B	braun	1 Stück	4702	
4800W	weiß	1 Stück	4800	
4800B	braun	1 Stück	4802	
4850W	weiß	1 Stück	4850	
4850G	goldfarbig	1 Stück	4851	
4850B	braun	1 Stück	4852	
4900W	weiß	1 Stück	4900	
4900G	goldfarbig	1 Stück	4901	
4900B	braun	1 Stück	4902	
4970W	weiß	1 Stück	4970	
4970G	goldfarbig	1 Stück	4971	
4970B	braun	1 Stück	4972	

Für die Ausführung mit Bohrmuldenzylinder R6 in 30/55 mm (passend für Türstärke 40 mm); 30/60 mm (passend für TS 45 mm) usw. erhöhen sich die oben genannten Querriegelpreise um die R6-Zylinderpreise! **Außenrosette bitte extra bestellen!** Werkseitig sind die Querriegel auf DRS eingestellt!

## Falls mit Kernziehschutzrosette gewünscht:

- Abmessung: 131 x 69 mm

4010 R



4010R-F1	silberfarbig	1 Stück	4010R-F1	
4010R-F2	neusilberfarbig	1 Stück	4010R-F2	
4010R-F3	goldfarbig	1 Stück	4010R-F3	
4010R-W	weiß	1 Stück	4010R-W	
4010R-B	braun	1 Stück	4010R-B	



## Falls mit normaler Außenrosette gewünscht:

9909012



9909012	braun	1 Stück	9909012	
9909014	weiß	1 Stück	9909014	
990901	verchromt	1 Stück	990901	



## Falls mit Sperrbügel gewünscht:

Sperrbügel Nr. 4000 SP

4000SP




4080/4081



4000SP-W	weiß	1 Stück	4000SP-W	
4000SP-B	braun	1 Stück	4000SP-B	
4080-4081	Alu-silberfarbig	1 Stück	4080-4081	

## Sperrbügelmontageplatte für Stahlzarge + Mauerwerk


### Zubehör:



4000M



4000A



23846

<b>Montageplatte für 3-fach Verankerung:</b>				
4000A	verchromt	1 Paar	4000A	
<b>Mauertasche:</b>				
4000M	-	1 Stück	4000M	
<b>Sicherungsplatte für nach außen öffnende Türen (passend auch für Ankerkästen):</b>				
23846	verzinkt	1 Paar	23846	
23847	weiß	1 Paar	23847	
23848	braun	1 Paar	23848	

## ABUS Panzerriegel Nr. PR 2700

- passend für Türbreite 735 - 1030 mm
- nach DIN 18104.1
- **VDS-Anerkennung** in Verbindung mit VDS-anerkannten Zylindern der Klasse A
- ohne Zylinder
- mit Kernziehschutzrosette



2700



2702



2700 PWA



2700 SP

PR 2700 W	weiß/weiß	1 Stück	2700	
PR 2700 B	braun	1 Stück	2702	
PR 2700 E	Edelstahl-Look	1 Stück	2705	
<b>Zubehör / Schließkastenwandverankerung:</b>				
PWA 2700	weiß	1 Stück	2700 PWA	
<b>Zubehör / Sperrbügelmodul:</b>				
PSB 2700 W	weiß	1 Stück	2700 SP-weiß	
PSB 2700 S	schwarz	1 Stück	2700 SP-schwarz	
PSB 2700 ER	silber	1 Stück	2700 SP-silber	


Bei Türstärke 40 mm = Zylinder 30 / 60 mm notwendig

Weitere Querriegel von ABUS, wie z. B. **PR 2800**, auf Anfrage!

# Querriegel

**Basi-Panzerriegel** vorgerichtet für Profilylinder Nr. PR 800/900

- mit ovaler PZ-Außenrosette (100x45 mm)
- für nach innen öffnende Türen
- Riegelausschluss = beidseitig 80 mm mit einer Schlüsseldrehung
- Schließkastenbreite = 30mm
- Riegelhöhe = 68 mm
- leichte Montage!
- inkl. Zylinder 30/55 mm (passend für 40 mm TS)

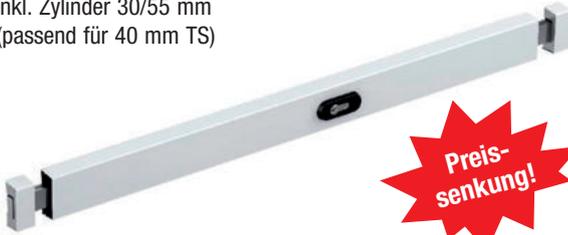

23818



23822



23826

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Passend für Türbreiten von 800 - 950 mm:</b>				
PR 800-W	weiß	1 Stück	23834	
PR 800-B	braun	1 Stück	23835	
PR 800-S	silber	1 Stück	23836	
<b>Passend für Türbreiten von 900 - 1050 mm:</b>				
PR 900-W	weiß	1 Stück	23837	
PR 900-B	braun	1 Stück	23838	
PR 900-S	silber	1 Stück	23839	
<b>Mauerabschlussblech + Mauertasche (Unterputz)</b>				
23818	weiß	1 Stück	23818	
23819	braun	1 Stück	23819	
<b>Passende Kernzieh-Schutzrosette (passend für Zylindervorstand 8-15 mm)</b>				
23822	weiß	1 Stück	23822	
23823	braun	1 Stück	23823	
23824	Edelstahl	1 Stück	23824	
<b>Extra Distanzplatten für Schließkästen</b>				
23825	weiß / 2 mm dick	1 Stück	23825	
23826	weiß / 12 mm dick	1 Stück	23826	
23828	braun / 2 mm dick	1 Stück	23828	
23829	braun / 12 mm dick	1 Stück	23829	
<b>Mit Maueranker und Montagematerial.</b>				
<b>Benötigte Zylinderlängen:</b> TS 55 mm = Z-Länge 30 / 70				
TS 50 mm = Z-Länge 30 / 65				
TS 45 mm = Z-Länge 30 / 60				
TS 40 mm = Z-Länge 30 / 55				

**Querriegel 850 mm / abschließbar mit 2 Druckzylindern**  
**Querriegel 950 mm / abschließbar mit 2 Druckzylindern**

23870	verzinkt/850	1 Stück	23870	
23872	verzinkt/950	1 Stück	23872	

**Querriegel 850 mm / nicht abschließbar**  
**Querriegel 950 mm / nicht abschließbar**

23873	verzinkt/850	1 Stück	23873	
23874	verzinkt/950	1 Stück	23874	



**Querriegel mit 20 mm massiven Stahlriegeln:** Riegelausschluss auf einer Seite 130 mm und auf der anderen Seite 95 mm / Riegel selbst noch kürzbar. / Die seitlichen Ankerteile werden mittels Schwerlastdübeln sicher im Mauerwerk verankert. (Wenn der Riegel „verschlossen“ ist, sind die Mauerdübel nicht mehr zugänglich). / Der Riegel wird komplett mit Ankerkästen und diversen Unterlegplatten ausgeliefert.

**Anwendungsbereiche:** Kellertüren, Garagentüren, Lager u.v.m.

**Sicherungsplatten / für nach außen öffnende Türen**  
 - Abmessung: 70 x 132 mm

23846	verzinkt	1 Paar	23846	
23847	weiß	1 Paar	23847	
23848	braun	1 Paar	23848	



23846

**Mauerhülsen / zur Riegelaufnahme**  
 (falls Montage der Schließkästen nicht möglich ist)



707MH

707MH	Aluminium	1 Paar	23875	
-------	-----------	--------	-------	--

# Stangenschlösser

## Stangenverriegelungs-Set, Nr. SL 100+

- VDS-anerkannt (in Verbindung mit VDS-Zylinder der Klasse VDS-Home)
- einsetzbar für **Türen aus Holz, Metall und Kunststoff**
- PZ-vorgerichtet / 2-tourig
- passend für Türhöhe von 2.500 mm
- kpl. mit verchromten Stangen ( 1,00 + 1,35 mtr.)
- inkl. gehärteter Kernziehschutzrosette in Stahloptik (Abmessung: 48 x 165 mm)
- Massive Ausführung: keine Kunststoffteile im Antrieb und in der Mechanik
- Massive Ausführung
- leichte Montage
- inkl. Stangenhalterung
- inkl. Stangenschließblechen (für oben und unten)
- weiteres Zubehör siehe unten!

Abb.:  
**DRS**



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm (B x H)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
23930 <b>DLS</b>	weiß	82 x 157	<b>1 Set</b>	23930	
23932 <b>DRS</b>	weiß	82 x 157	<b>1 Set</b>	23932	
23934 <b>DLS</b>	braun	82 x 157	<b>1 Set</b>	23934	
23936 <b>DRS</b>	braun	82 x 157	<b>1 Set</b>	23936	

**INFO:**

**DLS = Stangenausrichtung rechts**  
**DRS = Stangenausrichtung links**

- ▶ Auf Anfrage auch in **Chrom oder 24-Karat vergoldet** lieferbar!
- ▶ Auf Anfrage auch in **anderen Stangenmaßen/Höhen** lieferbar!
- ▶ Auf Anfrage auch mit **Stangenabdeckkappen** lieferbar (nicht VDS) Nr. SL 100V!
- ▶ Auf Anfrage sind auch **Unterlegplatten für Schlosskasten und Außenrosette** lieferbar!

## Stangenverriegelungs-Set, Nr. RSL 100

- einsetzbar für **Schmalrahmen-, Balkon-, Terrassen- und Glastüren, aber auch für Holztüren**
- PZ-vorgerichtet / 2-tourig
- passend für Türhöhe von 2.500 mm
- kpl. mit Stangen ( 1,00 + 1,35 mtr.)
- inkl. gehärteter Kernziehschutzrosette in Schlosskörperfarbe (Abmessung: 32 x 100 mm)
- Massive Ausführung: keine Kunststoffteile im Antrieb und in der Mechanik
- Massive Ausführung
- leichte Montage
- inkl. Stangenhalterung
- inkl. Stangenschließblechen (für oben und unten)
- weiteres Zubehör siehe unten!

Abb.:  
**DLS**



23980 <b>DLS</b>	weiß	50 x 200	<b>1 Set</b>	23980	
23982 <b>DRS</b>	weiß	50 x 200	<b>1 Set</b>	23982	
23984 <b>DLS</b>	braun	50 x 200	<b>1 Set</b>	23984	
23986 <b>DRS</b>	braun	50 x 200	<b>1 Set</b>	23986	
23988 <b>DLS</b>	grau	50 x 200	<b>1 Set</b>	23988	
23990 <b>DRS</b>	grau	50 x 200	<b>1 Set</b>	23990	

**INFO:**

**DLS = Stangenausrichtung rechts**  
**DRS = Stangenausrichtung links**



- ▶ Auf Anfrage auch in **anderen Stangenmaßen/Höhen** lieferbar!
- ▶ Auf Anfrage sind auch **Unterlegplatten für Schlosskasten und Außenrosette** lieferbar!

## Zubehör für SL 100+ und RSL 100 Schliesskloben extra (für Falztüren)



<b>Zubehör für SL 100+ / ohne Mauerdübelverankerung:</b>					
23991	weiß	30 x 60	1 Stück	23991	
23992	braun	30 x 60	1 Stück	23992	
<b>Zubehör für SL 100+ / mit Mauerdübelverankerung:</b>					
23993	weiß	30 x 60	1 Stück	23993	
23994	braun	30 x 60	1 Stück	23994	
<b>Zubehör für RSL 100 / mit Mauerdübelverankerung:</b>					
23996	weiß	20 x 80	1 Stück	23996	
23997	braun	20 x 80	1 Stück	23997	

## Sicherungsplatten-Paar-Set für nach außen öffnende Türen

- Abmessung: 38 x 70 mm
- Stangenhalterungspaar: 30 x 90 mm



24010	weiß	-	<b>1 Set</b>	24010	
24012	braun	-	<b>1 Set</b>	24012	



## Federgelagerte Bodenhülse



<b>Innendurchmesser 17 mm / Ø 24 mm / 47 mm Höhe / Kranz: Ø 30 mm</b>					
24000	silberf.	24 x 47	1 Stück	24000	
<b>Innendurchmesser 17 mm / Ø 24 mm / 47 mm Höhe / Kranz: Ø 37 mm</b>					
24002	silberf.	24 x 47	1 Stück	24002	

# Sperrbügel- / Kastenzusatzschlösser

## IKON-Kastensperrbügelschloss

### mit Sperrbügel und Außenzylinder (TK 5) + 2 M6-Schrauben

- innen mit Drehknopf und optischer Verriegelungsanzeige
- Schließkastenunterlagen für Höhenausgleich bis 18 mm

Ab  
10 Stück =  
5 % Rabatt



9132

### Mit Außenzylinder und 3 Schlüsseln / innen mit Drehknopf:

5132	weiß	1 Stück	23700
5132	braun	1 Stück	23702
5132	silber	1 Stück	23704

### Mehrschlüssel aus Rohling ZE1RX

23705	Mehrschlüssel	1 Stück	23705
-------	---------------	---------	-------

### Dto., jedoch ohne Außenzylinder / innen mit Drehknopf:

9132	weiß	1 Stück	23706
9132	braun	1 Stück	23708
9132	silber	1 Stück	23710

mit  
Sperr-  
bügel

Verstellbares Dornmaß 60/70 mm / links und rechts umstellbar / für Falz- und Stumpftüren / Riegel massiv Messing / 24 mm ausschließend / 2-tourig / **Maße:** Gehäuse: 107 x 74 mm / Schließkasten: 35 x 74 mm

## IKON-Kastenriegelschloss mit Außenzylinder (TK5) + 2 M6-Schrauben

- innen mit Drehknopf und optischer Verriegelungsanzeige
- **ohne Sperrbügel**

Ab  
10 Stück =  
5 % Rabatt



9131

### Mit Außenzylinder und 3 Schlüsseln / innen mit Drehknopf:

5131	weiß	1 Stück	23717
5131	braun	1 Stück	23718
5131	silber	1 Stück	23719

### Mehrschlüssel aus Rohling ZE1RX

23705	Mehrschlüssel	1 Stück	23705
-------	---------------	---------	-------


### Dto., jedoch ohne Außenzylinder / innen mit Drehknopf:

9131	weiß	1 Stück	23712
9131	braun	1 Stück	23714
9131	silber	1 Stück	23716

ohne  
Sperr-  
bügel

## Schließkastenunterlegplatte für IKON Kastenschloss

- 1 VE = 5 Stück



23720-22

23724-26

Weiteres  
Zubehör  
auf Anfrage

23720	weiß / 1 mm	1 VE	23720
23721	braun / 1 mm	1 VE	23721
23722	silber / 1 mm	1 VE	23722
23724	weiß / 3 mm	1 VE	23724
23725	braun / 3 mm	1 VE	23725
23726	silber / 3 mm	1 VE	23726

## Schlosskastenunterlegplatte für IKON Kastenschloss

- 1 VE = 5 Stück



23727-29

23727	weiß / 2,5 mm	1 VE	23727
23728	braun / 2,5 mm	1 VE	23728
23729	silber / 2,5 mm	1 VE	23729

## IKON-Außenzylinder System TK5 / N2

- Messing matt vernickelt
- inkl. Neusilberschlüsseln, Unterlegtring, Anschraubplatte und 2 Schrauben M5 x 30

System  
TK5 / Profil  
N2 (5063)



### Mit 3 Schlüsseln / TKS (N2) / 5063:

23733	m. 3 Schlüsseln	1 Stück	23733
-------	-----------------	---------	-------

### Mit 4 Schlüsseln / TKS (N2) / 5063:

23734	m. 4 Schlüsseln	1 Stück	23734
-------	-----------------	---------	-------

### Mit 5 Schlüsseln / TKS (N2) / 5063:

23735	m. 5 Schlüsseln	1 Stück	23735
-------	-----------------	---------	-------

## IKON-Außenzylinder System PO / N6 / PO63

- Messing matt vernickelt
- inkl. Neusilberschlüsseln, Unterlegtring, Anschraubplatte und 2 Schrauben M5 x 30

System  
PO / Profil  
N6 (P063)



### Mit 3 Schlüsseln / PO (N6) / PO63:

23736	m. 3 Schlüsseln	1 Stück	23736
-------	-----------------	---------	-------

### Mit 5 Schlüsseln / PO (N6) / PO63:

23737	m. 5 Schlüsseln	1 Stück	23737
-------	-----------------	---------	-------

# Sperrbügel- / Kastenzusatzschlösser

**KBV-Sperrbügelzusatzschloss / vorgerichtet für Profilzylinder**  
 - mit Kernziehschutz-Außenrosette  
 - inkl. Distanzplatten, Schwerlastdübel und Zubehör  
 - Dornmaß: 60 mm



**Mit Sperrbügel / mit KZS - Außenrosette:**

23740	weiß	1 Set	23740
23742	braun	1 Set	23742



**Ohne Sperrbügel / als Kastenzusatzschloss / mit KZS - Außenrosette**

23750	weiß	1 Set	23750
23752	braun	1 Set	23752

23758	lose Außenkernziehrosette in silberfarbig	1 Stück	23758
-------	---	---------	-------

**Das neue KBV Sperrbügelzusatzschloss**

ist vorgerichtet für alle handelsüblichen Profilzylinder und bietet einen nachträglichen massiven Schutz für die Tür. Dies ermöglicht beispielsweise leicht die Bedienung mit nur einem Schlüssel. Sperrbügel und Schließwerk aus massivem Stahl / kraftschlüssige massive Verbindung zwischen Innenteil und Außenrosette / formschöne massive Außenrosette mit Anti-Greifschräge (erschwerter Angriff auf Außenrosette) mit Gewindekernziehschutz aus Edelstahl / durch den Gewindekernziehschutz ist eine leichte Anpassung der Zylinderlänge gegeben / Schließkasten mit Mauerdübelverankerung / das Schließwerk ist leicht und problemlos umlegbar (somit läuft der massive Riegel (2-tourig) stets synchron zum Schließvorgang) / leichte und schnelle Montage – einfache Bedienung / inkl. Distanzplatten, Schwerlastdübel und Zubehör. (Distanzunterlegplatten auch als Zubehör erhältlich)

**Passend für alle handelsüblichen Profildoppelzylinder:**

Benötigte Zylinderlänge z. B. bei Türstärke 40 mm = 30/55 mm; bei 45 mm = 30/60 mm, usw. / oder auch nur von innen einsetzbar mit Hilfe eines Profilhalbzylinders in der Länge 30/10 mm.

**Technische Daten:**

Schlossgehäuse = 72 x 110 x 40 mm / Außenrosette = 75 mm Durchmesser (zu bohrender Innenkranz 50 mm) / Schließkasten = 72 x 30 mm

**Sperrbügelzusatzschloss „käftig“**

- massiver Riegel
- verdeckt liegende Befestigung
- inkl. Befestigungsmaterial und Distanzplatten
- **vorgerichtet für Außenzylinder**
- Abmessung Gehäuse: 98x65 mm
- Abmessung Ankerteil: 30x65 mm



**Dornmaß 60 mm (2-tourig)**

23850	weiß	1 Stück	23850
23852	braun	1 Stück	23852
23853	silberf.	1 Stück	23853
23851	Edelstahlf.	1 Stück	23851



**Kastenzusatzschloss „käftig“**

- massiver Riegel
- verdeckt liegende Befestigung
- inkl. Befestigungsmaterial und Distanzplatten
- **vorgerichtet für Außenzylinder**
- Abmessung Gehäuse: 98x65 mm
- Abmessung Ankerteil: 30x65 mm



**Dornmaß 60 mm (2-tourig)**

23854	weiß	1 Stück	23854
23856	braun	1 Stück	23856
23857	silberf.	1 Stück	23857
23858	Edelstahlf.	1 Stück	23858



**Zusatz-Distanzplattenset (f. Ankerteil)**  
 Set = 1x 0,5 mm, 1x 1 mm und 1x 1,5 mm

23859	Silberf.	1 Set	23859
-------	----------	-------	-------

**Außenzylinder „Fabrikat BASI“**

- passend zu vorigen Kastenschlössern
- mit je 3 Schlüsseln
- 5 Stiftzuhaltungen
- mit Aufbohrschutz



23788	Messing matt vern.	1 Stück	23788
-------	--------------------	---------	-------

# Türgriffketten / Türketten / Vierkantketten

## Abschließbare Türgriffkette mit Mauerdübelverankerung

- Bügel mit Kunststoffummantelung
- Ummantelung der Kette



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Abschließbar:</b>				
174	F1	1 Stück	23886	
174	F2	1 Stück	23887	

**Die Türgriffkette** ist sowohl von innen als auch von außen durch den Türspalt abschließbar. Auf dem Türblatt selbst ist kein Gegenstück erforderlich. (Bestens auch für Montage an Feuerschutztüren geeignet.)

## Abschließbare Türgriffkette

- mit gehärteter Kette
- Verschraubung im abgeschlossenen Zustand nicht zugänglich (TK50)



TK50



TK25

<b>Abschließbar mit 2 Schlüsseln:</b>				
TK50	silber	1 Stück	23899	
<b>Nicht abschließbar, ummantelte Kettenglieder, Vinylummantelter Überwurfring für Türdrücker:</b>				
TK25	silber	1 Stück	23901	

## Türspaltperre (Doorkeeper) ohne Unterlegplatte

- **Edelstahl**
- geprüft und zertifiziert (SKG-KE 573)
- robust, massiv
- passend bis Türstärke 65 mm
- Abmessung: 265 x 30 mm



23915	<b>Edelstahl</b>	1 Stück	23915	
<b>Dito, für nach außen öffnende Türen:</b>				
23916	<b>Edelstahl</b>	1 Stück	23916	
<b>Unterlegplatte für Türspaltperre (B 54 x H 34 x T 25mm)</b>				
23920	<b>Edelstahl</b>	1 Stück	23920	

## Einfache Türketten

- inkl. Befestigungsmaterial



23900



23905



23902



23903

<b>Nicht abschließbar:</b>				
23900	chrom	1 Stück	23900	
23905	gehärtete Kette	1 Stück	23905	
	185 mm lang mit Kratzschutz			
<b>Abschließbar mit 2 Schlüsseln:</b>				
23902	chrom	1 Stück	23902	
<b>Türperre für nach innen öffnende Türen:</b>				
23903	matt verchromt	1 Stück	23903	

## 8 mm starke, gehärtete Vierkantkette

- 120 cm Gesamtlänge
- mit schwarzer Nylon-Ummantelung



23904

## 10 mm starke, gehärtete Vierkantkette

- 90 cm Gesamtlänge
- mit schwarzer Nylon-Ummantelung

23904	8 x 1200 mm	1 Stück	23904	
23906	10 x 900 mm	1 Stück	23906	

**Stahlharte Kette mit schwarzer Nylon-Ummantelung:** die ideale Ergänzung zu unseren Diskusschlössern HSD 70 und HSD 90 sowie dem Boxerschloss 809909 (siehe Gruppe 1, Vorhangschlösser)



# Rollrostsicherungen / Tor- / Türtreibriegel

### Rollrostsicherung / verzinkt

- bestehend aus 2 Halterungen aus Edelstahl und je 1 Meter Rohr verzinkt 3/4" (ca. 27 mm Ø) + 1 Stahlkern als Sägeschutz (12 mm)

### Rollrostsicherung / Edelstahl

- bestehend aus 2 Halterungen aus Edelstahl und je 1 Meter Edelstahl-Rohr 3/4" (ca. 27 mm Ø) + 1 x Stahlrohr 1/2" (ca. 20 mm Ø) + 1 Stahlkern (Sägeschutz) (12 mm)



1010VZ



1010E

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
1010-VZ	1 Meter Rohr verzinkt	1 Stück	1010VZ	
1010-E	1 Meter Rohr Edelstahl	1 Stück	1010E	
1010-Werk	Verschlusswerkzeug	1 Stück	1010Werk	
1010HA	Halterungen lose / extra (40x50 mm)	1 Stück	1010HA	

**Rollrostsicherung:** Rohrgittersystem mit patentierter Befestigungstechnik / unsichtbare Befestigung / zum selber kürzen / in sich drehend.

**Anwendungsbereiche:** Kellerfenster und -Schächte, Lichtkuppeln, u.v.m.

### Sicherheitsstange

- Zusatzsicherung für nach innen öffnende Türen sowie Schiebetüren
- variabel einstellbar von 700 - 1100 mm
- mit Kugelgelenkverbindung und Fußplatte



23820	weiß	1 Stück	23820		
-------	------	---------	-------	--	--

### Tortreibriegel „Plano“

- passend für 13 mm Vierkantstangen
- inkl. Unterplatte (178 x 40 mm) und 3 Stangenschlaufen
- Hub 22 mm
- Hebel LM entgratet, Kasten galvan. verzinkt



23879

23880



23881



23880	verzinkt	1 Stück	23880		
<b>Vierkantstange / 13 mm Vollmaterial / galvan. verzinkt / passend zu Tortreibriegel „Plano“:</b>					
23881	13 x 1500 mm	1 Stück	23881		
<b>Führungsblech für 13 mm Vierkantstange: in Stahl - gelb- chromatisiert:</b>					
23879	25 x 52 mm	1 Stück	23879		

Die Tortreibriegel und die Vierkantstangen sind auf Anfrage auch in gelb chromatisiert und Edelstahl rostfrei lieferbar.

Die Stange ist einseitig ausgeklinkt und kürzbar.

### Türtreibriegel „Vario“

- aus Leichtmetall (F1)
- Drehrichtung schnell und einfach einstellbar
- Bolzen / Nocken 30 mm lang



23882



23883



23884



23885

23882	-	1 Stück	23882		
23878	PZ-vorgerichtet	1 Stück	23878		
<b>Vollmaterial - Rundstangen</b>					
<b>Stahl galvan. verzinkt / 10 mm Ø / kürzbar / mit Gewinde M 10:</b>					
23883	10 x 1500 mm	1 Stück	23883		
<b>Bodenbuchse in Leichtmetall roh:</b>					
23884	-	1 Stück	23884		
<b>Führungsblech in stahl-silberf. verzinkt:</b>					
23885	20 x 52 mm	1 Stück	23885		

# Tür- / Torfeststeller / Anschlagpuffer / Torbänder

## Stabile Türfeststeller mit Hub



20090  
20091  
20092

20098

20094-96  
20086-87  
20088-89

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca. in gr.	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
20090	<b>30 mm Hub:</b> silber	390	1 Stück	20090	
20091	weiss	390	1 Stück	20091	
20092	braun	390	1 Stück	20092	
Gummi 90	Ersatzgummi	18	1 Stück	-	
20098	<b>Edelstahl</b>	270	1 Stück	20098	
20094	<b>60 mm Hub:</b> silber	547	1 Stück	20094	
20095	weiss	547	1 Stück	20095	
20096	braun	547	1 Stück	20096	
Gummi 94	Ersatzgummi	6	1 Stück	-	
20086	<b>90 mm Hub:</b> silber	520	1 Stück	20086	
20087	weiss	520	1 Stück	20087	
20088	<b>120 mm Hub:</b> silber	548	1 Stück	20088	
20089	weiss	548	1 Stück	20089	

## Türfeststeller, preiswert

- Hub: 50 mm
- Abmessungen: 165 x 30 mm
- 3 Anschraublöcher
- für max. 40 kg Türgewicht



20080

20080	silbergrau weiß braun	312 312 312	1 Stück 1 Stück 1 Stück	20080 20081 20082	
20081					
20082					

## Magnet-Türfeststeller



25976	Edelstahl	270	1 Stück	25976	
-------	-----------	-----	---------	-------	--

## Magnet-Türfeststeller

- mit integrierter Türstoppfunktion
- geeignet für Zimmer- und Haustüren (nicht geeignet für den Außenbereich)
- Haftkraft: 20 kg
- Material: PVC-Körper/Stahl



25990-25991



25993-25994



25995-25996



25997-25998

<b>Für Bodenmontage:</b>					
25990	grau	132	1 Stück	25990	
25991	braun	132	1 Stück	25991	
<b>Verlängerung 40 mm für Bodenmontage:</b>					
25993	grau	24	1 Stück	25993	
25994	braun	24	1 Stück	25994	
<b>Für Wandmontage:</b>					
25995	grau	132	1 Stück	25995	
25996	braun	132	1 Stück	25996	
<b>Verlängerung 40 mm für Wandmontage:</b>					
25997	grau	30	1 Stück	25997	
25998	braun	30	1 Stück	25998	

## Anschlagpuffer

- Gehäuse (40 mm Ø) massiv aus Leichtmetall
- **Hülse in Edelstahl gebürstet** (wird über LM-Gehäuse geschoben)
- Puffer aus Spezialgummi (46 mm Ø)
- 1-Punkt-Befestigung mit Dübel und Schraube



25934



25935



25936

25934	<b>35 mm Gesamtlänge</b> <b>58 mm Gesamtlänge</b> <b>93 mm Gesamtlänge</b>		1 Stück	25934	
25935					
25936					

## Torbänd mit Mauerplatte

- die Gewindebuchse in der Mauerplatte ist verdrehbar: zum Einstellen des Torflügels



<b>Platte 80 x 80 mm / Gewindebuchse M16:</b>					
25938	verzinkt / Bügel roh	518	1 Stück	25938	
<b>Platte 100 x 100 mm / Gewindebuchse M20:</b>					
25939	verzinkt / Bügel roh	774	1 Stück	25939	

Weitere Modelle auf Anfrage!

## Tür- / Torfeststeller

- Anschraubplatte (120 x 60 mm) mit 4 Anschraublöchern
- mit Schließwinkel (3 Anschraublöcher)



25952



### Für Wandbefestigung:

25950

verzinkt

1 Stück

25950

### Für Bodenbefestigung:

25952

verzinkt

1 Stück

25952

## Anschlagpuffer / Torfeststeller

- alle Modelle silberf. lackiert



25960



25962



25964



25968

25960

silber

1 Stück

25960

25962

silber

1 Stück

25962

25964

silber

1 Stück

25964

25968

silber

1 Stück

25968

## Stabile Tür-/ Torstopper zur Bodenmontage

- für mittelschwere bis schwere Türen
- mit 4 Anschraublöchern
- für Türbreite bis 1000 mm
- für Türhöhe bis 2200 mm
- für Türgewicht bis 100 kg



25969



25973



25974

### Anschlagpuffer:

25969

silberfarbig

1 Stück

25969

### Schwere Bodenankerstahlplatte mit 2 Stahlbolzen (M8 x 17 mm), Ab.: 80 x 38 x 5 mm stark:

25973

verzinkt

1 Stück

25973

### Ersatzgummi:

25974

schwarz

1 Stück

25974

## Schwere Tür-/ Torfeststeller mit Schließwinkel zur Bodenmontage

- für mittelschwere bis schwere Türen
- mit 4 Anschraublöchern
- für Türbreite bis 1000 mm
- für Türhöhe bis 2200 mm
- für Türgewicht bis 100 kg
- Puffer aus Gummi, gefedert



25977



25973



25974

### Türfeststeller mit Arm und Fanghaken:

25977

silberfarbig

1 Stück

25977

### Schwere Bodenankerstahlplatte mit 2 Stahlbolzen (M8 x 17 mm), Ab.: 80 x 38 x 5 mm stark:

25973

verzinkt

1 Stück

25973

### Ersatzgummi:

25974


schwarz

1 Stück

25974

## Türfeststeller „Comfort 2.0“ mit Öffnungsautomatik

- mit Öffnungsautomatik „Push-To-Open-Funktion“
- schlankes und edles Design
- Edelstahl-Vollmaterial, gebürstet
- Abmessung des Gehäuses: 108 x 47 mm

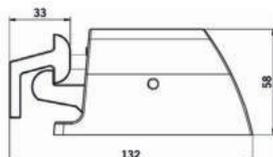

25999

Edelstahl  
matt geb.

1 Stück

25999


Verfügt über eine „Push-to-open-Funktion“ (**Öffnungsautomatik**): durch einfach Druckbetätigung über die Tür wird der Haken wieder vom Feststeller gelöst. **Zum Feststellen:** einfach gegen den Feststeller drücken und die Tür rastet mit dem Fanghaken in den Haltekloben ein.  
**Lieferumfang:** Haltekloben und Befestigungsmaterial (4 Schrauben und Dübel)

# Türstopper / Türpuffer / Anschlagpuffer

	Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Details in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
<b>Bodentürstopper</b> - mit anthrazitfarbigem Seitenpuffer (26 x 26 mm) - Durchmesser: 86 mm - Höhe: 26 mm - inkl. Befestigungsmaterial (2 Schrauben, 2 Dübel)	25880 	Edelstahl schwarz	Ø 86 x H 26	1 Stück	25880		
	25881 						
	Um noch höher zu kommen, liefern wir Ihnen eine <b>Gummi-Unterlegplatte 86 x 12 mm:</b>						
	25882 	Gummi grau	Ø 86 x H 12	1 Stück	25882		
25883 	Gummi schwarz	Ø 86 x H 12	1 Stück	25883			
<b>Bodentürstopper für schwere Objektüren</b> - Durchmesser: 67 mm - Höhe: 24 mm - mit 2 Bodenocken aus Stahl	25884 	Edelstahl	Ø 67 x H 22	1 Stück	25884		
	Um noch höher zu kommen, liefern wir Ihnen stabile <b>Stahlunterkonstruktionsplatten, mit 2 Haltebolzen</b>						
25885 	Stahlsockel	Ø 67 x H 10	1 Stück	25885			
<b>Türstopper</b> <b>Türstopper „Halbmond“</b>	25893 	Edelstahl	Ø 56 x H 35	1 Stück	25893		
	25894 	Edelstahl	Ø 45 x H 25	1 Stück	25894		
<b>Türstopper rund</b> - Durchmesser: 28 / Gummipuffer: 35 mm - Höhe 40 mm	25895 	Edelstahl	Ø 28 x H 40	1 Stück	25895		
<b>Bodentürstopper „Stabil“</b> - Durchmesser: 30 mm - Gummipufferdurchmesser: 45 mm - inkl. Dübel und Schraube	25892 	Edelstahl matt	Ø 30 x H 41	1 Stück	25892		
	25892 						
<b>Stifttürstopper</b> - Durchmesser: 22 mm - Gummipuffer: 18 mm - Gesamtlänge: 40 mm	25896 	Edelstahl	Ø 22 x H 40	1 Stück	25896		
<b>Stifttürstopper</b> - Rosettendurchmesser: 45 mm - Gesamtlänge: 87 mm - Durchmesser: 19 mm	25897 	Edelstahl	Ø 19 x H 87	1 Stück	25897		
<b>Stifttürstopper</b> - Durchmesser: 32 mm - Gesamtlänge: 78 mm	25898 	Edelstahl	Ø 32 x H 78	1 Stück	25898		
<b>Stifttürstopper „Quadrat“</b> - für Wand- und Bodenmontage - Gesamtlänge: 56 mm - Durchmesser: 25 mm - Durchm. Gummipuffer: 30 mm	25900 	Edelstahl	Ø 25 x H 56	1 Stück	25900		
<b>Wandtürstopper auf Rosette</b> - Rosettenabm.: 50 x 2 mm - Gummipuffer: 30 x 22 mm - inkl. Dübel u. Schraube	25901 	Edelstahl	Höhe: 50 mm	1 Stück	25901		
	25902 	Edelstahl	80 mm	1 Stück	25902		
	25903 	Edelstahl	100 mm	1 Stück	25903		
	25904 	Edelstahl	150 mm	1 Stück	25904		
<b>Türstopper zum Hinstellen</b> - Durchmesser: 95 mm - Höhe: ca. 45 mm - erhöhte Rutschfestigkeit durch Gummiunterlage	25932 	Edelstahl	ca. 1.140	1 Stück <b>ab 5 Stück</b>	25932		

Weitere Modelle auf Anfrage!

# Preiswerte Zusatzartikel

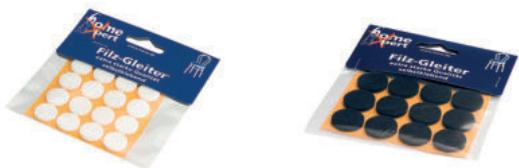	Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Technische Erläuterung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Türkeil</b> als Türbremse, -sperre, - und als Feststeller einsetzbar  20102	20102	transparent	1 VE = 10 Stck	1 VE	20102	
<b>Türpuffer „Bumms“</b> - 60 mm Ø, Höhe 15 mm - hergestellt in Deutschland 	20110 20112	weiß braun	1 VE = 10 Stck 1 VE = 10 Stck	1 VE 1 VE	20110 20112	
<b>Türpuffer „Bummsinchen“</b> - 40 mm Ø, Höhe 12 mm - hergestellt in Deutschland 	20114 20115 20116	weiß beige grau	1 VE = 10 Stck 1 VE = 10 Stck 1 VE = 10 Stck	1 VE 1 VE 1 VE	20114 20115 20116	
<b>Türklinkenpuffer</b> - transparent - wird über die Türklinke geschoben 	20117	transparent	1 VE = 10 Stck	1 VE	20117	
<b>Schutzpuffer</b> - selbstklebend 			<b>Durchmesser = 8 mm Höhe = 1,8 mm</b> (werden z.B. unter Vasen oder Gegenstände geklebt, damit sie nichts verschrammen)			
	20134	transparent	1 VE = 50 Stck	1 VE	20134	
			<b>Durchmesser = 12 mm Höhe = 3,5 mm</b> (werden z.B. als Toilettendeckeldämpfer oder ähnliches eingesetzt)			
	20135	transparent	1 VE = 28 Stck	1 VE	20135	
<b>Filzgleiter rund, Stärke 2 mm</b> - extra stabile Qualität - selbstklebend 			<b>1 Set mit 16 Stück: Durchmesser 17 mm</b>			
	20160	weiß	Ø 17 mm	1 Set	20160	
	20161	braun	Ø 17 mm	1 Set	20161	
			<b>1 Set mit 12 Stück: Durchmesser 22 mm</b>			
	20162	weiß	Ø 22 mm	1 Set	20162	
	20163	braun	Ø 22 mm	1 Set	20163	
			<b>1 Set mit 8 Stück: Durchmesser 28 mm</b>			
	20164	weiß	Ø 28 mm	1 Set	20164	
	20165	braun	Ø 28 mm	1 Set	20165	
<b>Fensterfeststeller und Fensterklammer</b>  20170  20174			<b>Fensterfeststeller:</b>			
	20170	weiß	-	1 Stück	20170	
			<b>Fensterklammer für 30-50 mm Rahmenstärke:</b>			
	20174	transparent	-	1 Stück	20174	
<b>Türkissen aus Leder</b> - mit einer festen Schlaufe, die andere Schlaufe 3-fach verstellbar (23840)  23840  23842  23844	23840	Leder beige/braun	ca. 170 x 65 mm	1 St.	23840	
	23842	Leder / schwarz	ca. 2 x 125 x 40 mm	1 St.	23842	
	23844	Leder / dunkelblau	ca. 150 x 75 mm	1 St.	23844	
			<b>Neu! mit Klettverschluss:</b>			
<b>Top-Qualität: optimal für Arztpraxen und überall dort einsetzbar, wo man sich die Finger nicht einklemmen soll.</b>						

# Preiswerte Zusatzartikel / Dichtungen

## Stoppi – der universelle Türen- und Fensterstopper

- fixiert alle Türen, Balkontüren und Fenster; passgenau hält er auch bei starkem Durchzug.
- Stoppi ist langlebig dank seines griffigen Materials Haltbar auf: Fliesen, Marmor, Teppich, Holz, Aluminium und Kunststoff.
- einsetzbar sogar an Fenstern und Türen mit höheren Abständen (Spaltbreite von 1-9cm)
- 100% Made in Germany




**Bitte geben Sie die Stoppy-Farbe an:**

20182	Farbe angeben!	(L) 103 x (B) 18 x (H) 103 mm	1 Stück	20182	
-------	----------------	-------------------------------	---------	-------	--

### 8 lieferbare Stoppy-Farben:

rot, orange, schwarz, braun, transparent, weiß, blau, petrolgrün. Wir bitten um Angabe der Farbe !

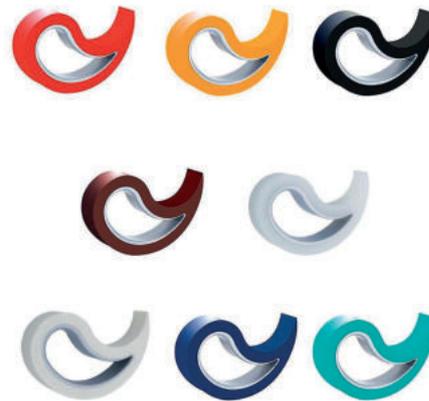

## Universaldichtung „PLUS“ für Kunststofffenster und -türen

- ersetzt mehr als 100 Standardprofile
- kein lästiges Suchen nach dem passenden Profil
- schneller und problemloser Einbau
- dichtet auch dort, wo Originaldichtungen nicht mehr ausreichend abdichten, z.B. bei verzogenen Fenstern
- EPDM-Gummi, Temperatur: -40 °C bis +100 °C
- in Werkstoff TPE
- **1 VE = 25 mtr. Rolle**




42370	schwarz	25 mtr.-Rolle	1 VE	42370	
42372	weiß	25 mtr.-Rolle	1 VE	42372	

Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine kleine Auswahl von Dichtungen, die Sie durch die **Universal-Dichtung** ersetzen können:



## Tannenzapfen Dichtungsprofile aus Silikon

- für 3 mm Nut
- **1 VE = 25 mtr. Rolle**

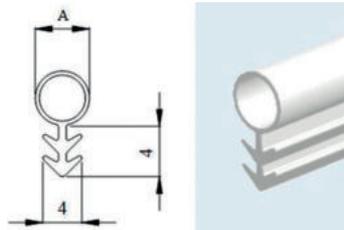

<b>6 mm Kopfbreite (Maß A):</b>					
42374	weiß	25 mtr. Rolle	1 VE	42374	
42375	braun	25 mtr. Rolle	1 VE	42375	

<b>8 mm Kopfbreite (Maß A)</b>					
42376	weiß	25 mtr. Rolle	1 VE	42376	
42377	braun	25 mtr. Rolle	1 VE	42377	

<b>Fräser mit Drall hierzu passend (Ø = 3 mm):</b>					
42378	-	6 x 66 mm	1 Stück	42378	

## Türschienen / Türschutz

### Automatische Türabdichtung mit Lärmschutz für Holztüren „Soundproof“

- Aluminium (F1) mit hochwertiger Silikondichtung
- Nutmaß: 15 x 30 mm
- max. Hub: 20 mm
- Auslösung: einseitig; an der Bandseite
- Einstellbarkeit: von Hand verstellbarer Auslöseknopf
- mit Montagewinkel



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm (B x H)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
42392	Alu - F1	833 x 30	1 Stück	42392	
42393	Alu - F1	958 x 30	1 Stück	42393	
42394	Alu - F1	1083 x 30	1 Stück	42394	
<b>Standardlängen sind um 150 mm kürzbar</b>					
<b>Auf Anfrage gibt es auch passende Kassetten in Aluminium (1000 mm Breite) mit doppelseitigem Klebeband. Die Montage erfolgt an der Zargenseite: es ist keine Nut an der Unterkante erforderlich!</b>					
<b>Auf Anfrage auch in anderen Längen und für T90-Türen lieferbar!</b>					

### Soundproof ist eine automatische Türabdichtung mit einer hochwertigen Silikonabdichtung.

Die automatische Türabdichtung wird einseitig an der Bandseite bedient und kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.

#### Leistungsmerkmale:



- Lärmsolierung:  $R_{s,w,0}$  51 DB (getestet vom ift Rosenheim).
- Feuerwiderstand: 30 und 60 Minuten.
- Lebensdauer: Getestet mit 1.000.000 Öffnen- und Schließen-Bewegungen.

#### Anwendung:

- Für Montage an der Unterseite von Innen- und Außentüren.

#### Vorteile EllenMatic Soundproof

- Einseitige Bedienung an der Bandseite
- Andruckknopf mit großer Kontaktfläche ermöglicht eine Montage ohne Druckplatte.
- Großer Wirkungsbereich wegen maximalem Hub von 20mm.
- Parallelauslösung ohne seitlichen Versatz.
- Toleranzausgleich 1 mm bis 2 mm ist jedoch gegeben.
- Automatische Schiefstellung für unebene Böden.
- Die No-Break-Funktion sorgt dafür, dass der innere Mechanismus zurückfedert, wenn Hindernisse wie Kabel unter der Tür liegen.
- 5 Jahre Garantie.

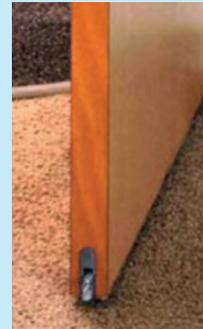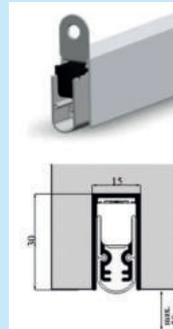

### Türanschlagschiene als Bodenschwelle

- aus Aluminium
- mit Hart-/Weich-PVC-Lippe
- silber eloxiert
- Abmessung: ca. 63 x 20 mm



42397	silber	900 mm	1 Stück	42397	
42398	silber	1000 mm	1 Stück	42398	
<b>Auf Anfrage auch in 1800 mm lieferbar!</b>					

### Türschutz / Oberflächenschutz aus Rubbertex

- zum Schutz vor leichten Stößen
- rutschhemmend



42410	grau	900 x 290	1 Stück	42410	
42412	grau	900 x 585	1 Stück	42412	
<b>Auf Anfrage auch in schwarz oder semitransparent lieferbar!</b>					

#### Der Oberflächenschutz aus Rubbertex ist für alle Türen, insbesondere auch Schwing- und Pendeltüren geeignet.

Gern gesehen in öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Senioren-Wohnanlagen, Restaurants, Kantinen etc.

**Die Montage ist denkbar einfach:** Folie auf der Rückseite abziehen, mit Glasreiniger einsprühen, auf dem Türblatt anheften und mit einer Rolle gleichmäßig andrücken.

Die Ecken sind abgerundet:  $R = 25$  mm.

### Fingerschutzprofile:

Wir bitten um Ihre Anfrage! Wir können diese für Stahltüren, Schwingtüren, Holztüren, Aluminium-Türen, Kunststoff-Türen sowohl in 193 cm Höhe als auch in 250 cm Höhe liefern! Lieferbare Farben: weiß, schwarz, blau, rot, gelb, bronze, silber

**FinProtect Plus**  
Kunststoffprofil zur Vermeidung von Fingerquetschungen an der Bandseite der Tür. Ein Set besteht aus zwei feuerbeständigen Kunststoffprofilen inkl. Schrauben und Montageanleitung.  
Schutzeinrichtung gemäß Unfallverhütungsvorschrift Kindertageseinrichtungen GUV S2, konkretisiert durch DGUV Regel 102-002 (vorm. GUV-SQ S2).  
Verwendbar für den Innenbereich.

## Schlüsselschalter / Kabelübergänge

- Schlüsselschalter** für z.B. Schaltung von Alarmanlagen oder Torsteuerung
- **Aluguss-Aufputzgehäuse mit Edelstahlblende** (IP 55)
  - für den Einbau eines Normprofil-Halbzylinders (30/10 mm) vorbereitet
  - Schalt- oder Impulskontakt wählbar (3 x 1-polige Kontakte, max. 30 V DC/500 mA)
  - inklusive Summer und 3 LEDs



47325



47326



47329



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm (B x H)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Aufputzgehäuse:</b>					
47325	weiß	78 x 123 x 66	1 Stück	47325	
<b>Neu: Universal Schlüsselschalter und -Taster in Einem: die Funktion kann nach Belieben geändert werden. (PHZ-vorgerichtet; IP 54; 230 V 16 A):</b>					
47326	Alu weiß	85 x 85 x 57/50	1 Stück	47326	
<b>Aluminium Aufbaugehäuse: für 47326 mit Kabeleinführung:</b>					
47329	Alu weiß	85 x 85 x 50 für Aufputzmontage	1 Stück	47329	

### Die anpassungsfähige Verbindung – biegsam und stabil!

Der Kabelübergang ist ein idealer Schutzmantel für jedes Kabel, um in Türen, Toren, Fenstern usw. eingebaute elektromechanische Sicherheitsschlösser, Mikroschalter, Alarmgeber u.ä. elektrisch anzuschließen. Die robuste Metallspirale zum Einziehen flexibler Anschlusskabel bis zu 10,8 mm Durchmesser gewährleistet ein quetschfreies Rückführen der Verkabelung in den Aufnahmekasten beim Schließen der Tür/des Fensters.

Die Kabelverbindung wird am günstigsten im oberen Teil der Türen bzw. Fenster montiert. Für das Metallprofil ist eine Ausfräsung erforderlich.

Die elektrischen Leitungen werden vor der Montage durch die biegsame Welle, die Schutzklappen und das Metallprofil durchgezogen. Zur Weiterführung der elektrischen Leitungen von der Kabelverbindung in Tür / Fenster oder Zarge sind genügend große Bohrungen vorzusehen, damit die Leitung leicht weitergeführt werden können.

Die Kabelverbindung erlaubt eine Öffnung der Türen und Fenster bis 180°. Der Abstand zwischen Tür / Fenster und der Zarge darf im geöffneten Zustand nicht mehr als 40 mm betragen. Ein wesentlicher Verarbeitungsvorteil der Kabelverbindung ist, dass der Aufnahmekasten aus **massivem Edelstahl** besteht und für den Einbau problemlos weiterbearbeitet werden kann.

### Kabelübergänge für **Metalltüren**

- mit Einbaugehäuse
- mit **eckigen** Endstücken
- **komplett aus Edelstahl** (biegsam und stabil)



901803

901802

**Einbaumaße des Edelstahl-Einbaukastens (BxHxT) 22 x 260 x 17 mm / flexible Länge der Spirale: 200 mm:**

901803	Niro	-	1 Stück	901803
--------	------	---	---------	--------

**Einbaumaße des Edelstahl-Einbaukastens (BxHxT) 22 x 480 x 17 mm / flexible Länge der Spirale: 370 mm:**

901802	Niro	-	1 Stück	901802
--------	------	---	---------	--------

### Kabelübergänge für **Holztüren**

- mit Einbaugehäuse
- mit **runden** Endstücken
- **komplett aus Edelstahl** (biegsam und stabil)



901903

901902

**Einbaumaße des Edelstahl-Einbaukastens (BxHxT) 22 x 260 x 17 mm / flexible Länge der Spirale: 155 mm:**

901903	Niro	-	1 Stück	901903
--------	------	---	---------	--------

**Einbaumaße des Edelstahl-Einbaukastens (BxHxT) 22 x 480 x 17 mm / flexible Länge der Spirale: 370 mm:**

901902	Niro	-	1 Stück	901902
--------	------	---	---------	--------

# Fenstergriffe

## Fenstergriffe mit Kugelrasterung

- Stiftlänge 24/32 + 36/42 mm
- lose beiliegend
- inkl. 2 Schrauben M5 x 45 mm
- gepr. nach DIN EN 13126-3:2011/ Gebr. kat. 1



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35300	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35300	
40057	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	40057	
35310	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35310	

## Fenstergriffe mit Rasterung

- Stift 38 mm sichtbar (fest)



35290	weiß / RAL 9016	7 mm Vierkant	1 Stück	35290	
35291	silberf.	7 mm Vierkant	1 Stück	35291	
35292	braun / RAL 8019	7 mm Vierkant	1 Stück	35292	
35293	Edelstahl-look	7 mm Vierkant	1 Stück	35293	

Bei Abnahme ab 50 Stück = 10 % Sonderrabatt!

## Edelstahl-Kreuzolive

- mit Metallabdeckung mit Kugelrasterung
- mit losen Stift: 24/42 und 32/36 mm
- inkl. 2 Schrauben M5 x 45 mm



35295	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück	35295	
-------	-----------	---------------	---------	-------	--



## Aluminium-Fensteroliven auf ovaler Rosette

- sichtbar verschraubt
- ohne Stift



35321	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35321	
35322	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35322	
35324	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35324	
35325	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35325	
35326	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35326	
35327	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35327	
35328	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35328	
35329	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück	35329	

Andere RAL-Farbtöne auf Anfrage.

## Fenstergriffe mit Druckknopf

- Stift 38 mm vorstehend (fest)
- zertifiziert nach DIN EN 13126-3
- mit Arretierung
- mit 90 Grad Rasterung



35370	weiß RAL 9016	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35370	
35371	silberfarbig	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35371	
35372	braun RAL 8019	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35372	

## Fenstergriffe mit Druckknopf

- **Edelstahl**
- Umsteckbare Stiftlänge: 24/31 sowie 36/42 mm lose



35373	Edelstahl U-Form	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35373	
35374	Edelstahl	7 mm Vierkant	1 Stück ab 10 St.	35374	

# Abschließbare Fenstergriffe

## Abschließbare Fenstergriffe mit Druckzylinder

- **zertifiziert nach DIN EN 13126-3**
- **100 Nm (Schutzwirkung mind. 100 NM!)**
- **erfüllt die RAL-GZ 607/9 und DIN EN 1627**
- mit Arretierung
- mit 90 Grad Rasterung
- Stift 38 mm vorstehend (fest)
- mit je 2 Schlüsseln (alle gleichschließend)



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35375	weiß RAL 9016	7 mm Vierkant	1 Stück	35375	
35376	silberf.	7 mm Vierkant	1 Stück	35376	
35377	braun RAL 8019	7 mm Vierkant	1 Stück	35377	
<b>Dito: gleiche Form; jedoch als Standard-Abschließbarer Fenstergriff (ohne Prüfung und nicht zertifiziert):</b>					
35346	weiß	7 mm Vierkant	1 Stück	35346	
35347	silberf.	7 mm Vierkant	1 Stück	35347	

## Abschließbare Fenstergriffe mit Druckzylinder

- Edelstahl matt gebürstet
- mit Druckzylinder + je 2 Schlüsseln
- nach DIN EN 13126-3
- erfüllen Anforderungen für einbruchhemmende Fenster gem. DIN EN 1627
- mit je 2 losen Stiften f. Stifüberstände von 24+32 sowie 36+42 mm



<b>100 Nm Abdre- und Abreißfestigkeit:</b>					
35441	<b>Edelstahl</b>	7 mm Vierkant	1 Stück	35441	
35443	<b>Edelstahl</b>	7 mm Vierkant	1 Stück	35443	
<b>200 Nm Abdre- und Abreißfestigkeit:</b>					
35445	<b>Edelstahl</b>	7 mm Vierkant	1 Stück	35445	
35447	<b>Edelstahl</b>	7 mm Vierkant	1 Stück	35447	

## Abschließbarer Fenstergriff

- Edelstahl
- **besonders schwere Ausführung**
- mit je 2 Schlüsseln



<b>Mit festem Stift (30 mm sichtbar) / gleichschließend / (nicht mit Druckzylinder)</b>					
35368	<b>Edelstahl</b>	7 mm Vierkant (0,68 kg)	1 Stück <b>ab 5 St.</b>	35368	
<b>Mit losem Stift (7 x 60 mm) / gleichschließend / mit Druckzylinder</b>					
35369	<b>Edelstahl</b>	7 mm Vierkant (0,64 kg)	1 Stück	35369	

## Abschließbare Fenstergriffe

- mit Druckzylinder (außer Modell 35355)
- mit je 2 Schlüsseln (außer Modell 35355 + 35358 + 35359 + 35357 + 35356: nur mit je 1 Schlüssel)



<b>Mod. 35351 = mit losen umsteckbaren Stift: 36/42 mm: / nach DIN EN 1627</b>					
35355	Messing poliert	7 mm Vierkant	1 Stück	35355	
35358	F1-elox.	7 mm Vierkant	10 Stück	35358	
35359	F2-elox.	7 mm Vierkant	10 Stück	35359	
35357	weiß	7 mm Vierkant	10 Stück	35357	
35356	braun	7 mm Vierkant	10 Stück	35356	
150-F1	F1-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35363	
150-F2	F2-elox.	7 mm Vierkant	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35362	
150W	weiß	7 mm Vierkant	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35360	
150B	braun	7 mm Vierkant	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35361	

## Abschließbare Fenstergriffe

- mit Stiftdruckzylinder und 2 Schlüsseln
- gleichschließend (Schl. 530)
- Einzelverpackung



40140	weiß	7 mm Vierkant	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35365	
40142	braun	7 mm Vierkant	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35367	
40145	silber	7 mm Vierkant	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35364	

# Fenstergriffe / Fensterbeschläge

## ABUS - Abschließbarer Fenstergriff FG 300

- nach DIN 18267 Klasse 2
- **200 Nm Abreh- und Abreißfestigkeit**
- mit Druckzylinder und 2 Schlüsseln
- gleichschließend (Schl. 0125)
- individuell einstellbarer, gesicherter 7 mm Vierkantstift, 32 - 44 mm Länge
- verschleißarme Vierfach-Kugelrasterung



FG300 FG300A (DLS)

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
FG300W FG300B FG300S	weiß braun silber	7 mm Vierkant 7 mm Vierkant 7 mm Vierkant	1 Stück 1 Stück 1 Stück	35510 35512 35514	
<b>Mit Alarmfunktion Nr. FG300A (Scharf- und Unscharfschaltung durch betätigen des Druckzylinders; 110 dBA laut (+/- 2 dBA); Batterien (AAA) austauschbar (Batterielaufzeit bis zu 2 Jahre); umstellbar auf: DLS/DRS</b>					
FG300A	weiß	7 mm	1 Set	35516	
<b>Auf Anfrage auch in braun und silber, und als Nachrüst-Set lieferbar!</b>					

## Hebeschiebetürkurbel

- mit Stiftdruckzylinder und 2 Schlüsseln
- LA = 80 mm
- Rosette 38 x 106 mm



162-F1	F1-elox.	10/12 mm Vierkant	1 Stück	35380	
162-F2	F2-elox.	10/12 mm Vierkant	1 Stück	35382	

## Hebetürsicherung, Fabr. Abus

- umfasst den Kipphebel, um das seitliche Wegdrücken zu verhindern
- inkl. 2 Schlüsseln



**Weitere ABUS-Sicherungen auf Anfrage!**

35378	weiß	-	1 Stück	35378	
35379	braun	-	1 Stück	35379	

## Abschließbarer Schwingflügel-Fenstergriff

- mit Stiftdruckzylinder und 2 Schlüsseln
- **rechts und links verwendbar** durch Umstecken des seitlichen Stiftes
- inkl. abges. Vierkantstifte von 7 auf 9 mm und von 7 auf 8 mm



**1 Griff für links und rechts**

168/169-F1	F1-elox.	7/9 und 7/8 mm	1 Stück	35387	
168/169-F2	F2-elox.	7/9 und 7/8 mm	1 Stück	35388	

## Fenstergriff vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 mm



**Natürlich kann dieser Fenstergriff auch mit unserem KBV-Halbzylindern oder mit jedem anderen Halbzylinder bestückt werden.**

## Stangenhalterung mit Montagematerial ohne Stange, nach DIN 18104-1



35700

35702



35700	weiß	ohne Stange	1 Paar	35700	
<b>Passende Stahl-Rundstange / 30 mm Ø / inkl. Stangenhalterungspaar:</b>					
35702	weiß	1500 x 30 mm (kürzbar) (inkl. 01.06)	1 Set	35702	

**Die Stangenhalterung wirkt nach dem Prinzip des Innengitters / sie eignet sich für die Absicherung von Kellerfenstern und -türen, sowie zur Absicherung von ein- und zweiflügeligen Fenstern und Türen / wird durch 3 Schrauben an der Mauerlaibung befestigt / eine eingelegte Eisenstange, 30 mm Ø, verhindert das gewaltsame Öffnen des Flügels / die Stange wird nur in die Halterung gelegt und durch die Innensechskantschraube zusätzlich gesichert / Vorteile: Einfache Montage u. Handhabung / keine Beschädigung des Fensters / keine Stemmarbeiten am Mauerwerk / Stange kann aus optischen Gründen bei Bedarf entfernt werden / Fluchtmöglichkeit bei Gefahr, z.B. Feuer / Lüftung auch im gesicherten Zustand möglich. / Die Stange ist gegen Herausnehmen durch eine Spezialsicherungsschraube 5 mm (PIN Hexagon) gesichert! Tipp: Wird die Querstange vor den Rahmen oben bzw. unten montiert, fällt sie optisch nicht auf!**


# Fenstersicherungen

## Fenstersicherungen für Kunststoff- und Holzrahmen

- leichte Handhabung durch Sicherungs-Steckdrahtschlüssel
- erschwert das Aufhebeln
- einfache und schnelle Montage, inkl. Distanzstücke
- Abmessungen des Sockels: 70,5 x 22,5 mm
- Abmessungen des schwenkbaren Arms bei Ausführung
  - 1-flügelig: 55 x 22,5 mm
- passend für 18 mm Überschlaghöhe
- ideale Kindersicherung
- robust und widerstandsfähig
- **arretiert nach dem Verriegeln automatisch**
- für Kunststoff- und Holzfenster

**erhöhte Sicherheit!**

**Mit Pilzkopf**

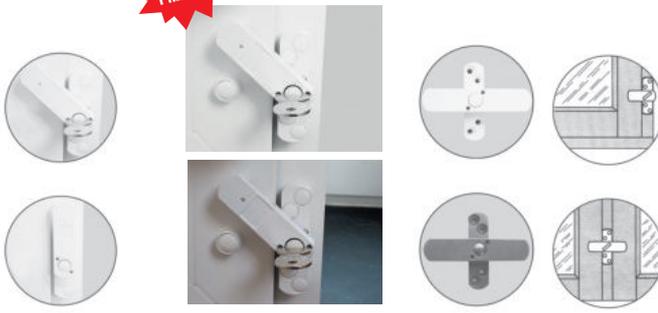

1-flügelig (Nr. 20)      1-flügelig (Nr. 22)      2-flügelig (Nr. 21)

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Für einflügelige Fenster und Türen:</b>					
20SW	weiß	1-flügelig	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35420	
20SB	braun	1-flügelig	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35422	
<b>Für einflügelige Fenster und Türen (geprüft nach DIN 18104-1; mit Pilzkopf):</b>					
22SW	weiß	1-flügelig	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35429	
22SB	braun	1-flügelig	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35430	
<b>Für doppelflügelige Fenster und Türen (geprüft nach DIN 18104-1):</b>					
21SW	weiß	2-flügelig	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35426	
21SB	braun	2-flügelig	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	35428	
<b>Zusätzliche Unterlegplatten:</b>					
35431	weiß	1 mm stark	1 Stück	35431	
35433	weiß	2 mm stark	1 Stück	35433	
35436	weiß	<b>Set mit: 5 x 1 mm + 5 x 2 mm + 1 Steckschlüssel</b>	<b>1 Set</b>	35436	
35434	braun	1 mm stark	1 Stück	35434	
35435	braun	2 mm stark	1 Stück	35435	
35437	braun	<b>Set mit: 5 x 1 mm + 5 x 2 mm + 1 Steckschlüssel</b>	<b>1 Set</b>	35437	

## Fenster- und Fenstertüren-Zusatzsicherung Nr. FS500

- mit **Druckknopfsicherung**
- leichte Montage
- einfache Handhabung
- Abm.: 85 x 23 mm
- inkl. Montagezubehör

**FS500**



35470      35472

<b>Für einflügelige Fenster und Fenstertüren:</b>					
35470	weiß	1-flügelig	1 Stück <b>ab 5 St.</b>	35470	
35471	braun	1-flügelig	1 Stück <b>ab 5 St.</b>	35471	
<b>Für doppelflügelige Fenster und Fenstertüren:</b>					
35472	weiß	2-flügelig	1 Stück <b>ab 5 St.</b>	35472	
35473	braun	2-flügelig	1 Stück <b>ab 5 St.</b>	35473	
<b>Optional-Zusatz-Distanzplatten-Set, bestehend aus 5 x 1 und 5 x 2 mm:</b>					
35474	weiß	5 x 1 + 5 x 2 mm	<b>1 Set</b>	35474	
35475	braun	5 x 1 + 5 x 2 mm	<b>1 Set</b>	35475	

## Fenster- und Fenstertüren-Zusatzsicherung Nr. FS65

- stabile Ausführung
- leichte Montage
- einfache Handhabung
- Abm.: 65 x 23 mm / Lappen: 65 x 65 mm
- inkl. Montagezubehör

**FS65**



35480      35481

35480	weiß	1-flügelig	1 Stück <b>ab 5 St.</b>	35480	
35481	braun	1-flügelig	1 Stück <b>ab 5 St.</b>	35481	

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# Fenstersicherungen

## Fenstergriff-Stangenverschluss-Sicherung

- mit Getriebe und Fenstergriff
- mit je 2 x 1,5 mtr. Stangen (kürzbar)
- inkl. Ankerplattenset
- **für Holzfenster und Kunststofffenster mit Stahlinnenleben**



### Dto., jedoch ohne Stangen

- weiß oder braun

## Ankerplattenset (für Kunststofffenster ohne Stahlinnenleben)

- Zubehörpaket, bestehend aus:  
2 x Ankerplatten, 6 x Gewindestifte,  
6 x Injektionsankerhülsen, 150 ml Injektionsmörtel

## Schließblech für Montage in Fußboden Bohrschablone zur einfacheren Montage

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
32100	weiß / RAL 9016	1 Set ab 5 Set	32100	
32120	braun / RAL 8019	1 Set ab 5 Set	32120	
	ohne Stangen	1 Set	-	
32155	-	1 Paar	32155	
32180 BS-32190	Edelstahl Aluminium	1 Stück 1 Stück	32180 32190	

**Der Fenstergriff-Stangenverschluss sichert das Fenster vorne an drei Punkten / einfache Steuerung über den Fenstergriff / die Stangen sind beliebig kürzbar und auch für Terrassentüren einsetzbar / in Kippstellung bleibt die untere Stange im Schließkasten arretiert / montagefreundlich / gleichschließend ohne Aufpreis.**

## Universal-Fenster-Krallensicherung für die Griffseite

- mit griffigem Drehknopf
- mit optischer Verriegelungsanzeige
- leichte Handhabung
- gegen Aufstemmen und Aufhebeln der Fenster



35394

35396

Abschließbar (Schl. 530):		Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35394	weiß			
35395	braun	1 Stück ab 5 St.	35395	
Nicht abschließbar:		Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35396	weiß			
35397	braun	1 Stück ab 5 St.	35397	
Bohrschablone zur einfacheren Montage:		Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
BS-35400	Aluminium			

## Fenstergriff-Krallensicherung mit Fenstergriff

- sichert die Griffseite
- leichte Handhabung über den Fenstergriff
- mit optischer Verriegelungsanzeige



35402

35406

Abschließbar (Schl. 530):		Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35402	weiß			
35403	braun	1 Stück	35403	
ohne Fenstergriff (vorgefertigt für Fenstergriff):		Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35406	weiß			
35407	braun	1 Stück	35407	

## Fenster-Bandseiten-Krallensicherung mit flachem Drehknopf

- nicht abschließbar
- **sichert die Bandseite** und alle übrigen Seiten des Fensters gegen Aufhebeln
- mit optischer Verriegelungsanzeige



32200

32200	weiß	1 Stück ab 5 St.	32200	
32220	braun	1 Stück ab 5 St.	32220	
Schließblech für Kunststofffenster (ohne Stahlinnenleben) mit Spreizdübelbefestigung:		Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
32230	weiß			
32240	braun	1 Stück	32240	
Bohrschablone zur einfacheren Montage:		Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
BS-32250	Aluminium			

**Mit Hilfe des Drehknopfes lässt sich das Fenster natürlich auch kippen / auch in abschließbar lieferbar**

## Fenster-Bolzen-Zusatzsicherung Nr. 167V

- ideal für Hebeschiebetüren
- mit Druckzylinder und 2 Schlüsseln
- mit langem Edelstahl-Bolzen (100 mm Länge)
- 12 mm Hub
- Schraublochabstand 35 mm



167V-F1	Alu F1-elox.	1 Stück	167V-F1	
---------	--------------	---------	---------	--

# Fenstersicherungen

## Universal-Fensterrahmen-Klappsicherung

- leichte Handhabung
- mit Druckzylinder
- Fensterrahmen wird nicht beschädigt, da Montage auf Rahmen
- unterschiedliche Falzhöheneinstellung mittels Rändelschraube
- erschwert das Aufhebeln
- inkl. Distanz-Unterlegplatten
- Abmessung des Montagesockels: ca. 22 x 60 mm

35485



35488



35490



35492



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Für einflügelige Fenster:</b>				
35485	weiß	1 Stück	35485	
35486	braun	1 Stück	35486	
<b>Für doppelflügelige Fenster, mit breiter Lasche:</b>				
35488	weiß	1 Stück	35488	
35489	braun	1 Stück	35489	
<b>Für doppelflügelige Fenster: 1 Lappen nach links, 1 Lappen nach rechts, wird zwischen den Fensterflügeln gesetzt. (Montagesockel = ca. 22 mm breit):</b>				
35490	weiß	1 Stück	35490	
35491	braun	1 Stück	35491	
<b>Für Hebeschiebetüren (mit Bolzen):</b>				
35492	weiß	1 Stück	35492	
35493	braun	1 Stück	35493	
<b>Ankerplattenset mit Hohlraumdübel für Fenstersicherungen; dient zur Stabilisierung bei Befestigung auf Kunststoffrahmen ohne Stahlarmierung:</b>				
35495	weiß	1 Stück	35495	
35496	braun	1 Stück	35496	

## Fenstersicherung aus Stahl

- montagefreundlich, links und rechts verwendbar
- ideal für die Bandseite
- für Holz- und Kunststoff-Fenster
- Abmessung des Montageanschraubteils: 142 x 18 mm
- Abmessung des Lappens: H 56 x B 46 mm
- inkl. 2 Unterlegplatten
- mit Sicherungsarretierung

32296



32294



32296	weiß	1 Stück	32296	
32297	braun	1 Stück	32297	
<b>Neu: jetzt VDS geprüft „plusprotect 150 V für erhöhten Einbruchschutz, mit Abdeckblende, Setpreise = 2 Stück!“</b>				
32294	weiß	1 Set = 2 Stück	32294	
<b>Unterlegplatte (extra) / 0,5 mm stark:</b>				
32298	verzinkt	1 Stück	32298	

## Stuco Safe Bandseitensicherung

- für 1-flügelige Fenster aus Holz und Kunststoff
- geprüft und zertifiziert nach DIN 18104-1 (aus Zinkdruckguss massiv)
- inkl. Bohrschablone, Ausgleichplatten, Befestigungsmaterial und Spezialschlüssel zum Entriegeln
- Abmessung Ankerteil: 18 x 106 mm
- **Bitte beachten Sie:** Zwischen Fensterflügel und Fensterlaibung muss ein Mindestabstand von **42 mm** gewährleistet sein!
- Arretiert nach dem Verriegeln automatisch



23 SW	weiß	1 Stück	35460	
23 SB	braun	1 Stück	35461	


Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>ABUS Fenster-Stangenschloss FOS550</b>					
<b>Einsatz und Anwendung:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basisschloss für <b>nach innen öffnende Fenster- und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen</b> anstelle des Fenstergriffs</li> <li>- ideal für Terrassen- und Balkontüren</li> <li>- auch für viele Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg, mit 7 mm-Vierkant</li> <li>- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff</li> <li>- Totalverriegelung mittels Druckzylinder</li> <li>- Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung notwendig</li> <li>- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten</li> </ul>					
<b>FOS-Grundpaket ohne Stangen:</b>					
<b>FOS550-W</b>	<b>weiß</b>	Schließung 125	<b>1 Set</b>	35570	
<b>FOS550-B</b>	<b>braun</b>	Schließung 125	<b>1 Set</b>	35572	
<b>FOS550-S</b>	<b>silber</b>	Schließung 125	<b>1 Set</b>	35574	
<b>FOS-Stangenset (2 Stück):</b>					
<b>1W</b>	<b>weiß</b>	2 x 0,75 mtr.	<b>1 Set</b>	35576	
<b>1B</b>	<b>braun</b>	2 x 0,75 mtr.	<b>1 Set</b>	35578	
<b>1S</b>	<b>silber</b>	2 x 0,75 mtr.	<b>1 Set</b>	35579	
<b>3W</b>	<b>weiß</b>	2 x 1,18 mtr.	<b>1 Set</b>	35586	
<b>3B</b>	<b>braun</b>	2 x 1,18 mtr.	<b>1 Set</b>	35588	
<b>3S</b>	<b>silber</b>	2 x 1,18 mtr.	<b>1 Set</b>	35589	
<b>Bodenschließblech und Bodenhülse:</b>					
<b>BSB550</b>	-	Bodenschließblech	1 Stück	35592	
<b>BH550</b>	-	Bodenhülse	1 Stück	35593	
<b>Technologie:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG**</b></li> <li>- Druckwiderstand über 1 Tonne je Sicherungspunkt</li> <li>- zwei Verriegelungspunkt (oben und unten).</li> </ul>					
<b>Auf Anfrage auch mit Alarmfunktion lieferbar!</b>					
<b>ABUS Fenstergriff-Zusatzschloss FO400N</b>					
<b>Einsatz und Anwendung:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- stabiles Fenster-Zusatzschloss für <b>nach innen öffnende Fenster bis 1 m Höhe</b> anstelle des Fenstergriffs</li> <li>- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff</li> <li>- Totalverriegelung mittels Druckzylinder</li> <li>- Öffnen mit dem Schlüssel nach Totalverriegelung</li> <li>- DIN L und DIN R verwendbar</li> <li>- für Aluminium-, Holz- oder Kunststofffenster</li> <li>- Abm: 157 x 54 mm, Ankerteil: 157 x 17 mm</li> </ul>					
<b>FO400N-W</b>	<b>weiß</b>	Schließung 125	1 Stück	35550	
<b>FO400N-B</b>	<b>braun</b>	Schließung 125	1 Stück	35552	
<b>FO400N-S</b>	<b>silber</b>	Schließung 125	1 Stück	35554	
<b>Technologie:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VdS-anerkannt nach DIN 18104-1, SKG***</b></li> <li>- verkallende Stahlriegel, universeller Einsatz durch verstellbare Riegel</li> <li>- Druckwiderstand über 1 Tonne</li> <li>- variable Dornmaßverstellung 30-37 mm</li> <li>- extra schmale Bauweise des Schließkastens (nur 17 mm)</li> <li>- ABUS-Qualitäts-4-Stift-Zylinder</li> <li>- inkl. zwei Schlüssel</li> </ul>					
<b>Auf Wunsch auch mit Alarmfunktion Nr. FO400A lieferbar!</b>					
<b>ABUS Fenstergriff-Zusatzschloss mit Sperrbügel FO500N</b>					
<b>Einsatz und Anwendung:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basisschloss für <b>nach innen öffnende Fenster</b> anstelle des Fenstergriffs <b>mit Sperrbügel</b></li> <li>- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff</li> <li>- Totalverriegelung mittels Druckzylinder</li> <li>- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig</li> <li>- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten</li> <li>- Abm: Gehäuse: 116 x 61,5 mm, Ankerteil: 116 x 23 mm</li> </ul>					
<b>FO500N-W</b>	<b>weiß</b>	Schließung 125	1 Stück	35558	
<b>FO500N-B</b>	<b>braun</b>	Schließung 125	1 Stück	35560	
<b>Technologie:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VdS-anerkannt nach DIN 18104-1, SKG***</b></li> <li>- verkallender Riegel</li> <li>- Druckwiderstand über 1 Tonne</li> <li>- gehärteter Sperrbügel für Kippstellung</li> <li>- stabile Mauerverankerung des Schließkastens</li> <li>- Dornmaß 30 mm</li> <li>- inkl. zwei Schlüssel</li> </ul>					

# ABUS-Fenstersicherungen

## ABUS Fenster-Zusatzsicherung FTS206

### Einsatz und Anwendung:

- Für **nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Griffseite**
- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- **Neu: 2 stufiges Schließen, Stufe 1:** leichtes Eindrücken des Riegelbolzens = Verschlussfunktion (Anwesenheitsschutz), **Stufe 2:** komplettes Eindrücken des Riegelbolzens = Totalverriegelung
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- für Aluminium-, Holz- und Kunststofffenster
- Abm: 156 x 24 mm, Lappen: 69 x 51 + 24 mm

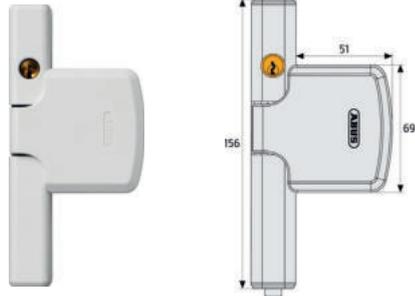

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
FTS206-W	weiß	Schließung 125	1 Stück	35564	
FTS206-B	braun	Schließung 125	1 Stück	35566	
FTS206-S	silber	Schließung 125	1 Stück	35568	


### Technologie:

- **VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG\*\***
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- für Falzstärken von 0 - 25 mm
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- inkl. zwei Schlüssel
- Bohrschablone FTS206 nur in Verbindung mit Bohrschablone FAS101 zu verwenden

## ABUS Fenster-Zusatzschloss FTS96

### Einsatz und Anwendung:

- für **nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen**
- ideal für Holzfenster, geeignet aber auch für Aluminium- und Kunststofffenster
- Verschließen mit Drehknopf, Öffnen mit dem Schlüssel
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Abm: Schlossteil: 120 x 51 mm, Ankerteil: 120 x 18 mm

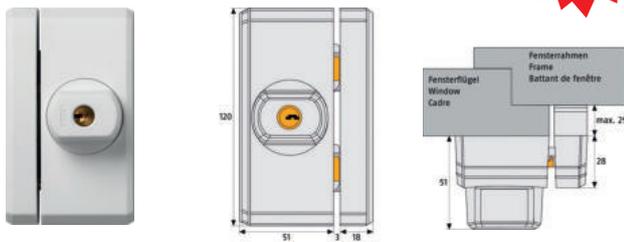

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
FTS96-W	weiß	Schließung 125	1 Stück	35530	
FTS96-B	braun	Schließung 125	1 Stück	35532	
FTS96-S	silber	Schließung 125	1 Stück	35534	

### Technologie:

- **VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG\*\*\***
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- verkrallende Stahl-Doppel-Riegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar

Auf Wunsch auch **mit Alarmfunktion** lieferbar!

## ABUS Fenster-Zusatzschloss FTS88

### Einsatz und Anwendung:

- für **nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren**
- für Kunststoff- und Aluminiumfenster geeignet
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Abm: Schlossteil: 134 x 25 mm, Ankerteil: 134 x 25 mm



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
FTS88-W	weiß	Schließung 125	1 Stück	35538	
FTS88-B	braun	Schließung 125	1 Stück	35540	
FTS88-S	silber	Schließung 125	1 Stück	35542	

### Technologie:

- **VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG\*\***
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- verkrallende Stahlriegel
- robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- universeller Einsatzbereich
- inkl. zwei Schlüssel

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
---------------------	------------	--------------------------	---------------	----------------	--------------------------

### ABUS Fenster-Zusatzschloss für Dachfenster DF88

#### Einsatz und Anwendung:

- für **Dachflächenfenster** und **nach außen zu öffnende** Holz-, Alu- oder Kunststofffenster
- Verschließen und Öffnen mit Schlüssel
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Abm.: Schlossteil: 133 x 25 mm, Ankerenteil: 133 x 17 mm



<b>DF88-W</b>	<b>weiß</b>	Schließung 125	1 Stück	35546	
<b>DF88-B</b>	<b>braun</b>	Schließung 125	1 Stück	35548	

**Technologie:**

- **SKG\*\***
- verkallende Stahlriegel
- robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- inkl. zwei Schlüssel

### ABUS Fenster-Zusatzschloss für Doppelflügel Fenster DFS95

#### Einsatz und Anwendung:

- für **nach innen öffnende Doppelflügel Fenster** aus Aluminium, Holz oder Kunststoff, **mit Mittelsteg**
- einfaches Verschließen mit Drehknopf, Schlüssel nur zum Öffnen notwendig
- Sicherheit mit einem Blick: Auf-/Zu-Position ist optisch erkennbar, Verriegeln wird nicht vergessen
- gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten
- Das Schlosskastenteil (Abm.: 106 x 17 mm) wird auf dem Mittelsteg montiert, die Lappen (je 60 x 58 mm) auf den Fensterflügeln



<b>DFS95-W</b>	<b>weiß</b>	Schließung 125	1 Stück	35600	
<b>DFS95-B</b>	<b>braun</b>	Schließung 125	1 Stück	35602	

**Technologie:**

- **VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1)**
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- zwischen den Fensterflügeln ist ein Spalt von 18 - 35 mm zur Montage notwendig
- inkl. zwei Schlüssel

### ABUS Scharnierseitensicherung FAS101

#### Einsatz und Anwendung:

- für **nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite**
- Ideal für enge Einbauverhältnisse
- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit
- Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- kein Schlüssel erforderlich
- Abm.: 123 x 119 mm, Lappen ca. 69 x 54 mm



<b>FAS101-W</b>	<b>weiß</b>	-	1 Stück	35630	
<b>FAS101-B</b>	<b>braun</b>	-	1 Stück	35632	
<b>FAS101-S</b>	<b>silber</b>	-	1 Stück	35634	

**Technologie:**


- **VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG\*\***
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- geringer Platzbedarf zwischen Fenster und Laibung
- komfortable Bedienung durch einfaches Ein- und Ausrasten
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- inkl. zweitem Flügelblech für Falzstärken von 20 - 26 mm



### ABUS Automatik-Scharnierseitensicherung FAS97

#### Einsatz und Anwendung:

- für **nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite**
- Betätigung nur vor dem Kippen des Fensters notwendig durch Bedienen der Rahmenleiste
- automatische Verriegelung beim Schließen des Fensters
- schlanke Konstruktion, auch für schmale Einbauverhältnisse
- kein Schlüssel erforderlich
- Abm.: 145 x 15 mm, Lappen ca. 103 x 54 mm

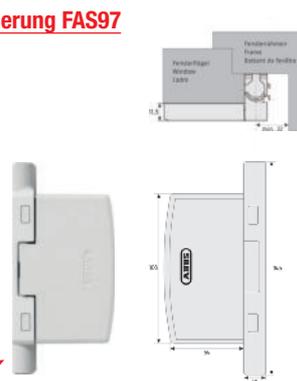

<b>FAS97-W</b>	<b>weiß</b>	-	1 Stück	35640	
<b>FAS97-B</b>	<b>braun</b>	-	1 Stück	35642	
<b>FAS97-S</b>	<b>silber</b>	-	1 Stück	35644	

**Technologie:**


- **VdS-anerkannt, DIN-geprüft (DIN 18104-1), SKG\*\*\***
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Komfortable Bedienung bei Dreh-Kipp-Beschlägen:
- Ausrasten ohne Schlüssel,**
- Einrasten automatisch beim Schließen des Fensters**



# Teleskopstangen

## Ausziehbare Einbruch - Sicherheitsstange mit Druckzylinder (Teleskopstange)

- mit Einhängerösen und Zubehör
- mit Dübel und Schrauben zur stabilen Mauerverankerung
- keine Beschädigungen an den Fensterelementen
- ideal auch für doppelflügelige Fenster
- Abm.: seitliches Ankerteil / Breite ca. 2 cm inkl. Einhängung
- **Farbe:** weiß oder braun (bitte ergänzen)
- **VDS-zertifiziert nach DIN 18104-1**

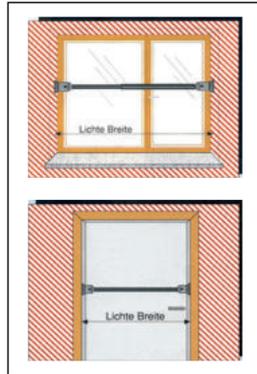

**\*\* für Stange, z.B. beim Öffnen und Reinigen der Fenster**



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
35710	weiß	39 - 51 cm	1 Set	35710	
35711	braun	39 - 51 cm	1 Set	35711	
35712	weiß	51 - 74 cm	1 Set	35712	
35713	braun	51 - 74 cm	1 Set	35713	
35714	weiß	74 - 110 cm	1 Set	35714	
35715	braun	74 - 110 cm	1 Set	35715	
35716	weiß	110 - 180 cm	1 Set	35716	
35717	braun	110 - 180 cm	1 Set	35717	
35718*	weiß	180 - 310 cm	1 Set	35718	
35719*	braun	180 - 310 cm	1 Set	35719	
35720	weiß	Ablagehaken**	1 Stück	35720	
35721	braun	Ablagehaken**	1 Stück	35721	
35722	weiß	Einhängerosette mit Dübel + Schraube	1 Stück	35722	
35723	braun	dito.	1 Stück	35723	

\* = Langgut-Transportkosten = Preise zuzüglich Langgutzuschlag

**Sicher abschreckend / leichte Montage / Schließzylinder an der Teleskopstange / modernes Design / leichte Handhabung / für Flügelfenster, Kellerfenster, Lichtschächte u. -kuppeln, Dachfenster, Haus- u. Wohnungstüren, Kindersicherung / passt an jedes Fenster / ist einfach auf der Innenseite zu montieren / kann gleichzeitig als Vorhangstange verwendet werden / ideal gegen „Aufhebeln“ / ein gewaltsames Öffnen des Fensters wird auch in „gekipptem Zustand“ sicher verhindert.**

## Neue Teleskopstange mit 2 Druckzylindern "Serie FS"

- die neue Ausführung „FS“ kann viel dichter am Fensterrahmen angebracht werden
- **Farbe:** weiß oder braun (bitte ergänzen)
- **VDS-zertifiziert nach DIN 18104-1**




35730	weiß	39 - 51 cm	1 Set	35730	
35731	braun	39 - 51 cm	1 Set	35731	
35732	weiß	51 - 74 cm	1 Set	35732	
35733	braun	51 - 74 cm	1 Set	35733	
35734	weiß	74 - 110 cm	1 Set	35734	
35735	braun	74 - 110 cm	1 Set	35735	
35736	weiß	110 - 180 cm	1 Set	35736	
35737	braun	110 - 180 cm	1 Set	35737	
35738*	weiß	180 - 310 cm	1 Set	35738	
35739*	braun	180 - 310 cm	1 Set	35739	

\* = Langgut-Transportkosten = Preise zuzüglich Langgutzuschlag

**Die neue Sicherungsstange „FS“ zeichnet sich dadurch aus, dass sie viel dichter am Fensterrahmen angebracht werden kann und somit das Aushebeln des Fensters erschwert. Die beiden Anker-Schließriegel können aufgeklappt werden, womit das Einlegen der ausziehbaren Sicherungsstange von oben möglich ist. Zum beidseitigen Verschließen müssen die Ankerkästen zugeklappt werden und mittels des Druckzylinders verschlossen werden. Mit den mitgelieferten Schlüsseln und den Schlüssel-Verlängerungen können die Druckzylinder geöffnet werden.**



<b>Lichtschacht-Stahligel (1-L)</b> - passt auf jede Teleskopstange - mit ca. 10 cm langen Stacheln	<b>Zubehör:</b> 35740	verzinkt	Länge: 10 cm	1 Stück	35740
<b>Gitterrosthalter (G-H)</b> - zur Montage in Verbindung mit Teleskopstange	35742	verzinkt	Länge: 20 cm	1 Paar	35742
<b>Verbindungsplatte (VP-Z20)</b> - zur fortlaufenden Montage der Sicherungsstangen - ideal bei Fensterfronten mit mehreren Flügeln	35744 35745	weiß braun	20 x 87,5 x 100 20 x 87,5 x 100	1 Stück 1 Stück	35744 35745
<b>Verstärkungsplatte (VSP-1)</b> - kann als zusätzliche Stabilisierung der Sicherungsstangen auf einem Zwischenholm zwischen einem 2-flügeligen Fenster montiert werden (Platzbedarf = 20 mm)	35746 35747	weiß braun	20 x 88 x 100 20 x 88 x 100	1 Stück 1 Stück	35746 35747
<b>Aufputz-Winkelement (90°) (AW-90)</b> - zur Montage der Teleskopstange bei zu schmaler Leibung (AW 90) (weiß oder braun beschichtet)	35748 35749	weiß braun	Länge: 10,5 cm Länge: 10,5 cm	1 Stück 1 Stück	35748 35749
<b>Unterlegplatte für AW-90, 10 oder 20 mm dick (AWU)</b> - (weiß oder braun beschichtet)	35750 35751 35752 35753	weiß braun weiß braun	10 mm stark 10 mm stark 20 mm stark 20 mm stark	1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück	35750 35751 35752 35753

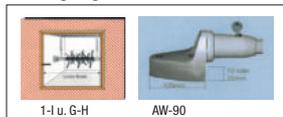

# Schneckengehäuse

## Schneckengehäuse aus Aluminium

- passend für 7 mm Vierkant
- DIN-Ausrichtung: universell einsetzbar



39100



39105



39110



39115



39120



39125

## Sortimentsbox gefüllt mit 30 Schneckengehäusen:

- Box mit 6 x 5 Stück der obigen Schneckengehäuse
- ideal immer wieder zum Nachfüllen

Artikel- Bezeichnung	Dormaß in mm	Verwend- barkeit	passend für	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Für SIEGENIA-Getriebe „3 &amp; 23“ aus der Serie „Favorit Trial“</b> Befestigung: für 3 mm Gewindeschraubchen:						
39100	16	3 & 23	Siegenia	1 St. ab 10 ab 50	39100 Stück Stück	
<b>Für WINKHAUS „GRM, GRK, GPM, GPK“ Ideal zur Reparatur von GAK-, GPM-, GRM-, und GPK - Getrieben</b> Befestigung: für 2,5 mm Gewindeschraubchen:						
39105	15,5	GRM, GRK, GPM, GPK	Winkhaus	1 St. ab 10 ab 50	39105 Stück Stück	
<b>Für ROTO NT - Getriebe</b> Befestigung: für 2,5 mm Gewindeschraubchen:						
39110	15	NT	ROTO	1 St. ab 10 ab 50	39110 Stück Stück	
<b>FEPS Gear Getriebegehäuse Für ROTO „Centro 101 / RO-CEN101“:</b> Befestigung: für 2,5 mm Gewindeschraubchen:						
39115	14,5	Centro 100 & 101	ROTO	1 St. ab 10 ab 50	39115 Stück Stück	
<b>Für AUBI - Getriebe „AGM, AGK, AGMK, AGKK“</b> Befestigung: für 3 mm Gewindeschraubchen:						
39120	15,5	AGM, AGK AGMK, AGKK	AUBI	1 St. ab 10 ab 50	39120 Stück Stück	
<b>Für MACO - Multi-Trend-Getriebe</b> Befestigung: für 2,5 mm Gewindeschraubchen:						
39125	15	Multi- Trend	MACO	1 St. ab 10 ab 50	39125 Stück Stück	
39150	6 x 5	= 30 Schneckengehäuse		1 Box	39150	
<b>Senkschraubchen zur Befestigung von Schneckengehäusen:</b> - DIN 965 Edelstahl A2 - 1 VE = 100 Stück						
39130	2,5 x 10 mm			1 VE	39130	
39131	3 x 10 mm			1 VE	39131	

## Schlüsselsafes / Schlüsseldepots

### Schlüsselsafe, vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- mit abnehmbarem Schlüsselring
- Saferohr aus Aluminium
- mit vorderem umlaufenden Rand
- **Zylindergehäusedeckel aus Edelstahl**



**Modell 47260 ... unser Renner!**

Artikel-Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47260	Ø 47 x 145 (Abdeckkranz: Ø 59 mm)	1 Stück <b>ab 10 St. ab 50 St.</b>	47260	
47261A mit Anker	Ø 47 x 145 (Abdeckkranz: Ø 59 mm)	1 Stück <b>ab 10 St. ab 50 St.</b>	47261	
47265	Ø 75 x 150 (Abdeckkranz: Ø 100 mm)	1 Stück <b>ab 10 St. ab 50 St.</b>	47265	
47267 ohne vorderen umlaufenden Rand	Ø 75 x 150	1 Stück <b>ab 10 St. ab 50 St.</b>	47267	

**Einsatzgebiete:** im Außenbereich vorwiegend als Schlüsseldepot, wird z.B. eingesetzt von Überwachungsfirmen, Energieversorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Aufzugsfirmen, Carsharing, im Dienstleistungs- und Pflegebereich, Lebensmittelketten, Banken, bei Nachtanlieferungen usw.

Eignet sich aber auch optimal zur Verwahrung von persönlichen, wertvollen Kleingegenständen, Bargeld oder Schmuck.

**Innenabmessungen:** Modell 47260 und Modell 47261A: ca. 33 x 75 mm (lichtes Maß)  
Modell 47265 und Modell 47267: ca. 58 x 100 mm (lichtes Maß)

Passende **Tresorboxen** bzw. **Tresorsäulen** auf Anfrage!

Bei größeren Stückzahlen gewähren wir Ihnen **Sondernettopreise**. Bitte fragen Sie separat an.

### Schlüsselsafe, vorgerichtet für Profilhalbzylinder (siehe oben)

- jedoch verstellbar, dadurch **je nach Wunschlänge von 155 bis 245 mm ausziehbar**
- **Zylindergehäusedeckel aus Edelstahl**



**verstellbar**

47275	Ø 47 x <b>155 - 230</b>	1 Stück	47275	
47276	Ø 75 x <b>155 - 245</b>	1 Stück	47276	

**Innenabmessungen:** Modell 47275 / innen: ca. 34 x 105 - 180 mm (lichtes Maß)  
Modell 47276 / innen: ca. 58 x 105 - 185 mm (lichtes Maß)

### Schlüsselsafe „Aufputz“ vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10

- leichte „Auf Putz“-Montage
- **Zylinderrohr aus Edelstahl** mit Schlüsselhalter
- Zylindergehäuse Messing vernickelt
- inkl. Sicherheitsschrauben
- anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1



**einfache Installation und Handhabung**

**Schnelle Montage ohne Kernbohrung**

47282	(H)170 x (B)95 x (T)85 Ø 51 mm	1 Stück	47282	
-------	-----------------------------------	---------	-------	--

**Einsatzgebiete:** z.B. Wartung und Service von Anlagen, Reinigung und Hygieneservice, Nachtanlieferung von Waren / alle Personen müssen dafür auf den Betriebshof, ins Gebäude oder in bestimmte Räume und dazu benötigen sie natürlich einen Schlüssel.

### PZ-Schlüsselsafe „mini-FL“

- **Edelstahl**
- zur Aufputz-Flanschbefestigung
- für die Montage auf Hohlträgern (mind. 100 x 100 mm)
- PZH-vorgerichtet (30/10 mm)
- anwendbar gem. DIN 14675 als FSD-Klasse 1
- Zylindergehäuse mit Anbohrschutz



**Ideal für den Zaunbau**

47324	Ellipsendurchmesser: Ø 130 x 85 mm Abm.: 92 x 51 mm	1 Stück <b>ab 5 St.</b>	47324	
-------	---	----------------------------	-------	--

# Schlüsselsafes / Schlüsseldepots mit Wetterschutz

## Schlüsselsafe, vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 mm

- mit abnehmbarem Schlüsselring
- Saferohr aus Aluminium
- **Zylindergehäusedeckel aus Edelstahl**
- **mit fester Visierschiebeabdeckrosette aus Aluminium (F1), 12 mm stark**
- Visiergeschützt vor Regen, Staub und anderen Wettereinflüssen
- einsetzbar für Beton und Mauerwerk (Bohrkronen ebenfalls bei KBV erhältlich)



47310

47315

**Außen - Einlassbereich = 47 x 140 mm / Gesamtlänge = 155 mm**  
**Innen - lichtet Maß = 35 x 96 mm**

47310 Rosette = 70 x 70 1 Stück ab 10 St. 47310

**Außen - Einlassbereich = 76 x 150 mm / Gesamtlänge = 155 mm**  
**Innen - lichtet Maß = 58 x 100 mm**

47315 Rosette = 90 x 80 1 Stück ab 10 St. 47315

**Einsatzgebiete:** Im Außenbereich vorwiegend als Schlüsseldepot; wird z.B. eingesetzt von Überwachungsfirmen, Energieversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Aufzugsfirmen, Carsharing, im Dienstleistungs- und Pflegebereich, Lebensmittelketten, Banken, bei Nachtanlieferungen usw. / Eignet sich aber auch optimal zur Verwahrung von persönlichen, wertvollen Kleingegenständen, Bargeld oder Schmuck.

Auf Wunsch können wir Ihnen bei größeren Stückzahlen die Abdeckrosette auch in **anderen Eloxal-Farben** liefern, mit einem **roten „F“ (Feuerwehr)** versehen oder **anderweitig gravieren!**

Bei größeren Stückzahlen gewähren wir Ihnen Sonder-Nettopreise. Bitte fragen Sie separat an!

## Schlüsselsafebox, vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 mm

- mit abnehmbarem Schlüsselring
- **komplett aus Edelstahl** (ideal zum Anschweißen, z.B. an Torzäunen, Säulen usw.)
- **mit fester Visierschiebeabdeckrosette aus Edelstahl, 4 mm stark**
- Visier schützt vor Regen, Staub und anderen Wettereinflüssen



47320

47322

**Außenabmessung: 50 x 50 x 147 mm**  
**Innen - lichtet Maß: ca. 41 x 41 x 95 mm**

47320 Edelstahl 50 x 50 x 147 mm 1 Stück ab 10 St. 47320



## Tresorsäule V2A mit Schlüsseltresor / PZ vorgerichtet:

47322 Edelstahl 1600 x 50 x 50 x 4 mm Maß Schlüsseltresor: 50 x 50 x 170/195 mm Innenmaß: ca. 33 x 125 mm 1 Stück 47322



## Schlüsseltresore, vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30/10 mm

- **mit schwenkbarer Staubschutzscheibe** bietet zusätzlich Schutz vor Staub, Regen, Schmutz, etc.
- mit abnehmbarem Schlüsselring
- Saferohr aus Aluminium
- **Zylindergehäusedeckel, Kranz und Staubschutzscheibe aus Edelstahl gebürstet**



47317



**Außenabmessung: 145 x 50 mm**  
**Innen: ca. 83 x 44 mm**

47317 145 x 50 mm Ø Abdeckrosette = 60 mm 1 Stück ab 10 St. 47317

**Außenabmessung: 150 x 75 mm**  
**Innen: ca. 98 x 58 mm**

47319 150 x 75 mm Ø Abdeckrosette = 100 mm 1 Stück ab 10 St. 47319

# Schlüsselsafes / Schlüsseldepots aus Edelstahl

## Schlüsselsafe vorgerichtet für Profil-Halbzylinder

- mit abnehmbarem Schlüsselring
- **Saferohr aus rostfreiem Edelstahl**
- Zylindergehäusedeckel Messing vernickelt
- anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1



**rund - klein - unauffällig  
vielfältige Anwendung**

Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47200	51 x 135	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	47200	
<b>Putzblende mit Staubschutzscheibe:</b> 47201	-	1 Stück	47201	

**Einsatzgebiete:** Im Außenbereich vorwiegend als Schlüsseldepot / wird z.B. eingesetzt von Überwachungsfirmen, Energieversorgungsunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Aufzugsfirmen, Carsharing, im Dienstleistungs- und Pflegebereich, Lebensmittelketten, Banken, bei Nachtanlieferungen, usw. / Eignet sich aber auch optimal zur Verwahrung von persönlichen wertvollen Kleingegenständen, Bargeld oder Schmuck.

## Ausführung wie oben beschrieben zusätzlich mit Schlüsselwanne und Objektschlüsselüberwachung (mittels Reedkontakt)

- Zylindergehäuse mit Anbohrschutz
- mit 6 mtr. Anschlusskabel
- anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1



47220	51 x 235	1 Stück	47220	
<b>Putzblende mit Staubschutzscheibe:</b> 47201	-	1 Stück	47201	

Durch die exakte Positionierung ist der Status des deponierten Objektschlüssels fernüberwachen. Optional kann das Depot mit einem zusätzlichen Einsatzüberwachungskontakt ausgerüstet werden.

## Ausführung wie oben beschrieben (Mod. 47221) mit elektrischer Blockierung (24 Volt)

- VDS-zugelassen
- Robuster Schlüsselsafe aus Edelstahl mit kombiniertem mechanischem und elektromechanischem Verschluss. VdS-zugelassen (G 10 80 78). Inkl. Objektschlüsselwanne mit Zylindergehäuse Messing vernickelt, Objektschlüsselüberwachung und Zylinderüberwachung (mittels Reedkontakt).** Vorgerichtet für 5-stiftigen Profil-Halbzylinder (30 mm) mit 8-fach verstellbarem Schließhebel. Durch die exakte Positionierung ist der Status des Objektschlüssels erkennbar. Die Entnahme des Objektschlüssels ist nur dann möglich, wenn der richtige individuelle Safeschlüssel den Verschlusszylinder entriegelt und gleichzeitig der E-Öffner elektrisch freigeschaltet wird. Der elektromechanische Teil des Safes lässt sich durch verschiedene Telekommunikationsvorrichtungen entriegeln, wie z.B. Schalter, geistigen Verschluss oder Fernfreischaltung. Durch die Kombination von mechanischen und elektromechanischen Verriegelungselementen kann weder mit dem Safeschlüssel noch durch die elektrische Freischaltung allein der Objektschlüssel entnommen werden. **Anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1.** Betriebsspannung für die elektrische Blockierung beträgt 24 V. (d) mit Ring: 56 mm. Max. Länge Schlüssel: 100 mm. Stromaufnahme: ca. 240 mA



47240	51 x 235	1 Stück	47240	
<b>Putzblende mit Staubschutzscheibe:</b> 47201	-	1 Stück	47201	

## Schlüsselsafe mit Anbohr- und Ausreißschutz in Edelstahl vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- mit abnehmbarem Schlüsselring
- **Saferohr aus rostfreiem Edelstahl**
- Zylindergehäusedeckel Messing vernickelt
- max. Schlüssellänge = 65 mm
- Anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1



47245	51 x 147	1 Stück	47245	
<b>Putzblende mit Staubschutzscheibe:</b> 47201	-	1 Stück	47201	

## Schlüsselsafe mit großem Wanneneinsatz zum Hinterlegen von Kreditkarten oder ähnliches vorgerichtet für Profilhalbzylinder (ohne Abbildung)

- Durchmesser 70 mm
- **Saferohr aus rostfreiem Edelstahl**
- Zylindergehäusedeckel Messing vernickelt
- Anbohrschutz
- Anwendbar gem. DIN 14675 als FSD Klasse 1



47247	70 x 185 (Wannenabmessung: Ø 66 x 140 mm)	1 Stück	47247	
<b>Putzblende mit Staubschutzscheibe:</b> 47202	-	1 Stück	47202	

## Schlüsselsafe mit 4-stelligem Zahlencodeschloss

- umstellbar
- **Saferohr aus rostfreiem Edelstahl**
- Codeschloss = Druckguss lackiert



47285	51 x 145	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	47285	
<b>Putzblende mit Staubschutzscheibe:</b> 47201	-	1 Stück	47201	
47286	70 x 185 SKG**- zertifiziert	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	47286	
<b>Putzblende mit Staubschutzscheibe:</b> 47202	-	1 Stück	47202	

Bestens geeignet, um z.B. Personen einen einmaligen Zutritt auf Objekt- oder KFZ-Schlüssel zu geben. Nach Entnahme des Schlüssels kann der Code einfach durch eine autorisierte Person geändert werden. **Schloss-Deckel mit Code auch einzeln erhältlich!**

## Power-Kleber für Safemontage

- einkomponentiger PU-Kraftkleber
- pastöser, vielseitig einsetzbarer Polyurethan-Klebstoff
- härtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit aus
- bildet eine starke, dauerhafte und wasserfeste Verbindung



**Vorteile:** starker, wasserbeständiger Klebstoff, breites Haftungsspektrum, hochfest und beständig. **Anwendungsgebiete:** Kann für das Kleben von Holz, Metall, Stein, Beton, vielen Kunststoffen und für verschiedene Isolationsmaterialien verwendet werden, wie PU-Schaum, Steinwolle und Glaswolle. Das Produkt ist thixotrop und dadurch besonders für vertikale Anwendungen geeignet. Es füllt Unebenheiten aus und ist schrumpffrei. **Ideal zum Einkleben der runden Schlüsselsafes!** **Haltbarkeit:** In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mind. 9 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

# Schlüsselboxen / Schlüsselaufbewahrung

Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm: H x B x T	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
-------------------------	----------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------

### Schlüsselboxen (Einfache Bedienung):

- › setzen dem Verstecken der Schlüssel unter der Fußmatte ein Ende!
- › machen Schluss mit dem häufigen Nachmachen von Schlüsseln!
- › ermöglichen einen unkomplizierten Zugang in die Wohnung, z.B. für Kinder, Hauspersonal, Babysitter, Reinigungspersonal, Immobilienhändler, Ferienhausvermieter, Carsharing, Hausmeister, Gartenvereinen, Pflegeheimen usw.
- › erlauben selten verwendete Schlüssel (Keller-, Garagen-, Garten-, Autozweitschlüssel u.ä.) an einem leicht auffindbarem Ort aufzubewahren.
- › erlauben den Zugang für Kinder zu gefährlichen Orten (Medizinschrank, Heimwerkerateliers u.ä.) zu kontrollieren.

### Schlüsselbox

- ist ein preiswertes Miniatur-Sicherheitsbehältnis,
- kann als Übergabebehältnis von Schlüsseln und Nachrichten aber auch zum Aufbewahren von Wertsachen und Codekarten eingesetzt werden
- 4-stelliges Zahlen-Kombischloss
- wetterfeste, stabile Ausführung
- für Wandbefestigung
- ABS-Kunststoffbeschichtung des Gehäuses
- für bis zu 8 Schlüssel



47270

47270	Außen: 118 x 83 x 34 mm Innenfläche: ca. 91 x 64 x 28 mm	1 Stück <b>ab 4 St. ab 12 St.</b>	47270	
47268	dito in Farbe: Beige 	1 Stück <b>ab 4 St.</b>	47268	

### Schlüsselbox - XXL-Version

- mit vergrößerter Aufbewahrungsfläche
- mit verstärkter Stahltür

(hier passen auch Kreditkarten, Autopapiere, Fernbedienung sowie Handys rein)



47271	Außen: 146 x 105 x 51 mm Innenfläche: ca. 117 x 79 x 42 mm 	1 Stück <b>ab 4 St.</b>	47271	
-------	---	----------------------------	-------	--

### Schlüsselbox mit vinylbeschichtetem Bügel

- 11 mm Bügeldurchmesser
- als Vorhangschloss (zur Befestigung z.B. am Türknopf, Gittertoren usw.)
- Bügel einseitig fest
- im Innenbereich= Hebel, mit dem man den Bügel einseitig aufspringen lassen kann.)



47272	Außen: 101 x 90 x 40 mm Innenfläche: ca. 78 x 68 x 34 mm	1 Stück <b>ab 4 St.</b>	47272	
-------	---	----------------------------	-------	--

### Medium Schlüssel-Safe

- **beleuchtete 4-stellige Zahlenkombination**
- inkl. Batterie (CR2032)
- Metallgehäuse aus Zinklegierung (grau)
- mit schwarzer Wetterschutzkappe



47281	Außen: 120 x 72 x 54 mm Innenfläche: ca. 106 x 60 x 25 mm 	1 Stück <b>ab 4 St.</b>	47281	
-------	--	----------------------------	-------	---

### Schlüsselbox mit 12 großen Drucktasten

- selbst einstellbarer alphanumerischer Code (Vorteil: kann man sich gut merken)
- mit Kunststoff-Schutzabdeckung
- großer Öffnungshebel
- grau
- inkl. Wandmontageset
- SB-Verpackung



47280	Außen: 117 x 79 x 52 mm Innenfläche: ca. 85 x 61 x 12 mm	1 Stück <b>ab 4 St.</b>	47280	
-------	---	----------------------------	-------	--

Dieser Schlüsselsafe ist einfach zu bedienen und ideal für ältere Menschen geeignet / besserer Schutz vor Witterungseinflüssen durch **Kunststoff-Schutzabdeckung.**

# Schlüsselboxen / Schlüsselaufbewahrung

Erweitertes Sortiment

## Tragbarer „Safe Space“ - Sicherheit für unterwegs

- Zahlencode: 4-stellig (individuell einstellbar)
- einfache Bedienung
- großer Innenraum
- mit integriertem Stahlkabel ( 5 mm x Länge: 520 mm): Safe lässt sich dadurch an feste Gegenstände befestigen (z.B. Geländer, Fahrrad, Zaun...)
- ideal für Freizeit, Camping und Sport
- weiche Innenpolsterung mit kleiner Öffnung für Kabel von Kopfhörer oder Ladegerät

Individuelle Befestigung



47250



47251

Artikel-Bezeichnung	Abmessung in mm: H x B x T	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47250 weiß	Außen: 240 x 130 x 60 Verfügbare Innenfläche: ca. 210 x 85 x 35-40	1 Stück	47250	
47251 schwarz / silber	dito	1 Stück	47251	

Ideal zur Schlüsselaufbewahrung oder zum Schutz von pers. Wertgegenständen vor schnellem unbefugten Zugriff / für unterwegs zum Aufbewahren von z.B. Handy, MP3-Player, Bargeld usw. / lässt sich an festen Gegenständen befestigen / Gewicht ca. 650 gr.

## Schlüsselbox mit stabilem Zink-Druckgussgehäuse und Schutzabdeckung

- stabile Box zur Wandmontage mit Schutzabdeckung
- 4-stelliger Zahlencode, individuell einstellbar
- verstärktes Metall-Gehäuse mit 2 Verriegelungshebeln, wetterfest und solide
- große Innenfläche bietet Möglichkeit, auch größere Gegenstände zu deponieren



47274



47273

47274	Außen: 135 x 105 x 46 Innenfläche: ca. 96 x 64 x 35	1 Stück ab 4 St.	47274	
47273	Schlüsselbox mit Stahlbügel Bügeldurchmesser = 9 mm / (einseitig fest) Außen: 135 x 190 x 46 Innenfläche: ca. 96 x 64 x 35	1 Stück ab 4 St.	47273	

47273 = Ideal zur Befestigung an Zäunen, Toren, Gittertoren, Türkнопf im Innenbereich befindet sich ein Hebel, mit dem man den Bügel einseitig aufspringen lassen kann !

## Schlüsseltresor / Schlüsselbox Nr. KS0001C

- **Verschluss:** leicht zu änderndes 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss
- **Verankerung:** für die Wandankerung vorbereitet
- (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- **Konstruktion:** bestehend aus einem zweiteiligen hochfesten Gehäuse aus einer Gusslegierung
- **Eigenschaften:** magnetische Schlüsselaufhängung für den einfachen Umgang mit Ihren Schlüsseln



KS0001C

KS0001C	100 x 65 x 35 (0,4 Kg)	1 Stück ab 5 St.	47257	
---------	------------------------	---------------------	-------	--

## Schlüsselsafe aus Edelstahl

- 3 mm stark
- mit 2 Schlüsselhaken
- inkl. 2 Mauerankern (für Wandmontage)
- vorgerrichtet für 30/10 Halbzylinder

Neu



47259	110 x 80 x 55	1 Stück ab 5 St.	47259	
-------	---------------	---------------------	-------	--

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# Schlüsseldepots / Schlüsseltresor

## Schlüsseldepot aus **Edelstahl**

- 3 mm stark
- vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30/10 mm)
- ideal auch zum Anschweißen an Gittertüren, Toren und Stahlpfosten
- **mit Kastenschloss hinter der Tür**
- Gewicht: 1,05 kg



47290

47290

75 x 125 x 75

1 Stück  
**ab 5 St.  
ab 10 St.**

47290



## Umlaufender Blendrahmen zum Abdecken der Mauerfuge aus **Edelstahl**

47291

120 x 170 x 10

1 Stück

47291

## Schlüsseldepot aus **Edelstahl**

- **5 mm stark**
- **gemäß DIN 14675 als FSD Klasse 1**
- vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30/10 mm)
- mit stabilem Kastenschloss hinter der Tür
- Gewicht: 2,8 kg



47292

90 x 150 x 90

1 Stück

47292

## Umlaufender Blendrahmen zum Abdecken der Mauerfuge aus **Edelstahl**

47295

114 x 205 x 20

1 Stück

47295

## Türüberwachungskontakt

- Mikroschalter mit Haltewinkel und Befestigungsmaterial (zur Überwachung des Schließzustandes der Depottür)

47298

-

1 Stück

47298



47292

*In jede Schließanlage integrierbar!*

Beide Schlüsseldepots (47290 und 47292) eignen sich zur Montage auf und unter Putz. Beide Modelle sind mit einem Kastenschloss hinter der Tür ausgestattet. Größere Stückzahlen und weitere Modelle bitte separat anfragen.

## Schlüsseldepot aus **Edelstahl (V2A)** zur Aufnahme von **2 Profilhalbzylindern**

- 3 mm stark
- vorgerichtet für 2 Profilhalbzylinder (30/10 mm)
- DLS



47299

105 x 160 x 80

1 Stück

47299

Das **Schlüsseldepot aus Edelstahl** ist mit einem stabilen Kastenschloss hinter der Tür **für die Aufnahme von 2 Profil-Halbzylindern (30/10 mm) vorgerichtet**, die unabhängig voneinander geschlossen werden können. Die 2 Zylinder können somit unabhängig in zwei voneinander getrennten Schließanlagen einbezogen werden. **Beispiel:** 1 Zylinder kann für die Schließanlage des Energieversorgers, Aufzugsunternehmens, Wachdienstes, Wartungsdienstes, Telekommunikationsunternehmens, usw. geöffnet bzw. geschlossen werden, der andere Zylinder kann vom Eigentümer oder einer anderen berechtigten Person bedient werden. Die schlüsselberechtigten Personenkreise beider Unternehmen haben jederzeit und unabhängig voneinander mit ihrem Schlüssel Öffnungsmöglichkeit.

**Abmessung:** B160 x H105 x T80 mm / 3 mm Stärke

Ausführung gemäß VDS-Richtlinien 2105 und DIN 14675 / Riegelausschluss 2 cm / Das Schlüsseldepot kann Aufputz oder Unterputz (hierbei sollte das Depot aufgrund der Türöffnung aber mindestens etwa 2 cm aus der Wand raussehen) gesetzt werden.

Optional kann auch ein **Blendrahmen** aus Edelstahl bestellt werden.

## Schlüsseldepot aus **Stahl**

- schwarz lackiert
- vorgerichtet für Profilhalbzylinder (30/10 mm)
- mit 1 Schlüsselhaken und Kartendepot
- ohne Befestigungsmaterial



47302

138 x 70 x 48 mm  
schwarz lackiert

1 Stück  
**ab 5 St.**

47302

**Neu: Mit Regenschutz!**  
47303

138 x 70 x 48 mm  
schwarz lackiert

1 Stück  
**ab 5 St.**

47303

# Schlüsselboxen / Schlüsselaufbewahrung

## Schlüsselbox „Größe XL“

- **benutzerfreundliche Drucktasten**
- zurücksetzbare Kombination (bis zu 14 Ziffern) mit bis zu 16.000 versch. Code-Möglichkeiten
- abnehmbare Kunststoffabdeckung bietet besseren Schutz vor Witterungseinflüssen
- hochbelastbare Zinkkonstruktion
- großer Hebelgriff, benutzerfreundlich
- Fassungsvermögen: 0,14 l / 2,8 kg
- lebenslange Garantie
- abnehmbarer Haken zum Aufhängen der Schlüssel



47235

**Außen:**  
173 x 103 x 75 mm  
**Innen:**  
130 x 66 x 22 mm

1 Stück  
**ab 4 St.**

47235

Stückpreis €  
zzgl. MwSt.

Durch die hochbelastbare **Zinkkonstruktion** hält er selbst härtesten Angriffsversuchen stand: mit Zertifizierung durch Sold Secure, Secured by Design (Vereinigtes Königreich) und CNPP (Frankreich).  
**Ideal für Betreuungsdienste, Überwachungsunternehmen, Baustellen, Zuhause, Ferienhäuser.**



## Schlüsselbox „Smart“

- **Öffnen per Bluetooth®-Verbindung mit Smartphone oder Tablet** (kostenlose APP im APP-Store)
- Batterie (CR123) inklusive (5 Jahre Batterie-Lebensdauer im Touch-Unlock-Modus): Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestatus
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich!



47283

**Außen:**  
121 x 76 x 70 mm  
**Innen:**  
89 x 64 x 44 mm

1 Stück  
**ab 4 St.**

47283



Die kostenlose APP erhalten Sie im Apple Store und bei Google Play / komfortable Zugangsteilung per APP-Dokumentation der Zugriffe in der APP / Backupzugriff über Zahlenkombination (Tastatur).

## Robustes Schlüsseldepot mit Zahlenschloss

- robuster **Edelstahl** (V2A) / 3 mm stark
- automatische Codeverwischung bei jedem Öffnen und Schließen
- Codefindung und Notöffnung über Serviceschlüssel
- Gewicht: ca. 1,2 kg



47297  
**Edelstahl**

**Außen:**  
74 x 129 x 78 mm  
**Innen:**  
55 x 90 x 40 mm

1 Stück

47297

Auf Anfrage auch in V4A lieferbar!

## Schlüsseldepot für SKG\*\*-Zertifikat

- eignet sich ideal zur Aufbewahrung von 1-4 Flachschlüsseln (um die SKG\*\*-Prüfung aufrecht zu erhalten, muss der Puck-Safe in Mauerwerk (Vollziegel) oder Beton dauerhaft mit Hilfe der beiliegenden Maueranker fest verankert werden.)

### Technische Daten:

- Fassungsvermögen: bis zu ca. 4 Flachschlüssel mit Schlüsselring / max. Schlüsselänge: 83 mm
- massive Stahlgrundplatte 122 mm Durchmesser
- inkl. 3 Maueranker und 3 metrischen M8 x 40 Sechskantschrauben
- Gummi-Sichtschutzhaube (Tiefe ca. 49 mm) / Gesamttiefe mit Sichtschutzhaube: ca. 80 mm
- Öffnung des Verschlusses durch Drehbewegung nach links / automatisches Verschließen mit Drehbewegung nach rechts
- Montagehöhe idealerweise 120 - 150 cm
- inkl. verständlicher Montageanleitung



47370



47375

47370

Ø 122 x 80 mm

1 Stück  
**ab 5 St.**

47370

**Vorteile:** Leichte Montage / Montage am Türrahmen oder Montage an einer Stein- oder Betonwand. Ideal für Pflegedienste oder für die Aufbewahrung Ihrer Wohnungsschlüssel in Wohnungsnähe. Modernes Design. Äußerst stabile Konstruktion / SKG\*\*-zertifiziert. Die Gummi-Sichtschutzhaube dient als Blickschutz, der das Ablesen des Codes verhindern soll. Nach Öffnung des individuell einstellbaren 4-stelligen Zahlen-Codes oder auch nach dem Schließen geht das 4-stellige Zahlenrad automatisch auf „0000-Stellung“; damit ein Unbefugter den individuellen Code nicht ablesen kann. Äußerst stabile Ausführung: ca. 1,45 kg (ohne Zubehör).  
**Das stabile abgerundete Gehäuse bietet kaum Angriffsfläche für Werkzeuge und bietet daher einen idealen Schutz vor Einbruchversuchen.** Ca. 10.000 verschiedenen Kombinationen einstellbar!  
**Der Puck-Safe ist bei normaler Nutzung wartungsfrei!**

**Montage-Winkelbügel** (ermöglicht ggf. auch die Montage des Keysafes zwischen Türrahmen und Tür (im Türfalz):

47375

35 x 135 x 180 mm

1 Stück

47375

# Schlüsselkästen / Schlüsselkeeper (-Plombe)

## Schlüsselschränke, mit Hebelzylinder

- Schlüsselkasten für 20 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 48 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 84 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 128 Schlüssel



sorgt für Ordnung in der Schlüsselvielfalt

Artikel-Bezeichnung	Abmessung in mm (H x B x T)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
55520	200x160x70	1 Stück	55520	
55548	300x240x70	1 Stück	55548	
55584	300x240x70	1 Stück	55584	
55128	370x280x70	1 Stück	55128	
<b>Passende Rohlinge:</b>				
LF-14D	-	1 Stück	LF-14D	

Schlüsselkästen, Farbe: grau, mit festen Leisten aus robustem Stahlblech (Haken können mit beiliegenden Zahlen beklebt werden).  
**Modell 55584 und 55128 sind mit einer zusätzlichen Mittelplatte versehen.**  
**Weitere Schlüsselschränke für größere Schlüsselanzahl auf Anfrage!**

## Schlüsselschränke, mit Zahlencode

- Schlüsselkasten mit Zahlencode für 15 Schlüssel
- Schlüsselkasten mit Zahlencode für 45 Schlüssel
- Schlüsselkasten mit Zahlencode für 80 Schlüssel
- Schlüsselkasten mit Zahlencode für 120 Schlüssel




55530	200x160x70	1 Stück	55530	
55532	300x240x70	1 Stück	55532	
55535	300x240x70	1 Stück	55535	
55537	370x280x70	1 Stück	55537	

Schlüsselkästen, Farbe: grau, mit 3-stelligem Zahlencode.  
**Modell 55535 und 55537 sind mit einer zusätzlichen Mittelplatte versehen.**

## Schlüsselschränke, Profilhalbzylinder vorgerichtet, 1-türig

(PZ-Kastenschloss hinter Tür), Farbe: lichtgrau

- Schlüsselkasten für 35 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 100 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 150 Schlüssel
- Schlüsselkasten für 200 Schlüssel

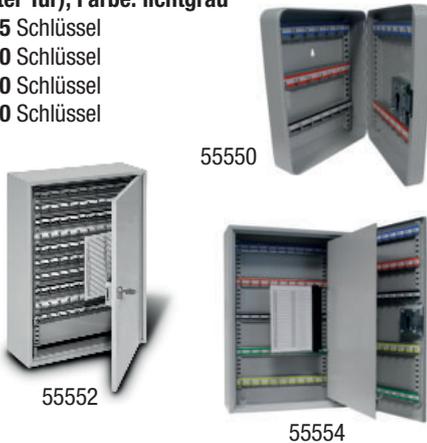

<b>PZ-vorgerichtet:</b>				
55550	300x240x80	1 Stück	55550	
55552	550x380x80	1 Stück	55552	
55554	550x380x140	1 Stück	55554	
55556	550x380x140	1 Stück	55556	
<b>Für 300 Haken / PZ-vorgerichtet / lichtgrau RAL 7035:</b>				
55557 ohne Abb.	550x380x205	1 Stück	55557	
<b>Für 500 Haken / PZ-vorgerichtet / 2-türig / lichtgrau RAL 7035:</b>				
55558	550x730x205	1 Stück	55558	

**Modell 55554, 55556 und 55557 sind mit einer zusätzlichen Mittelplatte versehen.**  
**Weitere Schlüsselschränke für größere Schlüsselanzahl auf Anfrage!**

## Schlüsselkeeper

- mit Aufhängeöse
- Die Schlüssel werden innerhalb einer festen Kunststoffbox versiegelt und vom Berechtigten persönlich gekennzeichnet
- Farbe: rot



51206	90 x 35 x 15	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	51206	
-------	--------------	-----------------------------	-------	--

**Der unversehrte Schlüsselkeeper beweist, dass der Schlüssel nicht benutzt wurde, womit das Vertrauen zwischen hinterlegender und aufbewahrender Stelle gesichert ist. / mit Garantieband / hohe Festigkeit / für Schlüssel bis 70 mm Gesamtlänge passend.**

## Schlüsselring-(Einmal)-Plombe

- zum manipulationssicheren Verwahren von Schlüsseln
- 2,5 mm stark
- mit aufgedruckter Identifikationsnummer



51207	Drahtlänge = 120 mm	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	51207	
-------	---------------------	-----------------------------	-------	--

**Die Plombe kann nicht ohne sichtbaren Schaden geöffnet werden, so dass jede Entnahme eines Schlüssels bemerkt wird.**  
**Weitere Längen auf Anfrage!**

# Schlüsselschränke / Schlüsseltresore / Schlüsselsafes

## Schlüsselschränke mit Elektronikschloss

- kann einfach mit einem 4-stelligen Benutzercode programmiert werden
- pulverbeschichtet mit hochwertiger, kratzfester grauer Farbe
- inkl. Wandbefestigungsmaterial
- **inkl. Schlüsselringe und farbigen Anhängern**



47112



47118



47122



Artikel-Bezeichnung	Abmessung in mm (H x B x T)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47110	350 x 270 x 80 <b>(42 Haken) 4 Kg</b>	1 Stück	47110	
47112	450 x 300 x 80 <b>(64 Haken) 6 Kg</b>	1 Stück	47112	
47114	550 x 380 x 80 <b>(100 Haken) 7 Kg</b>	1 Stück	47114	
47116	550 x 380 x 140 <b>(200 Haken) 11 Kg</b>	1 Stück	47116	
47118	550 x 380 x 205 <b>(300 Haken) 14 Kg</b>	1 Stück	47118	
47120	550 x 730 x 140 <b>(400 Haken) 20 Kg</b> 2-türig	1 Stück	47120	
47122	550 x 730 x 205 <b>(600 Haken) 28 Kg</b> 2-türig	1 Stück	47122	

## Schlüsseltresor mit Schlüsselhaken

- mit elektronischem Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung
- (3-8 Ziffern pro Öffnungscode programmierbar)
- inkl. Wandverankerungsmaterial
- inkl. Schlüsselringe und farbige Anhänger
- hochwertige Beschichtung, kratzfeste Farbe nach RAL 9003 (signalweiß)
- mit Schlüsseleinwurfslitz (35 x 55 x 15 mm)
- inkl. 2 Notfallschlüsseln
- für 4 x AA-Batterien



47227



47228



47226	<b>30 Haken / 6 Kg</b> 280 x 300 x 100	1 Stück	47226	
47227	<b>48 Haken / 9 Kg</b> 365 x 300 x 100	1 Stück	47227	
47228	<b>144 Haken / 21 Kg</b> 660 x 430 x 130	1 Stück	47228	

**Schlüsseltresore mit mehr Haken (300, 500 oder 700) auf Anfrage!**

**Sicherheit:** Bei ordnungsgemäßer Verankerung sind diese Schlüsseltresore ein idealer Einbruchschutz, der den Diebstahl von Schlüsseln aus Privatwohnungen und Büros und somit letztendlich von Autos verhindern kann.

**Verankerung:** für die Wandverankerung vorbereitet, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

**Besondere Eigenschaften:** Alle Modelle verfügen über einen **Einwurfslitz**, durch den die Schlüssel ohne Öffnen des Tresors eingeworfen werden können.

## Schlüsselsafe in Edelstahl V2A (2 mm stark)

- ideal für Hotels und Ferienwohnungen
- keine Stromversorgung erforderlich (Batteriebetrieb)
- mit je 3 Haken und 1 Bodenfach
- ausgelegt für den Einsatz im Außenbereich



47130



47134

<b>1er-Safe:</b> 47130	179 x 138 x 59 <b>Innenmaß:</b> 130 (H) x 103 (B) x 54 (T) (Gewicht: ca. 1,94 kg)	1 Stück	47130	
<b>4er-Safe Kombination:</b> 47134	348 x 266 x 87	1 Stück	47134	

**Auf Wunsch alle Modelle auch in V4A-Edelstahl = empfohlen in see-wassernahen, salzhaltigen Regionen = + 25 % V4A-Aufschlag!**  
**Auf Wunsch auch in 3 mm starkem Edelstahl mit 3-Punkt-Verschluss und doppelwandiger Tür!** (Ohne Einlegeboden)

## Varianten und Außennutzung:

Der Schlüsselsafe wird in einer 1er und in einer 4er Variante angeboten. Die 4er Variante eignet sich besonders für Betriebe, die mehrere Schlüssel zeitnah an mehrere Personen zu übergeben haben. Bei beiden Varianten ist sowohl die Indoor- als auch die Outdoor-Nutzung möglich, da beide aus demselben hochwertigen Edelstahl gefertigt werden und das elektronische Schloss für einen Einsatz im Außenbereich vorgesehen ist.

## Codegenerierung und Übermittlung:

Innovative Onlinecodevergabe aus der Ferne über Webportal (keine Funk- oder GSM-Verbindung erforderlich!)  
Codevergabe zusätzlich auch manuell am Gerät möglich!

# Schlüsselkästen / Mitteilungskästen

## Schlüsselschränke

- epoxid-pulverbeschichtet
- mit verstellbaren Schlüsselleisten
- mit nummerierten Schlüsselhaken
- für Wandbefestigung



### Mit 60 Haken / 5 Kg:

55600 480 x 380 x 90 1 Stück 55600

### Mit 100 Haken / 7 Kg:

55602 480 x 580 x 90 1 Stück 55602

### Mit 250 Haken / 11,5 Kg:

55604 580 x 680 x 140 1 Stück 55604

## Schlüsselschränke mit 4-stelligem Zahlencode

- mit Notöffnungsschlüssel
- epoxid-pulverbeschichtet
- mit nummerierten Schlüsselhaken
- für Wandbefestigung



### Mit 20 Haken / 2,5 Kg:

55610 300 x 250 x 80 1 Stück 55610

### Mit 60 Haken / 4,5 Kg:

55612 450 x 350 x 80 1 Stück 55612

### Mit 100 Haken / 7 Kg:

55614 480 x 580 x 90  
(Querformat) 1 Stück 55614

## Schlüsselkästen für den Innenbereich

- Rahmen in Aluminium (eloxiert)
- mit nummerierten Schlüsselhaken
- mit Kunststofftür
- mit Hebelzylinder
- Rückwand aus lackiertem Stahl



55620



55622

### Mit 45 Haken / 2,4 Kg / Hochformat:

55620 450 x 300 x 45 1 Stück 55620

### Mit 90 Haken / 4,4 Kg / Querformat

55622 450 x 600 x 45 1 Stück 55622

## Mitteilungskästen für den Innenbereich

- Rahmen in Aluminium (eloxiert)
- Rückwand aus Stahl (magnetisch)
- mit Kunststofftür
- mit Hebelzylinder



### Hochformat (H 600 x B 450) / 1,6 Kg:

55630 600 x 450 x 45 1 Stück 55630

### Hochformat (H 700 x B 600) / 3 Kg:


55632 700 x 600 x 45 1 Stück 55632



# Absperrpfosten

## Umlegbare Parkplatzsperren

- Überflur (Gesamthöhe = ca. 500 mm)
- selbsteinrastende Verriegelung
- für Dübelbefestigung
- Gewicht: ca. 9 bis 9,5 kg

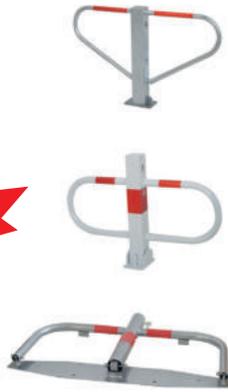

Weitere Modelle auf Anfrage!

## Absperrpfosten aus Stahlrohr

- feuerverzinkt und weiß beschichtet
- mit je 3 reflektierenden Leuchtstreifen

Weitere Modelle / Ausführungen, Stülpoller, Wegsperren, Fahrradständer, Abfallbehälter auf Anfrage!




## Signalkette auf 25 Meter-Rolle

- 6 mm
- Kunststoff rot/weiß



## Robuster Stahl-Absperrpfosten / rot reflektierend

- über 2 verschiedene Halb-Zylinder zu betätigen
- vorgefertigt für 30/10 mm
- feuerverzinkt und mit umweltschonendem Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt
- Gewicht: 7,5 kg

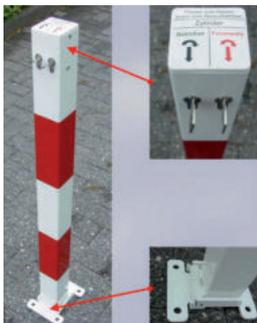

**Anwendungsbereich:** überall da, wo der Zugang für 2 verschiedene Nutzer erforderlich ist, z.B. Zylinder A: durch den Betreiber (Wohnungsbaugesellschaften, Mieter, Gewerbetypen) Zylinder B: Feuerwehr, Rettungs-, Notdienste- und Versorgungsunternehmen  
**Funktion:** - getrennt schließbar über Halbzyylinder (30 / 10 mm / 8-fach v. S-Nase)  
 - Pfosten zum Aufdübeln oder Einbetonieren  
 - zum Umlegen in 45 Grad-Stellung herausnehmbar  
 - durch Umlenkung des innen liegenden Gestänges ist der Pfosten durch die Profilhalbzyylinder „mit 2 Fingern“ federleicht zu betätigen.  
 - Hochwertige Materialien und Verarbeitung!

Artikel-Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Umlegbare Parkplatzsperre / Vierkantröhr: 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln / Gesamtbreite ca. 800 mm / mit Rundzylinder (3 Schlüssel) / für Dübelbefestigung (mit Bodenplatte 100x150 mm) / feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen:</b>				
47342	feuerverzinkt	1 Stück	47342	
<b>Dito., mit austauschbarem Profilhalbzylinder / feuerverzinkt und weiß beschichtet / mit rot reflektierenden Leuchtstreifen:</b>				
47344	feuerverzinkt weiß beschichtet	1 Stück	47344	
<b>Dito., mit Rundrohr 60 mm Ø, mit Profilhalbzylinder, mit durchgehender Bodenplatte (ca. 80 mm Breite) / feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtstreifen:</b>				
47346	feuerverzinkt	1 Stück	47346	
<b>Diese Absperr- oder Kettenpfosten können als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden / Ortsfest zum Einbetonieren mit Erdanker / Stahlrohr 60 mm Ø x 2,5 mm / mit aufgeschweißter Stahlkappe, 1300 mm / ca. 5 kg</b>				
47330	900 mm Überflur ohne Ösen	1 Stück	47330	
47332	900 mm Überflur mit 2 Ösen	1 Stück	47332	
<b>Dieser herausnehmbare Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 ist auch nach Jahren ohne Kraftaufwand leicht zu handhaben / selbsteinrastende Verriegelung / mit Bodenhülse / Vierkantröhr 70 x 70 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm, sichtbar / ohne Öse</b>				
47334	900 mm Überflur	1 Stück	47334	
<b>Dieser umlegbare Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 lässt sich mit Hilfe des wartungsfreien Blattfederverschlusses schnell und mühelos selbsttätig einrasten und verriegeln. Mit massiver, korrosionsgeschützter Scharnierbodenplatte / zum Einbetonieren, / mit Bodenhülse / 400 mm Unterflur</b>				
47336	900 mm Überflur	1 Stück	47336	
<b>Dito, umlegbar, mit eingebauten wechselbaren PHZ</b>				
47338	900 mm Überflur	1 Stück	47338	
47339	25 mtr.-Rolle	1 Set	47339	
<b>Kettennotglieder / 6 mm, Kunststoff rot:</b>				
47340	6 mm / rot	1 Stück	47340	
<b>Kettenschnellverschluß mit Schraube, Kunststoff rot:</b>				
47341	6 mm / rot	1 Stück	47341	
47238	70 x 70 x 1000 inkl. Bodenplatte zum Aufdübeln	1 Stück	47238	
47239	70 x 70 x 1000 inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren	1 Stück	47239	
47230	Bodenplatte, extra zum Aufschrauben	1 Stück	47230	
47231	Bodenhülse, extra zum Einbetonieren	1 Stück	47231	

# Sperrpfosten/Parkplatzsperre/ Anhängerkupplung / Ladungs-Sicherheit

## Robuster umlegbarer Sperrpfosten/Parkplatzsperre

- für Parkplätze, Einfahrten oder Durchfahrten
- abschließbar mit je 2 Schlüsseln



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
47347	gelb	Ø 60 mm H 615 mm	1 Stück	47347	
47348	gelb/rot	Ø 60 mm H 406 mm B= ca. 550 mm	1 Stück	47348	
<b>Passender Rohling für 47347 und 47348</b>					
47349	Rohling	-	1 Stück	47349	

## Schwerer Überwurf mit integriertem Schloss mit 2 Schlüsseln

bestehend aus 2 wetterbeständigen Überwurfteilen (je ca. 115 x 115 mm, Tiefe ca. 45 mm), die von einem runden Zinkvorhang-Schloss (gehärtet) zusammengehalten werden (Durchmesser = 73 mm), 6-stiftiger Schließzylinder (ideal gegen Picking!)



42357	silberf.	2,75 kg	<b>1 Set</b>	42357	
-------	----------	---------	--------------	-------	--

Von dem stabilen Schloss ist kein Bügel zu sehen, und es ist fast vollständig umschlossen.  
Das Schloss ist schwer zu knacken und bietet einen hohen Schutz gegen Böhren, Sägen, Schneiden und Aufhebeln!  
Das Set wird anbaufertig mit M8-Befestigungsschrauben in einer Klarsichtverpackung geliefert!  
Z. B. für Container, LKW, gewerbliche Fahrzeuge, Warenautomaten, seitliche Schiebetüren und Heckdoppeltüren, Tore, Zäune.

## Univ. Sicherung für Anhängerkupplung am Hänger

- verwendbar für Kugeldurchmesser von 48 - 51 mm
- mit 2 Schlüsseln (nur in VS lieferbar)
- leicht zu installieren




42358	verchromt	0,96 kg	<b>1 Set</b>	42358	
<b>Jetzt Neu: hochwertige Anhängersicherung für alle gängigen Zugkugel-Kupplungen; Diskusschloss (Bsp. 70 mm Ø) nicht im Lieferumfang enthalten. Die perfekte Lösung zum Sichern abgestellter Anhänger!</b>					
42343	Stahl	2,20 kg	<b>1 Set</b>	42343	

**Ladungssicherung** wird von vielen immer noch als notwendiges Übel empfunden, doch das wird dem Thema nicht gerecht. **Ladungssicherung** ist eine Verpflichtung gegenüber sich selbst und allen anderen Verkehrsteilnehmern – und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.  
**Für Deutschland gilt:**  
„Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.“

## Gummi-Spannseile mit 2 Haken

- Transparente SB-Verpackung
- 8 mm Durchmesser
- **Zurkraft: max. 40 kg**
- TÜV/GS geprüft
- **1 Set = 2 Stück**

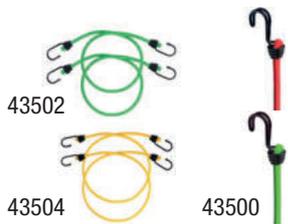

<b>60 cm Länge / ausziehbar auf max. 90 cm:</b>					
43500	rot	600 x 8	<b>1 Set = 2 Stck</b>	43500	
<b>80 cm Länge / ausziehbar auf max. 120 cm:</b>					
43502	grün	800 x 8	<b>1 Set = 2 Stck</b>	43502	
<b>100 cm Länge / ausziehbar auf max. 150 cm:</b>					
43504	gelb	1000 x 8	<b>1 Set = 2 Stck</b>	43504	

## Zurrgurte mit Ratsche und S-Haken

- SB-Verpackung
- 25 mm Breite
- **nach EN 12195-2**
- TÜV/GS geprüft
- **S-Haken mit automatischem Sicherungsclip**



<b>Länge 5 m / Zurkraft 400 kg / extra ultrastarkes Gewebeband:</b>					
43510	schwarz	5000 x25	1 Stück	43510	

# Preiswerte Sicherheit Zuhause und Unterwegs

## Tür-/ Fensteralarm

- inkl. 4x LR44 Batterien
- inkl. Batteriekontrollleuchte
- extra lauter Alarm (ca. 110 dB)
- einfache Montage u. Bedienung
- **1 Set = 2 Stück**



Überall einsetzbar dank seiner kleinen Abmessungen. Gibt sofort Alarm beim Öffnen von Fenstern, Türen, Schränken, Vitrinen durch Magnetkontakt.  
Einfache Befestigung durch mitgelieferte Klebestreifen / Einfache Bedienung / Lautstärke ca. 95 dB (A), Entschärfung erfolgt durch Schalter bzw. Schließen des Fensters.

## Türalarm mit Schlüsselschalter



DG6

weiß

54 x 104 x 26

1 Set

41025

Die wirkungsvolle Absicherung für alle Türen im Privathaus und Gewerbe. Der Alarm kann nur durch den Schlüssel (2 Stück im Lieferumfang) entschärft werden. / Einfache Befestigung / Einfache Bedienung. Lautstärke ca. 95 dB (A) / Alarmdauer max. 90 Sekunden

### 2 Funktionen:

1. Verzögerter Alarm - wenn Sie nach Hause kommen haben Sie 15 Sek. Zeit, den Alarm zu entschärfen.
2. Sofortalarm - ertönt, wenn die Tür geöffnet wird und ist nur mit dem Schlüssel auszuschalten. Stromversorgung über 2 Stück AAA-Batterien (1,5 V) (nicht im Lieferumfang enthalten)

## Zutrittsmelder

- mit Wand-/Deckenhalterung
- Schalter: Aus/Gong/Alarm
- Sirene ca. 85 dB (A) Alarmdauer ca. 40 Sek.



ZM03

weiß

77 x 42 x 70

1 Stück

42351

**Bewegungsmelder** aktiviert wahlweise den eingebauten **Gong** oder die **Sirene** (Erfassungsbereich ca. 10 m x 100 Grad. **Ideal zur Türüberwachung.** Betrieb über Batterie oder Netzgerät (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Der passive Infrarot BM reagiert auf Körperwärme. Türklingelanschluss.**

## Türstopperalarm mit Erschütterungssensor

- 100 dB (A) Alarmton
- rutschfester Keil verhindert das Öffnen der Tür



TS01

weiß

46 x 150 x 43

1 Stück

42353



Ohne Installation. 9 V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Scharf/unsharp-Schalter.

## Wasseralarm

- warnt bei Überflutungen, bevor große Sachschäden entstehen
- mit Meldeeinheit und Sensor
- Alarm 98 dB (A) oder Klanggeräusch / Melodie ca. 90 dB (A)
- ca. 1 mtr. langes Verbindungskabel



WA03

weiß

56 x 104 x 24

1 Stück

42354

**Für Küche, Bad und Keller.** Bei Wasserkontakt gibt das Gerät sofort ein lautes durchdringendes Alarmsignal (auch bei kleinen Wassermengen).

Batterie: 9V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten). Dient zur Überwachung von austretendem Wasser z.B. bei Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Wasserrohren sowie zur Füllmengenüberwachung von z.B. Badewannen.

## Akustische Trittmatte mit lautem Alarm

- als Abschreckung, Warnung oder mit Gong zur Besucheranmeldung
- inkl. 10 Meter Kabel, Signalgeber (weiß), Schrauben und Dübel
- Batterie: 9V E-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)



TM02

-

560 x 360

1 Set

42352

**Die Trittmatte** ist universell einsetzbar (einfach unter den Teppich oder den Fußabstreifer legen). Der Signalgeber wird durch ein dünnes Kabel mit der Matte verbunden und kann dadurch optimal platziert werden. (3 Funktionen einstellbar: Alarm, Gong laut, Gong leise). Auch für offene Türen oder Gänge geeignet. **Ideal auch als Katzen- bzw. Hundeklingel** (wenn sich diese bei geschlossener Terrassentür auf die Matte setzen, ertönt sofort das Signal).

**Für Einsatz an trockener Stelle, darf nicht im Regen oder Wasser stehen.**

## Münzhalter für Kleingeld

- mit 8 Aussparungen von 1 Cent bis 2 Euro
- Aufnahme bis ca. max 20,00€



42339

schwarz

51 x 99 x 23

1 Stück

42339

**ab 10 St.**

Ideal für Gastwirtschaften, Einzelhandel, im Auto für Parkmünzautomaten: Das stabile Federsystem schiebt die einzelnen Münzen automatisch immer wieder nach oben.

Einfach aber effektiv!

## Preiswerte Sicherheit für Zuhause und Unterwegs

### Glasbruchalarm „Premium“

- Vibrationssensor-Alarm
- selbstklebend
- Batteriebetrieb (2 x 1,5 Volt: nicht enthalten)
- blinkende LED zur Abschreckung
- mit Ein- und Ausschalter
- ca. 120 dB Lautstärke
- Blisterverpackung
- inkl. Fensteraufkleber: Alarmgesichert



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm (B x H x T)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
41091	weiß	70x70x15	1 Set ab 5 Stk.	41091	

Der Glasbruchalarm **erkennt zuverlässig Glasbrüche oder vergleichbare Erschütterungen der Fensterscheibe und löst einen sehr lauten Alarm aus, der 1 Minute anhält.** Der Melder wird einfach an die Fensterscheibe geklebt und mit dem On-Schalter aktiviert.

### Glasbruchalarm

- einfache Befestigung an Fensterscheibe oder Rahmen durch mitgelieferte Klebestreifen
- mit Ein-/Ausschalter
- ca. 95 dB (A) Piezosirene
- gibt sofort Alarm bei Erschütterung des Fensters (Rückstellung nach 1 Minute)
- Empfindlichkeit des Rüttelkontakts ist zweistufig einstellbar
- Batteriebetrieb: 2 x 1,5V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)



41096	weiß	51x85x30	1 Stück ab 5 Stk.	41096	
-------	------	----------	----------------------	-------	--

### Bewegungsalarm „Premium“

- Schützt und schreckt ab
- Keine Installation notwendig, wenn Bewegungsalarm hingestellt wird oder nutzen Sie die mitgelieferte schwenkbare Halterung für eine Wandmontage.
- **Mit Fernbedienung steuerbar** (mehrere Funktionen)
- **Jede Bewegung im Sicherungsbereich löst extrem lauten Alarm aus**
- Durch Fernbedienung kann ein Sofortalarm ausgelöst werden (Überfallschutz)
- es werden 3 x AA / LR6 Batterien benötigt (nicht enthalten)



41028	weiß	65x125x30	1 Set	41028	
-------	------	-----------	-------	-------	--

Sichern Sie Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Büro, Wohnwagen, usw. gegen Einbruch bzw. Überfall.

Der **Sofortalarm** kann auch für kranke u. hilfebedürftige Personen verwendet werden, die mit dem Alarm auf sich aufmerksam machen können. Statt Alarm kann an dem Gerät auch ein Signalton eingestellt werden, so dass der **Bewegungsalarm auch als Klingel genutzt** werden kann. Bei Aktivierung der Fernbedienung wird der gesicherte Bereich mit einer **Verzögerung von 45 Sekunden** überwacht. Der Überwachungsradius beträgt ca. 4 Meter in einem Winkel von 90 Grad. **Sobald das Gerät eine Bewegung registriert, wird der sehr laute Alarm ausgelöst.**

### Elektronischer Wachhund

- erfasst Eindringlinge bereits durch die Wand und treibt sie in die Flucht
- 105 dB Lautsprecher erzeugt lautes und realistisches Hundegebell
- Gong oder Sirene sind auch einstellbar
- warnt Sie, wenn Sie zu Hause sind
- schützt Ihr Eigentum wenn Sie in Urlaub fahren
- steuerbar über Funkfernbedienung mit Paniktaste
- kann durch optionale Funkmelder ergänzt werden
- Batterien (8 x AA) sind nicht im Lieferumfang enthalten.



**Preis-senkung!**

42312	weiß	158x176 x176	1 Set	42312	
Einfach in der Wohnung neben Ihrer Haustüre, Terrassentüre, Kellertüre, Fenster usw. stellen. / Bellen, Gongton oder Sirenenton auswählbar / Lautstärke und Sensorenempfindlichkeit einstellbar / Scharf- und Unscharfschalten über Funkfernbedienung					
<b>Lieferumfang: Meldegerät, Netzgerät, 1x Fernbedienung, Befestigungsmaterial, Warnaufkleber</b>					
<b>Effektive Abschreckung</b>					
<b>Erweiterbar durch:</b>					
42313			-	1 Stück	42313
42315			-	1 Stück	42315

Einfach aber effektiv!

## Preiswerte Sicherheit für Zuhause und Unterwegs

### Elektronischer Türgriff-Alarm „Travel“

- reagiert zuverlässig auf Erschütterung
- ca. 110 dB
- klein, leicht, bequem zu transportieren
- wahlweise Alarm oder Signalton



Artikel-  
Bezeichnung

Ausführung

Abmessung  
in mm

Verp.-  
Einheit

Artikel-  
Nummer

Stückpreis €  
zzgl. MwSt.



### Mit dem elektronischen Türgriff-Alarm „Travel“ machen Sie ihre Türgriffe zu einer Alarmsicherung gegen Einbrüche.

Das Gerät erkennt die Bewegung an der Türklinke und löst zuverlässig den sehr lauten Alarm aus (110 dB). So werden Einbrecher abgeschreckt und vertrieben bevor sie in die Wohnung eindringen können.

Durch das geringe Gewicht von nur 38 Gramm kann der Türgriff-Alarm überall genutzt werden, auch **im Hotel, Ferienwohnung, Ferienhaus oder auch im Wohnmobil**. Zusätzlich kann auch ein Signalton eingestellt werden - so kann der Türgriff-Alarm auch im Geschäft genutzt werden, beispielsweise um auf eintretende Kunden aufmerksam zu machen. Benötigt 3xAAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

### Fernseh-Attrappe „Fake TV“ - das Original

- simuliert täuschend echt die Lichteffekte eines Fernsehers
- inkl. Netzteil
- **Lichtwiedergaben wiederholen sich nicht !**



42005

Kunststoff

80 x 70 x 60

1 Set

42005

### Sichern Sie ihr Zuhause mit dem Fernsehsimulator Fake TV !

#### einstellbare Funktionsarten:

- Dauerfunktion
- Laufzeit 4 Stunden (Fake TV schaltet sich bei Dämmerung ein und nach 4 Stunden aus)
- Laufzeit 7 Stunden (Fake TV schaltet sich bei Dämmerung ein und nach 7 Stunden aus)

Urlaubszeit ist Einbruchzeit! Unsere Empfehlung für Ihre Sicherheit:

Einbrecher meiden in den meisten Fällen belebt wirkende Häuser um nicht ertappt zu werden. Nutzen Sie dies und lassen Sie Ihr Haus am Abend, wenn Sie unterwegs oder wenn Sie in Urlaub sind, nicht verlassen wirken. Wer heute Einbrecher überlisten will, muss sich etwas einfallen lassen: Fake TV - Fernsehsimulator, das Original.

**Dieses kleine Gerät simuliert täuschend echt die Lichteffekte eines Fernsehers. Die Effekte sind vollständig unvorhersehbar und wiederholen sich nicht.** Von außerhalb Ihres Zuhauses ist Fake TV nicht von einem echten Fernsehers zu unterscheiden. Die 12 sehr hellen LED's in vier Farben sorgen für die täuschend echte Lichteffekte. Die Lichtausstrahlung des Fake TVs wirkt wie die eines 27“ HDTV LCD Fernsehers. Bringen Sie mit dem Fake TV Leben in Ihr Zuhause! Dieser kleine effektive Fernsehsimulator ist äußerst sparsam im Verbrauch. Fake TV schaltet sich automatisch bei Dämmerung ein. Sie können zwischen einer Laufzeit von vier oder sieben Stunden wählen.

### Einbruchschutz „DoorJammer“

- **sorgt dafür, dass unerwünschten Eindringlingen Zutritt verwehrt wird.**
- sekunden schnell einsatzbereit und unter der Tür positioniert
- Dicke der Spaltenplatte = ca. 2mm
- **keine Befestigung notwendig**



42004

rot

120 x 90 x 35  
(ca. 230 g)

1 Set

42004



ideal auch für unterwegs / falls Druck von außen erfolgt, wird diese in vertikale Kraft umgewandelt und "verbarrikadiert" die Tür regelrecht! / Im Notfall mit nur einem Handgriff sekundenschnell ohne Kraftaufwand wieder zu entfernen / passt fast unter jede Tür (stabile Grundplatte nur 2 mm stark): falls Spaltmaß größer: ein zusätzlicher Neoprenfuß ist im Lieferumfang enthalten.

**Sie und ihr Eigentum sind im Zimmer immer sicher !**

# Preiswerte Sicherheit für Zuhause und Unterwegs / Nachtlichter

## Kamera-Attrappe mit abschreckendem LED-Blinklicht

- für Wand- und Deckenmontage
- inkl. verstellbarer Halterung und Warnaufkleber nach DIN 33450



KA20

KA25

**Die Kamera-Attrappe** bietet Abschreckung und Schutz zu einem günstigen Preis (täuschend echte Nachbildung), einfache Montage, **KA20** für **Innen- und Außenmontage** geeignet. (benötigt 2 Stück AAA 1,5 V Batterien). Inklusive Warnaufkleber nach DIN 33450. Weiterhin können wir Ihnen eine **Kamera-Attrappe für Außen (KA25)** liefern. Mit Schwenk-, Neige-, und Dreh-Mechanismus und abschreckendem Blinklicht. (benötigt 2 Stück 1,5 V Batterien). Inklusive Warnaufkleber nach DIN 33450.

## Kamera-Attrappe in Kugeldesign

- für Innen, inkl. Blinklicht und Warnaufkleber
- verstellbar zur optimalen Ausrichtung
- Batteriefach für 2x AAA 1,5 V Batterien



KA09

weiß (ABS Kunststoff)

Ø 91 x 67

1 Stück

42304

## Warnaufkleber „Videoüberwachung“

- selbstklebend, nach DIN 33450



42325



42325

blau

100 x 100  
3er Packung

1 Set

42325

## Warnaufkleber „Achtung Alarmgesichert“

- Dreiecksform (Montage auf Fensterinnenseite)



42330



42331

42330

gelb

70 x 85  
3er Packung

1 Set

42330

## Warnaufkleber „Wachhund“

- selbstklebende PE-Folie

42331

gelb

80 x 90  
3er Packung

1 Set

42331

## Fußgänger-Reflektor RX01

- geblistert



42030

Bär

ca. 65 mm

1 Stück

42030

42031

Schnee-  
kristall

ca. 65 mm

1 Stück

42031

**Fußgänger-Reflektor:** mit einem Reflektor ist ein Fußgänger bei Abblendlicht vom Autofahrer schon auf 150 m Entfernung deutlich zu erkennen. Ohne Reflektor hingegen erst bei ca. 30 m. Hoher Rückstrahlwert (max. 1643 mcd/rx). Zwei Motive erhältlich: Bär oder Schneekristall. Mit Federspirale und Befestigungsclip. Hergestellt in Deutschland.

## Automatisches Nachtlicht

- Bewegungsmelder schaltet sich ein und automatisch wieder aus



AN 03

weiß

66 x 80 x 46 mm

1 Stück

42055

**Automatisches Nachtlicht, mit 3 weißen LEDs. Schaltet sich durch Infrarot-Bewegungsmelder ein und automatisch wieder aus.** (ca. 20 Sekunden nach der letzten Bewegung). PIR-Erfassungsbereich ca. 6 m x 110°. Lichtsensor sorgt für Schaltung bei Dunkelheit. LED-Nachtlicht auch als Dauerlicht schaltbar. Zur Wandmontage oder zum Hinstellen. Betrieb über 3 x 1,5 V AA Batterien oder Netzgerät 4,5 V DC / Lieferung ohne Batterie / Netzgerät. Schalter für Aus / Ein / Automatik. Einfach hinstellen!

## Automatisches Nachtlicht für Steckdose

- Bewegungsmelder schaltet sich ein und automatisch wieder aus



AN 02

weiß

60 x 110 x 40 mm

1 Stück

42057

**Automatisches Nachtlicht für die Steckdose, mit Eurostecker 230 V, 50 Hz. 3 weiße LEDs schalten sich durch Infrarot-Bewegungsmelder ein und automatisch wieder aus.** (Schaltzeit ca. 30, 60 oder 90 Sekunden). PIR-Erfassungsbereich ca. 6 m x 115°. Lichtsensor sorgt für Schaltung bei Dunkelheit. Leistungsaufnahme ca. 0,7 W. Schalter für Aus / Ein /Automatik.

## Automatisches LED-Nachtlicht für Steckdose

- Dämmerungssensor schaltet sich bei Dunkelheit ein und automatisch bei Tageslicht wieder aus



NL 04

weiß

76 x 114 x 20 mm

1 Stück

42059

**LED-Nachtlicht mit Eurostecker 230 V, 50 Hz.** Für Kinderzimmer, Flur, Treppenhaus usw. Als Orientierungslicht bestens geeignet. Langlebige und energiesparende LED erzeugt sanftes, augenschonendes warmweißes Licht. **Schaltet sich bei Dunkelheit ein und bei Tageslicht wieder aus.** Sehr flaches Design. Passt zu jedem Dekor. Leistungsaufnahme: max. 0,5 W. Lebensdauer LED: bis zu 30.000 h.

## Für Zuhause und Unterwegs

### Schlüsselfinder

- inkl. Batterien (2 x LR41)
- inkl. Schlüsselring
- **1 Set = 2 Stück**



Endlich Schluss mit Schlüssel suchen!

Neu!  
2-er Setpreis

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
51193	schwarz	60 x 27 x 10	<b>1 Set = 2 Stück</b>	51193	

Der **Schlüsselfinder** reagiert auf Pfeiftöne und meldet sich mit einem gut hörbaren Piepton.  
Die Reichweite des Schlüsselfinders beträgt ca. 10 Meter.  
Geben Sie Ihrem Schlüssel eine Chance gefunden zu werden!  
Integrierter Geräuschsensor (reagiert daher nur auf Pfeiftöne!)

### Handwärmer „Perfect Warm“

- der elektrische Handwärmer ist mit einem Akku ausgestattet (1 Ladung wärmt bis 8 Stunden)



Neu

Nie wieder kalte Hände

51197	schwarz/ grau	105 x 60 x 25	1 Stück	51197	
-------	---------------	---------------	---------	-------	--

Die per USB-Kabel **wiederaufladbare Batterie** (5200 mAh) ist auch als Powerbank für Handy / Tablet nutzbar. **Bis zu 3 Heizstufen wählbar: -35°C, -47°C, -55°C.**

### Roxon M2 Mini Multitool mit 14 Funktionen

- klein, leicht (127 g), multifunktional
- **mit 14 Funktionen; inkl.Bitset**
- **inkl. Nylon-Holster mit Gürtelschlaufe**
- **integrierter gehärteter Glasbrecher**
- in Geschenkverpackung



Neu:  
Multifunktional  
+ Topqualität

51198	Edelstahl	70 x 29 x 17 (geschlossen)	1 Stück	51198	
-------	-----------	----------------------------	---------	-------	--

Die beiliegenden vielfältigen **Bit-Aufsätze** lassen sich dank **magnetischem Halter** optimal an der Schraubenzieher-Verlängerung anbringen. Auf das **scharfe Messer** und die **starke Zange** können sie sich auch in Exterm-Situationen verlassen. **Funktionen im Überblick:** Spitzzange, Zange, Kabelschneider, Nagelreiniger, Nagelfeile, Messer, Ahle, große starke Schere, geh. Glasbrecher, Schlitz- u. Kreuzschlitz-Schraubendreher, Dosen- u. Flaschenöffner, Paketöffner.

### Roxon M3 Multitool Schere mit 13 Funktionen

- superleicht (79 g), klein aber extrem stabil
- **mit 13 Funktionen; inkl. Bitset**
- **inkl. Nylon-Holster mit Gürtelschlaufe**
- in Geschenkverpackung



Extrem scharfe Schere + Messer

51199	Edelstahl	70 x 23 x 16 (geschlossen)	1 Stück	51199	
-------	-----------	----------------------------	---------	-------	--

**Inkl. Bit-Adapter und diverser-Aufsätze. Besonders scharfe Schere aus 3Cr12 Edelstahl mit Feder und scharfes Messer.**  
**Funktionen:** Spitzzange, extra scharfes Messer, Paket-, Dosen-u. Flaschenöffner, Ahle, Reibahle, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Nagelfeile, Zahnstocher, Pinzette, je 1 kleiner Schlitz u. Kreuzschlitz-Schraubendreher (z.B. f. Brillen-Schraubbefestigung.)

# Selbstschutzartikel

## Schlüsselalarm mit LED-Licht

- inkl. 3x LR44 Batterien
- Alarm ca. 120 dB
- inkl. Halsumhängeband



**Preis-senkung!**

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
41060	schwarz	40 x 60 x 15	1 Stück	41060	
41061	magenta / rot	40 x 60 x 15	1 Stück	41061	

Dieser hochwertige **Schutzalarm** löst bei Überfall, Diebstahl, Belästigung sehr lauten Alarm aus und kann somit helfen, Täter in die Flucht zu schlagen bzw. Aufmerksamkeit anderer Passanten auf sich zu ziehen. Solange Alarm ausgelöst ist, blinkt die LED!

## Personenschutzalarm „Soft Touch“

- inkl. 4 x LR 41 Batterien
- Alarm ca. 120 dB
- inkl. Handschlaufe und Karabiner
- inkl. LED-Taschenlampe
- mit angenehmer Soft-Touch-Oberfläche
- in Blister-Verpackung
- nur 22 gr. leicht



**Trend-farben!**

**Preis-senkung**

41032	schwarz	60 x 35 x 8	1 Set	41032	
41033	gelb	60 x 35 x 8	1 Set	41033	
41034	grün	60 x 35 x 8	1 Set	41034	
41035	rot	60 x 35 x 8	1 Set	41035	
41036	pink	60 x 35 x 8	1 Set	41036	
41037	hellblau	60 x 35 x 8	1 Set	41037	

## Mobilalarm mit LED-Licht

- Schutzalarm hilft bei Überfall, Einbruch, Diebstahl
- sehr lauter Alarm (120 dB)
- mit Dauersignalblitz
- ca. 150 gr.
- inkl. Handschlaufe
- inkl. Alkali-Batterie



41038



41039

41038	schwarz	70 x 60 x 30	1 Set	41038	
41039	weiß	70 x 60 x 30	1 Set	41039	

**Überfall:**  
Im Falle eines Angriffs ziehen Sie einfach den Kontakt-Pin am Band aus dem Gerät und sofort wird der ohrenbetäubende Alarm ausgelöst.

**Diebstahlschutz:**  
Mit der Alarmschlaufe können Taschen, Koffer oder andere Gegenstände gesichert werden.

**Einbruchschutz:**  
Befestigen Sie den Clip an Tür-/Fensterflügel und das Alarmgerät am Tür-/Fensterahmen. Wird der Flügel geöffnet, wird der Kontakt aus dem Gerät gezogen und der Alarm ausgelöst.

Mit Hilfe der **LED-Taschenlampe** finden Sie auch im Dunkeln stets den Weg oder das Schlüsselloch.

## Kubotan „Key Chain“

- Aluminium
- extrem leicht u. robust



42095



42096

**Neu**

42095	schwarz	140 x 15 x 15	1 Set	42095	
<b>Mit integrierter LED-Taschenlampe: ideal bei Dunkelheit (inkl. Batterie):</b>					
42096	schwarz	145 x 15 x 15	1 Stück	42096	

Der **Kubotan** wird in verschiedenen Kampfsportarten als Druckverstärker verwendet und zur Selbstverteidigung eingesetzt. Bei Angriffen und Überfällen (Notwehr) darf man sich natürlich mit allem, was einem zur Verfügung steht, verteidigen. Ideal auch als Schlüsselanhänger.

# Selbstschutz / Elektroschocker

## Elektroschocker, Power 200 = 200 000 Volt

- mit PTB-Prüfzeichen
- Maße: 16,5 x 6 x 2,8 cm, Gewicht: 215 gr.
- Prüfnummer: **PTB E002-11**
- mit **Sicherheitsleine**



<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Verp.-Einheit</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>Stückpreis € zzgl. MwSt.</b>
Power 200*	schwarz	1 Stück	41075	
<b>Bitte benutzen Sie hochwertige Energizer Alkaline Batterien!</b>				

## Elektroschocker, Power Max = 500 000 Volt

- mit PTB-Prüfzeichen
- Maße: 19,5 x 9 x 4 cm, Gewicht: 240 gr.
- Prüfnummer: **PTB E001-11**
- mit **Sicherheitsleine**



<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Verp.-Einheit</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>Stückpreis € zzgl. MwSt.</b>
Power Max*	schwarz	1 Stück	41077	
<b>Bitte benutzen Sie hochwertige Energizer Alkaline Batterien!</b>				

## Elektroschocker „Lady-Power“ = 200 000 Volt

- mit PTB-Prüfzeichen
- Prüfnummer: **PTB E002-13**
- Maße: 16,5 x 6 x 2,8 cm
- Gewicht: 215 gr
- mit **Sicherheitsleine**



<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Verp.-Einheit</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>Stückpreis € zzgl. MwSt.</b>
Lady-Power	pink	1 Stück	41079	
<b>Bitte benutzen Sie hochwertige Energizer Alkaline Batterien!</b>				

Diese vier **Elektro-Schocker** haben die in Deutschland notwendige **PTB Kennzeichnung** (Physikalisch Technische Bundesanstalt) und sind somit frei verkäuflich ab 18 Jahren. Sie sind ideal zur Selbstverteidigung und zum Selbstschutz. Sie schützen Sie vor Belästigung, Überfall, Vergewaltigung und Angriffen. Die Geräte bieten doppelte Sicherheit und verfügen über einen An-/Aus Schalter und zusätzlich über eine Sicherung per Handschlaufe\*. Wird Ihnen der Elektroschocker entrissen, löst sich der an der Handschlaufe befestigte Sicherungsstift\* und das Gerät ist funktionsunfähig. Es kann also nicht gegen Sie selbst eingesetzt werden. Sobald Sie den Sicherungsstift zurück in das Gerät stecken ist es wieder einsatzbereit. (\* Bei Modell Power 200 und Power Max und Lady-Power) Gemäß den PTB Vorschriften beträgt die Entladezeit bei den Geräten max. 10 s. Danach schaltet das Gerät automatisch ab. Es kann frühestens nach 2 s durch Loslassen und wieder Betätigen der Taste für eine erneute Entladung aktiviert werden.

Wir empfehlen die **Elektro-Schocker** ausschließlich mit Energizer Alkali Batterien zu verwenden, um eine einwandfreie Funktion und maximale Leistung zu gewährleisten. Bei Bedarf können die Elektroschocker mittels des integrierten Gürtelclips auch am Gürtel befestigt werden.

### **BENUTZUNG DES ELEKTROSCHOCKERS UND SEINE WIRKUNGEN:**

- 1) Vor Benutzung des Elektroschockers stecken Sie Ihre Hand durch die Handschlaufe und nehmen das Gerät fest in die Hand.
- 2) Schalten Sie den Sicherheitsschalter mit dem Daumen in die Position ON um und drücken Sie den Auslöser.
- 3) Berühren Sie mit den zwei äußeren Kontaktelektroden einen beliebigen Teil des Körpers vom Angreifer. Die empfindlichsten Körperpartien sind jedoch die Schultern, Gelenke, die Bauchpartien, Weichteile, Schenkel und Lenden.

## Handschellen „Polizei Standard“

- mit verschweißter Zwischenkette
- Abmessung: 22 x 7,5 x 1 cm (295 gr.)



<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Verp.-Einheit</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>Stückpreis € zzgl. MwSt.</b>
42085	Edelstahl	1 Set	42085	
<b>Die Handschellen verfügen über einen Feststellknopf (Double Lock) und eine doppelte seitliche Führungsnut am Haken / inkl. 2 Schlüssel</b>				

## Handschuhe Defender

- die taktischen Einsatzhandschuhe sind mit einer Spezialfüllung (schützt vor Verletzungen) aus Quarzsand im Knöchelbereich gefüllt.



Defender



Defender Plus



<b>Artikel-Bezeichnung</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Verp.-Einheit</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>Stückpreis € zzgl. MwSt.</b>
42088	schwarz Gr. L	1 Paar	42088	
42090	schwarz Gr. XL	1 Paar	42090	
<b>Die Defender-Plus-Handschuhe haben zusätzlich einen Schnittschutz durch Kevlarverstärkung und bieten somit doppelten Schutz. (kpl. aus Rindsleder gefertigt)</b>				
42092	schwarz Gr. L	1 Paar	42092	
42094	schwarz Gr. XL	1 Paar	42094	
<b>Preis-senkung!</b>				

## CS-Reizgas „Anti Attack“



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
41086	40 ml	ca. 35 x 85	1 Stück <b>12 Stück</b>	41086	

Das effektive **CS-Gas Spray** dient zur Selbstverteidigung. Unser qualitativ hochwertiges CS-Reizgas zeichnet sich durch hohe Wirkstoffkonzentration in Verbindung mit einem Spezialventil für starken Reizgas-Austritt aus. Die Sicherheitsschutzkappe verhindert, dass der Benutzer das Sprühventil in die falsche Richtung hält. Der Reizstoff CS (Ortho Chlorbenzylidenmalonitril) verursacht Stechen in Nase und Augen, Tränen- und Nasenfluss, Übelkeit, Husten, Zungenbrennen, Atembeschwerden und Brustschmerzen. Dieses CS-Abwehrspray wird in Deutschland hergestellt und hat das BKA-Prüfzeichen. Unsere Abwehrsprays unterliegen laut Waffengesetz und Waffenverordnung der Altersbeschränkung ab 14 Jahren.

## Schrill - Alarm



41064	15 ml	105 x 30 x 25	1 Stück	41064	
-------	-------	---------------	---------	-------	--

Der Schrillalarm ist eine einfach zu bedienende Alarmsirene, die auch in Paniksituationen problemlos zu aktivieren ist und Dank des Metallclips griffbereit an Taschen befestigt werden kann.  
**Der Schrillalarm stößt einen Hochfrequenzton von 110 dB aus.** Der Schrillalarm wird bei Benutzung einfach aufrecht gehalten und die Kappe nur niedergedrückt. Beim Testen das Gerät bitte nicht in Ohrnähe einsetzen und von Kindern fernhalten. Der Inhalt des Schrillalarms reicht für ca. **50 Notschreie**, Ersatzpatronen sind erhältlich.  
**Der Schrillalarm ist ein akustisches Alarmgerät. Benötigt keine Batterien.**

## Schrill - Alarm „Scream“

- Füllmenge 25 gr
- Gewicht: 60 gr
- ca. 120 dB



41065	54 g	110 x 35 x 35	1 Stück	41065	
-------	------	---------------	---------	-------	--

Der Schrillalarm ist eine einfach zu bedienende Alarmsirene, die auch in Paniksituationen problemlos zu aktivieren ist.  
 Der Schrillalarm wird bei Benutzung einfach aufrecht gehalten und die Kappe nur niedergedrückt. Machen Sie so in Notsituationen auf sich aufmerksam.  
 Beim Testen das Gerät bitte nicht in Ohrnähe einsetzen und von Kindern fernhalten. Dieser effektive Schutzalarm **funktioniert ohne Batterie** (Behälter steht unter Druck - kann bei Erwärmung bersten)  
**Der Schrillalarm ist ein akustisches Alarmgerät, ca. 120 dB laut! Schrecken Sie Angreifer ab!**

## Mini-Teleskop-Schlagstock

- Verkauf ab 18 Jahren



41066	schwarz (240 gr.)	12“, 130 mm geschlossen (ausgezogen 305 mm)	1 Stück	41066	
-------	-------------------	--	---------	-------	--

**Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen von Teleskop-Schlagstöcken!**

Der **Mini-Teleskop-Schlagstock** besitzt einen rutschfesten Griff mit geriffelter Oberfläche und bietet somit guten Halt. In eingezogenem Zustand kann dieser Schlagstock auch als Kubotan (Druckverstärker) verwendet werden. **Klein - leicht - handlich - unauffällig! Verkauf an Personen ab 18 Jahren!** 12 Zoll, schwarz, mini, 30,5 cm (13 cm geschlossen)

## Teleskop-Schlagstock inkl. Holster aus robustem Cordura

- hochwertiger Stahl
- mit Moosgummigriff
- Verkauf ab 18 Jahren



41071	schwarz	21“, 200 mm geschlossen	1 Stück	41071	
41073	silber (520 gr.)	geschlossen (ausgezogen 530 mm)	1 Stück	41073	

**Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen von Teleskop-Schlagstöcken!**

# Selbstschutz Pfefferspray / Pfeffergel

**Pfefferspray (82 x 35 mm)      Pfefferspray „Lady“ (90 x 20 mm)**



41080



41084

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
41080	40 ml	1 Stück <b>12 Stück</b>	41080	
41084	15 ml	1 Stück <b>12 Stück</b>	41084	

**Pfefferspray zur Selbstverteidigung mittels Sprühstrahl.** Durch ihren breiten Strahl (Nebelform) ist es leicht, ein bewegliches Ziel zu treffen. Der Wirkstoff wurde aus schärfsten Pfefferschoten gewonnen und enthält den natürlichen Pfefferextrakt Oleoresin Capsicum (OC) (12%). Er führt zur blitzschnellen Reizung aller Atmungsorgane sowie extreme Reizung der Augen. Ein erneuter Angriff wird somit unmöglich. **Das Pfefferspray darf in Deutschland nur zur Abwehr von Tieren verkauft werden.** Es wird jedoch von den deutschen Behörden (wie z.B. der Polizei) zur Personenabwehr eingesetzt. Das zeigt eindeutig die zuverlässigere Schutzwirkung des Pfeffers gegenüber herkömmlichen Reizstoffen wie CS. Pfefferspray unterliegt nicht dem Deutschen Waffengesetz und dessen Prüfungsvorschriften und ist somit frei verkäuflich.

**Pfefferspray TW 1000 Strahl  
mit FlipTop Deckel**

- **Punktstrahl-Reichweite: 4-5 Meter**
- **inkl. Flip Top:**  
(zum Schutz gegen unbeabsichtigte Auslösung)
- 40 ml (Höhe ca. 9 cm)



41093	40 ml	1 Stück <b>6 Stück</b>	41093	
-------	-------	---------------------------	-------	--

Mit **zielgenauen Sprühstrahl** ausgestattet, so dass Ziele auch bei Wind einfach und zuverlässig getroffen werden: ideal um Angreifer fernzuhalten. Mit dem **praktischen Clip** kann das Pfefferspray an Gürtel, Tasche, Hose usw. befestigt werden. Made in Germany

**Pfeffer-Gel TW 1000+**

- 50 ml (Höhe ca. 11 cm)
- **Reichweite ca. 4-5 Meter**
- **inkl. „Flip Top“;** (zum Schutz gegen unbeabsichtigte Auslösung)
- Made in Germany



41058

41058	50 ml	1 Stück <b>12 Stück</b>	41058	
-------	-------	----------------------------	-------	--

Dieses effektive Pfeffer-Gel ist mit einem schmalen, zielgenauen Sprühstrahl ausgestattet, so dass Ziele auch bei Wind leichter getroffen werden. **Mit dem „Flip Top“ ist dieses Pfefferspray absolut gegen unbeabsichtigtes Spraysen geschützt.**

## CS Reizgas + Pfefferspray

Während **CS-Reizgas** (Rezeptoren sprechen die Nerven an) **zur Verteidigung gegen menschliche Übergriffe** zugelassen ist (Mindesterswerbsalter = 14 Jahre) darf **Pfefferspray nur zur Abwehr gegen Angriffe von Tieren** angewandt werden. (Keine Altersbeschränkung).

Der Wirkstoff in Pfeffersprays beeinträchtigt die Reflexe, wie z. B. Atmung, Lidkrampf, Husten und Niesen. Sie müssen auch eindeutig als „Tierabwehrspray“ gekennzeichnet sein. **Nur in Notfallsituationen** (Notwehr, Nothilfe, um einen Angriff von sich oder jemand anderen abzuwenden) **dürfen Pfeffersprays gegen menschliche Angreifer eingesetzt werden.** (wer Pfefferspray vorsätzlich anwendet, ohne in Gefahr gewesen zu sein, begeht deshalb gefährliche Körperverletzung und damit eine Straftat. Dies gilt auch dann, wenn zu lange bzw. zu intensiv gesprüht wurde). Grundsätzlich ist Pfefferkonzentrat die effektivere Maßnahme zur Abwehr von Angreifern, da die Reaktion auf CS-Reizgas unterschiedlich sein kann.

Bitte nehmen Sie noch einen **wichtigen Hinweis zur gesetzlichen Vorschrift** von angebotenen Reizstoffen (Pfefferspray/ CS-Gas) zur Kenntnis:

Gemäß § 48 CLP-VO sind die auf dem Etikett angegebenen Gefahreneigenschaften zu nennen, wenn die Ware im Fernabsatz dem privaten Verbraucher angeboten wird. Dies gilt sowohl für Print-Angebote als auch gleichermaßen für Online-Shops. Anzugeben sind die **Gefahrtgutzeichen (Gefahrenklasse)** als auch die **Warnhinweise (H- und P-Sätze)**. Bitte beachten Sie die **Einhaltung und Umsetzung** und somit **Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne des Verbraucherschutzes!**

Sicherheitsdatenblätter und Erklärungen können auch bei uns angefordert werden!

**Bitte beachten Sie die gesetzlichen Sicherheits- und Gefahrenhinweise zu diesem Produkt:**



GHS07  
Achtung | Giftig, Ätz- oder Reizwirkung



GHS02  
Gefahr oder Achtung | Entzündlich

Gefahrenhinweise:  
H222 - H223 - H229 - H280 - H302 - H315 - H319 - H332 - H335

Sicherheitshinweise:  
P101 - P102 - P103 - P210 - P211 - P251 - P261 - P264 - P270 - P271 - P280 - P301-P310 - P302-P352 - P305+P351+P338 - P304+P340 - P312 - P321 - P337+P313 - P405 - P410 - P412

Zusätzliche Informationen:  
EUH208

Erklärungen zu diesen Kennzeichen finden Sie unter  
<http://kh-security.de/info/Gefahren-und-Sicherheitshinweise-zu-Pfeffersprays.html>

## Video-Türsprechanlage VT38

- Klingel-, Sprech- und Videoanlage
- beleuchtete Ruftaste mit Namensschild
- Interne Verbindung bei mehreren Innenstationen: Anruf, Mithören, Durchsagen, Weiterleiten von Türgesprächen
- 7 wählbare Klingeltöne mit einstellbarer Lautstärke, zuteilbar für Tür 1, Tür 2 und internen Anruf



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
40970	1er-Set für <b>1-Familienhaus</b>	1 Set	40970	
40972	2 er-Set für <b>2-Familienhaus</b>	1 Set	40972	
40975	<b>Zusatzinnenstation inkl. Wandhalterung und Steckernetzgerät (max. 1 Zusatzinnenstation pro Klingeltaste anschließbar)</b>	1 Stück	40975	
40976	<b>Audio-Innenstation</b> Abm.: 80 x 200 x 68 mm	1 Stück	40976	



## Video-Türsprechanlage

Diese Anlage vereint mehrere praktische Funktionen, die mehr Sicherheit an der Haustür ermöglichen. Die Anlage dient nicht nur als Klingel-, Gegensprech- und Videoanlage, es kann auch ein elektrischer Türöffner damit gesteuert werden.

Die Außenstation im klassischen Design, mit robustem Aluminiumgehäuse hat eine geringe Tiefe, sodass eine unauffällige Aufputz-Montage möglich ist. **Mit der Video-Türsprechanlage VT38 kann nicht nur mit Besuchern vor der Tür gesprochen und die Tür über einen elektrischen Türöffner geöffnet werden – sie ist darüber hinaus sogar durch analoge Überwachungskameras erweiterbar und ermöglicht so noch mehr Sicherheit an der Haustür.** Durch das Drücken der Klingeltaste ertönt ein Gongton an der Innenstation. Gleichzeitig erscheint am Monitor das Bild der in der Außenstation eingebauten Weitwinkelkamera. Nach einer optischen Kontrolle kann durch Tastendruck die Gegensprechverbindung aufgebaut werden. Die Anlage ist für **Einfamilienhäuser** (40970) sowie für **Zweifamilienhäuser** (40972) erhältlich. Für jede Partei (Klingeltaste) kann eine **Zusatzinnenstation** (40975) angeschlossen werden.

### Technische Daten:

#### Innenstation (VT38) mit Wandhalterung:

Betriebsspannung:	15 V DC
Leistungsaufnahme:	7 W (Betrieb), 1 W (Ruhe)
Monitor:	7" TFT LCD Farbe
Sichtbare Diagonale:	175 mm
Monitor-Auflösung:	800 x 480 Pixel (Lautstärke + 7 Klingeltöne einstellbar)
Klingelton:	max. 78 dB (A)/1 m
Spannung für Türöffner:	12 V DC, max. 500 mA
Schutzklasse:	IP20
Abmessungen:	210 x 116 x 26 mm

#### Außenstation (VT38 T):

Betriebsspannung:	Von der Innenstation
Leistungsaufnahme:	max. 3 W
Kamera-Bildsensor:	CMOS Farbe, 700 TV-Linien
Kamera-Bildwinkel:	118° horizontal, 97° vertikal
Ausleuchtung:	4 weiße LED's, Reichweite ca. 0,8 m
Türöffneranschluss:	12 V DC, max. 500 mA
Verbindungskabel:	4 x 0,8 mm <sup>2</sup> , max. 100 m Länge zur Innenstation
Schutzklasse:	IP44
Abmessungen:	88 x 130 x 24 mm

### Ausführung:

#### 1er-Set: (40970)

- 1 x Innenstation (inkl. Wandhalterung)
- Außenstation / Türsprechstelle mit integrierter Farbkamera und Dämmerungssensor sowie Lautsprecher mit beleuchteter Ruftaste
- 1 x Steckernetzgerät mit ca. 1,1 m Kabel
- Befestigungsmaterial, Anschlusslitzten
- Verlängerungskabel für Netzgerät 1,8 m

#### 2er-Set: (40972)

- 2 x Innenstation (inkl. Wandhalterung)
- Außenstation / Türsprechstelle mit integrierter Farbkamera und Dämmerungssensor sowie Lautsprecher, mit 2 beleuchteten Ruftasten
- 2 x Steckernetzgerät mit ca. 1,1 m Kabel
- Befestigungsmaterial, Anschlusslitzten
- Verlängerungskabel für Netzgerät 1,8 m

#### Zusatzinnenstation: (40975)

Das Grundset kann durch eine Zusatzinnenstation pro Klingeltaste erweitert werden. Die Zusatzinnenstation wird mit Wandhalterung und Steckernetzgerät geliefert.

## Türgongs / Briefeinwürfe

### Zweiklang-Gong, elektromechanisch

- Batterie oder Trafobetrieb möglich
- 8-12 V, Lautstärke max. 83 dB/A



40946

weiß

115 x 173

-

1 Stück

40946

### Dreiklang-Westminster-Gong

- Batteriebetrieb, benötigte Batterie:  
3 x Baby Typ C
- mit Ein-/Ausschalter



45853

weiß

145 x 125

-

1 Stück

45853

### Elektronischer Gong

- **8 Melodien einstellbar**
- Netzunabhängig / Batteriebetrieb
- Lautstärke max. 82 dB



40948

silberf. / grau

145 x 145  
x 43

-

1 Stück

40948

### Kabelloser Tür Gong mit kabellosem Klingeltaster

- Einfache Montage - dank Funkübertragung  
keine Verdrahtung notwendig
- Reichweite: max. 200 m (Freifeld), 433 MHz
- **36 Melodien einstellbar**
- Lautstärke: max. 90 dB (4-Stufen regelbar)
- Batterie Gong: 3 x 1,5 V AAA (nicht enthalten)
- Batterie Taster: 1 x 3 V CR2032 (enthalten)
- Abmessungen Gong (HxBxT):  
ca. 120 x 75 x 23 mm
- Abmessungen Sender (HxBxT):  
ca. 85 x 38 x 21 mm



**NEU  
Drahtlos**

40949

weiß

75 x 120  
x 23

-

**1 Set**

40949

### Briefeinwurf

- Klappe nach außen öffnend



45140



45130 + 45532

45140

Edelstahl

340 x 76

**Einwurf-  
schlitz:**

1 Stück

45140

45130

**Messing pol.**

324 x 75

1 Stück

45130

45532\*

**Messing pol.**

340 x 76

262 x 34

1 Stück

45532

\*Titanbeschichtet mit Regenrand

### Innenbriefeinwurf

- mit Abdichtung gegen Zugluft (Bürsten)
- Kunststoff
- Klasse 1
- lange Lebensdauer



40.11.000

weiß

345 x 86

280 x 48

1 Stück

45132

52.00.095

silbergrau

345 x 86

280 x 48

1 Stück

45137

52.00.070

anthrazit

345 x 86

280 x 48

1 Stück

45136

40.91.000

Messing

345 x 86

280 x 48

1 Stück

45133

40.93.000

Edelstahl

345 x 86

280 x 48

1 Stück

45134

### Briefeinwurf mit Klappe und Bürsten

- Kunststoff (PVC) bzw. Edelstahl



45145

weiß

340 x 80

278 x 45

1 Stück

45145

45146

braun

340 x 80

278 x 45

1 Stück

45146

45147

Edelstahl

345 x 86

280 x 48

1 Stück

45147

Weitere Türongs auf Anfrage.

# Selbstklebende Türschilder aus Edelstahl

## Selbstklebende, abwischfeste Türschilder aus Edelstahl „Signs of the time“, 60 mm Durchmesser, 1 mm stark



- Bitte setzen . . . . .
- Vorsicht „Hund“ . . . . .
- Rauchen verboten . . . . .
- WC Damen + Herren . . . . .
- WC Damen . . . . .
- WC Herren . . . . .
- Keine Werbung . . . . .
- WC (als Text) . . . . .
- Kein Handy benutzen . . . . .
- Gäste . . . . .
- Privat . . . . .
- Kein Zutritt . . . . .
- Eingang . . . . .
- Ausgang . . . . .
- Ziehen . . . . .
- Drücken . . . . .
- Rollstuhlfahrer (Behinderten Zugang) . . . . .
- Blankoschild „Neutral“ (ideal zum Gravieren)
- Keine kostenlosen Zeitungen . . . . .

Jetzt alle aufgeführten Klebeschilder auch in 100 mm Ø lieferbar (100 mm hinter Art.-Nr. schreiben)

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
7012	Edelstahl	1 Stück	455800	
7021	Edelstahl	1 Stück	455810	
7016	Edelstahl	1 Stück	455820	
7036	Edelstahl	1 Stück	455830	
7037	Edelstahl	1 Stück	455840	
7038	Edelstahl	1 Stück	455850	
7023	Edelstahl	1 Stück	455870	
7138	Edelstahl	1 Stück	455880	
7044	Edelstahl	1 Stück	455881	
7076	Edelstahl	1 Stück	455887	
7109	Edelstahl	1 Stück	455888	
7093	Edelstahl	1 Stück	455889	
7102	Edelstahl	1 Stück	455884	
7103	Edelstahl	1 Stück	455885	
7046	Edelstahl	1 Stück	455882	
7047	Edelstahl	1 Stück	455883	
7031	Edelstahl	1 Stück	455871	
6000	Edelstahl	1 Stück	455872	
7108	Edelstahl	1 Stück	455873	

**Guter Zusatzumsatz**

Weitere Ausführungen auf Anfrage (sep. Prospekt anfordern!)  
Einige Schilder auch in 100 mm Ø ab Lager!

## Display „Signs of the time“ mit 9 Original Schildern

- Motive wie auf Abbildung
- Forexplatte 265 x 265 mm



Optimale Präsentation

45595	schwarz	1 Display	45595	
-------	---------	-----------	-------	--

Die „Sign of the Time“-Kollektion ist die edle Alternative zu den 08/15 Schildern am Markt. Designanspruch, abriebfeste Qualität und die kinderleichte Anbringung mittels rückseitiger fest haftender Klebeflächen sprechen dafür. Sie sind **einzel in einer Folientasche** verpackt.

## Display „Signs of the time“ mit 40 Schildern

- aus Aluminium
- inkl. 8 Lochwandhaken 240 x 300 x 1,5 mm
- mit 8 x 5 Motiven aus Edelstahl (= 40 Stück)
- Vorteil: Sie können immer wieder leicht auffüllen



45596	-	1 Display mit 40 Schildern	45596	
-------	---	----------------------------	-------	--

**Guter Abverkauf!**

Bei Abnahme eines komplett bestückten Displays ist das Display somit kostenfrei!

Bitte fordern Sie unseren separaten Prospekt an!

# Briefkastenschilder / Namensschilder / RENZ u. JU-Namensschilder

## Steelex Briefkastenschilder in Edelstahloptik

- Alu-gebürstet, mit schwarzem Einbrenndruck
- abriebfest
- Rückseite vollflächig selbstklebend
- Abmessung: 60 x 25 x 1 mm
- ideal für Briefkästen

45594



455798

455799

455797

## Kunststoffschilder für Briefkästen:

### Bitte keine Werbung einwerfen

- selbstklebend
- Abmessung: 70 x 20 mm
- 1 VE = 10 Stück



### Bitte keine Werbung:

455798 | Edelstahloptik

### Bitte keine Zeitungen:

455799 | Edelstahloptik

### Keine Werbung - keine Zeitungen:

455797 | Edelstahloptik

1 Stück 455798

ab 10 Stück

1 Stück 455799

ab 10 Stück

1 Stück 455797

ab 10 Stück

### Thekendisplay (155 x 85 mm) mit:

### Bitte keine Werbung und Bitte keine Zeitungen:

45594 | schwarz

1 Dsp.

45594


## Briefkastenschilder:

- selbstklebend
- Abmessung: 80 x 20 mm

45580



45584



### Bitte keine Reklame einwerfen:

45580 | Kunstharz

1 St.

45580

### Keine kostenlosen Zeitungen und Reklame einwerfen:

45584 | Kunstharz

1 St.

45584

## Renz-Namensschilder

- 1 VE = 10 Stück

979-8201




979-82033



979-00302



979-85110

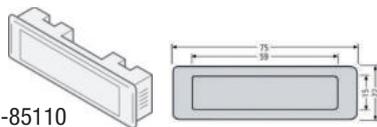

979-82259



979-90227



Nr. 979-82016 (Einbau seit 1982) / (75 x 22 mm) für Tür und Front / Einlage 60 x 15 x 0,5 mm / Ausstattung 71 x 19 mm / komplett:

979-82016 | glasklar | 75 x 22 mm | 1 VE | 44550

Nr. 979-82033 (Einbau vor 1982) / (65 x 22 mm) für Einwurfklappe nach außen gehend / Einlage 60 x 15 x 0,5 mm / Ausstattung 61 x 18 mm / komplett:

979-82033 | glasklar | 65 x 22 mm | 1 VE | 44552

### Hierzu passende Namensschildersperre (Nocken):

979-82035 | - | 12,5 x 8 mm | 1 VE | 44553

Nr. 979-00302 (65 x 22 mm) mit Feder für Einbau in Türen / Einlage: 60 x 15 x 0,5 mm / Ausstattung: 61 x 18 mm:

979-00302 | glasklar | 65 x 22 mm | 1 VE | 44557

Nr. 979-85110 (Einbau seit 1984) (75 x 22 mm) / Namensschild-Einlage max. 55 x 13 x 1 mm / Ausstattung 71,3 x 19,3 mm / komplett:

979-85110 | weiß/glasklar | 75 x 22 mm | 1 St. | 44551

### Tasterabdeckung 979-82051 / für Lira-Taster Nr. 979-85110:

979-82051 | glasklar | 59 x 15 mm | 1 VE | 44555

Nr. 979-82259 (75 x 19,5 x 11 mm) für Tür und Front / mit Namensschild Einlage 65 x 13,6 mm / Ausstattung: 74 x 19 mm / komplett:

979-82259 | weiß | 75 x 19,5 mm | 1 VE | 44554

979-82259 | glasklar | 75 x 19,5 mm | 1 VE | 44556

Namensschild RSA1 ohne Gravur / ohne Sicherung und Beleuchtung (68 x 16 x 1 mm) / Nr. 979-90227 und 979-90228:

979-90227 | Alu F1 | 72 x 21 mm | 1 VE | 44558

979-90228 | Edelstahl | 72 x 21 mm | 1 VE | 44559

## JU-Namensschilder aus Plexiglas



44560(21-255)



44562(21-492)



21-255 | glasklar | 67 x 22 mm | 1 St. | 44560

(Stanzmaß: 60,8 x 17,8 mm) | 10 St.

21-492 | glasklar | 57 x 15 mm | 1 St. | 44562


10 St.

Gerne können wir Ihnen auch andere RENZ- und JU -Namensschilder und Ersatzteile liefern. Wir bitten um Ihre Anfrage!

# Rettungswegschilder / Sicherheitsaushänge

## Rettungswegschilder (RW) zugelassen nach der neuen ISO 7010-Norm:

- Kunststoff
- lang nachleuchtend nach **DIN 67510**
- **selbstklebend**
- Breite= 300 mm, Höhe = 150 mm
- klebt auf Metall, Holz und auf Wänden mit z.B. Silikon

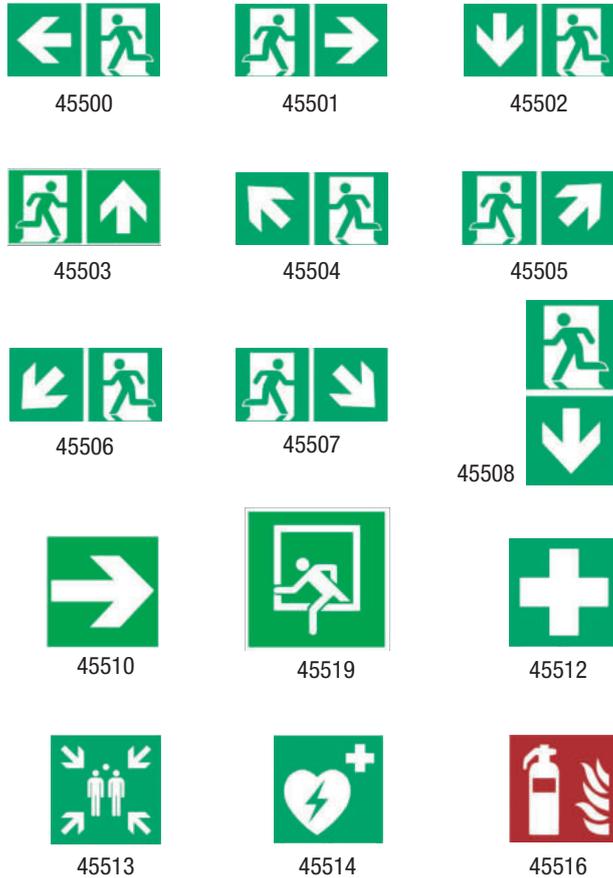

Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
45500	<b>RW links</b> (E001 + E005)	1 Stück	45500	
45501	<b>RW rechts</b> (E002 + E005)	1 Stück	45501	
45502	<b>RW durch Ausgang</b> (E001 + E005)	1 Stück	45502	
45503	<b>RW Notausgang geradeaus</b> (E002 + E005)	1 Stück	45503	
45504	<b>RW links aufwärts</b> (E001 + E006)	1 Stück	45504	
45505	<b>RW rechts aufwärts</b> (E002 + E006)	1 Stück	45505	
45506	<b>RW links abwärts</b> (E001 + E006)	1 Stück	45506	
45507	<b>RW rechts abwärts</b> (E002 + E006)	1 Stück	45507	
45508	<b>Notausgang</b> (E001 + E005)	1 Stück	45508	
45510	<b>Richtungsangabe</b> (E005) (150 x 150 mm)	1 Stück	45510	
45519	<b>Rettungsfenster</b> (D-E019) nach DIN 4844-2 (200 x 200 mm)	1 Stück	45519	
45512	<b>Erste Hilfe</b> (150 x 150 mm) (E003)	1 Stück	45512	
45513	<b>Sammelstelle</b> (150 x 150 mm) (E007) Andere Größen, auch in Alu, auf Anfrage!	1 Stück	45513	
45514	<b>Defibrillator</b> (150 x 150 mm) (E010)	1 Stück	45514	
45516	<b>Feuerlöscher</b> (150 x 150 mm) (F001) (ISO 7010)	1 Stück	45516	

**Weitere Schilder auf Anfrage!**

## Sicherheitsaushänge (selbstklebend) nach ISO 7010-Norm:



45620	<b>Verhalten im Alarmfall</b> (200 x 200 mm)	1 Stück	45620	
45622	<b>Verhalten im Brandfall</b> (200 x 200 mm)	1 Stück	45622	
45624	<b>Brandschutzordnung</b> (200 x 300 mm) DIN 14096-1 (Teil A)	1 Stück	45624	
45626	<b>Verhalten bei Unfällen</b> (200 x 200 mm)	1 Stück	45626	
45628	<b>Anleitung Erste Hilfe</b> (400 x 562 mm) Kunststoff 1 mm dick: <u>nicht</u> selbstklebend	1 Stück	45628	

**Weitere Schilder auf Anfrage!**

# Hausnummern / (Raum)-Kennzeichnungen / Klebezahlen / Schilder

Hausnummern 0-9 / Höhe 150 mm inkl. Befestigungsmaterial


# 5

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
45560	Edelstahl	Schraubloch-abstand: 130 mm	1 Stück	45560	
<p><b>Außerdem lieferbar:</b>  <b>Passende Buchstaben a, b, c,</b></p> <p><b>(Lieferzeit ca. 1 Woche)</b>  <b>Hausnummern (0-9) und Buchstaben (a,b,c) / in 230 mm Höhe, 5 mm Stärke / Edelstahl</b></p>					
45561	Edelstahl	Schraubloch-abstand: 190 mm	1 Stück	45561	

**Auch in 230 mm Höhe!**

Aluminium-Klebezahlen 0-9 in Edelstahloptik


- gebürstet
- für den Innenbereich
- **selbstklebend**
- Fingerabdruckresistent
- Einzelverpackung mit Eurolochung

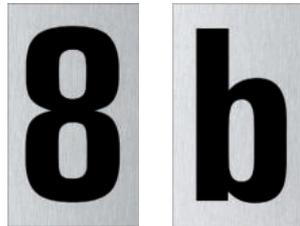

45562	Edelstahl-optik	100 x 60	1 Stück	45562	
<p><b>Kleinbuchstaben von a-e und „/“</b></p>					
45562	Edelstahl-optik	100 x 60	1 Stück	45562	

Ein-/Ausgangs-Kennzeichnung ( 100 mm Ø )

- Nr. 45567 „Drücken/Ziehen“ (2-seitig bedruckt)
- Nr. 45568 „Eingang“ (2-seitig bedruckt)
- Nr. 45569 „Ausgang“ (2-seitig bedruckt)

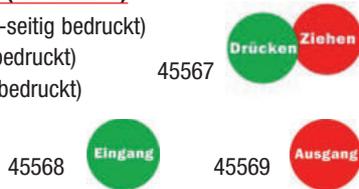

		Folie:			
45567	Edelstahl-optik	grün/rot	100 mm Ø	1 Stück	45567
45568	Edelstahl-optik	grün	100 mm Ø	1 Stück	45568
45569	Edelstahl-optik	rot	100 mm Ø	1 Stück	45569

Verbotszeichen nach ISO 7010


- Kunststoff lang nachleuchtend
- **selbstklebend**, signalrot
- 200 mm Ø



45517	Rauchen verboten	200 mm Ø	1 Stück	45517	
-------	------------------	----------	---------	-------	--

Kunststoffschilder, 1 mm dick, 300 x 200 mm

- 1 mm dick (45526 u. 45529 = 3 mm dick)
- Größe: 300 x 200 mm

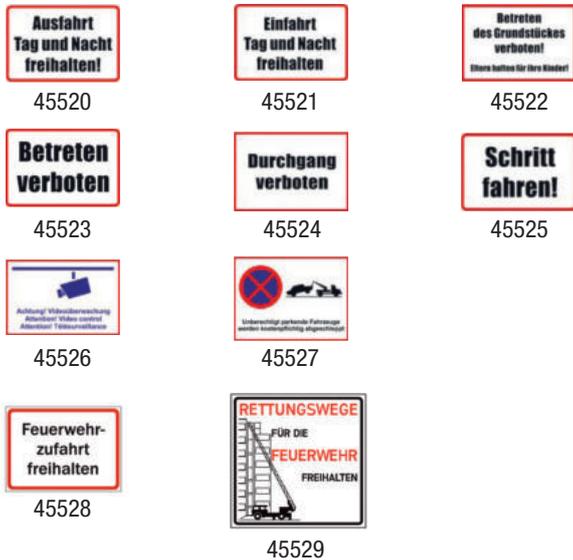

45520	Ausfahrt Tag und Nacht freihalten	1 Stück	45520	
45521	Einfahrt Tag und Nacht freihalten	1 Stück	45521	
45522	Betreten des Grundstücks verboten	1 Stück	45522	
45523	Betreten verboten	1 Stück	45523	
45524	Durchgang verboten	1 Stück	45524	
45525	Schritt fahren!	1 Stück	45525	
45526	Achtung! Videoüberwachung (3 mm dick)	1 Stück	45526	
45527	Parkplatzschild: Fahrzeuge werden abgeschleppt (Größe: 400 x 300 mm)	1 Stück	45527	
45528	Feuerwehrezufahrt freihalten (Größe: 330 x 250 mm)	1 Stück	45528	
45529	Rettungswege Feuerwehr (Größe: 500 x 500 mm) (3 mm dick)	1 Stück	45529	

**Weitere Brandschutzzeichen, Verbotsschilder, Gebotsschilder, Rettungszeichen und Warnzeichen auf Anfrage!**

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

## Briefkastenschilder / Stopy / Briefkastenanlagen

### Universal-Briefkastenschilder „Brild“

- diese neuen Namensschilder sind individuell zu beschriften
- **sekundenschnelle, kinderleichte Montage durch den rückseitigen Federverschluss**
- Wiederverwendbar und jederzeit neu beschriftbar
- **universell einsetzbar**
- großes Beschriftungsfeld (87 x 28 mm)
- Abmessung: 90 x 30 mm



50834

weiß

1 Stück  
ab 10 Stück  
ab 20 Stück

50834

Stückpreis €  
zzgl. MwSt.

**Unverzichtbar für Hausverwaltungen und Hausmeister / sekundenschnelle Montage mit Hilfe der Federspannung / universell einsetzbar: passen auf nahezu alle Briefkasten-Namensschilder-Öffnungen! Passt sich der Breite Ihres Namenfensters an: von 56 - 70 mm**

### Stopy - Die Briefkastenklappensperre

- schützt vor ungewollter Postzustellung

50830

weiß

1 Stück  
ab 10 Stück

50830



So war es bisher ...




### Die einfache und saubere Lösung!



#### Werbung und Post ?

**Nein, Danke!** (denn die Wohnung ist unbewohnt)  
Sekundenschnell angebracht.  
Beim Mieterwechsel einfach wieder entfernen und evtl. für den nächsten Mieterwechsel wieder verwenden.



**STOP Y wird über die Namensschildöffnung montiert.**

- **beim Auszug des Mieters:**
    - Entnehmen Sie das Namensschild
    - STOP Y wird von außen in die Namensschildöffnung gesteckt und von innen werkzeuglos verschraubt
  - **beim Einzug des neuen Mieters:**
    - Führen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus
- (STOP Y ist immer wieder verwendbar!)**
- **passend auf die meisten Briefkastentypen**
  - **unverzichtbar für Hausverwaltungen / Hausmeister**
  - **STOP Y ist rechtlich und gesetzlich geschützt**

### Wir liefern Ihnen auch Briefkastenanlagen von verschiedenen Herstellern

Wir bitten um Ihre Anfrage! - Wir unterbreiten Ihnen gerne ein detailliertes Angebot!

Hier nur einige Beispiele:



Unterputz-Briefkastenanlage



Aufputz-Briefkastenanlage

Freistehende Briefkastenanlagen



Mauerdurchwurf-, Türseitenteil-, Aufputz-, Edelstahl- und Sonderanlagen sind auf Anfrage ebenfalls möglich.

# Briefkästen / Notschlüsselkästen

## Hausbriefkasten aus verzinktem Stahlblech Nr. BK 100

- mit je 2 Schlüssel
- inkl. Befestigungsmaterial
- mit Namensschild
- Einwurf: DIN B5



BK100



BK100E

## Außenbriefkasten

- zeitloses und elegantes Design
- mit Namensschild
- Zylinderhebelschloss mit 2 Schlüsseln



BK900



BK2000

## Burgwächter Briefkästen

- mit Öffnungsstopp
- Einwurf DIN C4
- mit je 2 Schlüsseln
- EN 13724 checked



Serie Borkum



Serie Amrum



Serie Modena



Serie Comfort

## Weitere Modelle von Burgwächter auf Anfrage!

## Notschlüsselkasten

- mit 3 Schlüsselhaken
- mit Einschlagstift
- mit Glasscheibe
- Farbe: rot



55560



55562



55565

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm B x H x T	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
BK100-A	anthrazit	215 x 320 x 82	1 Stück	50803	
BK100-S	silber	215 x 320 x 82	1 Stück	50804	
BK100-W	weiß	215 x 320 x 82	1 Stück	50805	
BK100-SCH	schwarz	215 x 320 x 82	1 Stück	50806	
BK100-E	Edelstahl	215 x 320 x 82	1 Stück	50807	
<b>Bei Abnahme ab 10 Stück = 5 % Sonderrabatt!</b>					
<b>Passende Rohlinge / Mehrschlüssel:</b>					
11989	Rohlinge	-	1 Stück	11989	
MS-27	Mehrschlüssel	-	1 Stück	MS-27	
<b>Passende Namensschilder extra:</b>					
50809	-	-	1 Stück	50809	
<b>Stapelbriefkasten mit Namensschild:</b>					
BK900-E	Edelstahl	360 x 310 x 150	1 Stück	50815	
BK900-S	silber	360 x 310 x 150	1 Stück	50818	
BK900-W	weiß	360 x 310 x 150	1 Stück	50819	
<b>Briefkasten mit integriertem Zeitungsfach:</b>					
BK2000-E	Edelstahl	310 x 408 x 165	1 Stück	50827	
BK2000-S	silber	310 x 408 x 165	1 Stück	50828	
BK2000-W	weiß	310 x 408 x 165	1 Stück	50829	
<b>Passende Rohlinge / Mehrschlüssel:</b>					
11989	Rohlinge	-	1 Stück	11989	
MS-27	Mehrschlüssel	-	1 Stück	MS-27	
<b>Passende Namensschilder extra:</b>					
50809	-	-	1 Stück	50809	
<b>Serie Borkum, mit transparentem Schutzlack:</b>					
3877 Ni	Edelstahl	362 x 322 x 100	1 Stück	50839	
<b>Serie Amrum, mit transparentem Schutzlack:</b>					
3867 Ni	Edelstahl	377 x 320 x 115	1 Stück	50841	
<b>Dito, mit integrierter Zeitungsbbox:</b>					
38670 Ni	Edelstahl	377 x 420 x 115	1 Stück	50842	
<b>Serie Modena, vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet:</b>					
857 W	weiß	360 x 335 x 127	1 Stück	50843	
857 Si	silberf.	360 x 335 x 127	1 Stück	50844	
<b>Serie Comfort, vollflächig verzinkt, hochwertig beschichtet:</b>					
913 W	weiß	380 x 340 x 148	1 Stück	50846	
913 Si	silberf.	380 x 340 x 148	1 Stück	50847	
<b>Dito, aus naturbelassenem, handgewischem Edelstahl:</b>					
3913 Ni	Edelstahl	380 x 340 x 148	1 Stück	50848	
<b>Ersatzzylinder für vorstehende Modelle:</b>					
BK92M	-	-	1 Stück	BK92M	
55560	rot	120 x 160 x 70 (auch in GS lieferbar!)	1 Stück	55560	
<b>Glasscheibe für 55560</b>					
55561	-	105 x 74	1 Stück	55561	
55562*	rot	100 x 100 x 40	1 Stück	55562	
<b>*mit 1 Haken</b>					
<b>Glasscheibe für 55562</b>					
55563	-	80 x 50	1 Stück	55563	
<b>*PHZ-vorgerichtet, mit 1 Haken, ohne Glasscheibe und Einschlagstift:</b>					
55565*	rot	123 x 153 x 40	1 Stück	55565	

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# Tresore „mySafe“

## Elektronik-Möbel-Tresor „mySafe Small“

- Elektronischschloss mit **CODE** oder **FINGERPRINT\***
- Hochintensive Alarmfunktion (Zusatzaktivierung)
- Inkl. 2 Notschlüsseln und 1 Notstromversorgung
- Abmessungen (HxBxT)

**Außen: H250 x B350 x T280 mm**

**Innen: H185 x B290 x T215 mm**

- Wandstärke: 4 mm
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand
- 4x AA-Batterien



\* Bis zu 100 Fingerprints speicherbar



50900  
CODE-Schloss




50926  
FINGERPRINT-Schloss

### Mit CODE-Schloss:

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
50900	Blau-Weiß	1 Stück	50900	
50902	Apfelgrün	1 Stück	50902	
50904	Zitronengelb	1 Stück	50904	
50906	Orange	1 Stück	50906	
50908	Pink	1 Stück	50908	
50910	Beere	1 Stück	50910	
50912	Schwarz	1 Stück	50912	

### Mit FINGERPRINT-Schloss:

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
50916	Blau-Weiß	1 Stück	50916	
50918	Apfelgrün	1 Stück	50918	
50920	Zitronengelb	1 Stück	50920	
50922	Orange	1 Stück	50922	
50924	Pink	1 Stück	50924	
50926	Beere	1 Stück	50926	
50928	Schwarz	1 Stück	50928	

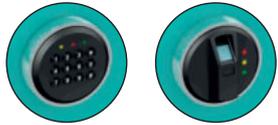

CODE-Schloss FINGERPRINT-Schloss



Blau-Weiß Apfelgrün Zitronengelb Orange Pink Beere Schwarz

## Elektronik-Möbel-Tresor „mySafe Big“

- Elektronischschloss mit **CODE** oder **FINGERPRINT\***
- Hochintensive Alarmfunktion (Zusatzaktivierung)
- Inkl. 2 Notschlüsseln und 1 Notstromversorgung
- Abmessungen (HxBxT)

**Außen: H230 x B430 x T350 mm**

**Innen: H165 x B370 x T285 mm**

- **DIN A4 Ordertiefe**
- Wandstärke: 4 mm
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand
- 4x AA-Batterien



\* Bis zu 100 Fingerprints speicherbar



50934  
CODE-Schloss



50952  
FINGERPRINT-Schloss

### Mit CODE-Schloss:

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
50930	Blau-Weiß	1 Stück	50930	
50932	Apfelgrün	1 Stück	50932	
50934	Zitronengelb	1 Stück	50934	
50936	Orange	1 Stück	50936	
50938	Pink	1 Stück	50938	
50940	Beere	1 Stück	50940	
50942	Schwarz	1 Stück	50942	

### Mit FINGERPRINT-Schloss:

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
50950	Blau-Weiß	1 Stück	50950	
50952	Apfelgrün	1 Stück	50952	
50954	Zitronengelb	1 Stück	50954	
50956	Orange	1 Stück	50956	
50958	Pink	1 Stück	50958	
50960	Beere	1 Stück	50960	
50962	Schwarz	1 Stück	50962	

## Elektronik-Möbel-Tresor

- aus hochwertigem Stahl,
- in stabiler Ausführung und modernem Design,
- inkl. Notöffnungsmöglichkeit, inkl. 2 Notschlüsseln
- **einfache Bedienung durch große und gut lesbare Tastatur (Code) bzw. Fingerprint**
- für 4xAA-Batterien (nicht enthalten)



EMT 200 **Code**  
(50851)



EMT 200 **- FP**  
(50881)



EMT 250 **Code**  
(50852)



EMT 250 **- FP**  
(50882)



EMT 380 **Code**  
(50853)



EMT 380 **- FP**  
(50883)

## Standard-Möbel-Tresor

- aus hochwertigem Stahl,
- in stabiler Ausführung,
- **mit Doppelbart-Sicherheitsschloss,**
- inkl. 2 Doppelbartschlüsseln



50888



MT 200 (50854)

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm: B x H x T	Gewicht / kg	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit Zahlencode:</b>						
EMT 200 - Code	schwarz	Außenmaß: 320 x 200 x 200	7,95	1 Stück	50851	
<b>Mit Fingerprint:</b>						
EMT 200 - FP	schwarz	320 x 200 x 200	7,95	1 Stück	50881	
<b>Mit Zahlencode:</b>						
EMT 250 - Code	schwarz	Außenmaß: 350 x 250 x 250	10,85	1 Stück	50852	
<b>Mit Fingerprint:</b>						
EMT 250 - FP	schwarz	Außenmaß: 350 x 250 x 250	11,00	1 Stück	50882	
<b>Mit Zahlencode für DIN A4:</b>						
EMT 380 - Code	schwarz	Außenmaß: 350 x 250 x 250	18,20	1 Stück	50853	
<b>Mit Fingerprint für DIN A4:</b>						
EMT 380 - FP	schwarz	330 x 430 x 380	18,35	1 Stück	50883	
50856	-	zusätzlicher Notschlüssel-Rohling	-	1 Stück	50856	
<b>Standard-Möbel-Tresor</b>						
MT 200	schwarz	Außenmaß: 320 x 200 x 200	7,52	1 Stück	50854	
50888	-	Ersatzschlüssel ungefräst	-	1 Stück	50888	

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

## Tresore / Feuerschutztresor / Buchkassette

### Elektronik-Möbel-Tresor „Home & Office“

- Die Safes eignen sich ideal zur Aufbewahrung von Wertgegenständen und Bargeld sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich
- **Einbruchschutz:** empfohlen für Werte bis zu 1.500 € (Versicherungswerte können lokal variieren. Bitte fragen Sie ihren Versicherer)
- **Verschluss:** Die Safes sind mit einem fortschrittlichen, benutzerfreundlichen, elektronischen Tastenschloss ausgestattet.
- **Konstruktion:** Der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1,5 mm dicken Stahlplatten und einer 4 mm dicken Tür. Zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Das, und die innenliegenden Scharnierbänder sorgen für einen äußerst widerstandsfähigen Tresor
- **Verankerung:** für die Boden- bzw. Wandverankerung vorbereitet, (Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten)
- **Farbe:** Beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe (graphitgrau RAL 7024)
- mit je 2 Notschlüsseln

**NEU!**  
Alle Modelle  
mit LED-Innen-  
beleuchtung



SS0801E



SS0803E



SS0803K



SS0805E

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung in mm: B x H x T	Gewicht / kg	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
SS0801E	graphit- grau	Außenmaß: 310 x 200 x 200 Innenmaß: 305 x 195 x 160	4,85	1 Stück	50861	
SS0803E	graphit- grau	Außenmaß: 450 x 250 x 365 Innenmaß: 440 x 240 x 325 ideal für DIN A4 / mit 1 Fachboden	12,90	1 Stück	50863	
<b>Dito; jedoch mit einem Doppelbart-Schlüsselschloss und 2 Schlüsseln:</b>						
SS0803K	graphit- grau	dito; für DIN A4	13,15	1 Stück	50866	
SS0805E	graphit- grau	Außenmaß: 370 x 560 x 445 Innenmaß: 366 x 556 x 435 ideal für DIN A4-Ordner / mit 1 Fachboden	21,70	1 Stück	50865	

### Burg-Wächter Feuerschutztresor FP44E

- **Dokumentensafe- Schutz gegen Einbruch und Feuer**
- Korpus und Tür doppelwandig, umlaufender Feuerfalz
- **Geprüfter Feuerschutz, Klasse NT FIRE 017-60P**
- **60 Minuten Feuerschutz für Papier bei Temperaturen bis ca. 1.000 °C**
- hochwertiger Drehknopf zum einfachen Öffnen und Schließen
- **Elektronisches Zahlenschloss mit LCD-Display**  
Sie können die Geheimzahl jederzeit ändern
- **Für Dokumente bis DIN A4**
- **Innenausstattung mit Schublade**
- Vorgefertigt für Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- **2 frei wählbare Benutzercodes programmierbar**



**Neu:**  
Dokumentensafe  
zum Schutz  
vor Einbruch  
und Feuer

50868	anthrazit	Außenmaß: 390 x 296 x 320 Innenmaß: 310 x 215 x 215	25	1 Stück	50868	
-------	-----------	--	----	---------	-------	--

### Geldkassette in Buchform

- bringt Sicherheit ins Bücherregal,
- inkl. 2 Schlüsseln
- mit Hartcovereinsatz:  
absolut unauffällig
- **das ideale Verstecke für Schmuck, Bargeld, usw.**



**Preis-  
senkung!**

50857	Blau	150 x 240 x 55 Versteck: 130 x 220 x 45	0,90	1 Stück	50857	
-------	------	---	------	---------	-------	--

# Dokumentenboxen

## Kleine Kompaktresore (2,3 Liter)

- inkl. Befestigungsmaterial  
**(kann auch festgeschraubt werden)**
- schwarz



55576



55577

### MLD08E - mit 2 Schlüsseln oder Tastenprogrammier-Möglichkeit

Artikel-Bezeichnung	Abmessungen B x H x T in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
55576	307 x 81 x 251 (innen: 246 x 56 x 170)	1 Stück	55576	

### MLD08EB - zu Öffnen entweder mit Schlüssel oder Tastenprogrammier-Möglichkeit oder biometrisch (Fingerprint)

Artikel-Bezeichnung	Abmessungen B x H x T in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
55577	307 x 81 x 251 (innen: 246 x 56 x 170)	1 Stück	55577	

Ideal zum unauffälligen Sichern von Wertsachen (wie z.B. Geld, Schmuck, Kamera, Uhren ...). **Kann in einer Schublade, einem Schrank oder unter dem Bett aufbewahrt werden.** Stabile Stahlkonstruktion mit verdeckten Scharnieren. **Leises Öffnen durch Gasfeder** (Deckel öffnet automatisch und bleibt in geöffneter Position). Der Boden ist mit Schaumstoff ausgekleidet und das herausnehmbare Fach mit Fleece-Überzug. **In den USA werden sie als QUICK-Access-Pistolensafes vermarktet.** Benötigt 4 AA Alkaline Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten).

## Feuersichere Dokumentenbox

- **bis 30 Minuten feuerbeständig**
- UL&ETL getestet für Temperaturen bis zu 843 °C
- mit Tragegriff
- mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- **\*Modell LCHW 20101 mit Wasserschutz ETL getestet (Wasserschutz über Dichtungsgummi im Deckel)**



LCHW 20101



L1200

Artikel-Bezeichnung	Abmessungen B x H x T in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
LCHW 20101*	391 x 168 x 363 (9,3 kg) <b>Innenmaß: 325 x 112 x 216 passend für DIN-A4! (Farbe: anthrazit)</b>	1 Stück	42360	

Artikel-Bezeichnung	Abmessungen B x H x T in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
L1200	362 x 156 x 284 (6,0 kg) <b>Innenmaß: 305 x 89 x 191 nur für DIN-A5! (Farbe: schwarz)</b>	1 Stück	42367	

**Feuersichere Dokumentenboxen** bieten Brandschutz für wichtige Unterlagen und Dokumente, wie z.B. Zeugnisse, Urkunden, Policen, Wertpapiere, Bargeld usw. Für Privat und Gewerbe.

## Dito, jedoch 60 Minuten feuerbeständig

- UL & ETL-getestet
- für Temperaturen bis zu 927 °C
- **DIN A4 - Format**
- ETL-getestet (Wasserschutz über Dichtungsgummi im Deckel)
- mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln



LCFW 30100 (42364)

Artikel-Bezeichnung	Abmessungen B x H x T in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
LCFW 30100	419 x 193 x 375 (14,1 kg) <b>Innenmaß: 321 x 136 x 232 (Farbe: anthrazit)</b>	1 Stück	42364	

## Feuersichere Dokumentenbox mit digitaler Tastenfunktion

- zum Schutz wichtiger DIN A4-Papierdokumente, Datenträger und Wertgegenständen vor Feuer und Wasserschäden
- **bis 30 Minuten feuerbeständig** bei Temperaturen von bis zu 843 °C
- UL&ETL getestet
- ETL getestet (**schützt Dokumente und andere Wertgegenstände vor Wasserschäden**)
- **Neu:** einstellbare **digitale Kombination:**
  - 1 einstellbare Kombination +
  - 1 Masterkombination (nicht programmierbar).
- Kombination mit 4 bis 6 programmierbaren Ziffern
- funktioniert mit 9V-Alkaline-Batterie (nicht inklusive)
- Farbe: anthrazitgrau + schwarz
- Boxen können befestigt werden (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)



CHW 30300



FHW 40300

Artikel-Bezeichnung	Abmessungen B x H x T in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
CHW 30300	419 x 193 x 375 <b>Innenmaß: 321 x 136 x 232 (10,2 Liter / 10,9 kg)</b>	1 Stück	42363	

Artikel-Bezeichnung	Abmessungen B x H x T in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
FHW 40300	421 x 359 x 351 <b>Innenmaß: 305 x 295 x 206 (18,55 Liter / 19,5 kg)</b>	1 Stück	42366	

Die patentierte **feuer- und wasserbeständige Bauweise** garantiert den Schutz von Dokumenten, Wertgegenständen, Datenträgern, elektr. Kleingeräten, uvm. **Mit digitaler Tastenkombination!**

# Kassetten / Mobil-Safe

## Geldkassetten

- Geldkassetten Größe I
- Geldkassetten Größe II
- Geldkassetten Größe III
- Geldkassetten Größe IV
- Geldkassetten Größe V



Perfekte Präsentation

### Displayständer für 3 Kassetten Nr. 55515

- ideal für Größe II, III und IV

Artikel-Bezeichnung	Abmessungen B x H x T in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
55510	150 x 90 x 110	1 Stück	55510	
55511	200 x 90 x 160	1 Stück	55511	
55512	250 x 90 x 180	1 Stück	55512	
55513	300 x 90 x 240	1 Stück	55513	
55514	370 x 90 x 280	1 Stück	55514	
55515	ca. B 30 x H 50	1 Stück	55515	

Bei Abnahme von 10 Kassetten sortiert erhalten Sie den Displayständer ohne Berechnung! (einmalig je Kunde)

Formschöne **Stahlblech-Geldkassetten** mit bewährtem **Sicherheitshebelzylinderschloss** in 5 verschiedenen **Farben: rot, weiß, blau, grün und silberfarben**. Einliegender vernickelter Tragegriff / mit losem Fach aus Polyvinyl.

## Geldkassetten mit 3-stelligen verstellbaren

### Zahlen-Kombinationsschloss

- mit einliegendem Griff
- mit Hartgeldeinsatz
- Drehknopf steht 15 mm vor



55518

55519



55518 <b>rot</b>	200 x 90 x 160	1 Stück	55518	
55519 <b>blau</b>	250 x 90 x 180	1 Stück	55519	

## Euro-Kassette mit Münzeinsatz für Euro

- mit Hebelschloss und 2 Schlüsseln
- **mit Münz- und Geldscheinfächern**
- mit Schaumstoffeinlage
- mit Tragegriff
- Farbe: hellgrau



55568	355 x 275 x 105	1 Stück	55568	
-------	-----------------	---------	-------	--

## Zählbrett mit Münzeinsatz für Euro

- in passendem, farbigem Metalluntersatz



55573	280 x 130	1 Stück	55573	
55575	330 x 175	1 Stück	55575	

## Kinder-Spardosen-Geldkassette

- mit Hebelschloss und 2 Schlüsseln
- mit Münzfächereinsatz
- **mit Schlitz für Münzeinwurf**
- mit integriertem Tragegriff
- **1 VE = 6 Stück farbig sortiert im Verkaufsdisplay**



55508	125 x 60 x 95	<b>1 VE = 6 St.</b>	55508	
-------	---------------	---------------------	-------	--

## Mobil-Safe-Sicherheitskassette

- per **Zahlenschloss** abschließbare Stahlkassette
- Befestigung mittels **beiliegenden stabilen Stahl-Sicherungskabels**
- ca. 0,9 kg / 1,4 Liter



41067	150 x 203 x 65 <b>Innenmaß: 135 x 168 x 60</b>	1 Stück	41067	
-------	---	---------	-------	--

Diebe und Einbrecher arbeiten sehr schnell. Es reichen meist wenige unbeobachtete Augenblicke, um Wertsachen zu entwendend. Schützen Sie Ihre Wertsachen nicht nur Zuhause. Gerade unterwegs in Auto, Bus oder Caravan werden viele Diebstähle verzeichnet. Man geht nur mal schnell an der Tankstelle zahlen, kurz einkaufen, springt schnell mal in die Bank oder vertritt sich auf einem Rastplatz die Beine. Im Auto bleiben Ihre Wertsachen, wie z.B. Geldbörse, Handy, Schlüssel, teure Sonnenbrille oder ähnliches unbeaufsichtigt zurück. Dies lädt Diebe geradezu ein.

**Schützen Sie sich mit diesem praktischen mobilen Safe!**

Die weiche Innenverkleidung des Safes schützt Ihre Wertgegenstände vor Kratzern und Beschädigungen.

# Safe-Dosen / Verstecke

## Schlüsselsafe magnetisch, zum Aufschieben

- Außenmaß 86 x 47 x 16 mm
- Innenmaß 75 x 35 x 14 mm



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm (B x H x T)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
55200	schwarz	86 x 47 x 16	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	55200	

## Geheimverstecke, Reisetresore, Geldverstecke

- täuschend echt mit Original Etiketten
- **Dosen-Konserven-Safes**
- Inhalt ist spritzwassergeschützt
- mit Schraubverschluss
- Kartonsichtverpackung



41042

41043

41044

41045

Hengstenberg „Mildessa Mildes Weinsauerkraut“					
41042	Sauerkraut	Ø 100 x 120	1 Stück	41042	
Erasco „Erbsen-Eintopf Hubertus“					
41043	Erbsen	Ø 100 x 120	1 Stück	41043	
Erasco „Mexikanisches Chili Con Carne“					
41044	Chili Carne	Ø 100 x 120	1 Stück	41044	
Gulasch gemischt / Doppelpack a 400 ml					
41045	Gulasch	Ø 100 x 65	<b>1 Set =2 Stück</b>	41045	

## Geheimverstecke, Reisetresore, Geldverstecke

- die perfekte Tarnung in Garage, Keller, Abstellkammer
- Inhalt ist spritzwassergeschützt
- mit Schraubverschluss



41046

41047

41048

Ballistol „Stichfrei“					
41046	Stichfrei	Ø 65 x 210	1 Stück	41046	
Ballistol „Universal Öl“					
41047	Universal Öl	Ø 65 x 210	1 Stück	41047	
Effect Energy Drink (aus echter Getränkedose (0,25 l) hergestellt und auch das Gewicht kommt einer gefüllten Dose verblüffend nahe:					
41048	Engery Drink	Ø 50 x 130	1 Stück	41048	

Das perfekte Versteck für Geld oder Wertsachen / täuschend echt mit Original Etikett: im Inneren verbirgt sich jedoch ein ideales Versteck / ideal für Zuhause oder auf Reisen. / Inhalt ist spritzwassergeschützt / mit Schraubverschluss / stabile Einzelverpackung

## REISE - SAFE: Reisen in unbekannte Länder können aufregend und spannend sein. Für ein ungetrübtes Erlebnis sorgen diese nützlichen Reiseartikel.

In einem Reise-Safe sind Wertpapiere oder Reisedokumente sicher untergebracht. Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem und wasserabweisendem Nylon ist der Reise-Safe der ideale Begleiter für Geschäfts- und Freizeitreise. Mit zusätzlichem atmungsaktivem Faservlies für ein angenehmes Tragegefühl. Den Reise-Safe gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen:

### Reise-Safe – Brustbeutel

- drei geräumige Fächer für Bargeld und Reisedokumente
- die Kordel ist durch Knoten verstellbar
- hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem und wasserabweisendem Nylon



42340	beige	ca. 130 x 170	1 Stück	42340	
-------	-------	---------------	---------	-------	--



### Reise-Safe – Schulterhalfter

- zwei geräumige Fächer für Bargeld und Reisedokumente
- gepolstert und verstellbar – passend für alle Größen
- hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem und wasserabweisendem Nylon



42342	beige	ca. 160 x 200	1 Stück	42342	
-------	-------	---------------	---------	-------	--




	Artikel- Bezeichnung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
<b>Schlüsselanhänger</b> mit S-Haken und Aufhängeöse - verpackt zu je 100 Stück in Faltschachtel - <b>dto.</b> , jedoch in <b>Neon-Leuchtfarben</b>	<b>55001*</b>	1 Karton á 100 Stück	55001		
	<b>55005*</b>	1 Karton á 100 Stück	55005		
Farbiger <b>Verkaufsschaukarton</b> mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Normalfarben	<b>55010*</b>	<b>1 Karton á 200 Stück</b>	55010		
Farbiger <b>Verkaufsschaukarton</b> mit 200 Stück, mit <b>Neon-Leuchtfarben</b> = je 25 Stück in 4 Normalfarben + 4 <b>Leuchtfarben</b>	<b>55011*</b>	<b>1 Karton á 200 Stück</b>	55011		
				55010	

\* Anstelle des S-Hakens sind die Schlüsselanhänger auch **mit Schlüsselring** lieferbar.  
 Bei Bestellung bitte „R“ nach Artikelnummer ergänzen, z.B. 55001R oder 55010R

<b>Haky-Schlüsselleiste</b> mit <b>4 Haken</b> (Gesamtlänge: 135 mm)	<b>55014</b>	1 Stück	55014	
<b>Haky-Schlüsselleiste</b> mit <b>6 Haken</b> (Gesamtlänge: 195 mm)	<b>55015</b>	1 Stück	55015	
<b>Haky-Schlüsselleiste</b> mit <b>8 Haken</b> (Gesamtlänge: 255 mm)	<b>55016</b>	1 Stück	55016	
<b>Haky-Schlüsselleiste</b> mit <b>10 Haken</b> (Gesamtlänge: 315 mm)	<b>55017</b>	1 Stück	55017	
<b>Haky-Schlüsselleiste</b> mit <b>12 Haken</b> (Gesamtlänge: 375 mm)	<b>55018</b>	1 Stück	55018	

Ordnung durch  
farbiges Design

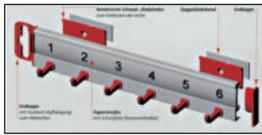

**Haky** – Die neue patentierte Schlüsselleiste: Lässt sich einfach und sicher ankleben oder anschrauben. Lässt sich kinderleicht in verschiedensten Schlüsselschränken, Schranktürinnenseiten, usw. platzieren. Haky ist so konzipiert, dass Hakenfarbe und Farbe des Schlüsselanhängers abstimmbare sind: einfacher lässt sich kaum ordnen! (Lieferbare Farben: rot, blau, schwarz, grün, gelb) Für die Beschriftung besitzt Haky einen austauschbaren Papierstreifen mit Schutzfolie.

<b>Schlüsselanhänger mit Klappscharnier und Ring (24 mm Ø)</b> - zweiseitig zu beschriften - sortiert in 8 Farben, * transparent (19), orange (23), violett (26), türkis (21), gelb (20), rot (25), blau (22), grün (24) - Abmessungen: 56,0 x 29,5 x 6 mm	<b>55020</b>	1 Karton á 50 Stück	55020		
	<b>55020 E</b> einfarbig	1 Karton á 50 Stück	55020-E		
	<b>55025*</b>	1 Karton á 50 Stück	55025		

Ideal zum  
Beschriften

\*(bitte Transparent Farbe angeben !)  
 \*= kleine Ausführung  
 37,5 x 29,5 x 6 mm

<b>Schlüsselkennringe für normal große Schlüsselköpfe</b> - verpackt zu je 100 Stück in Faltschachtel - 25 mm Durchmesser - <b>dto.</b> , jedoch in <b>Neon-Leuchtfarben</b>	<b>55030</b>	1 Karton á 100 Stück	55030		
	<b>55035</b>	1 Karton á 100 Stück	55035		
Farbiger <b>Verkaufsschaukarton</b> - mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Farben - 25 mm Durchmesser	<b>55040</b>	<b>1 Karton á 200 Stück</b>	55040		
- <b>dto.</b> , jedoch <b>29 mm Durchmesser für besonders große Schlüsselköpfe</b>	<b>55045</b>	<b>1 Karton á 200 Stück</b>	55045		
<b>Schlüsselkennringe für besonders große Schlüsselköpfe</b> - <b>29 mm Durchmesser</b> - Verpackt zu je 100 Stück in Faltschachtel	<b>55050</b>	1 Karton á 100 Stück	55050		
	<b>55052</b>	100 St. farbl. sortiert	55052		
Farbiger <b>Verkaufsschaukarton</b> mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Farben - 25 mm Durchmesser - mit 200 Stück <b>Kennringen quadratisch</b>	<b>55060</b>	<b>1 Karton á 200 Stück</b>	55060		
Schlüsselkennringe für <b>BKS-Schlüssel</b> mit asymmetrischer eckiger Reide. 1 VE = 100 Stück <b>farblich sortiert</b>	<b>55055</b>	1 Karton á 100 Stück	55055		
Dito, jedoch in <b>einfarbig / 1 VE = 100 Stück</b>	<b>55056</b>	Bitte Farbe angeben	55056		

Für BKS-Schlüssel

<b>Schlüsselkennkappen</b> - mit verschiedenen Tastzeichen für Zylinderschlüssel mit <b>runden</b> Köpfen - verpackt zu je 100 Stück in Faltschachtel - <b>dto.</b> , jedoch in <b>Neon-Leuchtfarben</b>	<b>55070</b>	1 Karton á 100 Stück	55070		
	<b>55075</b>	1 Karton á 100 Stück	55075		
	- <b>dto.</b> , Normalfarben, für <b>eckige Schlüsselköpfe</b>	<b>55077</b>	1 Karton á 100 Stück	55077	
Farbiger <b>Verkaufsschaukarton</b> für <b>runde Schlüsselköpfe</b> - mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Farben	<b>55080</b>	<b>1 Karton á 200 Stück</b>	55080		
Farbiger <b>Verkaufsschaukarton</b> für <b>eckige Schlüsselköpfe</b> - mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Farben	<b>55081</b>	<b>1 Karton á 200 Stück</b>	55081		
Farbiger <b>Verkaufsschaukarton</b> „HALBMOND“ (ohne Abb.) - mit 200 Stück = je 25 Stück in 8 Farben	<b>55085</b>	<b>1 Karton á 200 Stück</b>	55085		

**Bitte geben Sie bei Bestellungen der Faltschachteln die jeweilige Farbe an:**  
 weiss (02) / gelb (03) / grün (05) / hellblau (06) / dunkelblau (07) / orange (08) / rosa (09) / rot (10) / violett (11) / braun (12) / grau (13) / schwarz (14) / leuchtgelb (15) / leuchtgrün (16) / leuchtorange (17) / leuchtpink (18)  
 Die Bestellnummer ist mit der jeweiligen Farbnummer zu ergänzen, z.B. 5070/10 (die Bestellnummer für rot).

## Schlüsselringe / Stahl gehärtet / vernickelt

**1 Verpackungseinheit (VE) = 100 Stück**

- Schlüsselringe / 10 mm Durchmesser
- Schlüsselringe / 12 mm Durchmesser
- Schlüsselringe / 14 mm Durchmesser
- Schlüsselringe / 16 mm Durchmesser
- Schlüsselringe / 18 mm Durchmesser
- Schlüsselringe / 20 mm Durchmesser
- Schlüsselringe / 25 mm Durchmesser
- Schlüsselringe / 30 mm Durchmesser
- Schlüsselringe / 35 mm Durchmesser
- Schlüsselringe / 38 mm Durchmesser
- Schlüsselringe / 50 mm Durchmesser



Schlüsselringe / 30 mm Durchmesser / gewellt!

- Schlüsselringe / 20 mm Durchmesser / **Edelstahl gehärtet**, poliert
- Schlüsselringe / 25 mm Durchmesser / **Edelstahl gehärtet**, poliert
- Schlüsselringe / 30 mm Durchmesser / **Edelstahl gehärtet**, poliert

## Schlüssel-stahldrahtlinge

- ideal zum einfachen Zusammenhalten von bspw. 3 Schlüsseln
- ø 21,5 x 0,9 mm
- **1VE = 250 Stück**



## Karabinerhaken klein / 65 mm

- aus Metall / Stahl vernickelt
- **1 VE = 1 Beutel á 10 Stück**



## Karabinerhaken groß / 75 mm

- aus Metall / Stahl vernickelt
- **1 VE = 1 Beutel á 10 Stück**



55153

## Karabinerhaken bunt lackiert

- **1 VE = 1 Beutel á 10 Stück**

## Schlüsselanhänger mit Kupplung

- trennbar
- Metall vernickelt
- mit **2 Schlüsselringen**
- **1 VE = 1 Beutel á 10 Stück**



## C-Clips aus Metall

- **1 VE = 10 Stück sortiert im Polybeutel**




55196



55198

## Schlüsselanhänger mit Kupplung

- (trennbar, mit 2 Schlüsselringen)
- **1 VE = 10 Stück Metallicfarben**



Artikel- Bezeichnung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
55110	1 VE	55110	
55112	1 VE	55112	
55114	1 VE	55114	
55116	1 VE	55116	
55118	1 VE	55118	
55120	1 VE	55120	
55125	1 VE	55125	
55130	1 VE	55130	
55135	1 VE	55135	
55138	1 VE	55138	
55150	1 Karton á 50 Stück	55150	
55131	1 VE	55131	
55146	1 VE	55146	<b>In Edelstahl!</b>
55147	1 VE	55147	
55148	1 VE	55148	
55145	1 VE	55145	
55151	1 VE	55151	
55152	1 VE	55152	
55153	1 VE	55153	
55160	1 VE	55160	
55196	10 Stück bunt lackiert	55196	
55198	10 Stück sortiert in Metallic-Farbe	5198	<b>NEU!</b>
55162	10 Stück sortiert (5 x 2 Farben)	55162	

## Kunststoffmarken, 30 mm Ø, mit Loch- und S-Haken

- ungraviert



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
55086	Bitte Farbe angeben	1 Stück	55086	
55087	Set mit je 10 Stück pro Farbe sortiert	Set mit 60 Stck.	55087	

## Kunststoffmarken, 30 mm Ø, mit Loch- und S-Haken

- **graviert mit Zahlen**  
(Nummer angeben; Lieferzeit 4 - 5 Tage)  
**Porto- u. Verpackungskosten werden extra berechnet !**
- **graviert mit Text**  
(Text angeben; Lieferzeit 4 - 5 Tage)  
**Porto- u. Verpackungskosten werden extra berechnet !**



55088	Bitte Farbe und Zahl angeben!	1 Stück ab 10 St.	55088	
55089	Bitte Farbe und Text angeben!	1 Stück	55089	

**Bitte geben Sie bei Bestellungen die jeweilige Farbe an** (erste Farbe = Marke; zweite Farbe = Zahl):  
**schwarz/weiß (14) / gelb/schwarz (03) / grün/weiß (05) / dunkelblau/weiß (07) / rot/weiß (10) / weiß/schwarz (02)**

## Kunststoff-Karabiner

- **20 Stück auf Kartendisplay**  
(farblich sortiert)



55190



55192



55194

Ohne Spirale (nur Karabiner)				
55190	10 x 2 Stück pro Farbe auf Karte	1 Karte	55190	
Mit Spirale (6 cm)				
55192	10 x 2 Stück pro Farbe auf Karte	1 Karte	55192	
Mit Spirale (12 cm)				
55194	10 x 2 Stück pro Farbe auf Karte	1 Karte	55194	

## Spiralketten aus Kunststoff

- **1 VE = 8 Stück verschiedene transparente Farben im Polybeutel**



55157



55158

Armspirale mit Schlüsselring:				
55157	8 Stück sortiert	1 VE	55157	
Spiralkette mit Karabiner aus Metall				
55158	8 Stück sortiert	1 VE	55158	

## Gürtel-Clip mit ausziehbarer 46 cm langer Schlüsselkette (ca. 45-50 cm)

- mit schwarzer Kappe
- automatischer Rückzug
- **Durchmesser: 40 mm**



55171	1 Stück ab 10 St.		55171	
55172	1 Stück ab 10 St.		55172	

## Gürtel mit ausziehbar 60 cm langer Schlüsselkette

- mit schwarzer Kappe
- **Durchmesser: 50 mm**

## Karabinerhaken klein mit Schlüsselkette

- aus Metall / Stahl vernickelt
- Kettenlänge 40 cm
- **1 VE = 20 Stück auf Karte**



55154	1 VE		55154	
55156	1 VE		55156	

## Karabinerhaken groß mit Schlüsselkette

- aus Metall / Stahl vernickelt
- Kettenlänge 40 cm
- **1 VE = 20 Stück auf Karte**

# Accessoires

## Warenringe

- vernickelt
- 60 / 90 / 120 / 150 mm Durchmesser



55230-55236

## Warenringe mit Haken

- vernickelt
- 120 mm Durchmesser

55238

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
55230	60 mm Ø	1 Stück <b>ab 10St.</b>	55230	
55232	90 mm Ø	1 Stück <b>ab 10St.</b>	55232	
55234	120 mm Ø	1 Stück <b>ab 10St.</b>	55234	
55236	150 mm Ø	1 Stück <b>ab 10St.</b>	55236	
55238	120 mm Ø	1 Stück <b>ab 10St.</b>	55238	

## Kurzketten



55240



55242/44



55246/48

### Kugel-Kurzkette mit Schraubverschluss Messing vernickelt / 1 VE = 25 Stück:

55240	3,6 x 120 mm	1 VE (= 25 St.)	55240	
-------	--------------	--------------------	-------	--

### Kugel-Kurzkette mit Klemmverschluss / 1 VE = 100 Stück:


55242	2,4 x 90 mm Stahl vern.	1 VE (= 100 St.)	55242	
55244	2,4 x 100 mm Edelstahl	1 VE (= 100 St.)	55244	

### Drahtseil-Kurzkette mit Schraubverschluss / Edelstahl / 1 VE = 10 Stück:

55246	110 mm	1 VE	55246	
55248	150 mm	1 VE	55248	

## Karabinerhakenset

- C-DIN 5299
- 60 x 6 mm
- **1 Set = 10 Stück**



KA 6006	verzinkt	1 Set <b>= 10 St.</b>	50143	
---------	----------	--------------------------	-------	--

## Lederschlüsseltaschen

- aus weichem Leder mit Kleingeldfach
- Geldscheinfach und Schlüsselring
- **1 Set = 10 Stück**



55223



55220



55224

55220	Leder / schwarz	1 Set <b>= 10 St.</b>	55220	
<b>Schlüsselglocke (Leder):</b>				
55223	schwarz / (118 x 90 mm)	1 Stück	55223	
55224	bordeaux / (115 x 85 mm)	1 Stück	55224	

## Kofferanhänger/ Adressanhänger

- in Geschenkverpackung



50884-GY



51533

50884-GY	Grau / Met. Acryl 80 x 30 mm	1 Stück	40361	
51533	Kunstleder / Metall 168 x 63 mm	1 Stück	40365	

## Koffergurt aus stabilem, flachgewebtem Polyester mit Adressfeld

- aus PVC
- Adresskarte in schwarzer Hülle



40347

40347	Hellgrau 1600 x 50	1 Stück	40347	
-------	-----------------------	---------	-------	--

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

### Schlüsselsperre



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
40340	Stahl vernickelt	Länge: 140 mm	1 Stück <b>10 Stück</b>	40340	
Mit dieser <b>stabilen Schlüsselsperre</b> kann man verhindern, dass sich der BB-Schlüssel dreht!					

### Schlüsselbänder „Uni“

- mit Schlüsselring, Karabiner
- **1 Set = 12 Stück**
- **farblich sortiert**



40342	<b>diverse Farben</b>	600 x 15	<b>1 Set = 12 St.</b>	40342	
-------	-----------------------	----------	-----------------------	-------	--

### Kugel-Schlüsselanhänger

- mit je 3 Ringen (Ø = ca. 18 mm)
- einzeln SB-Beutel-verpackt
- **einfache Schlüsselentnahme!**



50070	rote Kugel	Großer Ring, Ø = ca. 35 mm	1 Stück	50070	
50071	blaue Kugel		1 Stück	50071	
50072	grüne Kugel		1 Stück	50072	
50073	silberf. Kugel		1 Stück	50073	
50074	orange Kugel		1 Stück	50074	

### Schlüsselanhänger „HONOLULU“

- Aluminium, Silikon, Stahl
- in Geschenkverpackung



50095	blau	113 x 38 x 24	1 Stück	50095	
50096	rot	113 x 38 x 24	1 Stück	50096	
50097	dunkelgrau	113 x 38 x 24	1 Stück	50097	
50098	schwarz	113 x 38 x 24	1 Stück	50098	

### Schlüsselhalter „rund“

- mit 4 abnehmbaren Ringen in Metallicfarben



50066	metallic blau		1 Stück	50066	
-------	---------------	--	---------	-------	--

### Hotel-Schlüsselanhänger

- aus Aluminium
- mit schwarzem Gummischonring
- **ideal zum Gravieren**



51241	silberf. elox.	70 x 28	1 Stück	51241	
51244	silberf. elox.	100 x 30	1 Stück	51244	
<b>Die Anhänger können mit Nummern und Text graviert werden. Preisblatt mit verschiedenen Schrifttypen anfordern! Lieferzeit bei Gravuren = 10 Tage.</b>					
51250	silberf. elox.	100 x 30	1 Stück	51250	
51251	goldf. elox.	100 x 30	1 Stück	51251	



### Hotel-Schlüsselanhänger aus Edelstahl gebürstet

- mit Schlüsselring
- **ideal zum Gravieren**



51246	Edelstahl	85 x 45 x 1,5	1 Stück	51246	
51247	Edelstahl	<b>67 x 37 x 1,5</b>	1 Stück	51247	
<b>mit Gummischoner:</b>					
51248	Edelstahl	70 x 29 x 4,0	1 Stück	51248	
51249	Edelstahl	<b>80 x 29 x 4,0</b>	1 Stück	51249	

### Schlüsselbirnen

- aus Kunststoff mit Ring
- **kpl. mit Papier und Abdeckscheibe**
- zum Selbstbeschriften der Schlüsselbirnen



55095	Farbe angeben	65 x 40	1 Stück <b>50 St. Abnahme</b>	55095	
<b>Bitte Standardfarbe bzw. Leuchtfarbe angeben!</b>					

Weitere Accessoires auf Anfrage!

# Schlüsselanhänger

	Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung in mm	Gravurfläche in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Schlüsselanhänger</b> - Geschenkverpackung  10001-S  10018  10062 <b>Ideal zum Gravieren!</b>	<b>10001-S</b> <b>rund</b>	<b>silberf. glänzend</b>	ca. 63 x 25	Ø 23	1 Stück	50001	
	<b>10018</b> <b>mattsilber</b>	<b>mattsilber</b>	ca. 62 x 26	44 x 14	1 Stück	50002	
	<b>10062</b> <b>rechteckig</b>	<b>mattsilber</b>	ca. 70 x 32	39 x 16	1 Stück	50062	
<b>Schlüsselanhänger „Herzform“</b> - Geschenkverpackung  <b>HERZ-Anhänger</b>	<b>10201-S</b>	<b>silberf. glänzend</b>	ca. 72 x 39	–	1 Stück	50201	
<b>Schlüsselanhänger „Duo“</b> - Geschenkverpackung - <b>mit abnehmbarem Ring</b> 	<b>10041</b>	<b>Metall mattsilber</b>	ca. 98 x 29	27 x 14	1 Stück	50041	
<b>Schlüsselanhänger „Kork“</b> - Kork, Kunststoff - Geschenkverpackung 	<b>10350</b>	<b>Kork</b>	ca. 94,5 x 33,5	–	1 Stück	50350	
<b>Schlüsselanhänger mit Gunmetall-Plattierung</b> - Geschenkverpackung - <b>Perfekt für edle Lasergravuren</b> 	<b>10281</b>	<b>Metall/Kunstl.</b>	ca. 85 x 35	37 x 16	1 Stück	50281	
<b>Schlüsselanhänger „Glückskele“ zum Gravieren</b> - Geschenkverpackung 	<b>10193</b>	<b>mattsilber</b>	ca. 100 x 41	Ø 20	1 Stück	50193	
<b>Schlüsselanhänger in Lederoptik mit metallglänzender Gravurplatte</b> - Geschenkverpackung 	<b>10155</b>	<b>Metall / Kunstleder</b>	ca. 99 x 35	37 x 11	1 Stück	50155	
<b>Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner</b> - Geschenkverpackung  50296  50297	<b>10296-BK</b>	<b>schwarz</b>	ca. 89 x 25	35 x 7	1 Stück	50296	
	<b>10296-SR</b>	<b>Alu-silber</b>	ca. 89 x 25	35 x 7	1 Stück	50297	
<b>Schlüsselanhänger mit 4 abnehmbaren Ringen</b> - Geschenkverpackung  10034  10346	<b>10034</b>	<b>Metall / mattsilber</b>	ca. 64 x 26	Ø 23	1 Stück	50034	
	<b>10346</b>	<b>Met. Leder</b>	ca. 105 x 35	15 x 7	1 Stück	50346	
<b>Schlüsselanhänger mit Einkaufswagenchip und Heizungsentlüftungsschlüssel</b> - Geschenkverpackung <b>Neu</b> 	<b>10358</b>	<b>Metall / matt silber</b>	ca. 80 x 35	Ø 20	1 Stück	50358	
<b>Schlüsselanhänger „E-Auto-Design“</b> - mit <b>Einkaufswagenchip</b> - Rückseite für Lasergravur - Geschenkverpackung 	<b>10364</b>	<b>Metall / silber</b>	ca. 33,5 x 33	Ø 18	1 Stück	50364	
<b>Schlüsselanhänger mit Textilband</b> - stabiler Schlüsselring - <b>ideal zum Gravieren</b> - Geschenkverpackung  50115  50117  50118  50119  50120	<b>50115</b> <b>50117</b>	<b>blau/hellblau schwarz/ schwarz</b>	ca. 87 x 35 ca. 87 x 35	25 x 30 25 x 30	1 Stück 1 Stück	50115 50117	
	<b>50118</b> <b>50119</b> <b>50120</b>	<b>silb./blau silb./schwarz silb./rot</b>	ca. 87 x 35 ca. 87 x 35 ca. 87 x 35	25 x 30 25 x 30 25 x 30	1 Stück 1 Stück 1 Stück	50118 50119 50120	
<b>Schlüsselanhänger „Bambus“</b> - tolle Haptik; ideal f. Gravur - Geschenkverpackung <b>Neu</b> 	<b>10354</b>	<b>Bambus hellbraun</b>	ca. 10 x 35	–	1 Stück	50354	
<b>Schlüsselanhänger „Acryl“</b> - für Bildgröße 42 x 28 mm - Fotoanhänger - <b>1 VE = 10 Stück</b> <b>Für Fotos</b>  50148  50147	<b>50148</b>	<b>Kunststoff</b>	ca. 55 x 42	–	<b>1 VE = 10 St.</b>	50148	
	<b>50147</b>	<b>Kunststoff</b>	ca. 53 x 53	–	<b>1 VE = 10 St.</b>	50147	
<b>Billardkugel-Schlüsselanhänger-Nr. 8</b> - 25 mm Ø - mit Schlüsselring u. Kette <b>Neu</b> 	<b>50146</b>	<b>schwarz</b>	ca. 25 mm Ø	–	<b>1 Stück ab 10 St.</b>	50146	

## LED-Taschenlampe

- inkl. Batterie (3x AAA / 2011)
- CE-Zeichen
- LED-Farbe= weiß
- Gewicht: 63 gr.
- in Geschenkverpackung



Artikel-Bezeichnung	Ausführung Maße in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
52191	Alu schwarz 85 x 25 mm	1 Stück	67403	

Diese praktische COB-LED-Taschenlampe mit **besonders hellem Licht** ist ideal für die Handtasche, Haushalt und Handschuhfach, ca. 80 Lumen, 1 Watt

## Überlux-Taschenlampe mit Schlüsselanhänger

- verfügt über 35 Lumen
- inkl. Zoom Funktion
- Leuchtdistanz: ca. 30 m
- Korpus aus hochwertigen Alu
- Gewicht: 29 g



67411	Aluminium schwarz 86 x 19 mm	1 Stück	67411	
-------	---------------------------------	---------	-------	--

## LED-Taschenlampe „Pro Alarm“

- **Leuchtstärke 300 Lumen** für eine Reichweite von bis zu 50 m
- integriertes **Alarmgerät mit ca. 120db lauten Alarmton**, mit Handschlaufe
- **integrierter Akku** / es werden keine Batterien benötigt!
- klein, handlich, robust u. langlebig
- **Länge nur 10 cm, Gewicht nur 99 g**
- **inkl. USB-Kabel**



67422	schwarz / 100 x 30 mm	1 Stück	67422	
-------	--------------------------	---------	-------	--

**Licht und Sicherheit im Dunkeln.**  
Leuchtstarke LEDs von 300lm für Leuchtwerte von bis zu 50 m. Bei Notsituation einfach nur Knopf drücken und ein ca. 120 db lauter sehr schriller Alarmton wird ausgelöst: gleichzeitig wird der Alarm auch optisch mit dem Licht signalisiert. Mit dem integrierten Akku benötigen Sie keine Batterien (inkl. USB-Kabel zum einfachen Aufladen).  
**Klein, handlich, robust: der ideale Begleiter bei Spaziergängen, joggen, Gassi gehen.**

## Superhelle LED-Multifunktionstaschenlampe

- COB-LED
- **Taschenlampe: 3 Watt, 80 Lumen**
- **Frontleuchte: 3 Watt, 180 Lumen**
- **Blinkwarnfunktion (in rot): 3 Watt, 30 Lumen**
- inkl. Batterie (3x AA / 2011)
- **schwenkbar, inkl. Aufhänger, inkl. Magnet**
- CE-Zeichen
- Gewicht: 183 gr.
- Abmessung: 227 x 58 x 48 mm



52140	Metall / Kunststoff 227 x 58 x 48	1 Stück	67413	
-------	---	---------	-------	--

Neu: **mit aufladbarem Akku (1200 mA)**, mit Ladestandsanzeige/Poweranzeige, mit LED-Leuchte vorne (50 Lumen), seitliches COB-Licht (3 Watt, 160 Lumen):

52373	Kunststoff 159 x 60 x 38	1 Stück	67412	
-------	-----------------------------	---------	-------	--

Unverzichtbar im Haushalt und unterwegs: diese **hellen Arbeitsleuchten mit COB-LED** sind schwenkbar! Multifunktional: Taschenlampe, Frontleuchte sowie rote Blinkwarnfunktion (bei 52140)!

## Kopflampen

- freie Hände und eine gute Sicht
- **inkl. 3x AAA Mikro-Batterien**



67441



67443

<p><b>Energizer“Vision HD +“ Kopflampe:</b> Mit Direktabschaltung / <b>5 Lichtmodi einstellbar:</b> hell, energiesparend, Dimmfunktion (10% bis 100%) und Rotlicht für die Nachtsicht und <b>2 Strahlenmodi:</b> breit und konzentriert / <b>Leuchtweite: bis 80 m / Lichtstärke: bis zu 350 Lumen !!!</b> // Energiesparmodus: bis 35 Stunden / IPX4 spritzwassergeschützt / verstellbares elastisches Stirnband und schwenkbarer Kopf.</p>				
67441	-	1 Stück	67441	
<p><b>Varta Outdoor SportsHeadlight H10PRO</b> <b>2 verschiedene Leuchtstufen / Leuchtweite: bis 45 m / Leuchtdauer: bis zu 35 Stunden / Lichtstärke bis zu 100 Lumen / mit 1 x 3 mm LED / angenehmer „Soft-Touch-Druckschalter“ / Wasserabweisend / verstellbares Kopfband / schwenkbarer Kopf.</b></p>				
67443	-	1 Stück	67443	

# Öffnungswerkzeuge / Aufsperrtechnik

## Türfallenöffnungsblechset aus Edelstahl

- ermöglicht ein schnelles Öffnen der zugefallenen Tür
- für Links- und Rechtsanschlag
- **Set mit je 1 Türfallenblech 15 mm + 20 mm Schenkellänge**
- Materialstärke: 0,8 mm



62300

Artikel-Bezeichnung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
62300	1 Set	62300	
<b>Neu: schmale Version = Minigleiter, handfreundliche Ausführung</b>			
62301	1 Set	62301	



62301

## Türfallenöffnungskartenset

- aus hochflexiblem Spezial-Kunststoff passen sich der Türfalz an
- **Set mit 6 Karten** in 2 verschiedenen Materialstärken.
- Besonders in Fällen, in denen ein geringer Arbeitsspalt für Öffnungshaken besteht, können diese Karten ihre Stärke ausspielen
- jede Karte ist mehrfach verwendbar.



62323

62320	1 Set	62320	
<b>Öffnungskartenset mit 10 Stück nur dünne Karten (0,35 mm)</b>			
62322	1 Set	62322	
<b>Handgriff schwarz, mit einer 0,5 mm Öffnungskarte (erlaubt bequemes Arbeiten)</b>			
62323	1 Stück	62323	



## Türfallen-Spachtel-Set

- ist das ideale Werkzeug bei zugefallenen Einfachfalztüren mit schwergängiger Falle
- Polierte Kanten und eine optimal berechnete Form garantieren hohe Erfolgsquoten
- **1 Set = 3 Spachtel mit 20, 35 und 45 mm**



62330	1 Set	62330	
<b>35 mm - Spachtel</b> ist bestens geeignet für Metall- und Kunststofftüren mit weit hinten liegender Falle			
<b>45 mm - Spachtel</b> ist geeignet für Kunststofftüren mit 60 und 70 mm Rahmenprofilen			

## Türfallenöffnungsadelset, 3-teilig

- zum leichten Öffnen von nur zugefallenen Türen
- äußerst effizientes und fast unverwüstliches Adelsset



62340	1 Set	62340	
-------	-------	-------	--



## Spezial-Türfallenöffnungsdrähte

- **bestehend aus 12 gezogenen Federstahldrähten** höchster Güte zum Selberbiegen in 4 verschiedenen Stärken zuzüglich 4 Öffnungsnadeln für Holz- und Aluzargen



62355

62355	1 Set	62355	
62356	1 Stück	62356	

## Klemmhalter aus Aluminium

- für eine griffige Handhabung der selber gebogenen Öffnungsdrähte



62356

## Spiralöffnungsset für Doppelfalztüren

- Set aus **4 unterschiedlich geformten Werkzeugen** (2 x links + 2 x rechts) in jeweils 2 verschiedenen Materialstärken für unterschiedliche Türzargen
- aus hochwertigem Federstahl
- öffnet auch einfach gefälzte Türen
- **Funktion:** die Spiralnadeln werden durch den engen Spalt zwischen Tür und Zarge so weit eingedreht, bis es auf die Schlossfalle trifft. Durch Weiterdrehen wird diese dann zurückgedrückt.



62360	1 Set	62360	
<b>Neu: Miniset</b> für sehr eng anliegende Doppel- und Einfachfalztüren <b>Nur 1,25 mm Spiraldurchmesser!</b>			
62366	1 Set = 2-tlg.	62366	



## Paniktüröffner

- (1 mm Stärke) zum Öffnen von nur zugefallenen, nach außen öffnenden aber einfach gefälzten Türen (z.B. bei öffentlichen Gebäuden)
- Um das Werkzeug in den Falz einzubringen, ist es oftmals nötig, die Tür vom Türrahmen anzuheben (z.B. mittels eines starken Saughebers)



62367	1 Stück	62367	
<b>Keilformgleiter</b> für schwergängige zugefallene Einfachfalztüren, <b>die sich nach innen öffnen:</b>			
62368	1 Stück	62368	

## Sperrhaken „Dietrich“

- zum leichten Aufschließen von Buntbarschlössern



62361

62361	1 Stück	62361	
62362	1 Stück	62362	

## Passepartou / Hausmeisterschlüssel



62362

Türöffnung leicht gemacht!

Artikel-Bezeichnung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
---------------------	---------------	----------------	--------------------------

**Zylinder-Knacker für Profilzylinder und Rundzylinder**  
 - komplett mit **PZ-Einsatz** und **RZ-Einsatz** (kann ausgewechselt werden)

**Rundzylinder-Einsatz** (Zusatzteil)  
**Profilzylinder-Einsatz** (Zusatzteil)



Zum Abbrechen der „PZ“ und „RZ“

62000	1 Stück	62000	
<b>Als Ersatz (Zusatzteil):</b>			
62001	1 Stück	62001	
62002	1 Stück	62002	

**Das Spezialwerkzeug ermöglicht schnelles, problemloses Abbrechen überstehender Profil- und Rundzylinder.**  
 Der Brechkopf ist aus spezialgehärtetem Stahl äußerst präzise gefertigt und auswechselbar. / Das Halterohr ermöglicht beidseitig die Aufnahme eines Brechkopfes. / Engste Maßtoleranzen garantieren hohen Formschluss zum Schließzylinder und ermöglichen so den Einsatz bereits bei sehr kurzem Zylinderüberstand. / Beidseitig abgeschrägte Kanten am Brechkopf für Profilzylinder verhindern – bei sachgemäßer Handhabung – Beschädigungen des Beschlages.

**Lockmaster® Power Pull Cracker**  
 - aus vergütetem Spezialstahl  
 - zusätzliche Bohrung ermöglicht den Einsatz von Spezialzugschrauben



62003	1 Stück	62003	
<b>Ersatz-Sechskantschrauben mit Mutter:</b>			
62008	1 Stück	62008	



**Klembare innenprofilierte verstellbare Spannbacken mit Innenprofilierung** erlauben das kraftschlüssige Festkrallen an dem zu brechenden Profilzylinder und ermöglichen somit ein leichtes Abbrechen von Schließzylindern auch bei nur geringsten Überstand. Inkl. Sechskant-Winkel-Stiftschlüssel zum leichten Klemmen, inkl. Kunststoff-Banschlüssel

**„Power-Pull-Cracker“**  
 - Brechköpfe mit **verstellbaren Spannbacken** mit Innenprofilierung für besseren Grip  
 - **Lieferumfang:** inkl. je 10 Stück Zugschrauben in 4,2; 4,8 und 5,5 mm



62004	1 Stück	62004	
-------	---------	-------	--

**Der Power-Pull-Cracker ermöglicht das Abbrechen von Profilzylindern auch bei geringstem Überstand.**  
 Das Abbrechen des Zylinders mit dem Power-Pull-Cracker kann zusätzlich noch durch eine in den Profilzylinder einzuschraubende Spezial-Zugschraube erleichtert werden, da diese das Abrutschen des Knackrohres verhindert. Für Schlüsseldienste und Feuerwehren geeignet!

**Glasbohrer-Set Nr. 62020**

**besteht aus:**  
 - Glasbohrer 45 mm Ø inkl. Halter  
 - 4 x selbstklebende Schutzabdeckungen  
 - 1 x Anbohrhilfe  
 - 1 x Öffnungshebel für Fenstergriff  
 - 1 x Wasser - Dosierbehälter



62020 - Set

62021

62023



62020	<b>1 Set</b>	62020	
<b>Als Ersatz zu bestellen:</b>			
<b>Glasbohrer inkl. Halter:</b>			
62021	1 Stück	62021	
<b>Selbstklebende Schutzabdeckung:</b>			
62023	1 Stück	62023	

**Glasbohrer-Set:**  
 Der Spezial Bohrer und Halter ermöglichen es mit Hilfe von einer handelsüblichen Bohrmaschine Löcher in Fensterscheiben zu bohren. Danach lässt sich der Fenstergriff mit Hilfe eines Öffnungshebel in Öffnungsstellung bringen.

**Sicherheit:**  
 Beim Bohren empfehlen wir eine Schutzmaske sowie eine Schutzbrille zu tragen. Auch sollte der Glasstaub mit Hilfe von etwas Wasser gebunden werden. Um nach dem Bohren in Fensterscheiben oder Terrassentüren einen Missbrauch vorzubeugen bzw. ein Mindestmaß von Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir die entsprechende Griffolive zu demontieren. Danach kann von außen noch eine selbstklebende Schutzabdeckung vorgeklebt werden. Um Schnittverletzungen zu verhindern kann eine weitere auch innen angebracht werden.

**Spezial-Ausziehvorrichtungset (Glocke) für Schließzylinder, kpl. Set Ziehglocke einzeln mit Kernziehplatten**

**Hochwertige Spezialzugschrauben 4,2 mm Durchmesser („extra“ mit gelber Farbkennzeichnung)**

**Hochwertige Spezialzugschrauben 4,8 mm Durchmesser („super“ mit grüner Farbkennzeichnung)**

**Hochwertige Spezialzugschrauben 5,3 mm Durchmesser („spezial“ mit roter Farbkennzeichnung)**

**Verstärkungsringe für Zugschraube / 1 VE = 5 Stück!**

**Ersatzteil-Kit** (Spindel)

**Ersatz-Kugellager** mit Scheiben für Spindel

**Kernziehplatte für Ziehglocke / einzeln / PZ**



62005 / Set



62005-E

**„Glocke“ einzeln: mit 2 Kernziehplatten (PZ/RZ), Nr. 62005-E = 180,00 € / Stück**

**Die Spezial-Ausziehvorrichtung ermöglicht ein schnelles, problemloses Öffnen von Schließzylindern.**

Das Gerät wurde speziell für den Einsatz bei Polizei, Feuerwehr und in anderen Hilfsdiensten, sowie für den professionellen Notdienst, in Zusammenarbeit mit Praktikern entwickelt:

- für Profil- und Rundzylinder, auch in Zusatz-, Querriegel- und anderen Schließeinrichtungen
- bei Profil- und Rundzylinder wahlweise Kern- oder Zylinderziehen möglich
- geringer Kraftaufwand durch kugelgelagerte Teile
- ohne besondere Vorbereitungen sofort einsetzbar
- robuste Bauweise
- schnelles, problemloses Ausklinken der Zugschraube nach dem Ziehvorgang
- bei fachgerechter Handhabung Vermeidung von Beschädigungen an Türblatt und Beschlag
- hochfeste Spezialzugschrauben

**Lieferumfang 62005 (Set):**

- Spezial-Ausziehvorrichtung für Schließzylinder, Kernziehplatte für Profilzylinder, Kernziehplatte für Rundzylinder, Spezialschraubendreher TX, Torx-Bit, Ring / Maul-Schlüssel SW 19, 15 Stück Spezial-Zugschrauben, Universal-Bauschlüssel (kurz), Instruktion

**Die Spezial-Ausziehvorrichtung ist eines der wichtigsten Werkzeuge und einfach unentbehrlich für jeden Notöffnungsdienst! / Beachten Sie bitte, dass nur die durch uns gelieferten Spezial-Zugschrauben eine für den Einsatzfall ausreichende Zugfestigkeit besitzen.**

**Torx T-Schlüssel mit integr. TX 20**

- Qualitativ hochwertiger T-Schlüssel ideal zum Eindrehen der Zugschrauben!
- maximale Kraftübertragung



62363

1 Stück

62363

**Torx-Bits 1/4“ (TX 20):**

62012

1 Stück

**ab 10 St.**

62012

**Bit-Adapter**

- ermöglicht das bequeme Eindrehen der Zugschrauben in den Schließzylinder.

Die Zugschraube wird mit Hilfe des integr. Torx-Bits fixiert, so dass einhändig gearbeitet werden kann und somit ein Abrutschen vermieden wird.



62364

1 Stück

62364

**Ideal für Akkuschauber, Freilaufknarren, usw.**

**„Pitbull“-Zugschrauben M6 (6 mm)**



62345

1 Stück

**ab 10 St.**

62345

Diese Spezial-Zugschrauben mit einer **extremen Zugkraft von bis zu 5000 kg** kommen bei sehr breiten Schließkanälen von Bohrmuldenzylindern zum Einsatz. Der Einsatz der „Pitbull“ Zugschraube verstärkt aufgrund ihres großen Durchmessers leider auch die bestehende Problematik des Materialstau-Effektes in der entstehenden Zylindersacklochbohrung, die letztendlich zum vorzeitigen Abreißen der Schraube, oder auch zum Spreizen des Zylinderkerns führen kann. Um dem vorzubeugen empfehlen wir den Einsatz eines Kernlochbohrers, wie z.B. unseren schnellwechselbaren **4,8 mm HSS-G „Pitbull-Guider“**.

**HSS-G „Pitbull-Guider“**

**Maße:**

- Durchmesser: 4,8 mm
- Länge: 59 mm
- Max. Bohrtiefe: 34 mm
- Kreuzanschiff: 135°
- Sechskantschaft: 1/4“



62346

1 Stück

62346

Hochwertiger Metallbohrer speziell zum Vorbohren **beim Einsatz der „Pitbull“ Zugschrauben.**

Sein 6-Kant-Schaft ermöglicht schnelles Umstecken auf jeden **Universalbithalter.**

Optimaler Einsatz mit einem Akkuschauber, auch für konventionelle 3-Backen-Bohrfutter geeignet.

## Elektro-Pick-Set III im Koffer (ZIEH-FIX®)

- zum einfachen Aufsperrn mehrstiftiger Stift- und Scheibenzuhaltungszylinder
- inkl. 4 Spannwerkzeuge
- inkl. 4 Picknadeln
- mit Lithium-Ionen-Batterien
- einfache Handhabung
- Made in Germany

**Der E-Picker für den professionellen Anwender!**



### Zusätzlich neben dem ZIEH-FIX® Elektro-Pick sind im Koffer-Set enthalten:

- 2 St. Picknadeln „Novum“, Straight Blade, 0,5 mm
- 2 St. Picknadeln „Novum“, Angel Blade, 0,5 mm
- 1 St. Spannwerkzeug, 1,9 cm
- 1 St. Spannwerkzeug, 3,8 cm
- 1 St. Spannwerkzeug, 5,7 cm
- 1 St. Spannwerkzeug, 13,35 cm



**Neues Modell**

Artikel-Bezeichnung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
---------------------	---------------	----------------	--------------------------

62130	1 Set	62130	
-------	-------	-------	--

Diese akkubetriebene elektrische Sperrzeugpistole arbeitet mit Vibration. Die Schlagfrequenz sowie die Schlaghärte des Picks werden auf die Scheibenzuhaltungen übertragen. Dadurch wird einfaches Aufsperrn mehrstiftiger Stift- und Scheibenzuhaltungsschließzylinder möglich.

Die Neuentwicklungen von Picknadeln und Zubehör lassen diesen mit höchster Präzision gefertigten Elektro-Pick auch zukünftigen Anforderungen gerecht werden.

**Innovative Lademöglichkeit:**  
Laden Sie den Elektro-Pick mit Ihrem Micro-USB-Ladegerät – auch unterwegs über eine Powerbank.

**Originelle Ladekontrolle inkl. Akkuschutz:**  
Durch die mit Plexiglas gesicherten LEDs sehen Sie immer Ihren Akkustatus und durch den Überladeschutz bleibt der Akku frisch wie am ersten Tag.

**Optimierte Bedienbarkeit:**  
Durch die Rändelung am Griff liegt der Elektro-Pick III angenehm und rutschfest in der Hand – Sie müssen sich nicht verrenken, um den Knopf zu drücken.

Ersatzpicknadel gerade  
Ersatzpicknadel gebogen

62110  
62112



62110  
62112

1 Stück  
1 Stück

62110  
62112

Automatisches Zylinderkerndrehspannwerkzeug (TNT-20)



62120  
1 Stück  
62120

Die eingebaute Feder aktiviert die Vorspannung am Schließrotor. Das Werkzeug ersetzt bei der Pickmethode die verschiedensten Spannwerkzeuge, ist kleiner und lässt sich durch zwei verstellbare Metallstifte universell an die Größe des Schließkanals anpassen.

Schließrotorbeschleuniger „Flipper“

- links- und rechtsdrehend

**Preis-senkung!**



62150  
1 Stück  
62150

**Schließrotorbeschleuniger** – werden nach dem erfolgreichen Aufsperrn des Schließzylinders nach einer Pick-Methode verwendet. Die Beschleuniger werden entsprechend der erforderlichen Drehrichtung des Schließzylinders vorgespannt und versetzen nach Auslösung dieser Vorspannung den Schließrotor in eine derart schnelle Rotation, dass die Stifte nicht in die Stiftbohrungen des Stators zurückfallen und blockieren können.

Wiha-Schraubendreher mit Bit Magazin „LiftUp 26 one“

- gemischt mit 13 Doppelbits (nie mehr suchen – die gängigen Bits in einem Werkzeug)
- steigert die Effizienz: 26 Werkzeuge in Einem!
- großer Griff – maximale Power!

**NEU!**



62342  
1 Set  
ab 5 Sets  
ab 10 Sets

Weitere Wiha-Produkte auf Anfrage!

## Türspreizer



### Der Spreizer für den extremen Einsatz

**Türhebelwerkzeuge ermöglichen das Anheben und Abspreizen von Türen, um den Einsatz von Zubehörwerkzeugen zu erleichtern.** Je nach Beschaffenheit der Tür und des Türrahmens können diese Werkzeuge auch genutzt werden, um die Schlossfalle aus dem Schließblech zu drücken, indem der Abstand zwischen Tür und Rahmen vergrößert wird.

#### Anwendungsbeispiele:

- besseres Einbringen von Öffnungsnadeln und Öffnungskarten
- Aufdrücken von zugefallenen Kunststoff- und Metalltüren
- Ausdrücken der Fitschen
- Aufhebeln von Terrassen-Hebetüren
- Anheben von Türen zum Einführen der Türklinkenangel
- Aufdrücken von Türen bei Fallenbruch

## Türbeschlagheber „Brücke“ inkl. Nussmesser 8 und 10 mm

- Abzugsvorrichtung für Türbeschläge (Zugkraft vorsichtig dosieren; nur für stabile Türblätter geeignet)



62075

62075	1 Set	62075
<b>Nussmesser einzeln:</b>		
62076	8 mm	62076
62074	9 mm	62074
62077	10 mm	62077

**Beschlagheber** ermöglichen in manchen Fällen das Abheben des Türbeschlags, so dass mit dem passenden „Nussmesser“ hinter das Schild gefasst und somit die Drückernuss betätigt werden kann. Diese Öffnungstechnik ist in der Regel nur bei einfachen, nicht ineinander verschraubten Beschlägen möglich. Die Abziehvorrichtung des **Türbeschlaghebers „Brücke“** wird in den außen liegenden Türknauf eingehängt. Durch den gleichmäßigen Zug mittels der Hubschrauben wird der Beschlag wenige Millimeter vom Türblatt abgehoben. In den so geschaffenen Spalt wird das entsprechende Nussmesser über den Vierkant eingeführt und durch Drehung somit das Schloss geöffnet. Das gleichmäßige und schonende Abziehen des Beschlages durch die 2 Hubschrauben der „Brücke“ sollte sehr vorsichtig erfolgen, da Beschädigungen, z.B. Druckspuren durch die Werkzeugfüße auf dem Türblatt, bei unvorsichtiger Arbeitsweise entstehen können! Die jeweils passenden Nussmesser (8 mm und 10 mm) werden mitgeliefert. Zum betätigen der Hubschrauben ist ein **17 mm Schraubenschlüssel** erforderlich.

Die **„Brücke“** unterscheidet sich im Wesentlichen von den übrigen auf dem Markt befindlichen Beschlaghebern durch:

- Fertigung aus hochwertigem Stahl statt Alu etc.
- Äußerst solide Verarbeitung
- Extrem hohe Langlebigkeit
- Optimale Ausübung und Verteilung der Zugkraft

## Schlagschlüssel – Bump Keys

- 1 Set mit 10 Schlagschlüsseln  
- mit 10 Standard Schlüsseln



62078	1 Set	62078
-------	-------	-------



Unsere Schlagschlüssel ermöglichen es dem Anwender, schnell und zerstörungsfrei viele Schließzylinder aufzusperren. **Voraussetzung:** Es ist für den zu entsperrenden Schließzylinder ein passender Schlagschlüssel vorhanden.

**Wie funktionieren Schlagschlüssel?** Die speziell gefrästen Einschnitte im Schlagschlüssel werden ganz normal in den Schließzylinder eingesteckt. Die Flanken der Schlüsseleinschnitte befinden sich dann jeweils direkt vor den einzelnen Kernzuhaltungsstiften. Durch Schlagen, bzw. eher Klopfen mit einem geeigneten Gegenstand wird mit Hilfe des **Flexi-Hammers** der Schlagschlüssel weiter in den Zylinder eingetrieben. Durch den schnellen Aufprall der Flanken der Schlagschlüsseleinschnitte auf die Zuhaltungsstiftköpfe werden diese blitzartig in ihre Zylinder-Gehäusebohrungen getrieben. Der Billardkugel-Effekt entsteht! Wenn nun die richtige, gefühlvolle Vorspannung in die gewünschte Schließrichtung auf den Schlagschlüssel erfolgt, kann der Schließzylinder entsperrt werden. Hierbei kommt es auf das richtige Timing zwischen Schlag und Drehspannung an. Dieses Timing gilt es zu trainieren. Im Regelfall sind mehrere Schläge bis zum Entsperrern erforderlich.

Um es noch einmal verständlich klarzustellen: Bei den Schlägen handelt es sich eher um **leichtes „Klopfen“ auf den Schlagschlüssel**, bei der Drehspannung um hauchfeines und minimales Bewegten in gewünschter Aufsperrrichtung.

Die Schlagtechnik ist absolut zerstörungsfrei und geräuscharm in der praktischen Anwendung. **Weitere Schlagschlüsselsätze auf Anfrage!**

## Flexi-Hammer (für Schlagschlüssel)



62098	1 Stück	62098
-------	---------	-------

Die hohe Elastizität des frei schwingenden Flexi-Hammerstiels ermöglicht ein Nachfedern des Schlüssels, welches bei weniger flexiblen Werkzeugstielen durch die Trägheit der impulsgebenden Schlaghand ausgebremst wird. Daher eignet sich der Flexi-Hammer I besonders gut für die herkömmliche, bei Anfängern weitverbreitete Schlagtechnik.


# Öffnungswerkzeuge / Aufsperrtechnik

## Türklinke aus Stahl

- zum Öffnen von zugefallenen Türen
- Öffnung über die Türklinke
- einfache Handhabung
- „Doppelfalz“ kein Problem
- 3 mm Ø

## Ersatzzugseil aus Stahl für Türklinke

Artikel-Bezeichnung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
62508	1 Stück	62508	
62512	1 Stück	62512	

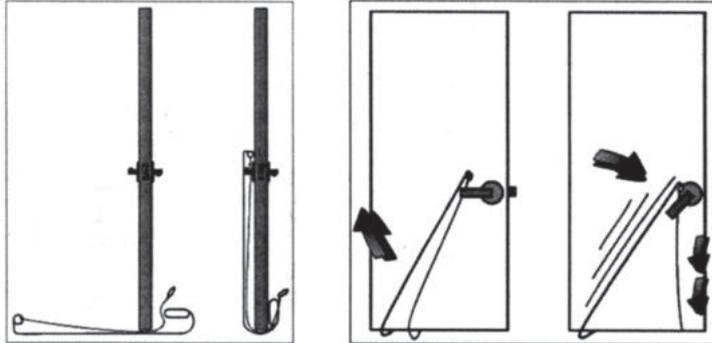

Funktionsweise der Türklinke

Mit diesem einfachen und sehr erfolgreichen Werkzeug lässt sich ein innenliegender Türgriff von außen betätigen. Die Türklinke wird einfach durch den Luftspalt zwischen Fußboden und Türunterseite hindurch geschoben und durch Aufrichten der Klinke über den innenliegenden Türgriff geworfen. Durch Betätigung des außen liegenden Zugseils wird nun der Türgriff gedrückt. Es ist in vielen Fällen die einfachste und schnellste Methode, um zugefallene Türen zu öffnen. Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz der Türklinke-Angel ist ein ausreichender Luftspalt zwischen Fußboden und Türunterkante von mindestens 4,5 mm oder aber eine Fußleiste, die für die Notöffnung entfernt werden kann, damit der so erforderliche Arbeitsspalt geschaffen werden kann. Auch in Zusammenarbeit mit der Türklinke-Angel kann das Air Wedge Druck-Luftkissen hilfreiche Dienste leisten! (Länge des Zugseils ca. 110 cm).

## Air Wedge Luftkissen

- mit Blasebalg



## Türheber

## Saugheber

- 120 mm Durchmesser
- Tragkraft ca. 40 kg / senkrecht
- mit 2-teiligem Klappgriff

62516	1 Stück	62516	
62520	1 Stück	62520	
62521	1 Stück	62521	

Das **Air Wedge** Luftkissen wurde eigentlich für KFZ-Öffnungen entwickelt. Durch die enorme Belastbarkeit ist es auch ideal für die Verwendung der Türklinke (wird zwischen Fußboden und Tür geschoben und mit Hilfe des Blasebalgs hebt sich die Tür an). Ideal auch zum Ausrichten bei Fenstermontagen usw.

Der **Türheber** ist einfach, aber effektiv um eine Tür einhändig in die Höhe zu heben (z.B. für einfacheren Einsatz der Türklinke) oder seitlich anwendbar zum einfachen Einführen von Fallenkarten oder- Nadeln.

Der **Saugheber** aus hochwertigem Kunststoff ist ideal für Tür- und Fahrzeugtüroöffnungen und für hunderte anderer Anwendungen mehr!

## Kippfensteröffner „Genius“

- öffnet gekippte Fenster von außen



62530	1 Set	62530	
-------	-------	-------	--

Mit diesem patentierten Kippfenster-Öffner lassen sich garantiert 99 % aller Dreh-Kipp-Fenster und Türen ohne große Mühe öffnen. Durch die geniale Konstruktion können selbst gekippte Fenster und Türen mit Eindrücksicherung im Griff spielend leicht geöffnet werden. Auch wird bei diesem Werkzeug kein Gummi-Saugheber benötigt. Mitgeliefert werden eine Zugschlinge für gekippte Fenstergriffe eine gebogene Führungsstange zum Einbringen des Genius bei sehr engen Fensterspalten. Passt auch durch kleinste Fensterspalten. Eine bebilderte, leicht verständlich geschriebene deutsche Bedienungsanleitung ist dabei!

# Öffnungswerkzeuge / Aufsperrtechnik

## Lockoff-Türspionöffner

- inklusive 6-Kant-Schraubendreher
- **in Kunstledertasche**

## Gekröpfte Spezial-Demontagezange für Türspion

## Kippebel

- zum einfachen Herausdrehen des Türspions

## Spezial-Holzbohrer mit speziell geschliffener Spitze


- 15 mm Ø / Schaft = 9,5 mm Ø
- für den drehenden und schlagenden Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Akku-Schraubern (minimiert das Risiko, dass das Bohrloch auf der Innenseite ausreißt)
- nach Anwendung können Sie einen Türspion, 14 mm Ø, einsetzen



Artikel-Bezeichnung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
62550	1 Set	62550	
62554	1 Stück	62554	
62558	1 Stück	62558	
62729	1 Stück	62729	



Vor dem Einsatz wird der Hebelarm des Lockoff in seiner Länge justiert. Dabei gilt es, das Gestänge des Lockoff von der Mitte der Spion-Bohrung an, entsprechend der Entfernung zum Türdrücker, einzustellen, damit der Türdrücker tief genug gedrückt werden kann.

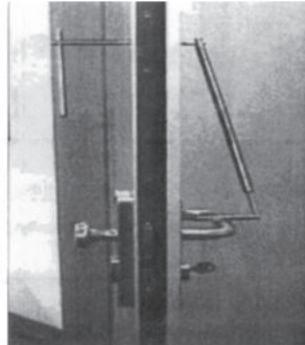

Seitenansicht:

Der abgewinkelte Hebelarm liegt auf dem innenliegenden Drücker auf. Durch Druck auf den außen liegenden Arm lässt sich nun der Drücker betätigen.



Das Justieren des Hebelarms vor der Tür ist sehr wichtig. Wurde er zu kurz eingestellt, rutscht der Hebel vom Drücker ab, bevor er tief genug gedrückt wurde. Ist er zu lang, kann die Kraft nicht ausreichend übertragen werden. Bei einer Fehljustierung ist das in die Tür eingebrachte Lockoff problemlos wieder herausziehbar und neu zu justieren.

Der **Lockoff-Türspionöffner** ermöglicht das Öffnen von zugefallenen Falz- oder Doppelfalztüren. Er ist auch ganz besonders effektiv bei Türen mit Selbstverriegelung oder Not- und Gefahrenfunktion einsetzbar. Keine Beschädigung (Verkauf eines neuen Türspions), zeitsparend, geräuscharm und einfache Handhabung. Ein bereits montierter Türspion lässt sich einfach mit einem Schraubendreher durchschlagen. Danach kann der **Kippebel** durchgesteckt werden, der dann in die Nut auf der Innenseite des Spions einrastet (dieser kann so leicht auseinander gedreht und sauber entfernt werden). Alternativ kann ein Spion von außen mit der gekröpften **Spezialzange** gelöst werden.

## Sperrhakensatz „K“ LOCKMASTER®

- für Einsteck-Chubb-Schlösser, 12-teilig
- 18 mm
- 1 Set = 12-teilig

## Sperrhakensatz „O“ LOCKMASTER®

- für Buntbart- und altertümliche Schlösser, 15-teilig
- Gesamtlänge: 110 mm
- Schaftlänge: 80 mm
- Ø des Schaftes 5 mm
- 1 Set = 15-teilig



Satz K	1 Set	62570	
Satz O	1 Set	62575	



Sperrhaken sind für den Schlüssel(not)dienst in vielen Fällen ein unverzichtbares Werkzeug! Besonders **Sperrhaken-Satz „K“** empfehlenswert!

## Schlüsselfeilen-Spezialset

- zur Nachbearbeitung von Schlüsselbärten
- 1 VE = 6 Stück in Box

62580	1 Box	62580	
-------	-------	-------	--



# Bits / Fräser / Öffnungswerkzeuge / Aufsperntechnik

## Torx TX 20 Bits (1/4")



Artikel- Bezeichnung	Ausführung Maße in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
62012	25 mm Länge	1 Stück ab 10 St.	62012	

## Hartmetallfräser in Topqualität / BlueTec-Beschichtung

- für z.B. Kernziehschutzbeschläge zum Aufbohren
- Schneidetiefe 20 mm!
- (Bei 3 mm werden die Kernziehschutzbeschläge nicht beschädigt)



## Hartmetallfräser 6 mm in Topqualität

- ideal zum Auffräsen von Profilzylindern
- **BlueTec-Beschichtung** (ergibt einzigartige Standzeiten und Performance für fast alle Stahlsorten)
- Universalverzahnung (hohe Zerspanleistung: ruhiger Lauf, kurze Späne)



62369	3 x 60 mm	1 Stück ab 10 St.	62369	3 mm
62370	3 x 75 mm	1 Stück ab 10 St.	62370	
62371	3 x 100 mm	1 Stück ab 10 St.	62371	
<b>Spannzange / Spannhülse für 3 mm Fräser Nr. 62373, passend für PSG- u. DGL-Maschinen von Milwaukee:</b>				
62373		1 Stück	62373	
62378	6 x 60 mm	1 Stück ab 10 St.	62378	6 mm
62376	6 x 80 mm	1 Stück ab 10 St.	62376	
62377	6 x 100 mm	1 Stück ab 10 St.	62377	
62374	4 x 6 x 60 mm (Spitze 4 mm / Aufnahme 6 mm)	1 Stück ab 10 St.	62374	4x6x60

## Bohrfräser / BlueTec-Beschichtung

62379	6 x 60 mm	1 Stück ab 10 St.	62379	
-------	-----------	----------------------	-------	--



VHM-Bohrfräser der neuesten Generation. Öffnet Schließzylinder in Rekordzeit. Beste Ergebnisse werden mit Geradschleifer erzielt. Aufbohrungen auch mit Bohrmaschine/ Akku-Bohrmaschine möglich. In Verbindung mit Frässtiften ergibt sich die ideale Werkzeugkombination. Mit dem Bohrfräser wird der Zylinder in kürzester Zeit gradlinig aufgebohrt. In der Regel sollte der Schließzylinder nun bereits zu schließen sein. Falls nicht z. B. bei besonderen Bohrschutzsicherungen, wird die Bohrung seitlich mit einem Frässtift erweitert.

**BLUETEC-beschichtet:** Für Frässtifte optimierte und patentierte BlueTec-Beschichtung ergibt einzigartige Standzeiten und Performance in allen Stahlsorten.

## Extractorset, 4-teilig

- zum Herausziehen abgebrochener Schlüssel und Fremdkörper aus dem Schließkanal
- **4 Stück im Etui**



62380	-	1 Set	62380	Unser Kauf Tipp
-------	---	-------	-------	-----------------

## Sperrhaken-Profi-Lock-Pick-Set „Elite 17“


- im Echtleder-Etui mit Reißverschluss
- **17-teilig** (11 Picks, 1 Extraktor, 5 Spanner)
- High-Tech-Qualität: feinste Klingen - genialer Federstahl - perfekte Verarbeitung



62397	17-teilig	1 Set	62397	TOP-QUALITÄT
-------	-----------	-------	-------	--------------

## Sperrhaken-Profi-Lock-Pick-Sets

- konzipiert für Schlüsseldienste und Lochpicker
- hochwertige Sets im Etui
- High-Tech-Qualität
- hochwertiger 0,6 mm rostfreier Federstahl

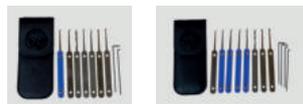

62394

62398

62394	9-teilig	1 Set	62394	Neue Modelle
<b>Dito, jedoch 12-teilig</b>				
62398	12-teilig	1 Set	62398	

## SouthOrd-Taschenmesser Pickset



62396	schwarz	1 Set	62396	Neu
-------	---------	-------	-------	-----

Handliches Design • Sieben Picks, ein Extraktor sowie zwei Spannwerkzeuge • Picks in 0,6 mm Material - perfekt für Anfänger • Material bestehend aus Kunststoff (ABS) sowie Clips, Feder und Picks aus gehärtetem rostfreiem Federstahl. • Schrauben, die auf beiden Seiten einen Innensechskant zum einfacheren Öffnen haben • Einzigartiger Verschlussmechanismus - es werden keine Schrauben benötigt. Wie bei einem echten Qualitätstaschenmesser können Sie den Hebel einfach eindrücken, um die Picks herauszuholen. Wählen Sie den gewünschten Pick und lassen Sie diesen einrasten. Zum Verschließen einfach erneut den Hebel eindrücken und den Pick verstauen. • Clip für die Hosentasche oder den Gürtel, um ein Verlieren zu verhindern und es noch schneller griffbereit zu haben - kann nach Belieben auch abmontiert werden.

# Bohrer

**Hammerbohrer „SDS-plus-7X“ mit speziell verdichteter Oberfläche**  
 - passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme  
 - langlebiger Vollhartmetall-4-Schneider für armierten / härtesten Beton und für Mauerwerk



62718

- ▶ **Vollhartmetall-4-Schneider-Bohrkopf** für außerordentliche Lebenszeit und Widerstandskraft in armiertem Beton
- ▶ **Ultimativ scharfe 90° Zentrierspitze** für eine tiefe und stabile Zentrierung
- ▶ **mit Verschleißindikator**
- ▶ große **Staubabführungskanäle** und **4-Spiral Design** für höchste Bohrgeschwindigkeit

**Empfohlen für die Bearbeitung von:** härtestem Beton, Stahlbeton, Mauerwerk und Granit  
**Anwenderhinweise:** Für den Einsatz in Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

**Mehrzweckbohrer „MultiConstruction“ Nr. CYL-9**  
 - optimale Ergebnisse für den drehenden u. schlagenden Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern



Artikel-Bezeichnung	Abmessung in mm: AL = Arbeitslänge GL = Gesamtlänge	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
62720	3 x AL 40 x GL 70	1 Stück	62720	
62721	4 x AL 40 x GL 75	1 Stück	62721	
62722	5 x AL 50 x GL 85	1 Stück	62722	
62723	6 x AL 60 x GL 100	1 Stück	62723	
62728	7 x AL 60 x GL 100	1 Stück	62728	
62724	8 x AL 80 x GL 120	1 Stück	62724	
62726	10 x AL 90 x GL 150	1 Stück	62726	

- ▶ scharfe, mehrfach **diamantgeschliffene** Schneidkanten
- ▶ aktive **Zentrierspitze** für aktives Schneiden in Beton
- ▶ **langlebiges Hartmetall** mit feinsten Körnung für hohe Lebensdauer und beste Widerstandsfähigkeit
- ▶ Durchmesser **optimierte Löt- und Härtungstechnologie**, um die Robustheit des Bohrers zu steigern und die Vibration während des Bohrens zu senken
- ▶ **4-spiraliges Dura-Design** für größere Widerstandsfähigkeit und Stabilität beim Bohren in Beton

**Empfohlen für die Bearbeitung von:** praktisch allen Materialien im Innenausbau, wie z.B. Beton, Mauerwerk, Fliesen und Keramik, Eternit, Holz, Aluminium, Baustahl, Leichtbaustoffe, Ziegelsteine, Kunststoff, Metallbleche und mehrschichtige Materialien  
**Anwenderhinweise:** Für den drehenden und schlagenden Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern

**Metallspiralbohrer „HSS-G“, DIN 338**



**„HSS-G“ – bis zu 40 % schneller bzw. bis zu 50 % weniger Anpressdruck!**

62740	2,5 x AL 30 x GL 57	1 Stück	62740	
62741	3 x AL 33 x GL 61	1 Stück	62741	
62742	3,5 x AL 39 x GL 70	1 Stück	62742	
62743	4 x AL 43 x GL 75	1 Stück	62743	
62744	4,2 x AL 43 x GL 75	1 Stück	62744	
62745	4,5 x AL 47 x GL 80	1 Stück	62745	
62746	5 x AL 52 x GL 86	1 Stück	62746	
62747	5,5 x AL 57 x GL 93	1 Stück	62747	
62748	6 x AL 57 x GL 93	1 Stück	62748	
62749	6,5 x AL 63 x GL 101	1 Stück	62749	
62750	7 x AL 69 x GL 109	1 Stück	62750	
62751	7,5 x AL 69 x GL 109	1 Stück	62751	
62752	8 x AL 75 x GL 117	1 Stück	62752	
62753	8,5 x AL 75 x GL 117	1 Stück	62753	
62754	9 x AL 81 x GL 125	1 Stück	62754	
62755	9,5 x AL 81 x GL 125	1 Stück	62755	
62756	10 x AL 87 x GL 133	1 Stück	62756	
62758	13 x AL 101 x GL 151	1 Stück	62758	

- ▶ **Präzisionsschliff** – bis zu 40 % rascherer Bohrfortschritt bei bis zu 50 % geringerer Vorschubkraft als Standard HSS-Bohrer
- ▶ **Konisch verstärkter Bohrerker** – höhere Bruchstabilität und hohe Einsatzzeiten
- ▶ **Selbstzentrierende Eigenschaften der Kreuzschliffbohrspitze** – **macht Vorkörnen oder Vorbohren bis Ø 10 mm überflüssig!**

**Empfohlen für die Bearbeitung von:** legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm<sup>2</sup>, Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoffen

**Anwenderhinweise:** Auch für langspanende Werkstoffe geeignet

Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412C, Durchmesserstoleranz h 8; aus dem Vollen geschliffener Stahlbohrer, durch spezielle Werksnorm ausgezeichnete Oberflächengüte, Außendurchmesser zum Schaft hin verjüngt, dadurch weniger Reibung

# Lochsägen (Bohrkronen)

## Speed Multi Construction Lochsäge

- Mehrzwecklochsägen für den Einsatz in Bohrmaschinen mit Bohrfutter oder SDS-plus-Aufnahme (nur drehend einsetzen, Schlag abschalten!)
- 60 mm Schnitttiefe (Arbeitslänge)



47352



Artikel-Bezeichnung	Passend für Durchmesser	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Ideal für den Einbau unserer Schlüsseltresore Nr. 47260,47261 und z.B. für Außenrosette des KBV-Sperrbügelzusatzschlosses und ISEO-Olymp:</b>				
47350	51 mm Ø	1 Stück	47350	
<b>Ideal für den Einbau unserer Schlüsseltresore Nr. 47200, 47245, 47285:</b>				
47352	57 mm Ø	1 Stück	47352	
<b>Ideal für den Einbau unserer Schlüsseltresore Nr. 47265, 47267, 47247:</b>				
47354	79 mm Ø	1 Stück	47354	
<b>Steckdosenmaß:</b>				
47356	68 mm Ø	1 Stück	47356	

- ▶ **Robuste Hartmetallzähne** – extrem leistungsstark und langlebig
- ▶ **Tropfenförmige Spanauswurfschlitz** – rascher, ununterbrochener Bohrfortschritt
- ▶ **Power-Change-Adapter** – schnelles und sicheres Befestigen und Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge mit nur einem Klick

### Empfohlen für die Bearbeitung von:

Weich- und Hartholz, Sperrholz, Tischlerplatten, Spanplatten (roh-furniert), Laminat, Sandwich-Materialien, Kunststoffe, Acrylglas, Mauerwerk, Wandfliesen, Ziegelstein, Gipskarton und -blöcke, Herakliithplatten, Eternit, Gasbeton, Voll-, Dach- und Hochlochziegel sowie Kalksandstein

## Zubehör für obige Lochsägen:



47360



47362



47364



47366

<b>Power-Change-Plus-Adapter, 3/8" 8,7 mm passend für obige Lochsägen (ohne Zentrierbohrer):</b>				
47360	–	1 Stück	47360	
<b>Power-Change-Plus-Adaper mit SDS-plus-Aufnahmeschaft passend für obige Lochsägen (ohne Zentrierbohrer):</b>				
47362	–	1 Stück	47362	
<b>HSS-G Hartmetall-Zentrierbohrer mit 1/4"-Sechskantschaft, mit Mittenzentrierung und Mehrzweckonderschliff, Länge = 105 mm, Ø 7, 15 mm:</b>				
47364	–	1 Stück	47364	<b>Für Metall</b>
<b>Zentrierbohrer TCT passend für obige Lochsägen mit 1/4"-Sechskantschaft-Aufnahme, 135° Spannwinkel, Länge = 105 mm, Ø 8,5 mm:</b>				
47366	–	1 Stück	47366	<b>Für Mauerwerk</b>

Auf Anfrage auch **Bosch-Maschinen** lieferbar!




**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Weitere Bohrkrone auf Anfrage!

# Schlüssel-Maschinenzubehör / Schlagstempelsätze / Multi-Spray

## Prismenfräser für Schlüsselfräsmaschine

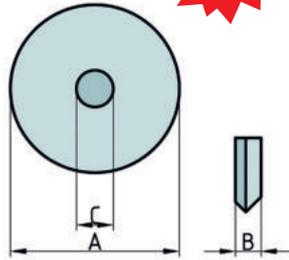

z. B. passend für Schlüsselfräsmaschine **Silca Record 2000, Silca Bravo-Reihe, Titan Master, JMA Berna, JMA Vienna + Vienna Smart**


62430 A = 80 / B = 5 / C = 16 mm 1 Stück 62430

z. B. passend für Schlüsselfräsmaschine **Ecco**

62432 A = 60 / B = 5 / C = 16 mm 1 Stück 62432

Weitere Prismenfräser und Chubb-Fräser auf Anfrage!

## Drahtbürsten für Schlüsselfräsmaschine

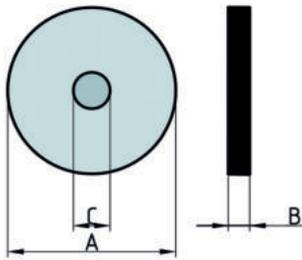

z. B. passend für Schlüsselfräsmaschine **Allianz, Silca Bravo-Reihe**

62440 A = 80 / B = 15 / C = 10 mm 1 Stück 62440

z. B. passend für Schlüsselfräsmaschine **JMA Vienna Smart**

62442 A = 75 / B = 10 / C = 13 mm 1 Stück 62442

z. B. passend für Schlüsselfräsmaschine **Silca Record 2000**

62444 A = 55 / B = 13 / C = 10 mm 1 Stück 62444

Weitere Drahtbürsten auf Anfrage!

## Fräser für Bahenschlüssel und für Bohrmuldenschlüssel für Schlüsselfräsmaschine



Wir können Ihnen hier diverse **Fräser in verschiedenen Ausführungen für Schlüsselfräsmaschinen** liefern. Bitte fragen Sie bei uns an!

## Schlagstempelsatz „Zahlen“

- zur Markierung von Werkstücken
- Schrifthöhe 3 mm, vernickelt
- **1 Set = 9 Stempel in Kunststoffbox**
- 247 gr.



62470 0 – 9 **1 Set mit 9 Stempel** 62470

## Schlagstempelsatz „Buchstaben A-Z, &“

- zur Markierung von Werkstücken
- Schrifthöhe 3 mm, vernickelt
- **1 Set = 27 Stempel in Kunststoffbox**
- 506 gr.



62472 A – Z, & **1 Set mit 27 Stempel** 62472

## Benson Multi-Universal-Spray

- universal und vielfältig einsetzbar



60465 300 ml **1 Stück 12 Stück** 60465

schmiert, reinigt, pflegt, schützt, löst und verdrängt Feuchtigkeit, Silikon. Mit klappbaren Sprühkopfröhrchen für punkt genaues Sprühen.

# Pollerschlüssel / Dornschlüssel Multifunktionsschlüssel / Bauschlüssel

## Feuerwehdreikantschlüssel

- für Absperrpfosten
- nach DIN 22417




Artikel- Bezeichnung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
62390	M12 / 160 mm Gesamtlänge	1 Stück <b>ab 10 Stck.</b>	62390	
62391	M10 / 140 mm Gesamtlänge	1 Stück	62391	

**Auf Anfrage auch andere Schenkellängen lieferbar !**

## Pollerschlüssel

- Gesamtlänge: 300 mm
- 5 mm Dicke / 17 mm Schenkellänge
- mit Haken (um z.B. Gullydeckel anzuheben)
- nach DIN 3223

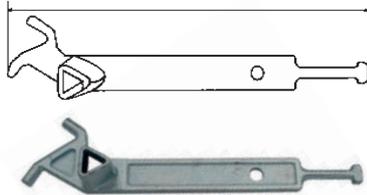

62393	300 mm Gesamtlänge	1 Stück <b>ab 10 Stck.</b>	62393	
-------	--------------------	-------------------------------	-------	--

## Spezialstift für Müllräume / Edelstahl massiv

- Gesamtlänge: 100 mm
- Vierkantabm.: 85 x 8 x 8 mm
- Dreikantlänge: 15 mm (8 mm Dreikant)



62385	100 mm Gesamtlänge	1 Stück <b>ab 10 Stck.</b>	62385	
-------	--------------------	-------------------------------	-------	--

## Dornschlüssel mit Dreikantloch

- 7 mm / 8 mm und 10 mm
- Druckguss verzinkt
- 8 mm-Ausführung auch geeignet für Müllcontainer



Dornschlüssel (Dreikant):				
62386	7 mm $\Delta$ / 80 mm Gesamtlänge	1 Stück <b>ab 50 St.</b>	62386	
62387	8 mm $\Delta$ / 80 mm Gesamtlänge	1 Stück <b>ab 50 St.</b>	62387	
62389	10 mm $\Delta$ / 80 mm Gesamtlänge	1 Stück <b>ab 50 St.</b>	62389	

## Dornschlüssel mit Vierkantloch


- 6 mm / 7 mm und 8 mm
- Druckguss verzinkt



Dornschlüssel (Vierkant):				
62331	6 mm $\square$ / 80 mm Gesamtlänge	1 Stück	62331	
62332	7 mm $\square$ / 80 mm Gesamtlänge	1 Stück	62332	
62333	8 mm $\square$ / 80 mm Gesamtlänge	1 Stück	62333	

## Bestätigungsschlüssel „Halbmond“

- Gesamtlänge: 88 mm
- Druckguss verzinkt



62339	$\emptyset$ 11,5 x 13 mm (Außendurchm.: 17 mm)	10 Stück	62339	
-------	---	----------	-------	--



## Vierkantschlüssel

- verwendbar von 6 - 9 mm
- konisch aufsteigend



62337	130 mm Gesamtlänge	1 Stück	62337	
62338	85 mm Gesamtlänge	1 Stück	62338	

**Schaltschrank-Schlüssel / Doppelbart / 5 mm  $\emptyset$**

## Heizungsschlüssel



90160	25 mm Gesamtlänge	10 Stück <b>ab 50 St.</b>	90160	
-------	-------------------	------------------------------	-------	--

## Multifunktionsschlüssel

- aus Zinkdruckguss
- vernickelt (patentiert)
- mit magnetischer Bit- und Adapteraufnahme



62400	120 x 65 mm	1 Set <b>ab 4 Sets</b>	62400	
-------	-------------	---------------------------	-------	--

**Zum Öffnen, Schließen, Messen, Prüfen, Montieren, Ausmessen benötigter Profilylinderlängen, Heizungsentlüftung, Auf- und Absperrn von Ventilen, Bitaufnahme, Notöffnungswerkzeug, mit Dreikant, mit Vierkant, zum Öffnen und Verschließen von Fenstern, Türen, Schaltkästen, Müllcontainern, Sperrpfosten.**

## Bauschlüssel / Universalschlüssel

- **lange** Ausführung



62180	195 mm Gesamtlänge	1 Stück <b>ab 20 St. ab 50 St.</b>	62180	
-------	--------------------	---	-------	--

## Bauschlüssel / Universalschlüssel

- **kurze** Ausführung
- besonders geeignet für Halbzylinder, Garagentürschlösser usw.

**vielfältige Einsatzmöglichkeiten**

62185	140 mm Gesamtlänge	1 Stück <b>ab 20 St. ab 50 St.</b>	62185	
-------	--------------------	---	-------	--

## Bauschlüssel

- **lange** Ausführung aus **Kunststoff**



62183	165 mm Gesamtlänge	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	62183	
-------	--------------------	-----------------------------	-------	--

# Schmierstoffe / Zylinderspray

**Brunox-Turbo-Spray Display**  
- Display mit 24 x 100 ml Sprühdose



Für alle + für alles

**Brunox-Turbo-Spray - Die perfekte Wartung Ihrer Beschläge!**

Beseitigt sofort Quietschen, Klemmen, Verharzungen! Macht alles im Nu wieder gängig! Es ist Korrosionsschutz, Schmier-, Reinigungsmittel, Kriechöl und Kontaktöl in einem! **Optimal für Zylinderschlösser**; verharzt nicht, weil es kein Silikon, Teflon und Graphit enthält. / Die Schmierung ist garantiert bis -55° C! / Angenehme Duftnote.

**WD 40 - Zylinderspray**

- Durchdringt und löst
- Schmiert & schützt
- Verhindert Verschleiß



**WD 40 - Specialist® Schließzylinderspray** wurde speziell für die Wartung aller Arten von Schließzylindern (Haus, Auto, Möbel, Schlösser) entwickelt. Die silikon- und fettfreie Formel sowie die hohe Kapillarwirkung erlaubt es dem Produkt in den Zylindermechanismus einzudringen und Blockaden zu lösen ohne dabei zu verharzen. Es hinterlässt einen dünnen Schmierfilm, der zusätzlich vor Korrosion schützt.

**Anwendungsbereiche:** Schlösser, Schließzylinder, Vorhängeschlösser und viele mehr!

**WD-40 Display**

- Display mit 24 x 100 ml Sprühdose
- Display mit 24 x 400 ml Sprühdose\* (mit Smart Straw)

**WD-40 (einzelne Dosen):**

- 100 ml Sprühdose
- 400 ml Sprühdose\* (mit Smart Straw)



\* Mit Smart Straw d.h. mit Klappröhrchen am Sprühknopf. (90° schwenkbar)



**WD-40 - Ein Produkt mit fünf Funktionen: beseitigt Quietschen; verdrängt Feuchtigkeit; reinigt und schützt, z.B. Tür- und Autoschlösser; lockert verrostete Teile; löst festsitzende Mechanik.**

Das kleine Wunder gegen Wind und Wetter: Schützen Sie Tür- und Autoschlösser, pflegen Sie Maschinen und Feinmechanik. Schonen Sie Schalter und Regler. Denn **WD-40** verhindert das Vereisen von Schlössern, schützt Maschinen und Feinmechanik vor Korrosion, bannt Feuchtigkeit von der Elektronik. Werkzeuge und Gartengeräte werden bis zum nächsten Gebrauch mit einem dünnen Schutzfilm konserviert.

**WD-40 bringt seine Leistung ohne Silikon und Teflon, zieht keinen Schmutz an, verklebt und verharzt nicht.**

**\*400 ml Dose mit Smart Straw = einem neuen klappbaren Sprühknopf für punktgenaues Sprühen dank des neuartigen Klappröhrchens. Ideal als Kontaktspray oder für die Pflege von Schließzylindern.**

**Multifunktionsöl HQ-64 plus**



Das vielseitig einsetzbare Quattro Multifunktionsöl **beseitigt Quietschgeräusche und Knarren** z.B. an Scharnieren von Türen und Fenstern, Gewinden an Fahrrädern. Zudem **lockert und schmiert es verrostete Mechanikteile** wie z.B. festsitzende Schrauben, Muttern, Schlösser und Verschlüsse. Es **verdrängt Feuchtigkeit** von Oberflächen an Geräten, Werkzeugen, elektrischen Verbindungen u.v.m. Reinigt, pflegt und löst **Fett, Gummi und Klebstoffrückstände**.

**Bildet einen Schmier- und Schutzfilm gegen Rost und Reibung** z.B. an Fahrrädern, Kinderwägen, Werkzeugen, Bootsmotoren, Rasenmähern usw.

**LUBRA Rapid**

- Fettfreies Schmiermittel für Türschlösser, Haushalt, Garten, Autowerkstatt



**Zylinderschloss-Pflegespray „Cleaner GL 5“**

- mit aufsteckbarem Röhrchen für punktgenaues Sprühen



Das Produkt, das in Zusammenarbeit mit der Schlossherstellungsindustrie **speziell für die Schmierung, Wartung und Pflege von Zylinderschlössern entwickelt** wurde, ist sehr effektiv und ergiebig. Die Kombination von hochwertigen, alterungsbeständigen, nicht verharzenden Mineralölkomponenten und hellfarbigen Festschmierstoffen gewährleistet einen einwandfreien Betrieb, ist nicht schmutzend und verfügt über wasserabweisende und korrosionshemmende Eigenschaften. **Anwendungsbereiche:** Scharniere, Gelenke, Federn, Schmierung von Führungen und Mechanismus von Transportsystemen, Abfüllautomaten, in Haushalt, Garten, Hobbywerkstatt usw. / **Ideal für Zylinder.**

Verkaufsfördernde Displays - geringer Platzbedarf - guter Zusatzumsatz!

## BALLISTOL – „Universalöl“ – Spray



**Der Renner!**

**NEU!**

Zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell, Haut in Handwerk, Industrie, Landwirtschaft, Haushalt, Garten, für Kraftfahrzeuge, Angel-, Jagd- und Schießsport.

## BALLISTOL – Zylinderspray

- speziell zur Pflege und Reinigung von Zylindern und Schließern aller Art



**Für Zylinder + Schlösser**

Durch die enthaltenen Keramik-Partikel wird der Mechanismus optimal geschmiert und die Mechanik wieder leichtgängig. Erreicht durch Einsprühen selbst die engsten Passungen. Quietschen und Knarren wird beseitigt. Es verdrängt Feuchtigkeit und wirkt somit vorbeugend gegen Vereisung. Die Funktionalität wird damit erhalten und die Lebensdauer somit verlängert. Schützt vor Rost und löst bereits vorhandenen Rost.

**Anwendung:** Einfach mitgeliefertes Kapillarröhrchen aufsetzen und einen kurzen Sprühstoß in den Zylinder (beide Seiten) oder Schloss sprühen. Danach den Schlüssel einige Male im Schloss drehen.

### Vorteile:

- Enthält Schmier-Keramik
- Pflegt - Schützt - Verdrängt Wasser
- Erhält Leichtgängigkeit
- Zylinderspray ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.
- Beseitigt Quietschen und Knarren
- Schützt vor Rost und löst vorhandenen Flugrost

### Typische Anwendungsmöglichkeiten:

- Schließzylinder
- Auto-, Motorrad- und Fahrradschloss
- Vorhängeschlösser
- Fenster- und Möbelbeschläge
- Geldkassetten und Tresore

## BALLISTOL – „USTA Werkstatt-Öl“ – Spray



**Das flüssige Multi-Tool**

### USTA Werkstatt-Öl

- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen
- Befreit festsitzende Mechanik
- Bewährt als Schneidöl
- Schützt vor Korrosion, konserviert, reinigt, schmiert, dient als Kontaktspray und Rostlöser
- Gleitaktiv, kriechfreudig, verharzt und verklebt nicht
- Besitzt sehr gute Rostschutzadditive mit zusätzlichen Wachspartikeln (deshalb vor Gebrauch gut schütteln!)

60530	200 ml	1 Stück	60530
<b>Thekendisplay (Abm.: H 36,5 x B 17,0 x T 23,5 cm) mit 12 x 200 ml Spraydosen:</b>			
60532	Display	1 Set	60532

### CLP-Eigenschaften von USTA Werkstatt-Öl

#### Reinigen

USTA reinigt verschmutzte und ölverklebte Metallteile, entfernt mühelos Flugrost und säubert von Fremdpartikeln.

#### Schmieren

USTA hält bewegliche Teile leichtgängig. Ketten, Zahnkränze, Kugellager, Scharniere, Teleskopzüge usw. bleiben in Schuss, mechanischem Verschleiß wird vorgebeugt.

#### Schützen

USTA schützt Eisen, Stahl und Buntmetalle zuverlässig vor Rost und Korrosion, auch bei extremer Witterung.

## Ballistol / Schmierstoffe / Graphit

### BALLISTOL – Teflon-Spray



Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
60540	200 ml	1 Stück	60540	

#### BALLISTOL Teflon-Spray

- Trockenschmierung für sensible Bereiche
- Dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität
- Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung

#### Typische Einsatzmöglichkeiten

- Laufrollen und Lager
- Gleitbahnen und Führungsschienen
- Seilzüge und Teleskopführungen
- Getriebe und Zahnräder
- Kunststoffe jeder Art

### BALLISTOL – „Stichfrei“ Mückenschutz



60570	20 ml Pumpspray	1 Stück	60570	
60574	100 ml Pumpspray	1 Stück	60574	
60573	<b>1 Display mit : 20 x 100 ml Pumpspray</b>	<b>1 Set</b>	60573	

Wirkt bis zu 8 Stunden gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen und Grasmilben. Für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahre. Mit ätherischen und hautpflegenden Ölen. Feine Duftnote. Angenehm kühlende Wirkung. Schützt die Haut vor Austrocknung und Sonnenbrand (UV-B LSF 6). (Enthält Ethanol. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.) Feine Duftnote!

### BALLISTOL – „Staubfrei“ – Druckgas-Reiniger

- brennbar



60550	300 ml	1 Stück	60550	
-------	--------	---------	-------	--

**Druckgas entfernt leicht Späne**  
(z.B. von Schlüsselmaschinen)



#### BALLISTOL Druckgas-Reiniger „Staubfrei“

- Entfernt Staub, feinste Fusseln und kleine Partikel
- Für schwer zugängliche Stellen
- Empfindliche Gegenstände bleiben geschont
- Große Ergiebigkeit durch den Einsatz eines Spezialgases
- Aussprühbares Gasvolumen ca. 80 Liter (Druckluft lediglich 5 Liter)

#### Typische Einsatzmöglichkeiten

- Kameras, Linsen und Objektive
- Mikroskope und andere optische Geräte
- Computer, Tastaturen, Drucker, USB-Ports ...
- HiFi-/Stereoanlagen und Plattenspieler
- In Labors und grafischen Betrieben
- Für Hobby und Werkstatt
- Entfernen von Spänen!

### BALLISTOL – „Pluvonin“ – Waterstop-Spray

- Universalimprägnierung
- Schutz vor Nässe und Schmutz
- Atmungsaktiv



60560	200 ml	1 Stück	60560	
<b>Thekendisplay (Abm.: H 36,5 x B 17,0 x T 23,5 cm) mit 12 x 200 ml Spraydosen:</b>				
60565	<b>Display</b>	<b>1 Set</b>	60565	

#### Imprägniert und pflegt:

- Outdoor-Bekleidung
- Textilien und Wildleder
- Camping-Equipment
- Regen-, Ski- und Sportbekleidung
- Sonnen- und Regenschirme

- Pullover, Mäntel und Anoraks
- Zelte, Planen, Segel und Markisen
- Schuhe und Rucksäcke u.v.m.
- für Natur- und Kunstfasern
- Ideal für Jäger, Angler und alle, die Wind und Wetter ausgesetzt sind

### Graphit - 18 g in praktischer Faltenbalgflasche aus Polyethylen

- beseitigt Quietschen u. Knarren



60566	18 g	1 Stück <b>Ab 25 Stück (im Display)</b>	60566	
-------	------	--	-------	--

- genaue Dosierung möglich durch auslaufsicherer Verschlussklappe
- feinvermahlener Naturgraphit, fettfrei und geruchslos
- Schmiert trockene Auto u. Zylinderschlösser, Scharniere und verhindert Zufrieren von Schlössern. Anwendung nur bei nicht geölten Schlössern!

Weitere BALLISTOL-Artikel auf Anfrage!

# Rauchmelder

## Fotoelektronischer Rauchmelder

- DIN 14676 / EN 14604
- inkl. DURACELL 9V-Blockbatterie (austauschbar)
- mit Prüftaste (prüft Empfindlichkeit, Batterie und Warnton)
- sobald Batterie leer wird, ertönt alle 40 Sek. ein Piepton (bis 30 Tage lang)
- Warnton 85 dB (A) bei 3 Meter Entfernung
- 3 Jahre Garantie



74900

weiß

Ø 100 mm  
Höhe: 35 mm

1 Stück  
**ab 20 Stück**  
**ab 48 Stück**

74900



## Rauchmelder mit optischem Sensor

- TÜV geprüft und zertifiziert
- inkl. 9V-Blockbatterie (austauschbar) (Batterie max. 1 Jahr Lebensdauer)
- Warnung bei zu schwacher Batterie
- mit LED-Anzeige
- für Räume mit bis zu 40 m<sup>2</sup>
- Warnton 85 dB (A)
- 3 Jahre Garantie



74904

weiß

Ø 108 mm  
Höhe: 32 mm

1 Stück  
**ab 10 Stück**

74904

## Fotoelektronischer Rauchwarnmelder mit integrierter 10-Jahres-Langzeit-Batterie (fest eingebaut)

- Warnton 85 dB
- flaches formschönes Gehäuse (nur 26 mm Höhe)
- eine energiesparende LED zeigt Betriebsbereitschaft an
- **Q-Zertifizierung gemäß EN 14604, nach vfdB 14-01**
- **△ Anforderungen der DIN 14676**



RA290Q

weiß

Ø 109 mm  
Höhe = 26 mm

1 Stück  
**ab 10 Stück**

74903

### RA290 Q mit Q-Zertifizierung:

- inkl. Langzeitbatterie mit Lebensdauer von bis zu 10 Jahren fest eingebaut.
- über eine große zentral platzierte Taste kann die Funktion des Melders geprüft und die Sirene kurzzeitig stumm geschaltet werden.
- ist das Ende der Batterie-Lebensdauer erreicht, ertönt eine akustische Warnung: dann Melder austauschen!

## Kidde Rauchmelder Q2

- Zertifizierungen: **VDS** gem. vfdB 14/01 (**Q-Label**), gemäß **DIN 14676** CE: **EN 14604:0786-CPD-21021/2**
- **10 Jahre Stromversorgung durch integrierter 10-Jahres-Batterie (Langzeitbatterie)! Garantiert!**
- **10 Jahre Herstellergarantie, die auf fehlerhaftes Material oder Herstellung zurückzuführen sind**
- \* (keine Garantie auf Verschmutzungen, bei Öffnung und mangelnder Sorgfalt bei Handhabung des Melders)
- Warnton: 85 dBA/ 3m.
- Stummschalttaste: 10 Minuten
- extra wartungs- und bedienerfreundlich
- inkl. Demontagesicherung
- Multifunktionstaste für Low-Noise-Meldertest und Alarmstopp



74909

weiß

Ø = 104 mm  
Höhe = 40 mm  
(130 gr.)

1 Stück  
**ab 12 Stück**

74909

### Der neue Rauchmelder Q2: 10 Jahre Sicherheit ohne Batteriewechsel. Geprüft & garantiert.

Der neue Kidde **Rauchmelder Q2** ist Vds-geprüft und zertifiziert gemäß der neuen VfdB-Richtlinie 14/01 (**Q-Label**). Neben einer Mindeststromversorgung von zehn Jahren muss der Melder gem. vfdB 14/01 weitere strenge Qualitätskriterien erfüllen. Dazu zählen u.a. ein besonders hoher Schutz der Bauteile vor Korrosion, ein erhöhter Schutz der Messkammer, aber auch eine maximale elektromagnetische Verträglichkeit. Neu ist auch die sog. **Verschmutzungsnachführung**. Sie vermeidet Fehlalarme, indem die Empfindlichkeit des Sensors bei Verschmutzungen in der Messkammer automatisch angepasst wird. Nur solche Qualitätskriterien bieten Ihnen die Sicherheit, dass ihr Rauchmelder über die gesamte Laufzeit auch wirklich störungsfrei funktioniert. Dabei ist der Mikroprozessor gesteuerte **Rauchmelder Q2** dank einer kompakten Bauweise dezent im Design und unauffällig im Raum. **Durch die Arretierung des Melders auf dem Montagesockel aktiviert sich der Sensor automatisch.** Mit der Multifunktionstaste können Sie die Betriebsbereitschaft des Melders überprüfen, einen ungewollten Alarm abstellen oder die Sensibilität des Melders für eine bestimmte Zeit herabsenken (bspw. beim Kochen). Eine Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage des Melders. Zehn Jahre Herstellergarantie (bei US-amerikanischer Produkthaftung) sorgen dabei für ruhige Nächte bei Mietern und Eigentümern. **Q2 = Der Langzeit-Rauchmelder für Wohn-, Büro- und Objektbereich im dezenten Kompakt-Design!**

## CAVIUS „Invisible“ Rauchmelder

- Q-Label: mit integrierter Batterie für 10-Jahresbetrieb
- Zertifizierung: CE, EN 14604, DIN 14676
- 10 Jahre Garantie
- Warnton: mind. 85 dBA / 3 mtr.
- VDS 3131 anerkannt (Q-Label)



**Der kleinste Rauchmelder der Welt!**



74988




74989

**Auf Anfrage auch als „wireless“-funkvernetzte Rauchmelder. Wir bitten um Ihre Anfrage!**

## Magnetbefestigungs-Set

- zur einfachen und schnellen Montage von z.B. Rauchmeldern, bestehend aus 2 Stahlplatten mit 3M-Klebeband
- kinderleichte Montage
- ohne Werkzeug und Bohren

**NEU!**

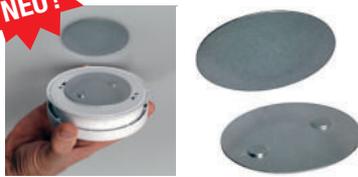

74915

2 Stahlplatten

Ø = 70 mm

1 Set  
ab 10 Set

74915

**Abmessungen: Ø 70 x 6 mm** (nicht geeignet für Melder von weniger als 70 mm oder mehr als 150 mm Ø und einem Gewicht über 250 gr.)

## Klebeband zur Rauchmeldermontage

- beidseitig beschichtete Klebschaumfolie



74910

-

Ø = 100 mm

1 Stück  
ab 10 Stück

74910

## Rauchmelder-Prüfaerosol „smokesabre“

- wird im Handumdrehen verlängert
- UL-Zertifizierung
- 150 ml Dose, für ca. 120 Prüfungen

**Top-Qualität**



74947

150 ml

1 Stück  
ab 6 Stück

74947

**smokesabre™ ist die Lösung für Probleme, die zuvor bei der Verwendung von Aerosol-Rauchmelderprüfgeräten auftraten. smokesabre™ bietet:** mehr Prüfgänge pro Dose / schnellere Melderauslösung und -reinigung / geringere Kosten pro Prüfgang / keine schädlichen Rückstände / silikolfrei / 100% biologisch abbaubar, kein CFS / Empfehlung von Melderherstellern und UL/ULC-Verzeichnis

## Rauchmelder - Testprüfspray „RWM 125“

- zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit von optischen Rauchwarnmeldern



74945

125 ml

ABUS

1 Stück  
ab 6 Stück

74945

## Warmmelder / Brandschutz

### Kohlenmonoxidmelder mit Digitalanzeige, Langzeitsensor und Spitzenwertspeicher (zeigt den gemessenen Spitzenwert an)

- **Sensor- und Batterieleistung: 10 Jahre (garantiert)**
- Batterietyp: versiegelte Lithium-Batterie (im Lieferumfang enthalten.)
- **10 Jahre Herstellergarantie**
- Warnton  $\geq 85$  dB A / 3 mtr.
- Alarmanzeige: akustisch und optisch
- Alarmstufen: 50, 100, 300 ppm
- Temperaturbereich: 0 °C bis + 40 °C
- Luftfeuchtigkeit: bis 95 %
- verfügt über gelbe LED als Störungsanzeige
- **zertifiziert: BSI gem. EN50291 (2010)**



### Warnung vor tödlichem CO



X10-D2



X10-2

**CO-Melder** bieten Schutz vor schädlichem, in hoher Konzentration tödlichem Kohlenmonoxid. CO ist farb- und geruchlos und daher von Menschen nicht wahrnehmbar. Das gefährliche Gas entsteht durch unvollständige Verbrennung fossiler Brennstoffe wie bspw. Holz, Kohle, Heizöl oder Gas. Sind damit betriebene Heizanlagen defekt bzw. unzureichend gewartet oder ist ein Rauchabzug blockiert oder die Räume nicht ausreichend belüftet, wird es gefährlich — lebensgefährlich! Denn CO bindet schon in geringer Konzentration das Hämoglobin im Blutkreislauf und reduziert dadurch die Menge des zirkulierenden Sauerstoffes. Unsere **CO-Melder** sind mit modernster elektrochemischer Sensorik ausgestattet und erkennen Kohlenmonoxid in definierten Abstufungen **gem. EN 50291**. Das bedeutet, die Geräte warnen nicht nur vor Konzentrationen, die schon in kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und Tod führen, sondern alarmieren bereits bei geringeren Werten, die Kopfschmerz, Schwindelgefühl oder Übelkeit auslösen. Dank des Ereignisspeichers eignet sich der **CO-Melder „X10-D2“** speziell für den Einsatz im privaten Wohnbereich. **Beim Modell X10-D2 stellt der Spitzenwertspeicher sicher, dass ein CO-Austritt auch nach längerer Abwesenheit zuverlässig angezeigt wird!** Denn zu hohe CO-Konzentrationen werden nicht nur durch einen lauten Warnton gemeldet sondern zusätzlich in einem **großen Display** angezeigt. Nur so ist sicher gestellt, dass zu hohe oder steigende CO-Werte auch nach längerer Abwesenheit erkannt werden und ggf. lebensrettende Maßnahmen erfolgen. Die einfache, kabellose Montage erfolgt vorzugsweise an einer Wand in der Nähe der **potentiellen Gefahrenquelle**, wie z.B. Gastherme (Belüftung unzureichend), Kaminofen (Abzug blockiert), Wohnwagen (Gasheizung defekt), usw. **Die Stromversorgung erfolgt über die nicht entnehmbare Lithium-Batterie (10 Jahre Garantie).**

### Gasalarm / Gasmelder GA 60

- mit Kontroll-Leuchte und Selbsttestfunktion
- **warnet bei Austritt mit lautem Warnton und optischer Anzeige**
- Netzgerät mit 2,2 mtr. Anschlusskabel sowie 12 Volt DC-Stecker
- inkl. Wandhalterung



**GA 60** warnt sofort bei Gasaustritt von Methan (Erd- oder Stadtgas) sowie Flüssiggas (Propan/Butan). / Der geeichte Sensor reagiert lange vor einer gefährlichen Gaskonzentration in der Luft. / Lauter Warnton 85 dB (A) 3 Meter / LED-Anzeigen: Betrieb, Alarm, Fehler / einfache Anbringung durch mitgeliefertes Netzgerät mit 2,2 mtr. Anschlusskabel und DC-Stecker / **Zertifiziert nach EN 50194-1 : 2009 durch TÜV Rheinland.**

### Feuerlöschdecke in genähter roter Schutzhülle

- aus hochwertigem Glasfasergewebe
- **zugelassen nach EN 1869**
- mit Metallöse für Aufhängung
- **mit 2 Zugbändern für schnelle Entnahme**
- Qualität „Made in Germany“



**Löschdecke aus hochwertigem, feuerfestem Glasfasergewebe:** Beim Löschen von Bränden muss die Luftzufuhr abgeschnitten werden. / Löschversuche mit Wasser führen zu einem explosionsartigem Aufflammen und verursacht schwere Brandverletzungen. / Gewicht: 304 gr. / **Die Ziehbänder ermöglichen die blitzschnelle Entnahme bei plötzlich auftretender Brandgefahr** / Mit aufgedruckten Hinweisen zu Gebrauch und Wartung der Löschdecke.

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit Digitalanzeige und Spitzenwertspeicher</b>					
X10-D2	weiß	118 x 71 x 40 mm	1 Stück ab 6 Stück	74980	
<b>Ohne Display bzw. Digitalanzeige / ohne Ereignisspeicher</b>					
X10-2	weiß	118 x 71 x 40 mm	1 Stück ab 6 Stück	74981	
74950	weiß	75 x 75 x 28	1 Stück	74950	
74948	rot / weiß	1000 x 1000 (ca. 1 m <sup>2</sup> )	1 Stück	74948	

## Feuerlöscher / Brandschutz / Leiterhalter

### Firephant Design Feuerlöscher

- inkl. unsichtbarer Wandhalterung
- einfach mit einer Hand einrasten und im Notfall blitzschnell entnehmbar
- Pulverlöscher (1 kg) mit hohem Löschrating 8 A 34 B C
- Brandklasse: A B C
- Preisgekröntes Design (reddot design award)
- 2380 gr. / CE



**Preis-senkung**



74992



74993

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
74992	weiß	Ø 114 mm Höhe: 279 mm	1 Stück ab 3 St.	74992	
74993	rot (DIN EN3)	Ø 114 mm Höhe: 279 mm	1 Stück ab 3 St.	74993	

Den Firephant müssen Sie nicht in einer Ecke oder im Keller verstecken! Diesen neuen, wunderschönen Feuerlöscher mit preisgekröntem Designkonzept platziert man gern an prominenter Stelle. Und er ist im Notfall gerade deshalb sofort zur Hand. Seine innovative benutzerfreundliche Funktion erklärt sich dabei von selbst: eine Hand, ein Knopfdruck, einfach sicher!

### Feuerfeste Dokumententasche „Deluxe“

- hält mühelos Temperaturen über 500°C stand (Fiberglas-Fasern)
- mit 4,9 Litern extrem geräumig
- mit Klettverschluss + Reißverschluss
- von innen weich gepolstert

**Extrem geräumig!**



74949	schwarz	ca. 380 x 280 mm Tiefe: 60 mm	1 Stück	74949	
-------	---------	----------------------------------	---------	-------	--

Die feuerfeste Dokumententasche „DELUXE“ ist dank der Verarbeitung von hochmodernen Fiberglas-Fasern widerstandsfähig gegen Hitze und Flammen. Sie hält Temperaturen von über 500°C stand und sorgt so dafür, dass wichtige Unterlagen und auch andere Wertgegenstände (z.B. Schmuck, Wertpapiere, Datenträger, etc.) nicht den Flammen zum Opfer fallen. Die besonders große feuerfeste Dokumententasche „DELUXE“ nimmt mit einem Volumen von ca. 4,9 Litern auch viele Wertgegenstände auf. Dank der weichen Polsterung an der Innenseite sind Schmuckstücke auch vor Verkratzen geschützt. Außerdem ist die Tasche mit einem doppelten Verschlusssystem aus Reißverschluss und Klettverschluss ausgestattet.

### Feuerfeste Dokumententasche

- extrem hitzebeständig und kann Temperaturen von ca. 530°C für die Dauer von mehr als 1 Std. überstehen
- mit Klettverschluss
- mit Fiberglas-Fasern



74944	weiß/hell	ca. 370 x 275 mm Tiefe: 10 mm	1 Stück	74944	
-------	-----------	----------------------------------	---------	-------	--

Schützt wichtige Dokumente wie Bilder, Fotos, Briefe, Pässe, Verträge, Urkunden, Bargeld, uvm.

### FW-Leiterhalter / -sicherung aus Stahlblech

- Profilhalbzylinder vorgerichtet
- inkl. Folienaufkleber „Nur für Feuerwehr“
- inkl. Befestigungsmaterial



<b>Variable Tiefe von 100 - 180 mm:</b>					
74925	rot / RAL 3000	(B) 150 x (H) 100 x (Tiefe) 150 - 225	1 Stück	74925	
<b>Variable Tiefe von 150 - 250 mm:</b>					
74927	rot / RAL 3000	(B) 150 x (H) 100 x (Tiefe) 200 - 300	1 Stück	74927	

Leiterhalterung für die übersichtliche und sichere Bereitstellung von Leitern am Feuerwehreinsatzort. Diese Halterung kann in seiner Tiefe variabel in 4 verschiedenen Positionen eingestellt werden. Mit Profilzylinderkastenschloss und Folienaufkleber. Material: Stahlblech (2,5 mm).

**Der Türwächter ist sofort an allen Türen ohne E-Installation einsetzbar. Die Tür kann bei Gefahr geöffnet werden, das Alarmsignal macht jedoch auf eine unbefugte Benutzung aufmerksam. / Der verantwortliche Hausmeister, Techniker, etc. kann den Türwächter mit einem Schlüssel wieder zurückstellen und damit den Alarm beenden. / Einfache Montage / Batteriebetrieb / links und rechts verwendbar / ausbaubar: Alarmweiterleitung über Kabel und Funk und Sabotageüberwachung / Sonderzubehörliste anfordern (z.B. mit nachleuchtender, fluoreszierender Lackierung) / auch für Panikstangenverschlüsse, Treibriegel und Fluchtfenster lieferbar !**

### Türwächter mit Einhandbedienung:



#### Verschluss

Die Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv, jedoch könnte die Tür im Notfall mit einem Handgriff begangen werden.

990000



990000



### Schwenk-Türwächter (920000):



#### Notöffnung

Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Einhand-Türwächter automatisch nach unten und ermöglicht mit nur einem Handgriff das Begehen der Notausgangstür. Dabei wird Daueralarm ausgelöst, der mit dem Geräteschlüssel gelöscht werden kann. Ebenfalls Einzel- und Dauerfreigabe möglich.



### Türwächter mit eingebautem Profilhalbzylinder für Einhandbedienung

- mit 9 V-Batterie, 2 Schlüssel
- mit 3 Schrauben zur Befestigung
- mit Piktogrammen, langnachleuchtend
- links u. rechts verwendbar
- einfache Montage
- nach DIN EN 179 (in Verbindung mit Panikschloss und Beschlag)
- 5 Jahre Herstellergarantie

990000



991470



901670



### Schwenk-Türwächter vorgerichtet für Profilhalbzylinder

- mit 9 V-Batterie
- mit 4 Schrauben zur Befestigung
- mit Piktogrammen
- links oder rechts verwendbar

920000



### Zubehör:

#### Winkel-Stahlplatte für Montage des Türwächters an Rohr- und Glasrahmentüren

- ls + rs verwendbar
- unsichtbare Befestigung für normale und kurze Türschilder



#### Stahlplatte für Montage des Türwächters an Brandschutztüren

- komplett mit Klebeset



### Aufpreis für Türwächter: für Paniktreibriegel oder Fluchtfenster

- mit verlängertem Arm
- nach links oder rechts angeben!

Ersatzrundzylinder für 900000  
 Mehrschlüssel / Nachschlüssel für 900000

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm (L+B)	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
990000	grün / RAL 6029	175 x 52 mm	1 Set ab 5 St. ab 10 St.	990000	
<b>Einhand-Türwächter mit Voralarm:</b>					
990100	grün / rot	175 x 52 mm	1 Set	990100	
<b>Einhand-Funk-Türwächter (falls das Signal kabellos an eine externe Meldeanlage zugeleitet werden soll):</b>					
990040	grün / RAL 6029	175 x 52 mm	1 Set	990040	
<b>Stahlplatte für Montage des Türwächters 990000 an Glas- und Rohrrahmentüren:</b>					
991470	grün / RAL 6029	175 x 170 mm	1 Set	991470	
991770	grün / RAL 6029	205 x 170 mm	1 Set	991770	
<b>Stahlplatte für Brandschutztüren, (kpl.) mit Klebeпад:</b>					
901670	grün / Ral 6029	175 x 52 mm	1 Set	901670	
920000	grün / RAL 6029	175 x 52 mm	1 Set ab 5 St. ab 10 St.	920000	
<b>Für kurze und normale Türschilder ≤ 130:</b>					
901470	grün / RAL 6029	175 x 110 mm	1 Set	901470	
<b>Für lange Türschilder oder Ovalrosetten:</b>					
901770	grün / RAL 6029	205 x 110 mm	1 Set	901770	
901670	grün / RAL 6029	175 x 52 mm	1 Set	901670	
901000 bzw. 902000	grün / RAL 6029	175 x 52 mm	1 Set	901000 / 902000	
901347	mit 2 Schlüssel		1 Stück	901347	
901348	-		1 Stück	901348	

# Türwächter / Tagalarm

## EXITalarm Nr. 7411

- die universelle **Sicherheit am Notausgang**
- mit **MPA Prüfzeugnis**
- inkl. **hochwertigem Voralarm** (89 dB) (bei leichter Betätigung auch abschaltbar)
- **generell für EN 179 Notausgangsschlösser geeignet** (DIN EN 179:2008-04) in Verbindung mit Schlössern und Beschlägen
- inkl. **PHZ** (Schlüssel von unten einführbar); kann gegen PHZ (30/10mm) mit Schließnasenstellung (oben) ausgetauscht werden.



**Keine Verkabelung notwendig / Aktivierung sowie Alarmrücksetzung über Halbzylinder (beiliegend IKON-PHZ mit 3 Schlüsseln) / inkl. 9-Volt-Batterie / Minimierung der Quetschgefahr: bei Betätigung des Türdrückers klappt der rote Überwachungshebel komplett weg / Hebel in zwei Richtungen einstellbar (vertikal- und horizontal verstellbar) / einfache, schnelle und flexible Montage: zum Anschrauben oder Aufkleben (z.B. auf Glastüren ohne zusätzliche Montageplatte!) / inkl. Voralarm**

Der **Tagalarm** ist einfach zu installieren. Er ist eine kostengünstige Alternative, um den Verschluss von Türen im Verlauf von Rettungswegen zu überwachen. Das Gerät ist steckerfertig und benötigt aufgrund eines optionalen **Funk-Reed-Kontaktes** keine Verkabelung. Es sollte innerhalb einer Entfernung von bis zu 30 Meter zum Funk-Reed-Kontakt montiert werden. Mit einem normalen **Tür-Reed-Kontakt** ist es selbstverständlich auch kompatibel, muss dann aber verkabelt werden.

Beim Öffnen der Tür löst ein Alarm aus, der durch die im Gerät eingebaute Alarmleuchte auch visuell wahrgenommen wird. Berechtigte Personen öffnen die Tür alarmfrei über den Schlüsselschalter. Die Zustandsanzeige des Gerätes erfolgt über eine rote bzw. grüne LED. Wird nach einer berechtigten Öffnung vergessen, die Tür zu schließen, ertönt nach Ablauf von 15 Sekunden Öffnungszeit ein Intervallton und die grüne LED blinkt. Sobald die Tür geschlossen wird, leuchtet wieder die rote LED, der Intervallton verstummt und das Gerät ist scharfgeschaltet. Über den Schlüsselschalter kann auch eine Dauerfreigabe der Tür erreicht werden.

Das entsprechende Piktogramm „Tür alarmgesichert“ weist darauf hin, dass es sich um eine überwachte Tür handelt. Wird die Tür beidseitig benutzt, so ist auf der Außenseite ein Taster zu installieren (z.B. im Verschlusslager, damit das Lager jederzeit wieder verlassen werden kann). Der Taster ermöglicht einen berechtigten Durchgang und löst keinen Alarm aus. Diese Einstellung sowie eine Dauerfreigabe kann nur direkt am Tagalarmgerät durch eine berechtigte Person vorgenommen werden.

## Tagalarm zur Öffnungsüberwachung von Türen

- wahlweise für Funk- oder Kabelreedkontakt
- mit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätes
- rot/grüne LED-Zustandsanzeige
- integrierte Blitzleuchte und Hupe (100 dB/1m)
- wahlweise mit Stecker- oder Einbaunetzteil
- mit Netzteil (230 V)
- mit 2 Schlüsseln



**Auf Anfrage auch Fluchtwegterminals!**

## Tagalarm im 2 mm Edelstahlgehäuse

- wahlweise für Funk- oder Kabelreedkontakt
- neues Design im 2 mm Edelstahlgehäuse
- mit eingebautem PHZ zur Scharf-/Unscharfschaltung des Gerätes
- rot/grüne LED-Zustandsanzeige
- integrierte Blitzleuchte und Hupe (100 dB/1m)
- montagefertig mit Einbaunetzteil In: 230 V, 50 Hz 17 W, Out: 12 V, 600 mA
- Maße: (BxHxT) 90 x 160 x 80 mm
- auch zur Unterputzmontage geeignet
- mit 2 Schlüsseln



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
97411	grün	190 x 58 mm (bzw. 85 mm)	1 Set	97411	
<b>Zubehör:</b>					
<b>Winkelmontageplatte für Rohrrahmentüren:</b>					
97415	Edelstahl	193 x 57,5 mm (bzw. 100 mm)	1 Stück	97415	
700000	Aluminium elox.	300 x 120 x 68 mm	1 Set	700000	
<b>Die Alarmmeldung erfolgt über Reed-Kontakt entweder zur Einlass- oder Aufschraub-Montage mit 2 mtr. flexibler Anschlussleitung, VDS-Zulassung:</b>					
930110	Einlassmontage	-	1 Stück	930110	
930210	Aufschraubmontage	-	1 Stück	930210	
<b>bzw. Funk-Reed-Kontakt in Kunststoffgehäuse (weiß) / Sendemodul 868 MHz, 12-24 VDC / Spannungsversorgung über mitgelieferter Batterie (VDS / Reichweite 30 mtr.):</b>					
830210	Aufschraubmontage	-	1 Stück	830210	
740000	Edelstahl	160 x 90 x 80 mm	1 Set	740000	
<b>Unterputzkasten:</b>					
740002	Edelstahl	-	1 Stück	740002	
<b>Reedkontakte zur Alarmmeldung siehe oben! Bestell-Nummern siehe oben!</b>					

# Fensterwächter / Fluchttürhaube

## Fenster u. Terrassentürwächter für die Montage unterhalb des Fenstergriffes

- mit 9 V-Batterie
- inkl. Profilhalbzylinder ( 30 / 10 mm)
- mit lauten Sirenenwarnton: ca. 95 dB / 1 m



- inkl. Piktogrammen, Richtungspfeil, Befestigungsmaterial
- **Mit Hilfe des Schlüssels lässt sich Gerät auch alarmfrei in Dauerfreigabeposition stellen ( 180 ° Drehung)**
- links- und rechts verwendbar
- **in Übereinstimmung mit der DIN EN179**



Notausgänge in Rettungswege müssen immer offen, für jeden einfach und ohne Hilfsmittel begehbar sein. Oft führt der zweite Rettungsweg aber durch ein Fenster oder über eine Terrassentür ins Freie. Damit hier niemand unberechtigt ein- und ausgeht, anderen Zugang ermöglicht oder Kinder gefährdet werden, müssen auch diese Notausgänge gesichert werden.

Der Fensterwächter wird so unter dem Griff montiert, dass bei einer Öffnung des Elements der Griff automatisch den Anschlagwinkel des „Fensterwächters“ trifft, diesen zur Seite schwenkt und so einen Alarm auslöst. Mit dem Schlüssel lässt sich das Gerät darüber hinaus bei Bedarf auch alarmfrei in eine Dauerfreigabeposition stellen.

## Fluchttürhaube „K“ für Türdrücker

- mit Befestigungsset u. Zubehör (2 grüne Unterplatten, 6 rote Oberplatten, 2 Befestigungswinkel, 3 Endabschlüsse)
- mit Piktogramm
- auch für Glastüren



**Die Haube „K“** besteht aus unzerbrechlichem Macrolon-Kunststoff, so dass sie wieder verwendet werden kann. Im Gefahrenfall einfach Haube abschlagen. Zum erneuten Sichern des Türgriffs benötigt man neue **rote Befestigungsplatten Nr. 901292 = 29,80 € / Set (= 6 St.)**.

## Klebeset für Brandschutztüren (für Haube K), E, D2, F und S)

- für Bohrlochfreie Montage (selbstklebend)
- inkl. Schleifpapier u. Schrauben
- **1 Set = 2 Stück**



## Fluchttürhaube „E“ zur Absicherung von Treibriegeln bei Fenster oder Türen mit schmalen Rahmen

- mit Befestigungsset u. Zubehör (grüne Unterplatten +6 rote Oberplatten) für max. 5 Abschläge
- mit Piktogramm



**Die Haube „E“** besteht aus unzerbrechlichem Macrolon-Kunststoff, so dass sie wieder verwendet werden kann. Im Gefahrenfall einfach Haube abschlagen. Zum erneuten Sichern des Türgriffs benötigt man neue **rote Befestigungsplatten Nr. 901292**

## Ersatz-Oberbefestigungsplatten für Fluchttürhauben „Serie K = 901500“, „Serie E = 901290“ (für mehrmalige Haubenbefestigung).

- **901292** rot 33 x 65 x 5 mm **1 Set (= 6 St.)** 901292

Artikel- Bezeichnung	Aus- führung	Abmessung in mm (L+B)	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Serie „PUR“:</b>					
915000	grün / Ral 6029	175 x 52 mm	<b>1 Set</b>	915000	
<b>Serie „PRAXIS“: Zusätzlich mit Batterieüberwachung, inkl. Sabotageschutz (Deckelabhebekontakt) Sabotagemeldekontakt „Serie Praxis“:</b>					
915100	grün / Ral 6029	175 x 52 mm	<b>1 Set</b>	915100	
<b>Stahlplatte für Montage an Brandschutztüren, inkl. Klebeset:</b>					
901670	grün / Ral 6029	175 x 52 mm	<b>1 Set</b>	901670	
901500	transparent	Haube ca. 215 x 99 mm	<b>1 Set</b>	901500	
901677	Aluminium	65 x 33 mm	<b>1 Set</b> = 2 St.	901677	
901290	transparent	Haube ca. 270 / 254 x 65 x 90 mm	<b>1 Set</b>	901290	
901292	rot	33 x 65 x 5 mm	<b>1 Set</b> (= 6 St.)	901292	

**DEXCON für Türen und Fenster (DoorExitController)**

Der DEXCON dient zur Überwachung von Türen und Fenstern im Bereich von Flucht- und Rettungswegen. Sobald diese geöffnet werden, ertönt ein akustisches Signal, welches entweder autorisiert mit dem Geräteschlüssel quittiert werden kann oder selbstständig nach vorab eingestellter Wahlzeit (3 Minuten oder 30 Sekunden) erlischt. Werkseitig ist die Lautstärke des Alarmgebers von 95 dB/1m eingestellt; sie kann jedoch auf ca. 75 dB/1m gedrosselt werden.

Er arbeitet mittels Reedkontakt und wird problemlos oberhalb der Türe oder auf dem Türblatt montiert. Hier baut er eine **sichtbare Hemmschwelle zum Schutz gegen unbefugtes Öffnen der Türe oder des Fensters** auf.

**Vielfältige Funktionen bereits ab Werk**


- Batterie- oder Netzbetrieb
- Batterieüberwachung
- Automatische Alarmabschaltung nach 3 Minuten
- Hotelmodus einstellbar: Alarmdauer 30 Sekunden
- 2 Lautstärken zur Wahl
- Alarmverzögerung einstellbar
- 15 Sekunden Offenhaltezeit
- Fremdeinspeisungsklemme und potenzialfreier Kontakt für Alarmweiterleitung
- Daueroffenfunktion (nicht bei Stangengriffen)
- „Tür zu lange offen“ -Alarm
- Stiller Alarm einstellbar
- Externer Taster für Freigaben anschließbar (Fernsteuerung)

**Die Vorteile im Überblick:**


- Einfache Montage an diversen Türen
- Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel
- Batteriebetrieben inkl. Batterieüberwachung – keine Kabel nötig
- Optische und akustische Hemmschwelle
- Funkweiterleitung optional
- Perfekt für das Nachrüstgeschäft




Montage auf dem Türblatt

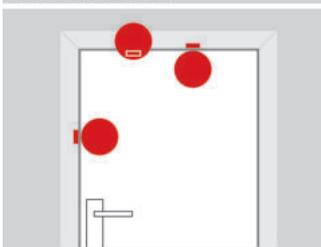


Montage neben der Tür – Reedkontakt abgesetzt

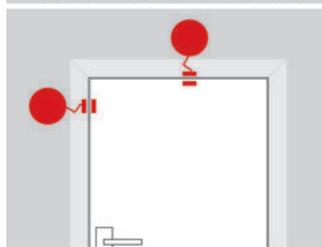

Montage neben der Tür – Reedkontakt abgesetzt

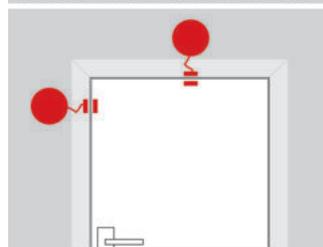

Montage auf dem Türblatt

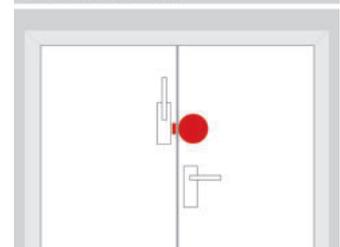

**DEXCON (DoorExitController)**

- 1x Reedkontakt mit 2 m Kabel
- 1x 9V Batterie
- 1x Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
- 1x Aufkleber „STOP“
- Batterieüberwachung
- Befestigungsmaterial

960960



**DEXCON für Türen und Fenster:**

960960 rot 1 Set 960960

**DEXCON für Stangengriffe, inkl. verstellbarem Auslösewinkel, inkl. Sicherungsband:**

960950



960950 rot 1 Set 960950

960955



**DEXCON für Druckstangen, inkl. verstellbarem Auslösewinkel, inkl. Sicherungsband:**

960955 rot 1 Set 960955



Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Technische Erläuterung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
-------------------------	------------	---------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------------

## e-Cover® zur Abdeckung einer Handmelders

Der **Missbrauch von Handmeldern** ist in Schulen, Heimen, Jugendherbergen etc. ein **weitverbreitetes Problem**. Die Auswirkungen eines Fehlalarms sind mit hohen, nicht nur wirtschaftlichen, Kosten verbunden:

- Im Fall eines Fehlalarms müssen Feuerwehren dennoch unverzüglich anrücken und stehen damit für weitere Einsätze nicht zur Verfügung.
- Betriebsabläufe müssen während des Einsatzes für mehrere Stunden unterbrochen werden.
- Gleichzeitig erhöhen wiederholte Fehlalarme das Risiko, dass das Gebäude im Alarmfall nicht unverzüglich verlassen wird.

Das **Auslösen des Fehlalarms** wird durch das robuste und einfach zu installierende e-Cover® mit integriertem Öffnungsalarm **deutlich herabgesetzt**.

- Effektive Hemmschwelle gegen mißbräuchliche Nutzung dank integriertem Öffnungsalarm von 95 dB/1m.
- Das e-Cover® kann einfach innerhalb von Minuten montiert werden.
- In verschiedenen Farben und Größen sowie mit und ohne Alarm verfügbar.
- Ansprechendes und robustes Produktdesign aus Polycarbonat.
- Überdehnung des Scharniers ist auch bei Aufputzmontage nicht möglich.

Weitere Einsatzgebiete für das e-Cover® ergeben sich in Bereichen, in denen es zu **häufigen versehentlichen Alarmauslösungen** kommen kann, wie z.B. Kantinen oder Sporthallen. Das e-Cover® kann **auch Handmelder, die im Außenbereich** montiert sind, vor eindringender Feuchtigkeit schützen.

**Wird mit wenigen Arbeitsschritten über die Handmelder für Brandmeldeanlagen montiert und reduziert so wirksam den Missbrauch oder die Fehlbenutzung.** Dies freut Feuerwehren und Rettungskräfte. Ein lauter Öffnungsalarm bei Anheben der Schutzhaube erhöht die **Hemmschwelle gegen Missbrauch** des Handmelders. Beim Loslassen der Schutzhaube verstummt der Alarm. Für sehr sensible Bereiche ist das Gfs e-Cover® auch ohne Öffnungsalarm erhältlich.

### e-Cover® „große Ausführung“

- **passend für Handmelder bis 138 x 138 mm**
- hohe Hemmschwelle dank **Öffnungsalarm von 95 dB/1m**
- Auf- und Unterputzvariante in einem Gehäuse
- integrierte Batterieüberwachung
- elegantes, kompaktes Design
- robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- inkl. Befestigungsmaterial, Sicherungstift für Reset, 9V-Blockbatterie (bei Alarmierung)



411001



411002



Abstandshalter



400400

#### Variante mit Alarm:

411001	rot	138 x 138 mm mit Alarm	1 Set ab 5 Set	411001
411002	blau	138 x 138 mm mit Alarm	1 Set ab 5 Set	411002

#### Variante ohne Alarm:

401001	rot	138 x 138 mm ohne Alarm	1 Set ab 5 Set	401001
--------	-----	----------------------------	-------------------	--------

**Aufpreis für „Spritzwassergeschützte Ausführung“:**  
(4. Ziffer der Bestellnummer eine „1“)

#### Zubehör:

Abstandhalter / Unterlegplatten	-	18 mm	1 Stück	400007
---------------------------------	---	-------	---------	--------

**Sicherung:** hiermit wird zusätzlich zur optischen Hemmschwelle (Öffnungsalarm) eine mechanische Hemmschwelle erzeugt, um Missbrauch wirkungsvoll zu unterbinden:

400400	-	Plombe	1 Stück	400400
--------	---	--------	---------	--------


**Auf Anfrage auch „kleine Ausführung“ für Handsender bis 90 x 90 mm lieferbar:**  
Mit Alarm = Brutto 212,-€  
ohne Alarm = Brutto 112,-€

**Auf Anfrage e-Covers auch in Farben: gelb, weiß und grün lieferbar !**

# FH-Beschläge für Feuerschutztüren

## FH-Sicherheitskurzschildgarnitur für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern
- ES1, nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Benutzerklasse 4
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- passend für Türstärke: 40 - 66 mm
- Innenschildstärke: 8 mm

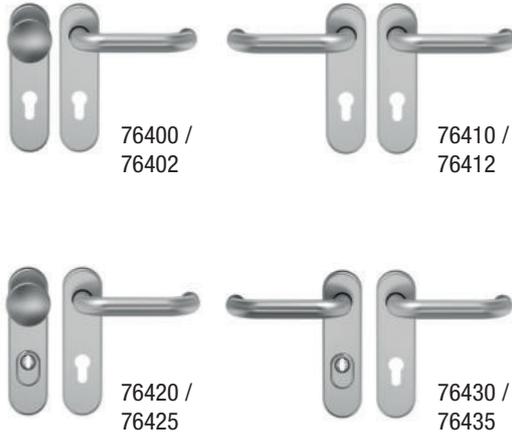

**Rohrrahmen-Schmalrahmen-Schutzgarnituren für FH-Türen siehe Gruppe 2!**


## FH-Verdecktschildkurzbeschlag für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern
- nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Benutzerklasse 4
- passend für Türstärke: 40 - 66 mm
- Abmessungen: 170 x 45 mm
- Schildstärke: 8 mm



## FH-Rosettengarnituren „rund“ für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern
- nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Benutzerklasse 4
- Rosettendurchmesser: 55 mm
- passend für Türstärke: 40 - 66 mm
- Rosettenstärke: 8 mm

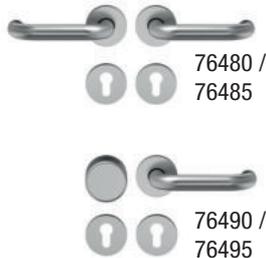

## FH-Rosettengarnituren „oval“ für Feuerschutztüren

- mit festdrehbar gelagerten 9 mm Stahlkerndrückern (bei Wechselgarnituren mit festem abgekröpften Knopf)
- nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- Benutzerklasse 4
- Rosettenabmessungen: 70 x 33 mm
- passend für Türstärke: 44 - 66 mm
- Rosettenstärke: 8 mm



### Ohne Kernziehschutz:

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Techn. Erläuterungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
76400	F1-elox.	11 mm stark Wechselgrt.	1Grt.	76400	
76402	Edelstahl	11 mm stark Wechselgrt.	1Grt.	76402	
76410	F1-elox	11 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76410	Ab 5 Grt.
76412	Edelstahl	11 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76412	

### Mit Kernziehschutz:

76420	F1-elox.	10-15 mm stark Wechselgrt.	1Grt.	76420	Ab 5 Grt.
76425	Edelstahl	10-15 mm stark Wechselgrt.	1Grt.	76425	
76430	F1-elox.	10-15 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76430	Ab 5 Grt.
76435	Edelstahl	10-15 mm stark Drückergrt.	1Grt.	76435	

Sämtliche vorstehend aufgeführten Aluminium-Kurzbeschläge sind auch in „blind“ bzw. „ungelocht“ lieferbar!

Sämtliche FH-Schutzgarnituren jetzt auch als **Langschildversion** lieferbar!

76450	F1-elox.	Drückergrt.	1Grt.	76450	
76455	Edelstahl	Drückergrt.	1Grt.	76455	
76460	F1-elox.	Wechselgrt.	1Grt.	76460	
76465	Edelstahl	Wechselgrt.	1Grt.	76465	

Sämtliche vorstehend aufgeführten Kurzbeschläge sind auch als **normale 8 mm Kurzschildgarnituren** erhältlich. (siehe Gruppe 2)

76480	F1-elox.	Drückergrt.	1Grt.	76480	
76485	Edelstahl	Drückergrt.	1Grt.	76485	
76490	F1-elox.	Wechselgrt.	1Grt.	76490	
76495	Edelstahl	Wechselgrt.	1Grt.	76495	

76500	F1-elox.	Drückergrt.	1Grt.	76500	
76505	Edelstahl	Drückergrt.	1Grt.	76505	
76510	F1-elox.	Wechselgrt.	1Grt.	76510	
76515	Edelstahl	Wechselgrt.	1Grt.	76515	

### Wechselgarnitur mit Knopf drehbar:

76520	F1-elox.	Wechselgrt.	1Grt.	76520	
76525	Edelstahl	Wechselgrt.	1Grt.	76525	

Sämtliche vorstehend aufgeführten Rosettengarnituren sind auch als **normale 8 mm Kurzschildgarnituren** erhältlich. (siehe Gruppe 2)

# FH-Beschläge / Dreifallenschloss / HTR-Panikschloss

## Kurzschildgarnituren für Feuerschutzabschlüsse

- geprüft nach DIN 18273, EN 1906 und EN 179
- mit OGL: Objektgleitlager (Klasse 3)
- mit Stahlkern durchgehend bis in die Griffteile mit 9 mm Vierkant
- **Kunststoff schwarz / RAL 9005**
- mit Stahlgrundschildeinlage
- Drücker festdrehbar gelagert



2900 B



2900 W / eckig



2900 RW

## Hauptschloss für Dreifallenverschluss

- nach DIN 18250
- für Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkantloch
- 65 mm Dorn
- Schlosskasten geschlossen
- Abmessungen: 165 x 95 mm inkl.
- Falle + Riegel in Stahl verzinkt
- BMH-Artikel-Nr. 1020
- ohne Wechsel



## Haustür-Panikschloss

- **92 mm Entfernung**
- **9 mm Nuss**
- **65 mm Dorn**
- Stulp silber lackiert
- mit Wechsel
- Panikfunktion „E“ (Wechselfunktion)
- Hinterdornmaß: 30 mm
- Kastengröße: 185 x 93 mm



Artikel-Bezeichnung	Stulp-Ausführung	Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Ovale Ausführung:</b>					
<b>Drückergarnitur / Türstärke: 40 - 66 mm:</b>					
2900 B	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab 10 Grt.	78270	
<b>Neu in 8 mm für Sickentüren</b>		TS: 38 - 45 mm	1 Grt.	78273	
<b>Drücker-Panikgarnitur mit geteiltem Stift / Türstärke: 44 - 66 mm:</b>					
2900 P	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab 10 Grt.	78271	
<b>Wechselgarnitur / Türstärke 40 - 66 mm</b>					
2900 W	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab 10 Grt.	78272	
<b>Neu in 8 mm für Sickentüren</b>		TS: 38 - 45 mm	1 Grt.	78274	
<b>kantige Ausführung:</b>					
<b>Drückergarnitur / Türstärke: 40 - 66 mm:</b>					
2900 B / eckig	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab 10 Grt.	78275	
<b>Wechselgarnitur / Türstärke: 40 - 66 mm:</b>					
2900 W / eckig	schwarz	170 x 45 mm	1 Grt. ab 10 Grt.	78277	
<b>FH-Rosetten-Drückergarnitur (rund) / Türstärke: 44 - 66 mm:</b>					
2900 R	schwarz		1 Grt.	78278	
<b>FH-Rosetten-Wechselgarnitur (rund) / Türstärke: 44 - 66 mm:</b>					
2900 RW	schwarz		1 Grt.	78279	
78225-DLS	verzinkt	235 x 24 mm	1 Stück	78225	
78226-DRS	verzinkt	235 x 24 mm	1 Stück	78226	
<b>Jetzt neu auch als Panikschloss / Funktion „B“ / Drücker / Drücker</b>					
78227-DLS	Edelstahl	235 x 24 mm	1 Stück	78227	
78228-DRS	Edelstahl	235 x 24 mm	1 Stück	78228	
78180-DLS	Falz	280 x 20 mm	1 Stück	78180	
78182-DRS	Falz	280 x 20 mm	1 Stück	78182	
78184-DLS	Falz	280 x 22 mm	1 Stück	78184	
78186-DRS	Falz	280 x 22 mm	1 Stück	78186	
78188-DLS	Stumpf	280 x 24 mm	1 Stück	78188	
78190-DRS	Stumpf	280 x 24 mm	1 Stück	78190	

# FH-Schlösser / FH-Panikschlösser

## FH-Einsteckschloss für Feuerschutzabschlüsse

- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkantloch
- 65 mm Dorn
- rechts und links verwendbar
- Klasse EN 12209/MPA



### dto. als Sickentürschloss

- mit verkleinertem Kasten, 160 mm hoch
- Einsatzgebiet: z.B. Garagentüren
- **8 mm Vierkantloch**  
(65 mm Dorn / 72 mm / 20 mm Stulpbreite)

## FH-Anti-Panikschloss mit einteiliger Drückernuss, Funkt. „E“

- 9 mm
- Wechselbeschlag notwendig



Artikel-Bezeichnung	Stulp-Ausführung	Stulp-Abmessung mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78200	verzinkt	235 x 24	1 Stück <b>ab 10 St. ab 20 St.</b>	78200	
78201	verzinkt	235 x 20	1 Stück	78201	
<b>Mit verstärktem Riegel: 78202-VR</b>	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78202	
78210	verzinkt	235 x 20 8 mm	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	78210	
<b>78273 78274</b>	schwarz schwarz	Dr. / Dr. <b>Wechselgrt.</b>	1 Grt. 1 Grt.	78273 78274	

## FH-Anti-Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss, Funkt. „D“

- 9 mm
- Panikstift mit geteiltem Vierkantstift notwendig
- für auswärts öffnende Türen



Artikel-Bezeichnung	Stulp-Ausführung	Stulp-Abmessung mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78220	verzinkt	235 x 24	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	78220	
<b>Mit verstärktem Riegel: 78222-VR</b>	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78222	
78230	verzinkt	235 x 24	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	78230	
<b>Mit verstärktem Riegel: 78232-VR</b>	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78232	

## Mechanisches, selbstverriegelndes Automatik-Mittelfallenschloss mit Panik-Wechselfunktion „E“

- mit durchgehender 9 mm-Nuss
- 72 mm, 65 mm Dorn
- mit **Edelstahl-Flachstulp**, 235 x 24 x 3 mm
- einbruchhemmend durch massiv gehärteten Schlossriegeln mit 20 mm Ausschluss
- selbständige Vollverriegelung mit versicherungskonformer Einbruchhemmung
- Schlosskastengröße: 185 x 84 mm
- Einsatz von Standard- oder Freilaufzylindern möglich



Artikel-Bezeichnung	Stulp-Ausführung	Stulp-Abmessung mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78204 <b>DLS</b>	<b>Edelstahl</b>	235 x 24	1 Stück <b>ab 3 St.</b>	78204	
78205 <b>DRS</b>	<b>Edelstahl</b>	235 x 24	1 Stück <b>ab 3 St.</b>	78205	

### Panikfunktionen:

#### **Panik-Wechselfunktion „E“**

**Funktion von Innen:** Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

**Funktion von außen:** Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird das Öffnen von außen durch die Falle verhindert. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

#### **Panik-Umschaltfunktion „B“**

**Funktion von Innen** (bei vorgeschossenem Riegel): Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden. Durch Zuschlagen der Tür ist diese von außen gesichert (nicht verriegelt, Außendrücker auf Leerlauf).

**Funktion von außen** (bei vorgeschossenem Riegel): Die Tür hat außen einen Drücker. Durch 2-maliges Zurückschließen des Riegels entsteht die Funktion „Durchgang“. Die Tür ist immer begehbar. Durch 1-maliges oder 2-maliges Vorschließen des Riegels entsteht die Funktion „Abschluss“. Die Tür ist nur mit dem Schlüssel begehbar. Empfehlenswert ist, den Riegel 2-mal vorzuschließen. Bei 1-maligem Vorschließen des Riegels ist die Tür noch nicht verriegelt, sondern nur durch die Falle gesichert.

#### **Panik-Durchgangsfunktion „D“**

**Funktion von Innen:** Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

**Funktion von außen:** Die Tür hat außen einen Drücker. Durch den Drücker kann die Falle zurückgezogen werden. Die Tür ist durch Zuschlagen von außen noch nicht gesichert. Zum Sichern der Tür ist die Verriegelung mit Hilfe des Schlüssels erforderlich. Zum Öffnen der Tür muss mit Hilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.

Weitere FH-Schlösser auf Anfrage

# FH-Schlösser / FH-Panikschlösser

## FH-Einsteckschloss Nr. 1769 (BMH 1000)

- für Feuerschutzabschlusstüren bis T120 nach DIN 18250 Klasse 4
- gemäß EN 12209 geprüft u. zertifiziert
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkantloch
- **65 mm Dorn**
- **DLS** oder **DRS**



Artikel-Bezeichnung	DIN-Ausf.	Dornmaß in mm	Stulp-Ausführung	Stulp-Abmessung mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78240	DLS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78240	
					<b>ab 10 St.</b>		
					<b>ab 20 St.</b>		
78240/20	DLS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78241	
78245	DRS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78245	
					<b>ab 10 St.</b>		
					<b>ab 20 St.</b>		
78245/20	DRS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78246	

## dto. jedoch als **FH-Anti-Panikschloss mit einteiliger Drückernuss Nr. 1769/36 (BMH 1013 PZW)**

- Wechselbeschlag notwendig (Funktion „E“)
- **DLS** oder **DRS**
- 72 / **65-Dorn** / 9 mm
- gemäß EN 179 u. EN 1125



78250	DLS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78250	
					<b>ab 10 St.</b>		
78250/20	DLS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78236	
78255	DRS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78255	
					<b>ab 10 St.</b>		
78255/20	DRS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78237	

## dto. jedoch als **FH-Anti-Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss Nr. 1769/46 (BMH 1013 PZ)**

- Panikstift mit geteiltem Vierkantstift notwendig
- **Durchgangsfunktion „D“**
- **DLS** oder **DRS**
- 72 / **65-Dorn** / 9 mm
- gemäß EN 179



78260	DLS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78260	
					<b>ab 10 St.</b>		
78260/20	DLS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78238	
78265	DRS	65 mm	verzinkt	235 x 24	1 Stück	78265	
					<b>ab 10 St.</b>		
78265/20	DRS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78239	

## dto. mit **Panikfunktion „D“ – EINWÄRTS**

- Gefahrenseite = Bandseite

78262	DLS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78262	
78267	DRS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78267	
78242	DLS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78242	
78247	DRS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78247	

## dto. jedoch als **FH-Anti-Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss (BMH 1028)**

- Panikstift mit geteiltem Vierkantstift notwendig
- **Panikfunktion „B“**
- **DLS** oder **DRS**
- 72 / **65-Dorn** / 9 mm
- gemäß EN 179 u. EN 1125



78264	DLS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78264	
78252	DLS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78252	
78269	DRS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78269	
78257	DRS	65 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78257	

## dto. mit **Panikfunktion „B“ – EINWÄRTS**

78251	DLS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78251	
78256	DRS	65 mm	Niro	235 x 24	1 Stück	78256	

## FH-Schlösser Serie 21769 sind jetzt auch in **55 Dorn** ab Lager lieferbar

- **generell mit Niro-Stulp in 20 mm Stulpbreite**

78243	DLS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78243	
78248	DRS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78248	

### Als Panikschloss mit einteiliger Drückernuss (**Panikfunktion „E“**):

78253	DLS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78253	
78258	DRS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78258	

### Als Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss (**Panikfunktion „D“**):

78263	DLS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78263	
78268	DRS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78268	

### Dito. mit **Panikfunktion „D“ – EINWÄRTS**:

78244	DLS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78244	
78249	DRS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78249	

### Als Panikschloss mit zweigeteilter Drückernuss (**Panikfunktion „B“**):

78254	DLS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78254	
78259	DRS	55 mm	Niro	235 x 20	1 Stück	78259	



# Selbstverriegelnde Antipanikschlösser

## BKS-Selbstverriegelndes Antipanikschloss Nr. B 2116

- für Holz- und Stahltüren
- **72 mm Entfernung**
- **9 mm Spezialnuss**
- **Edelstahl-Stulp abgerundet (235 x 24 x 3 mm)**
- **mit Panik-Wechselfunktion „E“**
- in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) oder DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
- geschlossener, verzinkter DIN-Schlosskasten
- Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) neben Nuss- und Zylinderlochung
- automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand (ohne extra Riegel!)
- Hinterdornmaß 32 mm
- **links und rechts verwendbar (= Fallenriegel drehbar)**  
(der massive Fallenriegel entspricht der Klasse 5 nach DIN 18251-1, somit wird ein extra Riegel nicht mehr benötigt)
- **auswärts und einwärts einstellbar (= Panikseite umstellbar)**



Artikel-Bezeichnung	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>65 mm Dorn / 9 mm Nuss / 72 mm:</b> 77596	abger. 235 x 24	1 Stück	77596	<b>284,00</b>
<b>55 mm Dorn / 9 mm Nuss / 72 mm:</b> 77595	abger. 235 x 24	1 Stück	77595	<b>284,00</b>



**Auf Anfrage auch mit Dornmaß 60, 80 und 100 mm lieferbar!**

## BKS-Selbstverriegelndes Antipanikschloss Nr. B2156

- nach DIN 18251
- zertifiziert nach VDS-Klasse B
- **92 mm Entfernung**
- **65 mm Dorn**
- **10 mm Stahlruss**
- **Stulp aus Nirossta (20, 22 und 24 mm)**
- PZ-vorgerichtet
- mit Wechsel
- Fallenriegel mit zusätzlicher Sperre in 2 Positionen wirkend
- Fallenriegel und Automatikriegel 20 mm ausschließend
- Hinterdornmaß = 28 mm
- **Wechselfunktion „E“**



<b>77574 DLS</b>	abger. 280 x 20	1 Stück	77574	<b>306,00</b>
<b>77575 DRS</b>	abger. 280 x 20	1 Stück	77575	<b>306,00</b>
<b>77576 DLS</b>	<b>kántig 280 x 20</b>	1 Stück	77576	<b>306,00</b>
<b>77577 DRS</b>	<b>kántig 280 x 20</b>	1 Stück	77577	<b>306,00</b>
<b>77580 DLS</b>	abger. 280 x 22	1 Stück	77580	<b>306,00</b>
<b>77582 DRS</b>	abger. 280 x 22	1 Stück	77582	<b>306,00</b>
<b>77584 DLS</b>	<b>kántig 280 x 22</b>	1 Stück	77584	<b>306,00</b>
<b>77586 DRS</b>	<b>kántig 280 x 22</b>	1 Stück	77586	<b>306,00</b>
<b>77588 DLS</b>	abger. 280 x 24	1 Stück	77588	<b>306,00</b>
<b>77590 DRS</b>	abger. 280 x 24	1 Stück	77590	<b>306,00</b>
<b>77592 DLS</b>	<b>kántig 280 x 24</b>	1 Stück	77592	<b>306,00</b>
<b>77594 DRS</b>	<b>kántig 280 x 24</b>	1 Stück	77594	<b>306,00</b>

### Anwendungsmöglichkeiten:

Durch den feststehenden Knopf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäuser (ohne Türöffner)

### Verriegelung - Funktion von außen:

Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen. Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung vom Fallenriegel automatisch statt.

### Funktion von innen:

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

## Selbstverriegelndes Antipanikschloss

- **72 mm Entfernung / PZ-gelocht**
- **55 mm und 65 mm Dorn**
- **links und rechts verwendbar**
- Stulp: Edelstahl matt gebürstet
- Kastengröße: 155 x 85 mm
- automatischer Riegelanschluss 20 mm



<b>77568 (55-Dorn)</b>	<b>55 mm</b>	abger. 235 x 20 mm <b>8 mm Nuss</b>	1 Stück	77568	<b>102,00</b>
<b>77569 (55-Dorn)</b>	<b>55 mm</b>	abger. 235 x 20 mm <b>9 mm Nuss</b>	1 Stück	77569	<b>106,00</b>
<b>77572 (65-Dorn)</b>	<b>65 mm</b>	abger. 235 x 24 mm <b>9 mm Nuss</b>	1 Stück	77572	<b>124,00</b>

Weitere Schlösser auf Anfrage!

# Selbstverriegelnde Antipanikschlösser

## WILKA-Selbstverriegelndes Antipanikschloss

- nach DIN 18251, Klasse 3
- **72 mm Entfernung** / 8 mm Klemmnuss
- PZ-vorgerichtet
- automatischer Riegelausschluss 20 mm
- 4-fach verschraubte Decke mit geschlossenem Kasten und durchgehenden Schraublöchern
- **Stulp aus Nirosta**
- Schlosskasten verzinkt
- Falle und Riegel poliert vernickelt
- Staub- und Späneschutz durch Stahlbuchsen
- Hinterdornmaß: 30 mm



**Funktion:** Verriegelung erfolgt automatisch nach Türschließung / Verriegelung erfolgt erst, wenn die Falle die Tür richtig positioniert hat.

**Innen Drücker = Falle und Riegel werden über Drücker oder Querstange (Antipanik-Funktion) zurückgezogen.**

**Außen Knauf = Falle und Riegel werden mit Schlüssel (Wechselfunktion) zurückgezogen.**

## WILKA-Selbstverriegelndes Antipanikschloss für einflügelige Rohrrahmentüren Nr. 7667 + 7677

- **92 mm Entfernung** / 9 mm Nuss
- keine Fehlfunktion der Antipanik-Funktion bei steckendem Schlüssel
- geeignet für den Einsatz in Türen für einbruchhemmende Elemente **nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C**
- zugelassen für Fluchttüren **nach EN 179 + EN 1125**
- Feuerschutzgeprüft **nach EN 1634-1 + DIN 4102-18**
- **Zertifiziert nach EN 12209**
- **Stulp aus Nirosta**
- automatischer Riegelausschluss 20 mm (1-tourig)
- Schlosskasten verzinkt, oben und unten geschlossen (183,5 mm Höhe)
- mit durchgehenden Schraublöchern, PZ vorgerichtet
- Hinterdornmaß: 15 mm
- Zargenmaß: 51 mm



### Wechselfunktion „E“

**Funktion Außenseite:** Auf der Außenseite befindet sich ein feststehender Knauf. Im entriegelten Zustand kann die Falle über den Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss verriegelt und entriegelt werden.

**Funktion Gefahrenseite:** Auf der Gefahrenseite befindet sich der Türdrücker. Der vorgeschlossene Riegel kann im Panikfall gleichzeitig mit der Falle über den Türdrücker zurückgezogen werden. Im entriegelten Zustand kann die Falle mit dem Türdrücker oder dem Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel wird das Schloss verriegelt und entriegelt.

### Umschaltfunktion „B“

Für Türsysteme, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen sicherstellen müssen und zusätzlich von außen zeitweise nicht begehbar sein dürfen. Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)

**Funktion Gefahrenseite (bei vorgeschlossenem Riegel):** Die Tür hat auf der Gefahrenseite einen Türdrücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

**Funktion Außenseite (bei vorgeschlossenem Riegel):** Die Tür hat auf der Außenseite einen Drücker. Bei ausgeschlossenen Riegel ist die Nuss auf Leerlauf geschaltet. Bei eingeschlossenem Riegel bleibt die Nuss im Leerlauf. Erst nach einer Schüsselschaltung wird die Nuss in Eingriff geschaltet und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Der Riegel ist grundsätzlich über den Schlüssel schließbar.

Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>5495 DLS</b>	<b>55 mm</b>	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77510	
<b>5495 DRS</b>	<b>55 mm</b>	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77512	
<b>5495 DLS</b>	<b>55 mm</b>	<b>käntig 235 x 24 mm</b>	1 Stück	77514	
<b>5495 DRS</b>	<b>55 mm</b>	<b>käntig 235 x 24 mm</b>	1 Stück	77516	
<b>5495/60 DLS</b>	<b>60 mm</b>	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77554	
<b>5495/60 DRS</b>	<b>60 mm</b>	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77555	
<b>5495/65 DLS</b>	<b>65 mm</b>	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77556	
<b>5495/65 DRS</b>	<b>65 mm</b>	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77557	
<b>5495/80 DLS</b>	<b>80 mm</b>	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77558	
<b>5495/80 DRS</b>	<b>80 mm</b>	abger. 235 x 20 mm	1 Stück	77559	
<b>Jetzt neu mit 9 mm Nuss für FH-Türen (20 mm bzw. 24 mm Stulpbreite), (MPA-Prüfzeugnis für Feuerschutztüren), Stulp abgerundet.</b>					
<b>Nach EN 179:2008 und gemäß EN 12209:2003 / AC:2005</b>					
<b>20 mm Stulpbreite / 9 mm Nuss:</b>					
<b>5495/65/9 DLS</b>	<b>65 mm</b>	235 x 20 / <b>9 mm</b>	1 Stück	77560	
<b>5495/65/9 DRS</b>	<b>65 mm</b>	235 x 20 / <b>9 mm</b>	1 Stück	77562	
<b>24 mm Stulpbreite / 9 mm Nuss:</b>					
<b>5495/65/9 DLS</b>	<b>65 mm</b>	<b>235 x 24 / 9 mm</b>	1 Stück	77564	
<b>5495/65/9 DRS</b>	<b>65 mm</b>	<b>235 x 24 / 9 mm</b>	1 Stück	77566	
<b>Wechselfunktion „E“ (einteilige Nuss):</b>					
<b>7667 / 30</b>	<b>30 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77660	
<b>7667 / 35</b>	<b>35 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77662	
<b>7667 / 40</b>	<b>40 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77664	
<b>7667 / 45</b>	<b>45 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77666	
<b>Wechselfunktion „E“ (einteilige Nuss) mit U-Stulp (245 x 24 x 6 mm):</b>					
<b>77661</b>	<b>30 mm</b>	<b>U-Stulp</b> / 245 x 24	1 Stück	77661	
<b>77663</b>	<b>35 mm</b>	<b>U-Stulp</b> / 245 x 24	1 Stück	77663	
<b>77665</b>	<b>40 mm</b>	<b>U-Stulp</b> / 245 x 24	1 Stück	77665	
<b>77667</b>	<b>45 mm</b>	<b>U-Stulp</b> / 245 x 24	1 Stück	77667	
<b>Umschaltfunktion „B“ (geteilte Nuss):</b>					
<b>7677 / 30-DLS</b>	<b>30 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77670	
<b>7677 / 30-DRS</b>	<b>30 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77671	
<b>7677 / 35-DLS</b>	<b>35 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77672	
<b>7677 / 35-DRS</b>	<b>35 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77673	
<b>7677 / 40-DLS</b>	<b>40 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77674	
<b>7677 / 40-DRS</b>	<b>40 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77675	
<b>7677 / 45-DLS</b>	<b>45 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77676	
<b>7677 / 45-DRS</b>	<b>45 mm</b>	käntig 245 x 24 mm	1 Stück	77677	
<b>Aufpreis mit U-Stulp</b>					
<b>Aufpreis Falle + Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend</b>					
<b>Aufpreis gesteuerter Fallenfeststeller (z.B. für Schulen)</b>					

# Rohrrahmen-Panikschlösser

## Rohrrahmenschluss mit Panikfunktion „E“ für einflügelige Rohrrahmentüren

- 9 mm Klemmnuss
- 92 mm Entfernung
- Riegelausschluss 21 mm / 1-tourig
- Falle und Riegel: Stahl vernickelt
- Zargenmaß = 67 mm / Kastenhöhe = 187 mm
- **Stulp: Edelstahl**, Abm.: 245 x 24 mm
- **Panik-Wechselfunktion „E“ = Wechselbeschlag notwendig**
- Lochabstand = 221 mm
- links und rechts umstellbar
- nach DIN EN 179/1125
- **Falle mit Geräuschdämmung**



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp-Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit Flachstulp 245 x 24 x 3 mm</b> <b>Zargenmaß = 67 mm / Kastenhöhe = 187 mm:</b>					
78360	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78360	
78370	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78370	
78380	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78380	
78390	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78390	
<b>25 mm Dorn (Zargenmaß = 66,5 mm) / Kastenhöhe = 202 mm:</b> <b>nach EN 179/1125 / Lochabstand: 244 mm</b>					
78352	25 mm	270 x 24 mm	1 Stück	78352	
<b>Mit U-Stulp (Zargenmaß = 67 mm) / Kastenhöhe = 187 mm:</b>					
78361	29 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78361	
78371	34 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78371	
78381	39 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78381	
78391	44 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78391	

## Rohrrahmenschluss mit Panikfunktion „E“ für einflügelige Rohrrahmentüren mit Reparatur-Edelstahl-Stulpe 400 x 24 mm

- Ausführung wie oben, (Zargenmaß = 67 mm / Schlosskastenhöhe = 187 mm)
- Falle ohne Geräuschdämmung



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp-Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit Flachstulp 400 x 24 x 3 mm:</b>					
78382	30 mm	400 x 24 x 3 mm	1 Stück	78382	
78383	35 mm	400 x 24 x 3 mm	1 Stück	78383	
78384	40 mm	400 x 24 x 3 mm	1 Stück	78384	
78385	45 mm	400 x 24 x 3 mm	1 Stück	78385	
<b>Mit U-Stulp 400 x 24 x 6 mm:</b>					
78386	29 mm	400 x 24 x 6 mm	1 Stück	78386	
78387	34 mm	400 x 24 x 6 mm	1 Stück	78387	
78388	39 mm	400 x 24 x 6 mm	1 Stück	78388	
78389	44 mm	400 x 24 x 6 mm	1 Stück	78389	

## Rohrrahmenschluss mit Panik-Wechselfunktion „E“ mit Renovierungsstulp 380 x 24 mm, WILKA Nr. 6667, mit Reno-Stulp ungebohrt

- nach EN 179 + EN 1125
- **Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 + DIN 4102-18, zertifiziert nach EN 12209**
- integrierte Funktion: „steckender Schlüssel“
- 9 mm Nuss
- 92 mm Entfernung
- Stulp **Edelstahl** eckig
- 20 mm Riegelausschluss (1-tourig)
- für DLS/DRS verwendbar
- Zargenmaß = 51 mm



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp-Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit Edelstahl-Flachstulp 380 x 24 x 3 mm:</b>					
77868	30 mm	380 x 24 x 3 mm	1 Stück	77868	
77869	35 mm	380 x 24 x 3 mm	1 Stück	77869	
77870	40 mm	380 x 24 x 3 mm	1 Stück	77870	
77871	45 mm	380 x 24 x 3 mm	1 Stück	77871	
<b>Mit Edelstahl-U-Stulp 380 x 24 x 6 mm:</b>					
77873	30 mm	380 x 24 x 6 mm	1 Stück	77873	
77874	35 mm	380 x 24 x 6 mm	1 Stück	77874	
77875	40 mm	380 x 24 x 6 mm	1 Stück	77875	
77876	45 mm	380 x 24 x 6 mm	1 Stück	77876	

**Auf Anfrage sind die Panikschlösser auch mit 5 mm vorstehender Falle und Riegel lieferbar!**

## Rohrrahmenschluss mit Panikfunktion „D“

- für **beidseitig Drücker** (mit geteilter 9 mm Nuss)
- **Funktion „D“ = Durchgangsfunktion**
- nach EN 179
- Zargenmaß = 67 mm



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp-Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78406 - DLS	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78406	
78408 - DRS	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78408	
78412 - DLS	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78412	
78414 - DRS	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78414	
78416 - DLS	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78416	
78418 - DRS	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78418	
78422 - DLS	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78422	
78424 - DRS	45 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78424	

## Durchgangsfunktion „D“

**Verwendung:** Für Türsysteme, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen sicherstellen müssen. Um das Öffnen der Tür von außen nach einer Panikentriegelung zu verhindern, muss der Riegel wieder mit dem Schlüssel vorgeschlossen werden. Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)


**Funktion Gefahrenseite:** Auf der Gefahrenseite befindet sich ein Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange. Der vorgeschlossene Riegel kann im Panikfall gleichzeitig mit der Falle über den Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel wird das Schloss verriegelt und entriegelt.

**Funktion Außenseite:** Auf der Außenseite befindet sich ein Türdrücker. Im verriegelten Zustand ist der Drücker auf Leerlauf geschaltet. Nach einer Panikentriegelung kann von der Außenseite die Falle mit dem Türdrücker zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel wird das Schloss verriegelt und entriegelt.

# WILKA-Rohrrahmenschloss mit Panikfunktion

## Rohrrahmenschloss mit Panik-Wechselfunktion „E“ WILKA Nr. 6667

- nach EN 179 + EN 1125
- Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 + DIN 4102-18, zertifiziert nach EN 12209
- integrierte Funktion: „steckender Schlüssel“
- 9 mm Nuss
- 92 mm Entfernung
- Stulp **Edelstahl** eckig
- 20 mm Riegelausschluss (1-tourig)
- Schraublochabstand: 221 mm
- für DLS/DRS verwendbar
- Zargenmaß = 51 mm

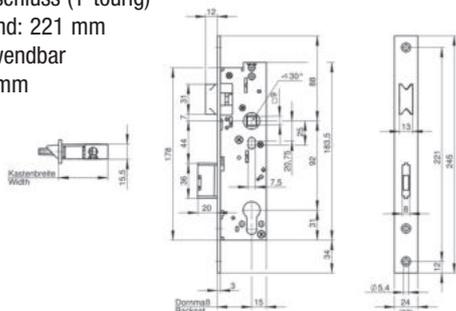

Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp-Abmessungen in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit Edelstahl-Flachstulp 245 x 24 x 3 mm:</b>					
77840	30 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	77840	
77841	35 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	77841	
77842	40 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	77842	
77843	45 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	77843	

**Auf Anfrage auch mit 3 oder 5 mm vorstehender Falle und Riegel lieferbar!**  
**Auf Anfrage auch mit 270 mm Stulpplänge ohne Aufpreis lieferbar!**

<b>Mit Edelstahl-U-Stulp 245 x 24 x 6 mm:</b>					
77845	30 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77845	
77846	35 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77846	
77847	40 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77847	
77848	45 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77848	

### Wechselfunktion „E“


**Verwendung:** Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)

**Funktion Gefahrenseite:** Auf der Gefahrenseite befindet sich der Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange. Der vorgeschlossene Riegel kann im Panikfall gleichzeitig mit der Falle über den Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange zurückgezogen werden. Im entriegelten Zustand kann die Falle mit dem Türdrücker, Griffstange/Druckstange oder dem Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss verriegelt und entriegelt werden.

**Funktion Außenseite:** Auf der Außenseite befindet sich ein feststehender Knauf. Im entriegelten Zustand kann die Falle über den Schlüssel zurückgezogen werden. Mit dem Schlüssel kann das Schloss verriegelt und entriegelt werden.

## Rohrrahmenschloss mit Panikfunktion „B“ für beidseitige Drücker / WILKA Nr. 6677

- mit Umschaltfunktion „B“
- nach EN 179 + EN 1125
- Feuerschutz geprüft nach EN 1634-1 + DIN 4102-18, zertifiziert nach EN 12209
- integrierte Funktion: „steckender Schlüssel“
- 9 mm Nuss (geteilt), ohne Wechsel
- 92 mm Entfernung
- Stulp **Edelstahl** eckig
- 20 mm Riegelausschluss (1-tourig)
- Schraublochabstand: 221 mm
- Zargenmaß = 51 mm

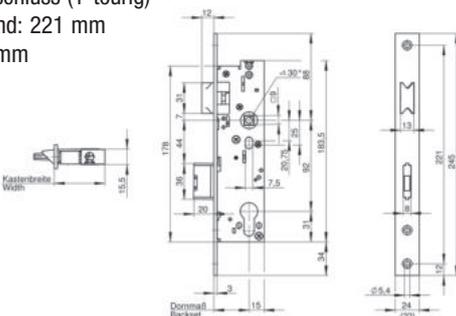

<b>Mit Edelstahl-Flachstulp 245 x 24 x 3 mm:</b>					
78407 - DLS	30 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78407	
78409 - DRS	30 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78409	
78413 - DLS	35 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78413	
78415 - DRS	35 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78415	
78417 - DLS	40 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78417	
78419 - DRS	40 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78419	
78423 - DLS	45 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78423	
78425 - DRS	45 mm	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78425	

**Auf Anfrage auch mit 3 oder 5 mm vorstehender Falle und Riegel lieferbar!**

<b>Mit Edelstahl-U-Stulp 245 x 24 x 6 mm:</b>					
77851 - DLS	30 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77851	
77853 - DRS	30 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77853	
77855 - DLS	35 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77855	
77857 - DRS	35 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77857	
77859 - DLS	40 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77859	
77861 - DRS	40 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77861	
77863 - DLS	45 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77863	
77865 - DRS	45 mm	245 x 24 x 6 mm	1 Stück	77865	

### Umschaltfunktion „B“

**Verwendung:** Für Türsysteme, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen sicherstellen müssen und zusätzlich von außen zeitweise nicht begehbar sein dürfen. Grundsätzlich ist eine Öffnung der Tür von der Gefahrenseite immer möglich. (Fluchttürfunktion)


**Funktion Gefahrenseite (bei vorgeschlossenem Riegel):** Die Tür hat auf der Gefahrenseite einen Türdrücker bzw. Griffstange/Druckstange. Durch Drückerbetätigung bzw. Griffstangenbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

**Funktion Außenseite (bei vorgeschlossenem Riegel):** Die Tür hat auf der Außenseite einen Drücker. Bei ausgeschlossenem Riegel ist die Nuss auf Leerlauf geschaltet. Bei eingeschlossenem Riegel bleibt die Nuss im Leerlauf. Erst nach einer Schlüsselschaltung wird die Nuss in Eingriff geschaltet und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Der Riegel ist grundsätzlich über den Schlüssel schließbar.

# BKS-Automatisches Fallen-Riegel-Panikschloss

## BKS-Automatisches Fallen-Riegel-Panikschloss mit integriertem Auslösehebel Nr. B-1916

- für einflügelige Türen nach EN 179 und EN 1125
- einstellbare Panikseite (DLS, DRS und einwärts)
- umlegbare Fallenriegel bei **allen** Panikfunktionen
- Fallenriegel hält die Klasse 5 nach DIN 18251
- **92 mm Entfernung / 9 mm Spezialnuss**
- **Wechselfunktion E** (mit durchgehender Nuss)
- Schlosskastenhöhe: 202 mm
- Hinterdornmaß: 15 mm
- Stulpabmessung: 270 x 24 mm, **Edelstahl**
- Lochabstand der Befestigungslöcher: 244 mm

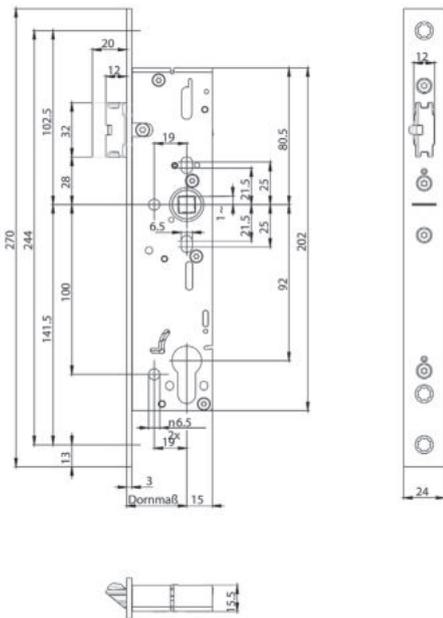

## Passende Edelstahl-Schließbleche

- links und rechts verwendbar



77650

Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Funktionsbeschreibung:</b> <b>Wechselfunktion E:</b> <u>Funktion von innen:</u> Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich. <u>Funktion von außen:</u> Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Ein Verschließen über den Schlüssel von innen und außen ist nicht erforderlich.					
77610	35	3 mm Flachstulp	1 Stück	77610	
77612	34	6 mm U-Stulp	1 Stück	77612	
77614	40	3 mm Flachstulp	1 Stück	77614	
77616	39	6 mm U-Stulp	1 Stück	77616	
77618	45	3 mm Flachstulp	1 Stück	77618	
77620	44	6 mm U-Stulp	1 Stück	77620	
<b>Dito., mit zweigeteilter Nuss für Drücker / Drücker Nr. B-1910:</b> <b>Funktionsbeschreibung:</b> <b>Umschaltfunktion B:</b> Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschießen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.					
77630	35	3 mm Flachstulp	1 Stück	77630	
77632	34	6 mm U-Stulp	1 Stück	77632	
77634	40	3 mm Flachstulp	1 Stück	77634	
77636	39	6 mm U-Stulp	1 Stück	77636	
77638	45	3 mm Flachstulp	1 Stück	77638	
77640	44	6 mm U-Stulp	1 Stück	77640	
<b>Flachblech:</b> 77650 - 270 x 24 x 3 1 Stück 77650					
<b>U-Schließblech (Endkappen aus Kunststoff mit Fallenfeststeller):</b> 77652 - 268 x 24 x 6 x 2 1 Stück 77652					



Weitere Varianten auf Anfrage: 2-flügelig, mit Obenverriegelung, mit Überwachungskontakt sowie weitere Dornmaße auf Anfrage!

# Einsteckschlösser

## BB-Einsteckschlösser

- 55 Dorn
- 72 mm Entfernung
- Stulp Alu-silber-finish
- nach DIN 18251
- Klasse 1
- Falle + Riegel aus Metall
- 8 mm Nuss
- Schlosskastenhöhe = 145 mm
- mit je 1 Schlüssel



**BB-Schlüssel auf Anfrage**

Artikel-Bezeichnung	Falz / Stumpfüren	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
77100 DLS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77100	
77105 DRS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77105	
77110 DLS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77110	
77115 DRS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77115	
77116 DLS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77116	
77117 DRS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77117	
77118 DLS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77118	
77119 DRS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77119	
<b>18 mm Stulpbreite:</b>					
77101 DLS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77101	
77106 DRS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77106	
<b>18 mm Stulpbreite, TGL-Maß (220 x 18 mm):</b>					
77107 DLS	Falz	abger. 220 x 18	5 Stück	77107	
77108 DRS	Falz	abger. 220 x 18	5 Stück	77108	

## BB-Einsatz

- für PZ-gel. Einsteckschlösser
- mit 1 vern. Schlüssel und Schraube (70 mm lang)
- Schließungen: 1-10



77142	-	-	1 Stück	77142	
77144	-	Mehrschlüssel	1 Stück	77144	
<b>Mit 90 mm langem Schlüssel:</b>					
77143	-	-	1 Stück	77143	
77145	-	Mehrschlüssel	1 Stück	77145	

## PZ-Zimmertür-Einsteckschloss

- 55 Dorn
- 72 mm Entfernung
- 8 mm Nuss
- nach DIN 18251
- Klasse 2
- Falle + Riegel aus Metall
- Schlosskasten verzinkt
- Stulp Alu-silber-finish
- Schlosskastenhöhe = 155 mm (daher problemloser Einbau)
- 2-tourig



77200 DLS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77200	
77205 DRS	Falz	abger. 235 x 20	5 Stück	77205	
77210 DLS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77210	
77215 DRS	Falz	käntig 235 x 20	5 Stück	77215	
77220 DLS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77220	
77225 DRS	Stumpf	abger. 235 x 24	5 Stück	77225	
77230 DLS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77230	
77235 DRS	Stumpf	käntig 235 x 24	5 Stück	77235	
<b>18 mm Stulpbreite:</b>					
77180 DLS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77180	
77182 DRS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77182	
77184 DLS	Falz	käntig 235 x 18	1 Stück	77184	
77186 DRS	Falz	käntig 235 x 18	1 Stück	77186	
<b>18 mm Stulpbreite, TGL-Maß (220 x 18 mm):</b>					
77187 DLS	Falz	abger. 220 x 18	1 Stück	77187	
77188 DRS	Falz	abger. 220 x 18	1 Stück	77188	

## WC-Zimmertür-Einsteckschloss

- 55 Dorn
- 78 mm Entfernung
- nach DIN 18251
- Klasse 1
- Falle + Riegel aus Metall
- Schlosskasten verzinkt
- Stulp Alu-silber-finish
- Schlosskastenhöhe nur 145 mm (daher problemloser Einbau)

**WC**



77300 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77300	
77305 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77305	
77306 DLS	Falz	käntig 235 x 20	1 Stück	77306	
77307 DRS	Falz	käntig 235 x 20	1 Stück	77307	
<b>18 mm Stulpbreite:</b>					
77290 DLS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77290	
77291 DRS	Falz	abger. 235 x 18	1 Stück	77291	
<b>18 mm Stulpbreite, TGL-Maß (220 x 18 mm):</b>					
77292 DLS	Falz	abger. 220 x 18	1 Stück	77292	
77293 DRS	Falz	abger. 220 x 18	1 Stück	77293	

# Einsteckschlösser

## PZ-Objekt-Einsteckschloss

- nach DIN 18251 / Klasse 3
- 72 mm Entfernung
- **Stulp Edelstahl**
- 8 mm Feder-Klemmnuss
- mit Wechsel
- **mit vernickelter Flüsterfalle**
- 2-tourig = 22 mm Riegelausschluss (vernickelt)
- Schlosskastenhöhe = 165 mm Höhe, geschlossen und verzinkt (mit Zuhaltungssicherung)



Wir können auch **Behördenschlösser der Klasse 4** anbieten.

## PZ-Haustür-Einsteckschloss

- **65 mm Dorn**
- **92 mm Entfernung**
- **Stulp Alu-silber-finish**
- 10 mm Spezialnuss
- 2-tourig
- Schlosskastenhöhe = 185 x 93 mm
- Zargenmaß = 70 mm
- Hinterdornmaß = 30 mm



## BB-Einsteckschloss mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung

- 55 mm Dorn, 72 mm Entfernung, 8 mm Nuss
- nach DIN 18251-1, Klasse 1
- **mit Metall-Falle und Hybrid-Riegel vernickelt**
- 1-tourig
- **Flachstulp: 235 x 20 mm Nirosta**



## PZ-Einsteckschloss mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung

- 55 mm Dorn, 72 mm Entfernung, 8 mm Nuss
- nach DIN 18251-1, Klasse 2 mit Wechsel (Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN 18251-1, Klasse 3)
- Falle und Riegel Metall vernickelt
- 2-tourig
- **Flachstulp: 235 x 20 mm Nirosta**



## WC-Einsteckschloss mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung

- 55 mm Dorn, 78 mm Entfernung, 8 mm Nuss
- nach DIN 18251-1, Klasse 1
- Falle und Riegel Metall vernickelt
- 1-tourig
- **Flachstulp: 235 x 20 mm Nirosta**



Artikel-Bezeichnung	Falz / Stumpftüren	Stulp-Abmessungen	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>55 mm Dorn / 72 mm (Kastenhöhe 165 mm)</b>					
77442 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77442	
77443 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77443	
77440 DLS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77440	
77441 DRS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77441	
77450 DLS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77450	
77452 DRS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77452	
<b>60 mm Dorn / 72 mm (Kastenhöhe 165 mm)</b>					
77236 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77236	
77237 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77237	
77238 DLS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77238	
77239 DRS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77239	
77254 DLS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77254	
77256 DRS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77256	
<b>65 mm Dorn / 72 mm (Kastenhöhe 165 mm)</b>					
77240 DLS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77240	
77242 DRS	Falz	abger. 235 x 20	1 Stück	77242	
77245 DLS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77245	
77246 DRS	Falz	kantig 235 x 20	1 Stück	77246	
77262 DLS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77262	
77264 DRS	Stumpf	kantig 235 x 24	1 Stück	77264	
<b>77430 DLS</b>					
<b>77435 DRS</b>					
<b>77436 DLS</b>					
<b>77437 DRS</b>					
<b>77400 DLS</b>					
<b>77405 DRS</b>					
<b>77438 DLS</b>					
<b>77439 DRS</b>					
<b>77410 DLS</b>					
<b>77415 DRS</b>					
<b>55 mm Dorn:</b>					
<b>77420 DLS</b>					
<b>77425 DRS</b>					
<b>77486 DLS</b>					
<b>77487 DRS</b>					
<b>77490 DLS</b>					
<b>77491 DRS</b>					
<b>77496 DLS</b>					
<b>77497 DRS</b>					

# Einsteckschlösser / Glastürschloss / Schlosstaschen

## Einsteckschloss für Wohnungstüren mit abschließbarer Falle

- 8 mm Stahlflügelnuss
- 22 mm Riegelausschluss (2-tourig)
- 72 mm Entfernung
- PZ-vorgerichtet mit Wechsel
- **Stulp Edelstahl (235 x 20)**
- **Falle und Riegel aus Stahl**
- Sicherheitsrelevante Merkmale nach DIN 18251/Klasse 3



**mit abschließbarer Falle**

### 55 mm Dorn / Schlosskastenhöhe = 154 mm:

77120 DLS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77120
77122 DRS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77122
77124 DLS	Falz	55-Dorn / kätig	1 Stück	77124
77126 DRS	Falz	55-Dorn / kätig	1 Stück	77126
77128 DLS	Stumpf	55-Dorn / kätig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77128
77130 DRS	Stumpf	55-Dorn / kätig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77130

### 60 mm Dorn / Schlosskastenhöhe = 165 mm:

77132 DLS	Falz	60-Dorn / abger.	1 Stück	77132
77134 DRS	Falz	60-Dorn / abger.	1 Stück	77134

### 65 mm Dorn / Schlosskastenhöhe = 165 mm:

77136 DLS	Falz	65-Dorn / abger.	1 Stück	77136
77138 DRS	Falz	65-Dorn / abger.	1 Stück	77138

## Einsteckschloss „Mustang“ mit kleinem Kasten

- PZ-vorgerichtet mit Wechsel
- 8 mm Stahlflügelnuss
- Stulp silberfarbig lackiert (235 x 20 mm)
- 72 mm Entfernung
- 22 mm Riegelausschluss (2-tourig)
- **kleiner Schlosskasten (Höhe 154 mm), verzinkt**
- **Falle und Riegel = Stahl verzinkt**
- Sicherheitsrelevante Merkmale nach DIN 18251/Klasse 3



77160 DLS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77160
77162 DRS	Falz	55-Dorn / abger.	1 Stück	77162
77164 DLS	Falz	55-Dorn / kätig	1 Stück	77164
77166 DRS	Falz	55-Dorn / kätig	1 Stück	77166
77168 DLS	Stumpf	55-Dorn / kätig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77168
77170 DRS	Stumpf	55-Dorn / kätig 24 mm Stulpbreite	1 Stück	77170

**Auf Anfrage gibt es das Mustang-Schloss auch in 18 mm Stulpbreite, BB und WC und mit Niro-Stulp!**

## PZ-Schlösser / ls-rs

- links/rechts verwendbar
- 55-Dorn
- 72 mm Entfernung
- 8 mm Nuss
- Klasse 2
- Falle und Riegel aus Metall
- **kleiner Schlosskasten (154 mm) verzinkt**
- **mit Edelstahlstulp (235 x 20 mm)**

**Falle auf DLS bzw. DRS umstellbar!**



77270	-	55-Dorn	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	77270
-------	---	---------	-----------------------------	-------

## Glastürschloss

- 8 mm Nuss
- 72 mm Entfernung
- mit Alufinish-Stulp kätig
- Kastenhöhe 165 mm
- Lochabstand 210 mm
- Zargenmaß = 50 mm
- **inkl. Schließblech**



78500 - DLS	25 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78500
78502 - DRS	25 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78502
78504 - DLS	30 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78504
78506 - DRS	30 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78506
78508 - DLS	35 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78508
78510 - DRS	35 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78510
78512 - DLS	40 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78512
78514 - DRS	40 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78514
78516 - DLS	45 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78516
78518 - DRS	45 mm	235 x 20 mm	1 Stück	78518

## Schlosstaschen 72 mm

- 55 mm Dorn
- 1,5 mm starkes Stahlblech



<b>verzinkt, 1,5 mm starkes Stahlblech:</b>				
77600 DLS	-	72 / 55-Dorn	1 Stück	77600
77602 DRS	-	72 / 55-Dorn	1 Stück	77602
<b>Edelstahl:</b>				
77604 DLS	-	72 / 55-Dorn	1 Stück	77604
77606 DRS	-	72 / 55-Dorn	1 Stück	77606

**Die Schlosstaschen sind so konzipiert, dass sie mit jedem handelsüblichen BB- und PZ-Einsteckschloss (55-Dorn) bestückt werden können.**

## ZTR-Vario-Schlösser in PZ- und WC-Ausführung

### Vario-Schloss / 72 mm Entfernung

- Drückernuss 8 mm in Stahlringen gelagert
- **PZ-vorgerichtet**
- mit Wechsel / Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
- nach DIN 18251-1, Klasse 3
- **komplett mit Edelstahlstulp (Abmessungen bitte angeben) (siehe unten ab Artikel-Nummer 78720...)**



**72 mm**

### Dito, jedoch als WC-Schloss

- 78 mm Entfernung mit 8 mm Rosettennuss



**WC-Schloss**

**Wir bitten um Angabe der Stulpausführung für obige Schlösser.**

**Auf Anfrage sind die Stulpe auch in anderen Oberflächen, wie z.B. Messing poliert, vernickelt, verchromt oder Messing brüniert/antik oder in Messing poliert vergoldet lieferbar (Preise auf Anfrage!)**

**Längere Stulpängen als 235 mm sind auf Anfrage lieferbar! Jedoch nur in Edelstahl! / Bitte Zeichnung mit Maßen senden, bzw. X-Maß (= Mitte Nuss bis Oberkante Stulp) angeben!**

Artikel-Bezeichnung	Falz/ Stumpftüren	Stulp Abmessung bzw. Dornmaß	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78700-DLS	-	50 - Dorn	1 Stück	78700	
78701-DRS	-	50 - Dorn	1 Stück	78701	
78702-DLS	-	55 - Dorn	1 Stück	78702	
78703-DRS	-	55 - Dorn	1 Stück	78703	
78704-DLS	-	60 - Dorn	1 Stück	78704	
78705-DRS	-	60 - Dorn	1 Stück	78705	
78706-DLS	-	65 - Dorn	1 Stück	78706	
78707-DRS	-	65 - Dorn	1 Stück	78707	
78708-DLS	-	70 - Dorn	1 Stück	78708	
78709-DRS	-	70 - Dorn	1 Stück	78709	
78712-DLS	-	80 - Dorn	1 Stück	78712	
78713-DRS	-	80 - Dorn	1 Stück	78713	
78716-DLS	-	90 - Dorn	1 Stück	78716	
78717-DRS	-	90 - Dorn	1 Stück	78717	
78718-DLS	-	100 - Dorn	1 Stück	78718	
78719-DRS	-	100 - Dorn	1 Stück	78719	
78770-DLS	-	55 - Dorn	1 Stück	78770	
78771-DRS	-	55 - Dorn	1 Stück	78771	
78772-DLS	-	60 - Dorn	1 Stück	78772	
78773-DRS	-	60 - Dorn	1 Stück	78773	
78774-DLS	-	65 - Dorn	1 Stück	78774	
78775-DRS	-	65 - Dorn	1 Stück	78775	
78776-DLS	-	70 - Dorn	1 Stück	78776	
78777-DRS	-	70 - Dorn	1 Stück	78777	
78778-DLS	-	80 - Dorn	1 Stück	78778	
78779-DRS	-	80 - Dorn	1 Stück	78779	
<b>Achtung: Bitte geben Sie uns zu den obigen Schlössern die gewünschte Edelstahl-Stulpausführung an (Länge = 235 mm) Passend für Falztüren:</b>					
78720-DLS	Falz	18 mm/käntig	1 Stück	78720	-
78721-DRS	Falz	18 mm/käntig	1 Stück	78721	-
78722-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78722	-
78723-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78723	-
78724-DLS	Falz	20 mm/käntig	1 Stück	78724	-
78725-DRS	Falz	20 mm/käntig	1 Stück	78725	-
78726-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78726	-
78727-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78727	-
78728-DLS	Falz	22 mm/käntig	1 Stück	78728	-
78729-DRS	Falz	22 mm/käntig	1 Stück	78729	-
78730-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78730	-
78731-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78731	-
78732-DLS	Falz	24 mm/käntig	1 Stück	78732	-
78733-DRS	Falz	24 mm/käntig	1 Stück	78733	-
78734-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78734	-
78735-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78735	-
<b>Passend für Stumpftüren:</b>					
78740-DLS	Stumpf	24 mm/käntig	1 Stück	78740	-
78741-DRS	Stumpf	24 mm/käntig	1 Stück	78741	-
78742-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78742	-
78743-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78743	-
78744-DLS	Stumpf	26 mm/käntig	1 Stück	78744	-
78745-DRS	Stumpf	26 mm/käntig	1 Stück	78745	-
78746-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78746	-
78747-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78747	-
78748-DLS	Stumpf	28 mm/käntig	1 Stück	78748	-
78749-DRS	Stumpf	28 mm/käntig	1 Stück	78749	-
78750-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78750	-
78751-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78751	-
78752-DLS	Stumpf	30 mm/käntig	1 Stück	78752	-
78753-DRS	Stumpf	30 mm/käntig	1 Stück	78753	-
78754-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78754	-
78755-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78755	-

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

## HTR-Vario-Schlösser in 92 mm Entfernung

### Vario-Schloss / 92 mm Entfernung

- Drückernuss 10 mm in Stahlringen gelagert
- **PZ-vorgerichtet**
- mit Wechsel / Falle und Riegel aus Stahl, vernickelt
- **komplett mit Edelstahlstulp (Abmessungen bitte angeben)**  
(siehe unten ab Artikel-Nummer 78820...)



Artikel-Bezeichnung	Falz/ Stumpftüren	Stulp Abmessung bzw. Dornmaß	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78800-DLS	-	50 - Dorn	1 Stück	78800	
78801-DRS	-	50 - Dorn	1 Stück	78801	
78802-DLS	-	55 - Dorn	1 Stück	78802	
78803-DRS	-	55 - Dorn	1 Stück	78803	
78804-DLS	-	60 - Dorn	1 Stück	78804	
78805-DRS	-	60 - Dorn	1 Stück	78805	
78806-DLS	-	65 - Dorn	1 Stück	78806	
78807-DRS	-	65 - Dorn	1 Stück	78807	
78808-DLS	-	70 - Dorn	1 Stück	78808	
78809-DRS	-	70 - Dorn	1 Stück	78809	
78810-DLS	-	80 - Dorn	1 Stück	78810	
78811-DRS	-	80 - Dorn	1 Stück	78811	
78812-DLS	-	90 - Dorn	1 Stück	78812	
78813-DRS	-	90 - Dorn	1 Stück	78813	
78814-DLS	-	100 - Dorn	1 Stück	78814	
78815-DRS	-	100 - Dorn	1 Stück	78815	

**Achtung: Bitte geben Sie uns zu den obigen Schlössern die gewünschte Edelstahl-Stulpausführung an (Länge = 280 mm)**

**Passend für Falztüren:**

78820-DLS	Falz	20 mm/kantig	1 Stück	78820	-
78821-DRS	Falz	20 mm/kantig	1 Stück	78821	-
78822-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78822	-
78823-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78823	-
78824-DLS	Falz	22 mm/kantig	1 Stück	78824	-
78825-DRS	Falz	22 mm/kantig	1 Stück	78825	-
78826-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78826	-
78827-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78827	-
78828-DLS	Falz	24 mm/kantig	1 Stück	78828	-
78829-DRS	Falz	24 mm/kantig	1 Stück	78829	-
78830-DLS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78830	-
78831-DRS	Falz	"/abgerundet	1 Stück	78831	-

**Passend für Stumpftüren:**

78840-DLS	Stumpf	28 mm/kantig	1 Stück	78840	-
78841-DRS	Stumpf	28 mm/kantig	1 Stück	78841	-
78842-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78842	-
78843-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78843	-
78844-DLS	Stumpf	30 mm/kantig	1 Stück	78844	-
78845-DRS	Stumpf	30 mm/kantig	1 Stück	78845	-
78846-DLS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78846	-
78847-DRS	Stumpf	"/abgerundet	1 Stück	78847	-

**Stulpunterlage für Rohrrahmenschlösser**

78890	Edelstahl	245 x 24 mm Lochabstand: 220 mm	1 Stück	78890	
-------	-----------	---------------------------------------	---------	-------	--



**Längere Stulpplängen als 280 mm sind auf Anfrage lieferbar! Jedoch nur in Edelstahl! (Bitte Zeichnung mit Maßen senden, bzw. X-Maß (= Mitte Nuss bis Oberkante Stulp) angeben!**



**Jetzt alle Dornmaße sofort ab Lager!**

# Rohrrahmenschlösser

## Rohrrahmenschloss, Fabrikat „SSF“ Sächsische Schlossfabrik

- 8 mm Nuss
- 92 mm Entfernung
- **mit Edelstahl-Stulp**
- Kastenhöhe 245 x 24 x 3 mm: 187 mm
- links und rechts verwendbar
- Lochabstand der Bef.-Löcher auf Stulp = 220 mm
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 67 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß in mm	Stulp-Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78608	25	245 x 24 mm	1 Stück	78608	
78612	30	245 x 24 mm	1 Stück	78612	
78614	35	245 x 24 mm	1 Stück	78614	
78616	40	245 x 24 mm	1 Stück	78616	
78618	45	245 x 24 mm	1 Stück	78618	
<b>Dto., jedoch Falle und Riegel 5 mm vorstehend:</b>					
78622 *	18	245 x 24 mm	1 Stück	78622	
78630	25	245 x 24 mm	1 Stück	78630	
78634	30	245 x 24 mm	1 Stück	78634	
78636	35	245 x 24 mm	1 Stück	78636	
78638	40	245 x 24 mm	1 Stück	78638	
78640	45	245 x 24 mm	1 Stück	78640	
(*78622 läuft demnächst aus !)					

## Rohrrahmenschloss, Fabrikat „WILKA“ mit Wechsel Nr. 1438

- 8 mm Nuss
- 92 mm Entfernung
- **mit Edelstahl-Stulp**
- Kastenhöhe 183,5 mm
- **Riegelausschluss 20 mm (1-tourig)**
- links und rechts verwendbar
- Schlosskasten oben und unten geschlossen
- Riegel mit eingelegten, gehärteten Stahlstiften gegen Absägen
- Lochabstand der Bef.-Löcher auf Stulp = 221 mm
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 51 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm
- geprüft nach DIN EN 12209



78658	25	245 x 24 mm	1 Stück	78658	
78660	30	245 x 24 mm	1 Stück	78660	
78662	35	245 x 24 mm	1 Stück	78662	
78664	40	245 x 24 mm	1 Stück	78664	
78666	45	245 x 24 mm	1 Stück	78666	
<b>Dto., jedoch Falle und Riegel 5 mm vorstehend:</b>					
78668	25	245 x 24 mm	1 Stück	78668	
78670	30	245 x 24 mm	1 Stück	78670	
78672	35	245 x 24 mm	1 Stück	78672	
78674	40	245 x 24 mm	1 Stück	78674	
78676	45	245 x 24 mm	1 Stück	78676	
<b>Stulpunterlage / Edelstahl / Lochabstand 221 mm:</b>					
78890	-	245 x 24 x 3 mm	1 Stück	78890	
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">                     Hiermit kann man z.B. aus einem 3 mm Stulp einen 6 mm Stulp machen!                 </div>					

<b>Dto., mit Renovierungs-Flachstulp 280 mm Länge und Anschraub-Langlöchern im Edelstahlstulp, mit 10 mm Nuss:</b>					
78780	25	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78780	
78781	30	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78781	
78782	35	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78782	
78783	40	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78783	
78785	45	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78785	
<b>Edelstahl-Stulpunterlage; Abmessung: 280 x 24 x 3 mm:</b>					
(hiermit ist es möglich aus einem 3 mm Stulp einen 6 mm Stulp zu machen (=dann ähnlich wie u-Stulp !)					
78791	-	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78791	
<b>Edelstahl-Schließblech; Abmessung: 280 x 24 x 3 mm:</b>					
78792	-	280 x 24 x 3 mm	1 Stück	78792	



mit Renovierungsstulp

# Rohrrahmenschlösser

## Rohrrahmenschluss / KfV-Schloss Nr. 28

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 245 x 24 mm
- 15 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- Falle und Riegel = Zinkdruckguss
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 62 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 221 mm
- links und rechts verwendbar
- nach DIN 18251-2 / Klasse 1



**KfV-Nr. 28**

## Rohrrahmenschluss / Abmessungen

### ähnlich KfV-Schloss Nr. 29

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 255 x 24 mm, **Edelstahl**
- 22 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 70 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 221 mm
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- links und rechts verwendbar

**ähnlich KfV-Nr. 29**



## KfV-Rohrrahmenschluss Nr. 59 PZW

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 245 x 24 mm hellverzinkt
- **25 mm Riegelausschluss / 2-tourig**
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 62 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 221 mm
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
- nach EN 12209/2 S 800 C4 \* BC 20



**KfV Nr. 59**

Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>78060</b>	<b>18 mm</b>	1 Stück	78060	
<b>78061</b>	<b>20 mm</b>	1 Stück	78061	
<b>78062</b>	<b>22 mm</b>	1 Stück	78062	
<b>78063</b>	<b>24 mm</b>	1 Stück	78063	
<b>78064</b>	<b>26 mm</b>	1 Stück	78064	
<b>78065</b>	<b>30 mm</b>	1 Stück	78065	
<b>78066</b>	<b>35 mm</b>	1 Stück	78066	
<b>78067</b>	<b>40 mm</b>	1 Stück	78067	
<b>78068</b>	<b>45 mm</b>	1 Stück	78068	
<b>Dito, jedoch mit 10 mm Nuss, 24 mm Stulpbreite:</b>				
<b>78026</b>	<b>30 mm</b>	1 Stück	78026	
<b>78027</b>	<b>35 mm</b>	1 Stück	78027	
<b>78028</b>	<b>40 mm</b>	1 Stück	78028	
<b>78029</b>	<b>45 mm</b>	1 Stück	78029	
<b>Mit U-Stulp 24 x 6 mm / 92 mm Entfernung / Stulp hell verzinkt:</b>				
<b>78075</b>	<b>30 mm</b>	1 Stück	78075	
<b>78076</b>	<b>35 mm</b>	1 Stück	78076	
<b>78078</b>	<b>45 mm</b>	1 Stück	78078	
<b>Mit Flach-Stulp 24 x 245 mm / Falle und Riegel 5 mm vorstehend / 92 mm:</b>				
<b>78081</b>	<b>20 mm</b>	1 Stück	78081	
<b>78083</b>	<b>24 mm</b>	1 Stück	78083	
<b>78084</b>	<b>26 mm</b>	1 Stück	78084	
<b>78085</b>	<b>30 mm</b>	1 Stück	78085	
<b>78086</b>	<b>35 mm</b>	1 Stück	78086	
<b>78087</b>	<b>40 mm</b>	1 Stück	78087	
<b>78088</b>	<b>45 mm</b>	1 Stück	78088	
<b>Mit Flachstulp 24 x 245 mm, jedoch 72 mm Entfernung Flachstulp hell verzinkt:</b>				
<b>78070</b>	<b>25 mm</b>	1 Stück	78070	
<b>78071</b>	<b>30 mm</b>	1 Stück	78071	
<b>78072</b>	<b>35 mm</b>	1 Stück	78072	
<b>78073</b>	<b>40 mm</b>	1 Stück	78073	
<b>78074</b>	<b>45 mm</b>	1 Stück	78074	
<b>Dito, jedoch Falle und Riegel 5 mm vorstehend:</b>				
<b>78055</b>	<b>30 mm</b>	1 Stück	78055	
<b>78056</b>	<b>35 mm</b>	1 Stück	78056	
<b>78057</b>	<b>40 mm</b>	1 Stück	78057	
<b>78058</b>	<b>45 mm</b>	1 Stück	78058	
<b>Mit U-Stulp / 24 x 6 mm:</b>				
<b>78001</b>	<b>30 mm</b>	1 Stück	78001	
<b>78002</b>	<b>35 mm</b>	1 Stück	78002	
<b>78003</b>	<b>40 mm</b>	1 Stück	78003	
<b>78004</b>	<b>45 mm</b>	1 Stück	78004	
<b>78006</b>	<b>30 mm</b>	1 Stück	78006	
<b>78007</b>	<b>35 mm</b>	1 Stück	78007	
<b>78008</b>	<b>40 mm</b>	1 Stück	78008	
<b>78009</b>	<b>45 mm</b>	1 Stück	78009	

**mit U-Stulp**

**5 mm vorstehend**

**72 mm**

**5 mm vorstehend**

# Rohrrahmenschlösser

## KFV-Rohrrahmenschloss Nr. 49 PZW

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 245 x 16 bzw. 24 mm hellverzinkt
- **20 mm Riegelausschluss / 1-tourig**
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 62 mm
- Hinterdornmaß = 17,5 mm / Lochabstand = 221 mm
- Falle und Riegel glanzvernickelt
- Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
- nach DIN 18251-2 / Klasse 3



**16 mm Stulpbreite**

**20 mm Stulpbreite**

**24 mm Stulpbreite**

**10 mm Nuss  
24 mm Stulpbreite / Niro**

**5 mm vorstehend**

**U-Stulp**

Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>16 mm Stulpbreite:</b>					
78020	25 mm	245 x 16 x 3	1 Stück	78020	
78021	30 mm	245 x 16 x 3	1 Stück	78021	
78022	35 mm	245 x 16 x 3	1 Stück	78022	
78023	40 mm	245 x 16 x 3	1 Stück	78023	
78024	45 mm	245 x 16 x 3	1 Stück	78024	
<b>20 mm Stulpbreite:</b>					
78018	55 mm	245 x 20 x 3	1 Stück	78018	
78019	65 mm	245 x 20 x 3	1 Stück	78019	
<b>24 mm Stulpbreite:</b>					
78040	25 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78040	
78041	30 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78041	
78042	35 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78042	
78043	40 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78043	
78044	45 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78044	
78015	55 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78015	
78016	65 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78016	
<b>Dito, jedoch mit 10 mm Nuss und mit Nirosta Stulp (matt) / 24 mm Stulpbreite:</b>					
78011	30 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78011	
78012	35 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78012	
78013	40 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78013	
78014	45 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78014	
<b>Falle und Riegel 5 mm vorstehend / 24 mm Stulpbreite / 8 mm Nuss:</b>					
78050	25 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78050	
78051	30 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78051	
78052	35 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78052	
78053	40 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78053	
78054	45 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	78054	
<b>mit U-Stulp / 24 x 6 mm / 8 mm Nuss:</b>					
78046	30 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	78046	
78047	35 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	78047	
78048	40 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	78048	
78049	45 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	78049	

## Rohrrahmenschloss, Fabrikat „BKS“, Serie B1314

- 92 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- 20 mm Riegelausschluss / 1-tourig (21 mm Riegelausschluss bei U-Stulp)
- **mit Edelstahl-Stulp**
- Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 64,5 mm
- Hinterdornmaß: 15 mm / Lochabstand: 221 mm (Lochabstand bei 268 mm Stulpplänge = 244 mm)
- links und rechts verwendbar (Falle umlegbar)

**Neu bei KBV: BKS-Serie B1314**



<b>Mit Flachstulp: 24 x 245 x 3 mm:</b>					
77810	25 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	77810	
77811	30 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	77811	
77812	35 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	77812	
77813	40 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	77813	
77814	45 mm	245 x 24 x 3	1 Stück	77814	
<b>Mit U-Stulp: 24 x 6 x 245 x 2 mm:</b>					
77816	24 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	77816	
77817	29 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	77817	
77818	34 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	77818	
77819	39 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	77819	
77820	44 mm	245 x 24 x 6	1 Stück	77820	
<b>Mit Flachstulp: 24 x 270 x 3 mm:</b>					
77824	25 mm	270 x 24 x 3	1 Stück	77824	
77825	30 mm	270 x 24 x 3	1 Stück	77825	
77826	35 mm	270 x 24 x 3	1 Stück	77826	
77827	40 mm	270 x 24 x 3	1 Stück	77827	
77828	45 mm	270 x 24 x 3	1 Stück	77828	
<b>Mit U-Stulp: 24 x 268 x 6 mm:</b>					
77832	24 mm	268 x 24 x 6	1 Stück	77832	
77833	29 mm	268 x 24 x 6	1 Stück	77833	
77834	34 mm	268 x 24 x 6	1 Stück	77834	
77835	39 mm	268 x 24 x 6	1 Stück	77835	
77836	44 mm	268 x 24 x 6	1 Stück	77836	

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# Rohrrahmenschlösser/ Vario-Flex-Set

## Rohrrahmenschloss / 72 mm Entfernung

- 72 mm Entfernung / PZ-gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = 244 x 24 mm, **hell verzinkt**
- 12 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- **Zargenmaß: Abstand zwischen Falle und Riegel = 50 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm / Lochabstand = 225 mm
- Falle und Riegel = Zinkdruckguss
- links und rechts verwendbar




Artikel-Bezeichnung	Dornmaß in mm	Stulp-Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78030	18	244 x 24 mm	1 Stück	78030	
78031	20	244 x 24 mm	1 Stück	78031	
78032	22	244 x 24 mm	1 Stück	78032	
78033	25	244 x 24 mm	1 Stück	78033	
78034	30	244 x 24 mm	1 Stück	78034	
78035	35	244 x 24 mm	1 Stück	78035	
78036	40	244 x 24 mm	1 Stück	78036	
78037	45	244 x 24 mm	1 Stück	78037	

Dito; 72 mm **jedoch Falle und Riegel 5 mm vorstehend:**

77952	22	244 x 24 mm	1 Stück	77952	
77953	25	244 x 24 mm	1 Stück	77953	
77954	30	244 x 24 mm	1 Stück	77954	
77955	35	244 x 24 mm	1 Stück	77955	
77956	40	244 x 24 mm	1 Stück	77956	

## WSS - Rohrrahmenschloss

- 92 mm Entfernung / PZ - gelocht / 8 mm Nuss
- Flachstulp = **235 x 24 mm**
- Edelstahl V2A gestrahlt
- **Zargenmaß = 55 mm** (Abstand zwischen Falle und Riegel)
- Hinterdornmaß = 15 mm
- Lochabstand = 215 mm
- links und rechts verwendbar

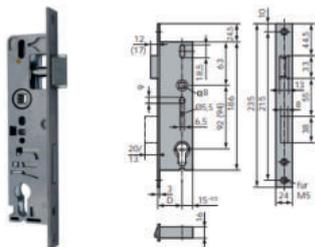

## 13 mm Riegelausschluss:

77930	24	235 x 24 mm	1 Stück	77930	
77931	30	235 x 24 mm	1 Stück	77931	
77932	35	235 x 24 mm	1 Stück	77932	
77933	40	235 x 24 mm	1 Stück	77933	

## 20 mm Riegelausschluss:

77935	24	235 x 24 mm	1 Stück	77935	
77936	30	235 x 24 mm	1 Stück	77936	
77937	35	235 x 24 mm	1 Stück	77937	
77938	40	235 x 24 mm	1 Stück	77938	

## Vario-Flex „Erste-Hilfe-Set“

- Rohrrahmenset mit Schlosskörper 92 mm (umstellbar auf 72 mm) / mit Basisdorn 30 mm
- Durch einfaches Aufstecken der im Paket enthaltenen Distanzleisten lässt sich das Dornmaß bis auf 45 mm erweitern.
- Das Montageset enthält zum jeweiligen Dornmaß passende Riegel- und Fallenköpfe.
- Mit unterschiedlichen Edelstahl-Flachstulpen und einem Edelstahl-U-Profilstulp können unterschiedlichste Schlossvarianten gebildet werden. Zwei Reduzierhülsen erlauben außerdem eine Verkleinerung der Nuss von 10 auf 8 bzw. 9 mm.



78850	-	diverse	1 Set	78850	
-------	---	---------	-------	-------	--

Alles, was Sie in Zukunft dabei haben müssen, um ein defektes Schloss auszuwechseln, ist unser handliches „Erste-Hilfe-Set“.

Alle wichtigen Bezugsmaße des Schlosses, wie **die Entfernung und das Dornmaß** sind variabel einstellbar. Damit können Sie mit einem Minimum an Teilen ein Maximum an unterschiedlichen Schlossvarianten erzeugen und sind so auf jede Situation vor Ort an der Tür bestens vorbereitet.

78851	-	diverse	1 Stück	78851	
-------	---	---------	---------	-------	--

Bitte teilen Sie uns hier die **Stulpbreite** (16 oder 24 mm); **Flach- oder U-Stulp**; und ob **Falle u. Riegel 5 mm vorstehend** sowie das **Dornmaß** mit !


**Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch neue einzigartige edele Design-Oberflächen für Zylinder und Schlösser (neue Stulp-Farbvarianten):**



# Rohrrahmenschlösser mit Renovierungsstulp

## SSF-Rohrrahmen-Renovierungsschloss

- mit **Universal-Renovierungs-Stulp aus Nirosta inkl. ovaler Langlochbefestigung**
- 21 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- Dauerfunktions- und Belastungswerte nach DIN 18251-2, Klasse 3
- **Zargenmaß = 67 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm
- DLS/DRS verwendbar
- Kastenhöhe = 187 mm

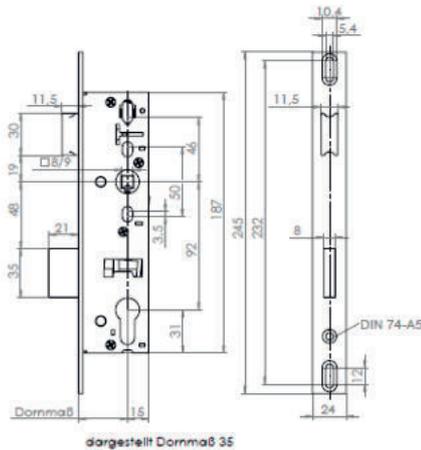

Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp-Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78641	30	245 x 24 mm	1 Stück	78641	
78642	35	245 x 24 mm	1 Stück	78642	
78643	40	245 x 24 mm	1 Stück	78643	
78644	45	245 x 24 mm	1 Stück	78644	

## SSF-Rohrrahmen-Renovierungsschloss

- mit **extra langer Renovierungsstulpe aus Nirosta 24 x 400 mm (ungelocht)** zur individuellen Längen- und Anschraublochanpassung inkl. Niro-Befestigungsschrauben
- 21 mm Riegelausschluss / 1-tourig
- Dauerfunktions- und Belastungswerte nach DIN 18251-2
- **Zargenmaß = 67 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm
- DLS/DRS verwendbar
- Kastenhöhe = 187 mm



78653	25	400 x 24 mm	1 Stück	78653	
78654	30	400 x 24 mm	1 Stück	78654	
78655	35	400 x 24 mm	1 Stück	78655	
78656	40	400 x 24 mm	1 Stück	78656	
78657	45	400 x 24 mm	1 Stück	78657	

## Rohrrahmen-Renovierungsschloss Nr. 1022

- mit **extra langer Edelstahl-Renovierungsstulp, 24 x 340 mm**
- **Stulpe ungelocht (= ohne Anschraublöcher)**
- 10 mm Nuss / 92 mm Entfernung
- Kastenhöhe 198 mm
- 22 mm Riegelausschluss / mit Wechsel / 1-tourig
- links und rechts verwendbar
- Falle und Nuss aus Temperguss
- **Zargenmaß = 59 mm**
- Hinterdornmaß = 15 mm



78646	30	340 x 24 mm	1 Stück	78646	
78648	35	340 x 24 mm	1 Stück	78648	
78650	40	340 x 24 mm	1 Stück	78650	
78652	45	340 x 24 mm	1 Stück	78652	

# Einsteckriegelschlösser / Einsteckfallenschlösser / Schwenk-/Hakenriegelschlösser

## Einsteckriegelschloss für Rohrrahmenüren Nr. 1011

- PZ-vorgerichtet
- Kastenhöhe 104 mm
- 22 mm Riegelausschluss
- 1-tourig
- Riegel aus Zinkdruckguss
- Stulp verzinkt (160 x 24 mm)



1011 1011R

## Einsteckriegelschloss für Rohrrahmen mit Reparaturstulpe Nr. 1011R

- PZ-vorgerichtet
- Kastenhöhe 104 mm
- 22 mm Riegelausschluss
- 1-tourig
- Riegel aus Zinkdruckguss
- Stulp verzinkt (268 x 24 mm) ungebohrt



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Stulp Abmessung / Ausführung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
77507	30 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77507	
77508	35 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77508	
77509	40 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77509	
77506	45 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77506	
77460	30 mm	268 x 24 mm	1 Stück	77460	
77461	35 mm	268 x 24 mm	1 Stück	77461	
77462	40 mm	268 x 24 mm	1 Stück	77462	
77463	45 mm	268 x 24 mm	1 Stück	77463	

## Einsteckriegelschloss

- PZ-vorgerichtet
- Kastenhöhe: 95 mm
- Stulp Alufinish (160 x 20 mm)
- 22 mm Riegelausschluss
- 2-tourig
- Hinterdornmaß: 32 mm



77406	55-Dorn	160 x 20 mm	1 Stück	77406	
77407	60-Dorn	160 x 20 mm	1 Stück	77407	
77408	65-Dorn	160 x 20 mm	1 Stück	77408	
77409	80-Dorn	160 x 20 mm	1 Stück	77409	

Weitere Dornmaße auf Anfrage!  
Auf Anfrage auch in BB- und WC-Ausführung!

## Einsteckfallenschloss für Rohrrahmenprofile

- 8 mm Nuss
- rechts und links verwendbar
- Stulp kätig (160 x 24 mm) verzinkt



77480	20 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77480	
77481	25 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77481	
77482	30 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77482	
77483	35 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77483	
77484	40 mm	160 x 24 mm	1 Stück	77484	

## Schweres Schwenkriegeleinsteckschloss (1435) bzw. Hakenriegeleinsteckschloss (1436)

- für Rohrrahmenprofile
- links und rechts verwendbar
- Schloss kpl. Eisen verzinkt
- starker Riegel (hoher Schutz gegen Absägen), 1-tourig, mit 2 lose eingelegten gehärteten Stahlstiften
- Kastenhöhe 180 mm
- Anforderung gemäß DIN 18251-2 / Klasse 3
- Stulpabmessung: 245 x 24 mm
- **Edelstahlstulp**



1435



1436



22314

Schwenkriegelschlösser:					
1435 / 25	25 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78430	
1435 / 30	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78432	
1435 / 35	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78434	
1435 / 40	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78436	

Hakenriegelschlösser:					
1436 / 25	25 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78442	
1436 / 30	30 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78444	
1436 / 35	35 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78446	
1436 / 40	40 mm	245 x 24 mm	1 Stück	78448	

## Schließbleche passend zu obigen Schlössern (konische Aussparung):

22314		verzinkt	1 Stück	22314	
22315		Edelstahl	1 Stück	22315	

## Diverse Schlösser

### Universalkastenschloss mit hebender Falle Nr. 89

- 55 mm Entfernung
- 60-Dorn
- rechts und links + einwärts und auswärts verwendbar
- **mit schwarzem Hostalendrückeppaar und 1 Kurzschild**
- mit Kloben (Schließkasten)




Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78284-BB	118,5 x 20 mm mit 2 BB-Schlüsseln	1 Set	78284	
78283-PZV	118,5 x 20 mm (PZ-vorgerichtet)	1 Set	78283	
<b>Alternativ Drückeppaar (gerade Form) 8 mm / F1:</b>				
4100-KA	8 mm / F1	1 Paar	78114	
<b>Kurzschild (Stück) / 55 mm Entfernung / F1:</b>				
78116	55 - Entfernung / F1 / PZ	1 Stück	78116	

### Rheinisches Kastenschloss mit schwarzem Drückeppaar und 1 Kurzschild

- 60-Dorn
- 55 mm Entfernung
- Kastengröße: Breite 101 mm / Höhe 117 mm
- mit Winkel-Schließblech
- **BB-gelocht**
- mit 2 BB-Schlüsseln
- Stulpbreite: 38 mm
- 8 mm Nuss




Abb. 1

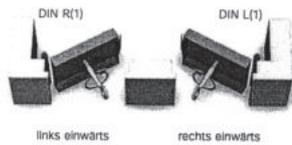

links einwärts rechts einwärts  
Betrachtung von außen  
Betrachtung nach DIN 107

Abb. 2

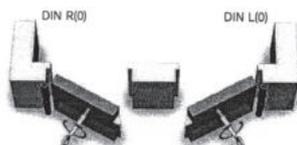

links auswärts rechts auswärts  
Betrachtung von außen  
Betrachtung nach DIN 107

7KLE	links einwärts	1 Set	78100	
7KRE	rechts einwärts	1 Set	78102	
7KLA	links <b>auswärts</b>	1 Set	78104	
7KRA	rechts <b>auswärts</b>	1 Set	78106	
<b>Ausführung PZ-gelocht (nur Schloss / ohne Beschlag), 53 mm Entfernung: PZ mit Wechsel</b>				
84PLE	links einwärts	1 Set	78101	
84PRE	rechts einwärts	1 Set	78103	
84PLA	links <b>auswärts</b>	1 Set	78105	
84PRA	rechts <b>auswärts</b>	1 Set	78107	
<b>Passendes Drückeppaar (gerade Form) 8 mm / F1: einseitig ohne Ansatzführung:</b>				
4100-KA	8 mm / F1	1 Paar	78114	
<b>Kurzschild (Stück) / 53 mm Entfernung / F1:</b>				
78115	53 mm Entfernung / F1	1 Stück	78115	

### Zimmertürkastenschloss mit schießender Falle Nr. 79

- 55 mm Entfernung
- 60-Dorn
- rechts und links verwendbar
- **mit schwarzem Kunststoffdrückeppaar und 1 Kurzschild**



78110-BB	118,5 x 20,5 mm mit 2 BB-Schlüsseln	1 Set	78110	
78112-PZV	118,5 x 20,5 mm (PZ-vorgerichtet)	1 Set	78112	
<b>Alternativ Drückeppaar (gerade Form) 8 mm / F1:</b>				
4100-KA	8 mm / F1	1 Paar	78114	
<b>Kurzschild (Stück) / 55 mm Entfernung / F1:</b>				
78116	<b>55 - Entfernung</b> / F1	1 Stück	78116	

### Aufliegendes Kastenschloss Nr. 150

- 2-tourig
- **mit Rosette und Schließblech**
- 60-Dorn
- Stahl verzinkt
- Kastenbreite 100 mm
- rechts und links verwendbar



78293-BB	87 x 15 mm mit 2 BB-Schlüsseln	1 Set	78293	
78291-PZV	87 x 15 mm (PZ-vorgerichtet)	1 Set	78291	

## Diverse Schlösser / Dorma-Motorschloss

	Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<p><b>Aufliegendes Kastenriegelschloss</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>vorgerichtet für Profilzylinder</b></li> <li>- 2-tourig</li> <li>- 60 mm Dorn</li> <li>- 25 mm Riegelausschluss</li> <li>- Abmessung Schlosskasten: B = 95 mm, H = 110 mm</li> <li>- mit Rosettenlochung (LA = 38 mm)</li> <li>- mit Schließkasten</li> <li>- schwarz lackiert</li> </ul> 	78301	110 x 20 mm <b>(PZ-vorgerichtet)</b>	1 Set	78301	
<p><b>Aufliegendes Schloss mit Falle und Riegel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>vorgerichtet für Profilzylinder mit Wechsel</b></li> <li>- 2-tourig</li> <li>- 60 mm Dorn</li> <li>- <b>72 mm Entfernung</b> / 8 mm Federnuss</li> <li>- 25 mm Riegelausschluss</li> <li>- Abmessung Schlosskasten: B = 95 mm, H = 175 mm</li> <li>- mit Rosettenlochungen (LA = 38 mm) neben Nuss und PZ-Lochung</li> <li>- mit Schließkasten</li> <li>- schwarz lackiert</li> <li>- links und rechts verwendbar</li> </ul> 	78304	175 x 20 mm <b>(PZ-vorgerichtet)</b>	1 Set	78304	
<p><b>Selbstverriegelndes Motor-Panikschloss</b> <b>DORMA SVP 2277 / 2278 DCW</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panik-Wechselfunktion „E“</li> <li>- Zulassung für Fluchttüren nach DIN EN 179 / EN 1125</li> <li>- 72 mm Entfernung / 9 mm Nuss</li> <li>- 65-Dorn</li> <li>- Edelstahl-Stulp: 235 x 24 mm</li> <li>- Hinterdornmaß: 33 mm</li> <li>- Riegelausschluss: 20 mm / 1-tourig</li> <li>- Einbautiefe: Schlosskasten: 98 mm</li> <li>- DLS / DRS verwendbar</li> </ul> 	78860	65 mm    235 x 24	1 Stück <b>ab 3 St.</b>	78860	

# Schlösser mit Schlosskasten

## Schlösser mit Schlosskasten mit Wechsel

- 72 mm Entfernung
- **60-mm Dorn und 55 mm Dorn**
- 30 mm hinteres Dornmaß
- rechts und links verwendbar
- mit vertikal angeordneten Befestigungshülsen
- mit geschlossenem Kasten
- **Falle bündig bzw. bis 5 mm vorstehend einstellbar (nur bei 60 Dorn)**
- Falle (mit Stahlkern) und Nuss aus Zinkdruckguss



**Beschläge hierfür siehe Gruppe 2**

**\*Die Stahlgegenkästen (Abmessung: 172 x 60 mm) sind mit V2A Schließblech für E-Öffner vorbereitet.**

## Spezialschlösser vorgerichtet für 2 Profilylinder

- 72 mm Entfernung, 8 mm Nuss
- Dornmaß: 32/65
- passend für 40 mm Rohr (= Stulp 33 mm)
- Falle und Nuss aus Temperguss, mit Stahlriegel, Stulpe verzinkt
- 1-tourig
- mit Wechsel



## Schlösser mit Schlosskasten mit Wechsel

- **für Metalltüren**
- 72 mm Entfernung
- **40-mm Dorn**
- 17 mm hinteres Dornmaß
- rechts und links verwendbar
- **Falle und Riegel 5 mm vorstehend**
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- 1-tourig
- Gehäuseabm.: 60 x 172 mm



Artikel-Bezeichnung	Stulp-Abmessung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>60 mm Dorn / Stulp: 24 x 166 mm / Schlosskasten: ca. 87 x 165 mm</b>				
360 / 361	24-Stulp / mit Gehäuse 30	1 Set	78120	
360 o. Geh.	Schloss einzeln/ohne Gehäuse	1 Stck	78122	
360 Gegenk.*	Gegenkasten / 30 mm tief	1 Stück	78123	
360/361P	mit Panikfunktion/mit Gehäuse links u. rechts verwendbar	1 Set	78124	
<b>60 mm Dorn / Stulp: 33 x 166 mm / Schlosskasten: ca. 87 x 165 mm</b>				
460 / 461	33-Stulp / mit Gehäuse 40	1 Set	78126	
460 o. Geh.	Schloss einzeln/ohne Gehäuse	1 Stck	78128	
460 Gegenk.*	Gegenkasten / 40 mm tief	1 Stück	78129	
460/461P	mit Panikfunktion/mit Gehäuse links u. rechts verwendbar	1 Set	78130	
<b>Nachfolgende Schlösser mit 55-Dorn (Schlosskasten offen) Befestigungshülsen aus Polyamid / Riegel aus Zink-Druckguss</b>				
<b>55 mm Dorn / Stulp: 24 x 179 mm / Schlosskasten: ca. 82 x 167 mm</b>				
300 / 301	24-Stulp / mit Gehäuse 30x188	1 Set	78132	
300 o. Geh.	Schloss einzeln/ohne Gehäuse mit 4 Hülsen waagerecht + senkrecht	1 Stck	78134	
<b>Auf Anfrage auch mit Panikfunktion (55-Dorn) lieferbar.</b>				
<b>55 mm Dorn / Stulp: 33 x 179 mm / Schlosskasten: ca. 82 x 167 mm</b>				
400 / 401	33-Stulp / mit Gehäuse 40x188	1 Set	78138	
400 o. Geh.	dito, jedoch ohne Gehäuse mit 4 Hülsen waagerecht + senkrecht	1 Stck	78140	
<b>Auf Anfrage auch mit Panikfunktion (55-Dorn) lieferbar.</b>				
<b>32/65 Dorn / Stulp: 33 x 180 mm / Schlosskasten: 95 x 160 mm</b>				
<b>Schloss mit Gehäuse:</b>				
78152 DLS	33-Stulp / Gehäuse 40	1 Stck	78152	
78153 DRS	33-Stulp / Gehäuse 40	1 Stck	78153	
<b>Nur Schloss, ohne Gehäuse:</b>				
78154 DLS	Schloss einzeln, ohne Gehäuse	1 Stck	78154	
78155 DRS	Schloss einzeln, ohne Gehäuse	1 Stck	78155	
<b>40 mm Dorn / Stulp: 34 x 166 mm</b>				
78150	34-Stulp / mit Gehäuse 40	1 Set	78150	
78151	34-Stulp / ohne Gehäuse	1 Stck	78151	
78146	Gegenkasten f. 40 mm	1 Stck	78146	
<b>40 mm Dorn / Stulp: 24 x 166 mm</b>				
78148	24-Stulp / mit Gehäuse 30	1 Set	78148	
78149	24-Stulp / ohne Gehäuse	1 Stck	78149	
78147	Gegenkasten f. 30 mm	1 Stck	78147	
<b>Weitere Schlösser und Zubehör für Metalltüren und -tore auf Anfrage!</b>				


Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

**NEU!**

**Multisafe**

**Reparatur-Hauptschlösser passend zu Fuhr-Mehrfachverriegelung 855/855R**

- rechts und links verwendbar
- leichter Austausch durch Verschraubung mit dem Stulp
- Hinterdornmaß: 18 mm
- mit Reduzierhülse 10/8 mm

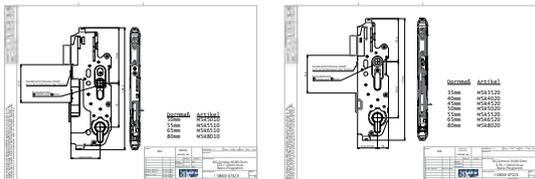

**72 mm Entfernung / 10 mm Vierkant:**

77780	55 mm	1 Stück	77780
77781	65 mm	1 Stück	77781
77782	80 mm	1 Stück	77782


**92 mm Entfernung / 10 mm Vierkant**

77783	35 mm	1 Stück	77783
77784	40 mm	1 Stück	77784
77785	45 mm	1 Stück	77785
77786	50 mm	1 Stück	77786
77787	55 mm	1 Stück	77787
77788	65 mm	1 Stück	77788
77789	80 mm	1 Stück	77789

**855 (R)**

**Hauptschlösser passend zu Fuhr-Mehrfachverriegelung 855 WER**

- siehe oben, jedoch mit besonders starken Riegel

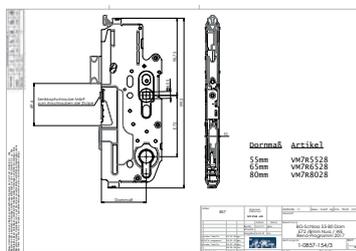

**72 mm Entfernung / 8 mm Vierkant / ohne Reduzierhülse:**

77790	55 mm	1 Stück	77790
77791	65 mm	1 Stück	77791
77792	80 mm	1 Stück	77792

**855 WER**

Für eine komplette Verriegelung werden 2 Anschlussverriegelungen (2 x Stulp mit je 1 x Bolzen-Nebenschloss) sowie 1 Hauptschloss und 1 Stulp für das Hauptschloss (77796) benötigt!

**Stulp passend zu Fuhr 855/855R**

- 648 mm Länge
- passend für 72 und 92 mm Entfernung
- Stulp: silberverzinkt

77793 - 77795

**Flachstulp / passend zu 72 und 92 mm**

77793	F16 x 648 mm	1 Stück	77793
77794	F20 x 648 mm	1 Stück	77794

**U-Stulp / passend zu 72 und 92 mm**

77795	U24 x 648 mm	1 Stück	77795
-------	--------------	---------	-------

**Stulp für Hauptschloss 855/R**

**Flachstulp für das Hauptschloss passend zu Fuhr 855 WER**

- 648 mm Länge

77796	F20 x 648 mm	1 Stück	77796
-------	--------------	---------	-------

**Stulp für Hauptschloss-WER**

**Fuhr multisafe 855(R) Anschlussverriegelung**

- 1 Stulp 1.177 mm mit 1 Bolzen-Nebenschloss
- Ablängbereich Verzahnung: 367 mm
- Ablängbereich außen 520 mm
- Stulp: silberverzinkt

77797	F16 x 1177 mm	1 Stück	77797
77798	F20 x 1177 mm	1 Stück	77798
77799	U24 x 1177 mm	1 Stück	77799

**Anschlussverriegelung**



Weitere **Mehrfachverriegelungen** auf Anfrage!

# KFV - Hauptschlösser

## KFV-Hauptschloss passend für KFV-Mehrfachverriegelung

- PZ-gelocht (Dornmaße gelten bei 3 mm Stulpstärke)
- Kastenhöhe = 210 mm (Zargenmaß = Maß zwischen Falle und Riegel)
- inkl. Anschraubmaterial (3 Schrauben + 3 Niethülsen)

**Info:** Panik-Hauptschlösser sind nicht einzeln lieferbar, sondern nur komplett als neue Mehrfachverriegelung!

**Ab 10 Stück sortiert = 10% Sonderrabatt!**



77710-77719

77770-77776



77730-77738  
77726-77728



77740-77746  
(Stulpschraube direkt unter Riegel)



77707 + 77708  
(ohne Riegel)

**Hauptschloss "SCHüco Ausführung" (34-Dorn/92 mm 10 mm Nuss) Nr. 77711**

## Nebenschlösser (Zusatzschlösser):



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>(Zargenmaß = 56 mm / Hinterdornmaß = 17,5 mm) / mit Falle + Riegel, Nr. 9050 / 92 mm Entfernung: (Befestigungsschraube mittig zwischen Falle + Riegel)</b>				
77704	25 mm	1 Stück	77704	
77705	30 mm	1 Stück	77705	
<b>(Zargenmaß = 57 mm / Hinterdornmaß = 17,5 mm) Nr. 8250 / 92 mm Entfernung: (Befestigungsschraube direkt unter Falle)</b>				
77710	35 mm	1 Stück	77710	
77712	40 mm	1 Stück	77712	
77714	45 mm	1 Stück	77714	
77715	50 mm	1 Stück	77715	
77718	55 mm	1 Stück	77718	
77719	65 mm	1 Stück	77719	
<b>Edelstahl-Stulp für KFV-Hauptschlösser Serie 8250, käftig, passend zu 77710 bis 77719</b>				
77770	16 x 400 mm Flachstulp	1 Stück	77770	
77772	20 x 400 mm Flachstulp	1 Stück	77772	
77774	24 x 400 mm Flachstulp	1 Stück	77774	
77776	24 x 400 mm U-Stulp	1 Stück	77776	
<b>(Zargenmaß = 54 mm / Hinterdornmaß = 23,5 mm) Nr. 8092 / 92 mm Entfernung: (Befestigungsschraube mittig zwischen Falle und Riegel)</b>				
77730	55 mm	1 Stück	77730	
77734	65 mm	1 Stück	77734	
77736	80 mm	1 Stück	77736	
77738	100 mm	1 Stück	77738	
<b>(Zargenmaß = 50,5 mm / Hinterdornmaß = 23,5 mm) Nr. 8072 / 72 mm Entfernung (alte Ausführung): (Befestigungsschraube mittig zwischen Falle + Riegel)</b>				
77726	55 mm	1 Stück	77726	
77728	65 mm	1 Stück	77728	
<b>Nr. 8772 / 72 mm Entfernung: (Befestigungsschraube mittig zwischen Falle + Riegel)</b>				
77740	55 mm	1 Stück	77740	
77744	65 mm	1 Stück	77744	
77746	80 mm	1 Stück	77746	
<b>ohne Riegel / 92 mm Entfernung: (Befestigungsschraube direkt unter Falle)</b>				
77707	25 mm	1 Stück	77707	
77708	30 mm	1 Stück	77708	
<b>Niethülsen-Set zum Anieten und Anschrauben der Hauptschlösser (3,2 x 9 mm) / 1 Set = 3 Stück</b>				
77749	-	1 Set	77749	
<b>Mit Rundbolzen (Abm. 130 x 40 mm), passend für AS 2300</b>				
77760	-	1 Stück	77760	
<b>Mit H-Riegel (Abm. 130 x 40 mm), passend für AS 2000</b>				
77762	-	1 Stück	77762	
<b>Mit Bolzen-Schwenkhaken-Kombi (Abm. 150 x 40 mm), passend für AS 2600</b>				
77764	-	1 Stück	77764	

92 mm

72 mm

ohne Riegel

Nebenschlösser

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# KFV-Hauptschlösser / KFV-Reparaturverschlüsse

## KFV-Reparaturverschluss Nr. RS 1300 SG

- Zu Reparaturzwecken können eine Vielzahl von diversen Mehrfachverriegelungen durch den **KFV-Reparaturverschluss** ersetzt werden.
- Alle gängigen Türhöhen von ca. 1625 FFH bis ca. 2400 mm (Zwischenstück erforderlich) sind realisierbar. Griffsitzpositionen können frei gewählt werden!
- **Bitte kombinieren Sie selbst:** Der Reparaturverschluss besteht aus einem **Hauptschloss-Set** und der **Stulp-Garnitur**



**Hauptschloss-Set  
RS 1000 SL**

**Stulp-Garnitur:  
RS 1300: mit Rundbolzen**

### RS 1600 SG (92 mm) mit Hakenschwenkriegel + Bolzen

- in 16 mm Flachstulp (3490646)
- in 20 mm Flachstulp (3490648)
- in 24 mm Flachstulp (3490650)

in 24 mm U-Stulp (3490652)



**Stulp-Garnitur:  
RS 1600 SG mit  
Hakenschwenkriegel + Bolzen**



passendes Zwischenstück



Endkappen

**Hauptschlösser RB 1000 SL**  
zur Reparatur der MFV-Serien  
BS21, BS23, BS25, BS26  
auf Anfrage !

**Inhalt: Hauptschloss-Set Nr. RS 1000 SL:**  
**(Achtung: ausschließlich für die Reparaturverschlüsse passend):**

- 1 Hauptschloss mit Softlock-Falle
- 1 Abgesetzte Softlock-Falle
- 1 Reduzierhülse 10 auf 8 mm Vierkant
- 3 Befestigungsschrauben
- 3 Nieten (alternative Befestigungsmöglichkeit)  
vorgefertigt für Profilzylinder

**Hauptschloss-Set, 92 mm Entfernung, 10 mm Nuss:** **Stück** **ab 5 St.**

RHS RS1000SL 35 Dorn / 92	3481238	1 Set
RHS RS1000SL 40 Dorn / 92	3481239	1 Set
RHS RS1000SL 45 Dorn / 92	3481240	1 Set
RHS RS1000SL 50 Dorn / 92	3481241	1 Set
RHS RS1000SL 55 Dorn / 92	3481242	1 Set
RHS RS1000SL 60 Dorn / 92	3496426	1 Set
RHS RS1000SL 65 Dorn / 92	3481243	1 Set

**Hauptschloss-Set, 72 mm Entfernung, 10 mm Nuss:**

RHS RS1000SL 55 Dorn / 72	3481244	1 Set
RHS RS1000SL 65 Dorn / 72	3481245	1 Set

**Inhalt: Stulp-Garnitur Nr. RS 1300:**  
1 Stulp-Oberteil mit Bolzenschloss  
1 Stulp-Unterteil mit Bolzenschloss  
1 Stulp-Mittelteil

- Stulpen aus Edelstahl - hochwertige Optik
- Ablängschnitte führen nicht zu Korrosionsbildung
- Besonders flache Koppelstelle mit SI-AU Titan AF
- Feinverzahnung / Kein Auffräsen der Koppelstelle notwendig



**92 mm Entfernung, Stulp Nirosta matt gebürstet, OHNE SCHLOSS:**

RSG RS1300 F	3479660	1 Set
16 mm Flachstulp / 92		
RSG RS1300 F	3479661	1 Set
20 mm Flachstulp / 92		
RSG RS1300 F	3479662	1 Set
24 mm Flachstulp / 92		
RSG RS1300 P6	3479666	1 Set
24 mm U-Stulp / 92		

**72 mm Entfernung, Stulp Nirosta matt gebürstet, OHNE SCHLOSS:**

RSG RS1300 F	3479667	1 Set
16 mm Flachstulp / 72		
RSG RS1300 F	3479668	1 Set
20 mm Flachstulp / 72		
RSG RS1300 F	3479669	1 Set
24 mm Flachstulp / 72		

**Evtl. als Zubehör, bei über 2 m Länge:**  
**Passendes Zwischenstück (200 mm Länge) /Niro matt**

Für 16 mm Flachstulp	3481254	1 Stück
Für 20 mm Flachstulp	3481255	1 Stück
Für 24 mm Flachstulp	3481256	1 Stück
Für 24 x 6 mm U-Stulp	3481257	1 Stück

**Evtl. als Zubehör:**  
**Passende Endkappen / Farbe: grau**

Für 16 mm Flachstulp	3481493	1 Stück
Für 20 mm Flachstulp	3481494	1 Stück
Für 24 mm Flachstulp	3481495	1 Stück
Für 24 x 6 mm U-Stulp	3479316	1 Stück

# Mehrfachverriegelungen

## KFV-Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzschlössern mit Rundbolzen Nr. AS 2300

- Ausführung B 001 (Kastenhöhe der Nebenschlösser = 150 mm)
- 92 mm Entfernung / 10 mm Vierkant
- Länge: 2170 mm / Stulp verzinkt
- DLS / DRS umstellbar

**AS 2300**



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit 16 mm, bzw. 20 mm oder 24 mm Flachstulp:</b>				
AS 2300	Bitte Dornmaß angeben !	1 St.	AS 2300	
<b>Mit 24 x 6 mm U-Stulp:</b>				
AS 2300	Bitte Dornmaß angeben !	1 St.	AS 2300	
Bitte teilen Sie uns das <b>Dornmaß</b> mit ! Bitte um Mitteilung ob <b>16, 20 oder 24 mm Flachstulp</b> oder <b>24 mm U-Stulp</b> . Auf Anfrage auch in 72 mm lieferbar ! (Nr. AS 2372) (Lieferbar von 35 bis 65 mm; außer 60 Dorn) ab Lager. Andere Dornmaße: LZ: 4 Wochen und anderer Preis !				

## KFV-Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzschlössern mit Hakenschwenkriegel und Bolzen Nr. AS 2600

- Ausführung B 001 (Kastenhöhe der Nebenschlösser = 150 mm)
- 92 mm Entfernung / 10 mm Vierkant
- Länge: 2170 mm / Stulp verzinkt
- DLS / DRS umstellbar

**AS 2600**



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit 16 mm, bzw. 20 mm oder 24 mm Flachstulp:</b>				
AS 2600	Bitte Dornmaß angeben !	1 St.	AS 2600	
<b>Mit 24 x 6 mm U-Stulp:</b>				
AS 2600	Bitte Dornmaß angeben !	1 St.	AS 2600	
Bitte teilen Sie uns das <b>Dornmaß</b> mit ! Bitte um Mitteilung ob <b>16, 20 oder 24 mm Flachstulp</b> oder <b>24 mm U-Stulp</b> . Auf Anfrage auch in 72 mm lieferbar ! (Nr. AS 2602) (Lieferbar von 35 bis 65 mm; außer 60 Dorn) ab Lager. Andere Dornmaße: LZ: 4 Wochen und anderer Preis !				

## KFV-Panik-Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzschlössern mit Rundbolzen Nr. EP 930

- Panikwechselfunktion E nach DIN EN179 und EN 1125
- Ausführung B 001 (Kastenhöhe der Nebenschlösser = 150 mm)
- 92 mm Entfernung / 9 mm Vierkant
- Länge: 2170 mm / Stulp Nirosta
- DLS / DRS umstellbar

**EP 930 Panik „E“**



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit 24 x 6 mm U-stulp / Dornmaß 35 mm:</b>				
EP 930	35 mm	1 St.	EP 930	
Weitere Dornmaße und andere Panikfunktionen auf Anfrage !				

## KFV-Panik-Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzschlössern mit Hakenschwenkriegel und Bolzen Nr. EP 960

- Panikwechselfunktion E nach DIN EN179 und EN 1125
- Ausführung B 001 (Kastenhöhe der Nebenschlösser = 150 mm)
- 92 mm Entfernung / 9 mm Vierkant
- Länge: 2170 mm / Stulp Nirosta
- DLS / DRS umstellbar

**EP 960 Panik „E“**



Artikel-Bezeichnung	Dornmaß	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>Mit 24 x 6 mm U-stulp / Dornmaß 35 mm:</b>				
EP 960	35 mm	1 St.	EP 960	
Weitere Dornmaße und andere Panikfunktionen auf Anfrage !				

**Achtung:** Bei Mehrfachverriegelungen wird generell ein „Langgutzuschlag“ berechnet !

Andere **KFV-Mehrfachverriegelungen** auf Anfrage! Panik-Hauptschlösser gibt es **nicht** einzeln – hier sind nur komplett neue Panik-Mehrfachverriegelungen lieferbar!


Weitere **Mehrfachverriegelungen** von **KFV** oder **Fuhr**, **WSS**, **ISEO** oder **G-U** auf Anfrage!

# Garagentorschlösser / Garagentorbeschläge

Weitere  
Modelle und  
Zeichnungen auf  
Anfrage!

### Garagentorschloss

- 159 x 59 mm
- 60 mm Entfernung
- PZ-gelocht
- 9 mm Nuss
- Lochabstand = 144 x 44 mm

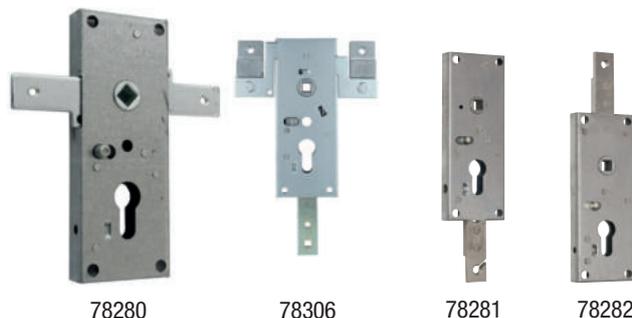

Weitere Garagenschlösser  
auf Anfrage!

**Armlänge = 20 / 29 x 57 mm:**

78280	1 Stück	78280
-------	---------	-------

**Armlänge = 58 mm:**

78281	1 Stück	78281
78282	1 Stück	78282

**Nach unten und seitlich schließend mit  
2 Adaptern und 2 Schrauben (somit auch  
passend für BMH 1083/9), Hub 20 mm:**

78306	1 Set	78306
-------	-------	-------

### Garagentorinnenolivenlochteil

- mit 9 mm Vierkantloch
- Kunststoff schwarz
- mit Seilzug



78285	1 Stück	78285
-------	---------	-------

### Garagentoraußenolive

- 9 mm Vierkantstift (fest)
- F1-eloxiert



78286	1 Stück	78286
-------	---------	-------

### Abschließbarer Garagentor-Knebelgriff

- mit festem 8 x 8 x 50 mm Vierkant
- mit 2 Wendeschlüsseln
- Chromfarben
- Lochabstand = 38 mm



**verschiedenschließend:**

78287	1 Stück	78287
-------	---------	-------

**gleichschließend:**

78289	1 Stück	78289
-------	---------	-------

### Garagentorschild mit Nocken

- 159 x 59 mm
- 60 mm Entfernung
- F1 - eloxiert



78288



78290

78288	1 Stück	78288
-------	---------	-------

### Garagentorgarnitur

- mit Außenschild 159 x 59 mm
- 60 mm Entfernung
- F1 - eloxiert
- mit 9 mm Außenolivenstiftteil
- **Innen:** mit Kunststoffolivenlochteil und Seilzug

78290	1 Garnitur	78290
-------	------------	-------

### Garagentorgarnitur für Sektionaltore Nr. 3053601

- TS = 42,5 mm
- **Kunststoff schwarz**
- **Fabrikat: Hörmann** bestehend aus:
  - Kunststoffolivenlochteil, Knopfstiftteil, Kunststoffschild



78292

78292	1 Garnitur	78292
-------	------------	-------

### Garagentorgarnitur für Schwingtore

- **Kunststoff schwarz**
- PZ-gelocht
- **Fabrikat: Hörmann** komplett mit:
  - Knopfstiftteil 9 mm
  - Seilzug und Kunststoffschild PZ (60 Entf.)
  - Innenkranz inkl. Befestigungszubehör



78294

78294	1 Garnitur	78294
-------	------------	-------

## Garagentor-Sicherungen / Wasserhahnverschluss

### Garagen- „Defender 4“

- für Garagen-Schwingtore, bestehend aus: Stahlsicherheitsstange mit Vinylüberzug, rundes Vorhangsschloss ohne Bügel (71 mm Ø) aus gehärtetem Stahl und Stahl-Befestigungsplatte
- inkl. Dübel und Sicherheitsschrauben
- **Sicherheitsstufe 9/10**




42359

Stahl gehärtet (dunkelblau)

1 Set

42359

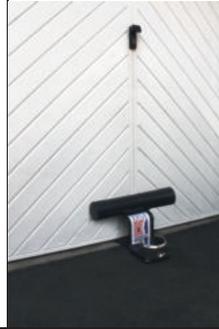

### Garagen- „Defender 5“

- Diebstahlsicherungsset für Garagen-Schwingtore
- höchste **Sicherheitsstufe 10/10**
- Sicherheitsbügel (gehärteter Stahl) mit Vinylüberzug (rostet nicht)
- der Kipparm rastet ein um zu verhindern, dass das Garagentor geöffnet wird
- nach dem Öffnen, Arm umklappen und einfach durchfahren (kein Ausbau erforderlich)
- inkl. Dübel und Sicherheitsschrauben



42355

Stahl gehärtet (dunkelblau)  
(L)320 x (H) 221 x (B)87 mm

1 Set

42355



**Der Garagen „Defender“ wird einfach und schnell auf dem Boden vor dem Garagenschwingtor (oder der Garagentüre) befestigt und gewährleistet eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit. / Top-Qualität: Sichern Sie wertvolle Gegenstände (Autos, etc) in Ihrer Garage.**

### AZ – Allzweck-Garagen-Stangenschloss

- Garagentor von innen und außen zu schließen
- Ausschluss: 1-tourig, jeweils 35 mm links und rechts
- **inkl. 2 x 1,50 mtr. Verschluss-Stangen (kürzbar)**
- **innen mit Knaufzylinder**
- **außen mit runder Kernziehschutzrosette-F1**



AZ-38



AZ-38 mit AZM5

AZ-38-W mit AZ-M5

weiß

1 Set

88150

AZ-38-B mit AZ-M5

braun

1 Set

88152

### Abschließbarer Wasserhahnverschluss

- mit 2 Neusilberschlüsseln
- passend auf 1/2 Zoll Wasserhahn
- inkl. 1/2 Zoll Auslaufventil-Oberteil
- Höhe = 45 mm
- Durchmesser = 56,6 mm



88167

schwarz / Kunststoff

1 Stück

88167

## GEZE-und ECO-Türschließer mit Scherengestänge

### GEZE TS 2000 NV BC

- für Normal- oder Kopfmontage
- für Türen bis 1100 mm Flügelbreite
- nach EN 1154: 1996/A1: 2002/AC2006
- nur eine Schließbauhöhe
- Abmessungen: 226 x 60 mm
- **mit Öffnungsdämpfung!**
- **für Feuer u. Rauchschutztüren**



GEZE 2000 NV BC



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Größe	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78590	silber	EN 2 - 4	1 Stück ab 5 St.	78590	
78592	weiß	EN 2 - 4	1 Stück ab 5 St.	78592	
78594	dunkelbronze	EN 2 - 4	1 Stück ab 5 St.	78594	
<b>Montageplatte:</b>					
78596	silber	190 x 53 mm	1 Stück ab 5 St.	78596	
<b>Rastfeststellgestänge:</b>					
78469	silber	160 x 55 mm	1 Stück	78469	
78471	weiß	160 x 55 mm	1 Stück	78471	
78473	braun	160 x 55 mm	1 Stück	78473	

Gestänge einzeln: Art.-Nr. 78451 (silber) und 78453 (weiß), Art.-Nr. 78455 (braun)

Öffnungsdämpfung, Endschlag, Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar / Schließkraft stufenlos von Seite einstellbar / für links und rechts angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar / (Montageplatte nicht unbedingt erforderlich!)

### GEZE 4000-Zahnradtürschließer mit Gestänge mit optischer Größenanzeige und regulierbarer Öffnungsdämpfung ab 80°

- für Türen bis 1400 mm Flügelbreite
- nach EN 1154
- nur eine Schließbauhöhe
- **Zulassung für Feuer und Rauchschutztüren**
- Abmessungen: 288 x 60 mm



GEZE 4000



TS 4000	silber	EN 1-6	1 Stück ab 5 St.	78460	
TS 4000	weiß	EN 1-6	1 Stück ab 5 St.	78462	
TS 4000	dunkelbronze	EN 1-6	1 Stück ab 5 St.	78464	
<b>Montageplatte:</b>					
78466	silber	288 x 60 mm	1 Stück ab 5 St.	78466	
78467	weiß	288 x 60 mm	1 Stück ab 5 St.	78467	
78468	braun	288 x 60 mm	1 Stück ab 5 St.	78468	
<b>Rastfeststellgestänge:</b>					
78469	silber	160 x 55 mm	1 Stück	78469	
78471	weiß	160 x 55 mm	1 Stück	78471	
78473	braun	160 x 55 mm	1 Stück	78473	

Gestänge einzeln: Art.-Nr. 78451 (silber) und 78453 (weiß), Art.-Nr. 78455 (braun)

Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar / Endschlageinstellung über Gestänge / für links und rechts angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar / variable Schließkräfteeinstellung / regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit / Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung (Montageplatte bei Feuerschutztüren erforderlich!)

### Türschließer mit Scherengestänge

- **Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar**
- Schließkraft abgestuft einstellbar
- **max. Türbreite: 1100 mm**
- nach EN 1154
- Abmessungen: 180 x 42 mm



TS 10	silber	2/3/4	1 Stück ab 5 St.	78472	
<b>Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar / Endschlag einstellbar / links und rechts verwendbar / max. Türbreite 1100 mm / für leichte und schwere Innentüren / für leichte Außentüren.</b>					

### Türschließer mit Scherengestänge TS 20

- **Endanschlag, Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar**
- Schließkraft abgestuft einstellbar
- **max. Türbreite: 1250 mm**
- nach EN 1154, (CE)
- **auch für Feuer- und Rauchschutztüren**
- Abmessungen: (B)243 x (H)56 x (T)41 mm
- Bohrbild passend zu GEZE 2000)



TS 20	silber / RAL 9006 mit Edelstahlcover	2/3/5	1 Stück ab 5 St.	78410	
<b>Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar / links und rechts verwendbar / max. Türbreite 1250 mm / für leichte und schwere Innentüren / für leichte Außentüren / Öffnungsdämpfung (konstant) / Bautiefe nur 41 mm / Neues Design = Edelstahlcover</b>					

### Montageplatte (erforderlich für FH-Türen)

78447	Alu (F1)	243 x 56 mm	1 Stück	78447	
-------	----------	-------------	---------	-------	--

### Türschließer mit Scherengestänge TS 50

- **Endanschlag, Schließgeschwindigkeit seitlich stufenlos einstellbar**
- **inkl. Montageplatte**
- nach EN 1154, (CE)
- **barrierefreies Bauen nach DIN 18040**
- **max. Türbreite: 1400 mm**
- **auch für Feuer und Rauchschutztüren**
- Abmessungen: (B)243 x (H)56 x (T)41 mm
- **Schließkraft stufenlos einstellbar!**
- Bohrbild passend zu GEZE 4000)



TS 50	silber / RAL 9006 mit Edelstahlcover	2 - 6	1 Stück ab 5 St.	78440	
<b>Schließgeschwindigkeit und Endanschlag seitlich stufenlos einstellbar / links und rechts verwendbar / max. Türbreite 1400 mm / für leichte und schwere Innen- und leichte Außentüren / für Feuer- und Rauchschutztüren / Öffnungsdämpfung (konstant) / Bautiefe nur 41 mm / Neues Design = Edelstahlcover! / inkl. Montageplatte</b>					
78445	Alu (F1)	Montagepl. 243 x 56 mm	1 Stück	78445	

Weitere Türschließer auf Anfrage!

# DORMA-und G-U-Türschließer mit Gestänge

## DORMAKABA-Türschließer TS 71

- mit Normalgestänge
- nach EN 1154 (CE-Kennzeichnung)
- links und rechts verwendbar
- Schließkraft über Gestängescharnier einstellbar
- Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar
- Öffnungsdämpfung einstellbar
- für Innentüren bis 1100 mm
- Abmessungen: 232 x 68 x 45 mm

**Einfache und schnelle Montage!**



**TS 71**

78530

## DORMAKABA-Türschließer TS 73V

- mit Normalgestänge
- nach EN 1154 (CE-Kennzeichnung)
- links und rechts verwendbar
- Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar
- mit einstellbarer selbstregulierender Öffnungsdämpfung (ein- und ausschaltbar)
- für Innen- und FH-Türen bis 1100 mm
- Abmessungen: 225 x 60 x 40 mm

**Montagefreundlich mit Öffnungsdämpfung**



**TS 73**

78492

## DORMAKABA-Türschließer TS 83

- mit Normalgestänge
- nach EN 1154 (CE-Kennzeichnung)
- links und rechts verwendbar
- Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag einstellbar
- mit einstellbarer selbstregulierender Öffnungsdämpfung
- für Innen-, Außen- und FH-Türen bis 1400 mm
- Abmessungen: 245 x 60 x 46 mm

**Montagefreundlich auch für schwere Türen**



**TS 83**

78540

## Gestänge einzeln passend zu TS 71, TS 72, TS 73, TS 83

**Nur Gestänge!**



## G-U-Türschließer OTS 430

- mit Normalgestänge
- links und rechts verwendbar
- max. Flügelbreite 1250 mm
- verwendbar an Innen- und Außentüren sowie Feuer- und Rauchschutztüren
- Schließkraftgröße, Schließgeschwindigkeit und Endanschlag stufenlos einstellbar
- nach EN 1154 geprüft
- Normalmontage auf der Bandgegenseite bzw. Kopfmontage auf der Bandgegenseite
- Abmessungen: 236 x 58 mm

**G-U OTS 430**



78528

Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Schließkraft / Größe	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78530	silber	EN 3 / 4	1 Stück	78530	
78532	weiß	EN 3 / 4	1 Stück	78532	
78534	braun	EN 3 / 4	1 Stück	78534	
<b>Montageplatte:</b>					
78536	silber	-	1 Stück	78536	
78537	weiß	-	1 Stück	78537	
78538	braun	-	1 Stück	78538	
78492	silber	EN 2 - 4	1 Stück	78492	
78493	weiß	EN 2 - 4	1 Stück	78493	
78494	braun	EN 2 - 4	1 Stück	78494	
<b>Montageplatte:</b>					
78496	silber	-	1 Stück	78496	
78497	weiß	-	1 Stück	78497	
<b>Rastfeststellarm:</b> (Tür kann an einem gewünschten Punkt (bis ca. 150°) festgestellt werden (durch Knopfdruck ein- und ausschaltbar) Für FH-Türen <u>nicht</u> zugelassen.					
78520	silber	-	1 Stück	78520	
78521	weiß	-	1 Stück	78521	
78522	braun	-	1 Stück	78522	
78540	silber	EN 3 - 6	1 Stück	78540	
78542	weiß	EN 3 - 6	1 Stück	78542	
78544	braun	EN 3 - 6	1 Stück	78544	
<b>Montageplatte:</b>					
78546	silber	-	1 Stück	78546	
78547	weiß	-	1 Stück	78547	
78548	braun	-	1 Stück	78548	
<b>Rastfeststellarm:</b> (Tür kann an einem gewünschten Punkt (bis ca. 150°) festgestellt werden (durch Knopfdruck ein- und ausschaltbar) Für FH-Türen <u>nicht</u> zugelassen.					
78520	silber	-	1 Stück	78520	
78521	weiß	-	1 Stück	78521	
78522	braun	-	1 Stück	78522	
78476	silber	-	1 Stück	78476	
78477	weiß	-	1 Stück	78477	
78478	braun	-	1 Stück	78478	
78528	silber	2 - 5	1 Stück	78528	
78523	weiß	2 - 5	1 Stück	78523	
<b>Montageplatte:</b>					
78529	silber	236 x 58	1 Stück	78529	
78524	weiß	236 x 58	1 Stück	78524	
<b>Feststellgestänge für OTS 430:</b>					
78565	silber	-	1 Stück	78565	
78566	weiß	-	1 Stück	78566	

Weitere Türschließer auf Anfrage!

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

## Türschließer mit Gleitschiene

### GEZE-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 3000 V

- für Türen bis 1100 mm Breite
- nach EN 1154 A
- **Zulassung für Feuer- u. Rauchschutztüren**
- **Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endanschlag sind einstellbar**



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Schließkraft/Größe	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78458	silber	EN 1 - 4	1 Stück	78458	
78470	weiß	EN 1 - 4	1 Stück	78470	
<b>Montageplatte:</b>					
78459	silber	-	1 Stück	78459	
78465	weiß	-	1 Stück	78465	

### GEZE-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 5000

- für Türen bis 1400 mm Breite
- nach EN 1154 A
- **Zulassung für Feuer- u. Rauchschutztüren**
- **mit optischer Größenanzeige**
- **Schließkraft, hydraulischer Endschlag, Schließgeschwindigkeit einstellbar**
- **Schließgeschwindigkeit sowie Öffnungsdämpfung von vorne einstellbar**
- **optische Schließkraftanzeige**
- Abmessung: (B) 287 x (H) 60 x (T) 47 mm



78480	silber	EN 2 - 6	1 Stück	78480	
78482	weiß	EN 2 - 6	1 Stück	78482	
78484	braun	EN 2 - 6	1 Stück	78484	
<b>Für Montage auf Bandseite / Kopfmontage oder Bandgegenseite / Türblattmontage / (Öffnungsdämpfung nicht wirksam)</b>					
<b>Nr. TS 5000 L / BG:</b>					
78570	silber	EN 2 - 6	1 Stück	78570	
78571	weiß	EN 2 - 6	1 Stück	78571	
<b>Montageplatte:</b>					
78466	silber	-	1 Stück	78466	
78467	weiß	-	1 Stück	78467	
78468	braun	-	1 Stück	78468	
<b>Gleitschiene einzeln (extra) / (auch passend für TS 3000):</b>					
78483	silber	-	1 Stück	78483	
78485	weiß	-	1 Stück	78485	
78495	braun	-	1 Stück	78495	
<b>Gleitstein einzeln:</b>					
78487	-	-	1 Stück	78487	
<b>Feststelleinheit: (wird in die Gleitschiene eingeschoben/für 3000 + 5000)</b>					
78457	-	-	1 Stück	78457	
<b>Mech. Öffnungsdämpfer (Öffnungsbegrenzung) Nr. 69780:</b>					
78491	-	-	1 Stück	78491	



### GEZE-Obentürschließer TS 5000 Ecline mit Gleitschiene

- **Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite)**
- Sehr hoher Begehkomfort durch **integrierte Öffnungsunterstützung**
- Öffnungsunterstützung kann nach Bedarf abgeschaltet werden
- Für Anschlagtüren, Flügelbreite bis 1250 mm
- Für links und rechts angeschlagene Türen
- **Zulassung für Feuer- und Brandschutztüren**
- Kein höherer Wartungs- und Montageaufwand gegenüber Standard-Türschließersystemen
- **Schließkraft stufenlos einstellbar**
- **Öffnungsdämpfung, Endschlag, Schließgeschwindigkeit einstellbar**
- **optische Größenanzeige**
- Abmessung: 287 x 60 x 47 mm



78575	silber	EN 3 - 5	1 Stück	78575	
78576	weiß	EN 3 - 5	1 Stück	78576	
<b>Für Montage auf Bandseite / Kopfmontage oder Bandgegenseite / Türblattmontage / (Öffnungsdämpfung nicht wirksam)</b>					
<b>Nr. TS 5000 L Ecline:</b>					
78578	silber	EN 3 - 5	1 Stück	78578	
78579	weiß	EN 3 - 5	1 Stück	78579	
<b>Feststelleinheit für TS 5000 Ecline:</b>					
78581	-	-	1 Stück	78581	



Der TS 5000 Ecline ist eine optimale Systemlösung für **Barrierefreies Bauen** und bietet durch eine in die Gleitschiene integrierte **Öffnungsunterstützung hohen Begehkomfort**. Er besticht besonders durch seine **Kombinierbarkeit mit anderen Gleitschienen**, aber gleichzeitigen Erfüllung der Anforderungen nach DIN 18040 EN5.

Weitere Türschließer auf Anfrage!

# Türschließer mit Gleitschiene

## Türschließer TS 31 mit Gleitschiene

- nach EN 1154 (CE)
- **für Rauch- und Feuerschutztüren** bis 950 mm Türbreite
- für leichte und schwere Innentüren und leichte Außentüren
- für Band- und Bandgegenseite
- Abmessungen: 243 x 56 mm / Bautiefe: 41 mm



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Schließkraft / Größe	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
TS 31	silber / RAL 9006 mit <b>Edelstahlcover</b>	EN 1 - 3	1 Stück	78420	<b>Preiswert!</b>
<b>Montageplatte: 78445</b>	Alu (F1)	-	1 Stück	78445	

**Endanschlag, Schließgeschwindigkeit und Schließkraft stufenlos einstellbar / mit Edelstahlcover.**

## Türschließer TS 41 mit Gleitschiene und Edelstahlabdeckung inkl. Montageplatte!

- nach EN 1154 (CE)
- **für Rauch- und Feuerschutztüren** bis 1100 mm Türbreite
- für leichte und schwere Innentüren und leichte Außentüren
- für Band- und Bandgegenseite
- Abmessungen: 243 x 56 mm / Bautiefe: 41 mm
- erfüllt **DIN 18040** (barrierefreies Bauen)



TS 41	Silber / RAL 9006 mit <b>Edelstahlcover</b>	EN 1 - 4	1 Stück	78426	
-------	---	----------	---------	-------	--

**Aluminium-Designkörper mit integrierter unsichtbarer Montageplatte / Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Kipptechnik / stark abfallendes Öffnungsmoment / Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endanschlag stufenlos einstellbar. Öffnungsdämpfung konstant.**

## Türschließer TS 61 mit höhenverstellbarer Gleitschiene und Edelstahlabdeckung inkl. Montageplatte!

- nach EN 1154 (CE)
- **für Rauch- und Feuerschutztüren** für leichte und schwere Innentüren und Außentüren bis 1250 mm Türbreite
- für Bandseite Normalmontage bzw. Kopfmontage auf Bandgegenseite
- Abmessungen: 287 x 62 mm / Bautiefe: 49 mm
- erfüllt **DIN 18040** (barrierefreies Bauen bis EN 4)



TS 61	silber / RAL 9006 mit <b>Edelstahlcover</b>	EN 3 - 6	1 Stück	78428	<b>Neue Ausführung!</b>
-------	---	----------	---------	-------	-------------------------

**Aluminium-Designkörper mit integrierter unsichtbarer Montageplatte / Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Kipptechnik / stark abfallendes Öffnungsmoment / Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Schließzeitverzögerung, Öffnungsdämpfung und Endanschlag stufenlos einstellbar. Mit höhenverstellbarer Gleitschiene!**

## Türschließer TS 62 mit Gleitschiene

- **erfüllt alle europäischen Normen für barrierefreies Bauen** mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment und hohem Wirkungsgrad (**erfüllt Vorgaben: PMR, ERP, DIN 18040, DIN SPEC 1104**)
- geprüft nach EN / DIN 1154
- **für Feuer- und Rauchschutztüren** bis 1.250 mm Türbreite
- **inkl. Montageplatte** (Bauhöhe inkl. Montageplatte nur 49 mm)
- Türöffnungswinkel: 180°
- für Bandseite Normalmontage bzw. Kopfmontage auf Bandgegenseite
- Abmessungen: 267 x 62 mm / Bautiefe: 49 mm



TS 62-S	silber / RAL 9006 mit <b>Edelstahlcover</b>	EN 2 - 5	1 Stück	78437	
TS 62-W	weiß / RAL 9016 mit <b>Edelstahlcover weiß beschichtet</b>	EN 2 - 5	1 Stück	78438	

**Aluminium-Designkörper mit integrierter unsichtbarer Montageplatte / Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Kipptechnik / stark abfallendes Öffnungsmoment / erfüllt alle europäischen Normen für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen: dies macht den TS 62 speziell für den Bereich Kliniken, Pflegeheimen, Kindertagesstätten und Schulen zum perfekten Problemlöser an Standard- und Funktionstüren! (DIN 18040 u. DIN SPEC 1104)**

**Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, Schließverzögerung und Endanschlag können einfach von vorne stufenlos justiert werden!**

## Zubehör für TS 31, TS 41, TS 61, TS 62



78427

78429

78439

<b>Mechanische Feststelleinheit</b> (nicht für Einsatz in Brandschutztüren zugelassen)					
78427	von 80 - 130° einstellbar	-	1 Stück	78427	
<b>Öffnungsbegrenzung</b> (kann durch Verschieben in der Gleitschiene eingestellt werden)					
78429	30 x 20 mm	-	1 Stück	78429	
<b>Gleitschuh mit Gelenkschraube</b>					
78439		-	1 Stück	78439	

Weitere Türschließer auf Anfrage!

## Türschließer mit Gleitschiene/ Türschließer mit Feder

### **DORMAKABA-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 93**

- für Innen-, Außen- und **FH-Türen** bis 1250 mm Breite
- nach EN 1154- CE-Kennzeichnung
- Softline-Design
- **Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar**
- **Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung über Ventil einstellbar**
- links und rechts verwendbar
- **inkl. Montageplatte**
- für 1- u. 2- flg. Türen
- nach DIN SPEC 1104 (Easy Open)
- **Barrierefreiheit nach DIN 18040**
- Abmessung: 275 x 60 x 53 mm



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Schließkraft/Größe	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
78550	silber	EN 2 - 5	1 Stück	78550	
78552	weiß	EN 2 - 5	1 Stück	78552	
78554	braun	EN 2 - 5	1 Stück	78554	
<b>Rastfeststelleinstellung: (wird in die Gleitschiene eingeschoben) / (für FH-Türen nicht zugelassen):</b>					
78560	-	-	1 Stück	78560	
<b>Gleitschiene einzeln (extra):</b>					
78557	silberf.	-	1 Stück	78557	
78558	weiß	-	1 Stück	78558	
78559	braun	-	1 Stück	78559	
<b>Gleitstein mit Schraube für TS 93 (einzeln):</b>					
78556	weiß	-	1 Stück	78556	

### **DORMAKABA-Obentürschließer mit Gleitschiene Nr. TS 93 B BASIC**

- wie Mod. TS 93 **jedoch ohne Schließverzögerung** (DC-SV)
- mit Easy Open Technologie (ermöglicht höchsten Begehkomfort)
- für 1. flügelige Türen (nicht 2-flg.)
- **inkl. Montageplatte**
- Einhaltung des max. Öffnungsmomentes gemäß **DIN 18040 (barrierefreie Türen)**



78551	silberf.	EN 2 - 5	1 Stück	78551	
78553	weiß	EN 2 - 5	1 Stück	78553	
<b>Ausführung auf Bandgegenseite Nr. 93 G BASIC:</b>					
78583	silberf.	EN 2 - 5	1 Stück	78583	
78584	weiß	EN 2 - 5	1 Stück	78584	



Auf Anfrage können wir Ihnen auch den DORMA TS 98 XEA oder andere Modelle liefern.

### **Türschließer / Größe 2 für Korridortüren**

- **für max. Türewicht von ca. 35 kg**
- Schachtelverpackung
- Hebellänge 220 mm



21701 / 21703

15/2 VZ	verzinkt	2	1 Stück	21701	
15/2 Niro	Edelstahl	2	1 Stück	21702	

### **Türschließer / Größe 3 für Haustüren**

- **für max. Türewicht von ca. 50 kg**
- Schachtelverpackung
- Hebellänge 300 mm
- **solide Ausführung**
- **rechts und links verwendbar**
- **mit abstellbarem Hebel**



21702 / 21704

15/3 VZ	verzinkt	3	1 Stück	21703	
15/3 Niro	Edelstahl	3	1 Stück	21704	

Weitere Türschließer auf Anfrage!

# Rollladensicherungen / Gitterrostsicherungen

	Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
<b>Rollladen-Universal-Klemmsicherung</b> - überall zu verwenden, wo zwischen Führungsschiene und Profil 2 mm oder mehr Platz vorhanden ist. - <b>Funktion:</b> wird zwischen Profil und Führungsschiene eingesteckt.	88010	verzinkt	1 Stück <b>Ab 10 Stück</b>	88010		
<b>Rollladen-Universal-Klemmsicherung FERROLIX-RAPID</b> - für alle gängigen Rollladen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium - blockiert den Rollladen - keine Montage notwendig - in jeder Rollladenstellung einsetzbar - ideal beim Lüften	88014	verzinkt	<b>1 Set = 2 St.</b>	88014		
	88015	weiß	<b>1 Set = 2 St.</b>	88015		
	88017	schwarz	<b>1 Set = 2 St.</b>	88017		
<b>Rollladensicherung FERROLIX-Classic</b> - TÜV-geprüft - bedienungsfrei, vollautomatisch - ideal zum nachträglichen Einbau - Edelstahl-Rostfrei, wartungsfrei - für Kunststoff-, Aluminium- und Holzrollläden ab 45 mm Lamellenhöhe und Lüftungsspalt von mind. 6 mm - <b>auch für elektr. betriebene Rollläden geeignet, da ohne Arretierelement</b> - benötigter Einbaufreiraum = 20 mm - <b>blockiert gesamten Rollladen beim ersten Versuch (Einrastmechanismus)</b>	88040	Edelstahl Rostfrei	<b>1 Set = 2 St.</b>	88040		
<b>Rollladensicherung FERROLIX-Primus</b> - TÜV-geprüft - bedienungsfrei, vollautomatisch - ideal zum nachträglichen Einbau - Edelstahl-Rostfrei, wartungsfrei - für Kunststoff-, Aluminium- und Holzrollläden ab 45 mm Lamellenhöhe und Lüftungsspalt von mind. 6 mm - <b>idealer Schutz gegen Einbruch mit Arretiermechanismus</b> der Rollladenpanzer bei Hochschiebeversuch sperrt zusätzlich! - benötigter Einbaufreiraum = 35 mm	88045	Edelstahl Rostfrei	<b>1 Set = 2 St.</b>	88045		
<b>Gitterrostsicherung mit flexibler Kette</b> - <b>massive Halteplatte aus Edelstahl</b> auf dem Gitterrost verhindert Zugriff auf die Kette - Fluchtweg bleibt durch den Einsatz eines Federverschlusses erhalten - <b>Federmechanismus ist zusätzlich durch eine Stahlplatte geschützt</b> - Kettenlänge ca. 700 mm	88070	verzinkt	<b>1 Set = 2 St.</b>	88070		
<b>Gitterrostsicherung mit flexibler Kette</b> - <b>für Kellerschächte</b> , schützt Gitterroste gegen Aufhebeln - <b>mit Fluchtweg-Verriegelung</b> - Kettenlänge ca. 565 mm	88074	verzinkt	<b>1 Set = 2 St.</b>	88074		
<b>Gitterrostsicherung CELARIX-CLASSIC im Set</b> - TÜV-geprüft - nur zur Montage in <b>Beton- und Kunststoffschächten</b> - mit 7-fach geschweißter Abdeckplatte - kinderleichte Montage - Ungenauigkeiten können nachjustiert werden - für Gitterroste mit max. 55 mm Höhe	88085	verzinkt	<b>1 Set = 2 St.</b>	88085		
<b>30 cm - Stangenpaar zum Verlängern (optional)</b>	88086	verzinkt	1 Paar	88086		
<b>Gitterrostsicherung CELARIX-EXIT im Set</b> - TÜV-geprüft - <b>für Beton- und Kunststoffschächte</b> - wie Modell Classic, jedoch zusätzlich <b>mit Fluchtweginrichtung</b> , die mit einem Zug am roten Griffstück entriegelbar ist. - ideal zum leichten Entfernen des Gitterrostes für das Reinigen des Schachtes.	88087	verzinkt	<b>1 Set = 2 St.</b>	88087		

**Setpreis**

**Sichert automatisch!**

**Per Knopfdruck zu entriegeln!**

**NEU!**

**Montagefreundlich**

**Mit Fluchtwegsicherung!**

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

## Zweiradschlösser / Mobile Sicherheit

### ABUS-GRANIT™ 460 – Bügelschloss inkl. Halterung USH460

- mit gehärtetem 12 mm Parabolbügel
- Bügel, Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmechanismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- **doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper**
- Sicherheitslevel „9“
- mit 2 leicht einführbaren **Wendeschlüsseln**



#### Abmessungen:

**vertikaler Abstand** zwischen Schloss und Unterkante Bügel = 230 mm  
**horizontaler Abstand** zwischen Bügel = 109 mm, **Gewicht: 1.100 gr.**

Artikel-Bezeichnung	Farbe	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
89044	schwarz	1 Stück	89044	

Weitere ABUS-Bügelschlösser sowie die Weltneuheit 770A SmartX™ mit Sicherheitslevel 15, Alarmfunktion, schlüsselloses SmartX-Schließsystem mit Bluetooth 3.0, App-Anbindung auf Anfrage!

### Zweirad-Bügelschloss mit Halterung

- 197 x 245 mm (Innenmaß: 105 x 205 mm)
- mit Staubschutzkappe
- 13 mm Bügelstärke
- inkl. 2 Schlüssel



89040	schwarz	1 Stück	89040	
-------	---------	---------	-------	--



### ABUS-BORDO™-Lite 6055 – Faltschloss mit 6 Stäben

- Spezialstahl-Konstruktion mit farblich abgestimmter Kunststoffummantelung zum Schutz vor Lackschäden
- die Stäbe sind aus besonders leichten Werkstoffen gefertigt (ideal für Sportgebrauch)
- Schloss in kleinem Pocketsize-Format
- Sicherheitslevel „7“
- mit hochwertigem Automatikzylinder (kein Abschließen mit Schlüssel nötig)



Abmessungen: **60 cm lang**, **Gewicht: 440 gr.**, ohne Halterung (hat in jeder Trikottasche Platz):

89061	schwarz	1 Stück	89061	
89062	rot/schwarz	1 Stück	89062	
89063	schwarz/blau	1 Stück	89063	

Abmessungen: **85 cm lang**, **Gewicht: 500 gr.**, inkl. Halterung (SH6055):

89064	schwarz	1 Stück	89064	
-------	---------	---------	-------	--

Weitere BORDO-Faltschlösser auch mit **Zahlencode** und **bis Sicherheitslevel 15** auf Anfrage!



89061

89062

89063

89064

### Faltschloss F850/6

- 3,5 mm starke Stäbe aus Stahl mit Kunststoffummantelung zur Vermeidung von Kratz- und Lackschäden



89066

Abmessungen: **85 cm lang**, **Faltmaß: 54 x 188 mm**, inkl. Halterung; **Blisterverpackung**, mit **2 Schlüsseln**:

89066	schwarz	1 Stück	89066	
-------	---------	---------	-------	--

### STRAPLOK™ 35 - das neue innovative tragbare und leichte Sicherheits-Zweiradschloss



89049	blau / schwarz	1 Stück	89049	
-------	----------------	---------	-------	--

- Länge 850 mm, Lieferung mit Verlängerungsband
- komfortabel zu tragen und kratzt nicht am Fahrradlack
- mit **hochfesten Stahlkern mit mehreren Metallstäben** (sehr widerstandsfähig) Außenschicht aus Silikon / **Sicherheitsstufe 9/10!**
- einfach bedienbarer Schlüsselmechanismus, der per Knopfdruck funktioniert.



## ABUS - BORDO Faltschloss 6000 PZ / 90

- 5 mm starke Stäbe, mit extra weicher 2-Komponenten
- Ummantlung zum Schutz vor Lackschäden
- Die Stäbe und das Gehäuse sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt
- Verbindung der Stäbe durch Spezialnieten
- Gehäuse ermöglicht eine Aufnahme von nahezu allen handelsüblichen Profil-Halbzylindern und ermöglicht hiermit die Gleichschließung mit der Haustür, Vorhangschloss etc.
- inkl. Halterung



**PHZ  
vorgefertigt**

89068

schwarz  
PHZ (30 / 10 mm)  
vorgefertigt

1 Stück  
ab 3 St.

89068

Stückpreis €  
zzgl. MwSt.

Gruppe 1

## Fahrradpflege-Set von Ballistol

### besteht aus:

- 1 Pumpspray Fahrrad-Intensiv-Schaumreiniger (BikeClean) 150 ml
- 1 Keramik-Kettenöl (BikeCer) 65 ml
- 1 Mikrofaser-Pflegetuch (30 x 30 cm) (zum Reinigen, Trocknen und Polieren)



**NEU**

89075

—

1 Set

89075

Der **Schaumreiniger** löst stärkste Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen (Silikon-u. säurefrei, Biologisch abbaubar).  
Das **Kettenöl** schmiert bei extremen Anforderungen Kette, Kassette u. Ritzel, verringert Reibung, sorgt für ruhiges Laufverhalten, schützt vor Korrosion (auch für E-Bike-Ketten geeignet).

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

## AXA-Zahlen-Kettenschloss mit Polyesterüberzug „AXA Rigid RCC120“

- Ø 3,5 mm Stahlglieder
- Länge: 120 cm
- Polyesterüberzug gegen Lackschäden und Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- **persönlich einstellbarer Code**
- Safety Index „3“



**Mit  
Zahlen-  
code**

89036

schwarz

1 Stück  
ab 6 St.

89036

Gruppe 5

Gruppe 6

## Zweirad-Kettenschloss

- 6 x 6 x 850 mm
- mit Textilüberzug
- mit Staubschutzkappe
- inkl. 2 Schlüssel (computerdesigned)



89030

schwarz

1 Stück  
ab 6 St.

89030

Gruppe 7

## Zahlen-Kettenschloss mit 4-stelligem Zahlencode

- Ø 5,5 cm
- Länge: 90 cm



89037

schwarz

1 Stück  
ab 6 St.

89037

Gruppe 8

## Stahlkette mit schwarzem Nylon-Überzug und 40 mm Vorhangschloss

- aus laminiertem Stahl (9 mm Bügeldurchmesser)
- mit Zylinderabdeckung (daher Schutz vor Witterungseinflüssen)
- mit 2 Schlüsseln



89070

schwarz

1 Set

89070



**Gewicht nur 0,82 kg; daher einfach zu transportieren!**

Gruppe 9

## Zweiradschlösser / Mobile Sicherheit / KFZ-Sicherungen

### Panzer-Kabelschloss

- High Quality / GS 61
- flexibles Kabel, mit starken Stahlhülsen
- widerstandsfähige, kunststoffbeschichtete Stahlglieder
- witterungsfest durch Schutzmantel
- Ø 18 x 1000 mm
- mit 2 Wendeschlüsseln



89017

schwarz / smoke

1 Stück  
ab 6 St.

89017

Stückpreis €  
zzgl. MwSt.

### Zahlen-Spiralkabelschloss

- inkl. Clip-on-Halterung für Sattelstütze oder Rahmenrohr (beidseitig einführbar)
- Ø 8 x 1500 mm
- verstellbarer, persönlicher Sicherheitscode
- transparenter Überzug



89014

schwarz

1 Stück  
ab 6 St.

89014

### Zweirad-Spiralkabelschloss

- 10 x 1800 mm
- inkl. 2 Schlüssel
- inkl. Clip-on-Halterung für Sattelstütze und Rahmenrohr
- mit Staubschutzkappe



89090

89091

89092

schwarz

rot

blau

1 Stück

1 Stück

1 Stück

89090

89091

89092

### Universelle Radkralle –

#### Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl

- mit Kunststoffüberzug
- zusätzliche Absicherung von PKW, SUVs, Wohnmobilen, Anhängern usw.
- inkl. 2 Schlüssel



89094

rot / gelb

Länge: 470 mm  
für Reifenbreite:  
185 - 275 mm

1 Stück

89094

KFZ 105

### Universelle Lenradkralle – mit Zahlenkombination, aus gehärtetem Stahl

- mit Kunststoffüberzug
- zur Absicherung von PKW, LKW, SUVs, Wohnmobilen usw.
- einstellbare 5-stellige Kombination



89095

rot

Länge: 460 - 685 mm  
Zwischenmaß:  
155 - 375 mm

1 Stück

89095

KFZ 109

### Universelle Lenrad-/Pedalsperre

- inkl. 2 Schlüssel



89096

rot

Länge: 510 - 720 mm  
verstellbar von:  
480 - 690 mm

1 Stück

89096

KFZ 100

### Universelle Lenradkralle – mit Alarm, aus gehärtetem Stahl, mit Kunststoffüberzug

- mit 120 dB Alarm und Blinklicht
- zur Absicherung von PKW, LKW, SUVs, Wohnmobilen, usw.
- inkl. Fernbedienung und 2 Schlüssel



89097

schwarz / gelb

Länge: 370 - 410 mm  
passend für Lenrad:  
45 - 87 mm

1 Stück

89097

KFZ 102

Die **SQUIRE Serie „STRONGHOLD“** bietet allerhöchste Sicherheit (**Sicherheitsstufe 10**) **Ideal für die Absicherung hochwertiger Zweiräder, E-Bikes, usw. Geprüft und zugelassen** nach den höchsten Sicherheits-Standards „Diamond“ bzw. „Gold“ (führende britische Prüf- und Zertifizierungsstelle für alle Sicherheitsprodukte). **SBD-geprüft.**

**STRONGHOLD®-Bügelschloss Nr. D16 / 230**

- 16 mm Bügeldurchmesser aus **gehärtetem Borstahl**
- Schlosskörper aus **gehärtetem Stahl**
- 6-Stift-Zylinder, über 500.000 verschiedene Schliessungen
- **mit Sicherheitskarte:** nur mit Karte können Nachschlüssel angefertigt werden
- **Auszeichnung durch Sold Secure Bicycle mit „Diamond“**
- Innenmaß: 94 x 223 mm
- **Sicherheitsstufe: 10 +**
- Gewicht: 2.26 kg

**Neu:  
Top-Qualität !**

89045

schwarz / blau

1 Stück

89045



**STRONGHOLD®-Kettenschloss mit Vorhangschloss Nr. IC / 850**

- 10 mm Vierkantkette aus **gehärtetem Stahl**
- 850 mm Länge
- Integrierter Schlosskörper **mit gehärtetem Stahlgehäuse**
- 6-Stift-Zylinder, über 500.000 verschiedene Schliessungen
- **mit Sicherheitskarte:** nur mit Karte können Nachschlüssel angefertigt werden
- **Auszeichnung durch Sold Secure Bicycle mit „Diamond“**
- **Sicherheitsstufe: 10 +**
- **Allwetter geschützt und geprüft**
- Gewicht: 3,34 kg

**Neu:  
Top-Qualität !**

89046

schwarz / blau

1 Stück

89046



**STRONGHOLD®-Faltschloss Nr. FL / 850**

- Kompakt, leicht zu tragen
- 5 mm Falglieder aus **gehärtetem Borstahl**
- **Lieferung mit kompakter Fahrradhalterung inkl. Tragebügel**
- Befestigung sicher am Rahmen
- 6-Stift-Zylinder, über 500.000 verschiedene Schliessungen
- **mit Sicherheitskarte:** nur mit Karte können Nachschlüssel angefertigt werden
- **Auszeichnung durch Sold Secure Bicycle mit „Gold“**
- **Sicherheitsstufe: 10**
- Gewicht: 2,20 kg

**Neu:  
Top-Qualität !**

89047

schwarz / blau

1 Stück

89047



**Inigma™ Smart Technology Bluetooth Bügelschloss Nr. BL 1**

- 12,7 mm Bügel aus Borstahl
- **Smartphonebedienung über APP**
- Leichter Aluminium-Schlosskörper mit Innenpanzerung
- Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
- LED Taste zur Steuerung
- Integrierte Entriegelungstaste
- BSI Kitemarks
- Patentiert
- **Auszeichnung durch Sold Secure Bicycle mit „Gold“**
- **Sicherheitsstufe: 10**
- Innenmaß: 94 x 181 mm
- Gewicht: 1,95 kg

**Neu:  
Top-Qualität !**

89048

silberfarbig

1 Stück

89048



**Öffnen  
über Smart-  
phone**

Das intelligente **mit Smartphone bedienbare Bügelschloss** funktioniert ohne Schlüssel über die herunterladbare Inigma (Squire)-App. Maximale Sicherheit durch AES-256-Bit-Verschlüsselung. **Zugangserteilung von anderen Benutzern möglich. Einstellbarer Zeitplan über den Betrieb über App.**

**Weitere mit Bluetooth und über App bedienbare Faltschlösser und Kettenschlösser auf Anfrage !**

# Batterien

## Duracell Plus / 100% / Alkaline-Batterien

- geblistert
- **Setpreise**

**NEUE**  
Ausführung: Bis zu 100%  
langlebiger bzw. langan-  
haltende Leistung



86000

86010

86020

## Duracell-Procell / Alkaline-Batterien

- (längere Lebensdauer zu ehem. Industrial-Batterien)
- **1 Karton = 10 Stück**

**Neues Modell**



## Duracell-Lithium-Knopfzellen (geblister)

86073



## Duracell-Alkaline-Batterie (geblister) / MN21

- long life guaranteed
- **1 Set = 2 Stück**

86086



## Duracell-Ultra-Fotозelle-Lithium-Batterie (geblister)

- long life guaranteed

86088



Artikel-Bezeichnung	Beschreibung / Abmessung	Ausführung	Volt	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Preis € zzgl. MwSt.
86000	LR20 Mono D (61 x 33 mm)	MN 1300	1,5	1 Set = 2 Stck Bei Abnahme 10 Set:	86000	
86005	LR14 Baby C (49,5 x 25,5 mm)	MN 1400	1,5	1 Set = 2 Stck Bei Abnahme 10 Set:	86005	
86010	LR6 Mignon AA (51 x 15 mm)	MN 1500	1,5	1 Set = 4 Stck Bei Abnahme 20 Set:	86010	
86020	LR03 Micro AAA (44,5 x 10,5 mm)	MN 2400	1,5	1 Set = 4 Stck Bei Abnahme 10 Set:	86020	
86030	9-V-Block (25,5 x 16 x 48,5)	MN 1604	9	1 Stück Bei Abnahme 10 Set:	86030	
86050	LR6 Mignon AA (51 x 15 mm)	MN 1500	1,5	1 Karton = 10 Stck	86050	Kartonpreis:
86055	LR03 Micro AAA (44,5 x 10,5 mm)	MN 2400	1,5	1 Karton = 10 Stck	86055	Kartonpreise!
86070	Höhe = 2 mm Ø = 16 mm	CR1620	3	1 Stück	86070	Stück/Set:
86073	Höhe = 1,6mm Ø = 20 mm	CR2016	3	1 Set = 2 Stck.	86073	
86075	Höhe = 2,5mm Ø = 20 mm	CR2025	3	1 Set = 2 Stck.	86075	
86077	Höhe = 3,2mm Ø = 20 mm	CR2032	3	1 Set = 2 Stck.	86077	
86078	Höhe 0 3mm Ø = 24,5 mm	CR2430	3	1 Stück	86078	
86080	Höhe = 5mm Ø = 24,5 mm	CR2450	3	1 Stück	86080	
86086	28,5 x 10,3 mm	MN 21 (A23) (V23GA) (LRV08) (8LR932)	12	1 Set = 2 Stück	86086	Setpreis:
86088	27x15,6 mm	CR2	3	1 Stück Bei Abnahme 10 Stk:	86088	Stückpreis:

Weitere Batterien + Akku-Speicher-Batterien auf Anfrage!

# Batterien / Speicherbare Batterien / Akkus

## VARTA Longlife Power Batterien (geblister)



**Die kraftvollsten aller Varta-Batterien!**

**Set-Preise!**

## VARTA Lithium-Knopfzellen (geblister)



## VARTA-Industrial Pro-Batterien



**Super Setpreise!**

## SAFT-Speicherbatterie / Industriezelle / Lithium-Thionylchlorid

- 3,6 Volt
- Kapazität: ca. 2.600 mAh
- Primärzelle (nicht wiederaufladbar)



87050

## Ultralife-9 Volt-Lithium-Batterie

- ideal für Rauchmelder, da sie bis zu 10 Jahren hält (Neue Generation)

86065



## VARTA-Akkus Recharge Power

- Nickel-Metallhydrid (Ni-MH)
- Ready to use-vorgeladen u. sofort einsatzbereit
- bis zu 1000x wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- geringe Selbstentladung (nach einem Jahr noch 75% der Kapazität)



**Akku-Batterien**

Artikel-Bezeichnung	Beschreibung / Abmessung	Ausführung	Volt	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Preis € zzgl. MwSt.
87056	LR6 Mignon AA	4906	1,5	1 Set mit 4 Stück	87056	
87058	LR03 Micro AAA	4903	1,5	1 Set mit 4 Stück	87058	
87060	9-Volt-Block	4922	9	1 Stück	87060	
87071	Höhe = 1,6 mm Ø = 20 mm (6016)	CR2016	3	1 Stück	87071	
87072	Höhe = 2,5 mm Ø = 20 mm (6025)	CR2025	3	1 Stück	87072	
87073	Höhe = 3,2 mm Ø = 20 mm (6032)	CR2032	3	1 Stück	87073	
87074	Höhe = 5,4 mm Ø = 11,6 mm (4276)	V13GA/LR 44	1,5	1 Stück	87074	
86094	LR6 Mignon AA 50,5 x 14,5 mm	4006	1,5	1 Set = 4 Stück ab 10 Sets:	86094	
86096	LR03 Micro AAA 50,5 x 14,5 mm	4003	1,5	1 Set mit 10 Stück	86096	
87050	LS14500-AA	-	3,6	1 Stück ab 10 St.	87050	
86065	ULTRALIFE-LITHIUM-Batterie	CR9V	9	1 Stück ab 10 St.	86065	
87076	HR6 Mignon AA	2100mAh	1,2	1 Set = 2 Stück ab 10 Sets	87076	
87077	HR03 Micro AA	800mAh	1,2	1 Set = 2 Stück ab 10 Sets	87077	

Weitere Batterien + Akku-Speicher-Batterien auf Anfrage!

Gruppe 1  
Gruppe 2  
Gruppe 3  
Gruppe 4  
Gruppe 5  
Gruppe 6  
Gruppe 7  
Gruppe 8  
Gruppe 9

# Schlüsseltüten / Formulare für den Schlüsseldienst / Tischabrollgerät

## Schlüsseltüten

- fortlaufend nummeriert
- 2-farbig
- Kundenabschnitt durch Perforation einfach abtrennbar
- ideal für den Schlüsseldienst
- **1 Set = 1.000 Stück**



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
88096	1 Set = 1000 St. (94 x 220 mm)	1 Set ab 5 Sets	88096	

## Monteur - Auftrag

- fortlaufend nummeriert
- selbstdurchschreibend (mit 1 Durchschlag)
- ideal für den Schlüsseldienst
- **1 Set = 100 Stück**



88092	1 Set = 100 St. (110 x 200 mm)	1 Set ab 5 Sets	88092	
-------	-----------------------------------	--------------------	-------	--

## Kundendienst - Auftrag

- fortlaufend nummeriert
- 2x Kundendienst-Auftrags-Abschnitte (durchnummeriert) durch Perforation einfach abtrennbar
- **1 Block = 50 Blatt**



88093	1 Block = 50 Blatt (100 x 2 x 30 mm)	1 Set ab 10 Sets	88093	
-------	---	---------------------	-------	--

## Schnelltrennsatz „Auftrag / Rechnung“

- fortlaufend nummeriert
- selbstdurchschreibend (mit 1 Durchschlag)
- ideal für den Schlüsseldienst
- **1 Set = 100 Stück**



88094	1 Set = 100 St. (210 x 200 mm)	1 Set ab 5 Sets	88094	
-------	-----------------------------------	--------------------	-------	--

## Tischabrollgerät (Imprinter) zur Übertragung der Sicherungskartencodierung auf das Bestellformular (88098)

- Kunststoff schwarz
- es dient in Verbindung mit den Stationsplatten des jeweiligen Lieferanten zur Übertragung der Sicherungskartencodierung auf das Bestellformular
- hohe Standfestigkeit

88097	schwarz	1 Stück	88097	
88098	1 Set = 100 St.	1 Set ab 5 Sets	88098	



88097



88098

## Zubehör / Stifte

	Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.	
<b>Schraubstift</b> - mit Stellschraube 	1/500	verzinkt	8 x 80	1 Stück	91500		
	1/502	verzinkt	8 x 100	1 Stück	91502		
	1/504	verzinkt	8 x 120	1 Stück	91504		
	1/506	verzinkt	8 x 140	1 Stück	91506		
	1/508	verzinkt	8 x 160	1 Stück	91508		
	1/512	verzinkt	9 x 100	1 Stück	91512		
	1/514	verzinkt	9 x 120	1 Stück	91514		
	1/517	verzinkt	9 x 150	1 Stück	91517		
	1/524	verzinkt	10 x 120	1 Stück	91524		
	1/526	verzinkt	10 x 140	1 Stück	91526		
1/528	verzinkt	10 x 160	1 Stück	91528			
<b>Schraubstift</b> - beidseitig geschlitzt - mit Stellschraube 	2/542	verzinkt	8 x 100	1 Stück	92542		
	2/544	verzinkt	8 x 120	1 Stück	92544		
	2/547	verzinkt	8 x 150	1 Stück	92547		
	2/554	verzinkt	9 x 120	1 Stück	92554		
	2/558	verzinkt	9 x 150	1 Stück	92558		
	2/564	verzinkt	10 x 120	1 Stück	92564		
	2/567	verzinkt	10 x 150	1 Stück	92567		
<b>Abgesetzter Schraubstift</b> - mit Stellschraube 	3/532	verzinkt	9/8 x 100	1 Stück	93532		
	3/538	verzinkt	10/8 x 110	1 Stück	93538		
<b>Schraubstift</b> - geschlitzt und 3-fach gebohrt - mit Stellschraube 	4/573	verzinkt	8 x 110	1 Stück	94573		
	4/575	verzinkt	8 x 130	1 Stück	94575		
	4/577	verzinkt	8 x 150	1 Stück	94577		
	4/583	verzinkt	9 x 110	1 Stück	94583		
	4/585	verzinkt	9 x 130	1 Stück	94585		
	4/587	verzinkt	9 x 150	1 Stück	94587		
	4/593	verzinkt	10 x 110	1 Stück	94593		
	4/595	verzinkt	10 x 130	1 Stück	94595		
	4/597	verzinkt	10 x 150	1 Stück	94597		
<b>A-Vierkantstift</b> - einseitig gekerbt 	5/600	verzinkt	8 x 85	1 Stück	95600		
	5/603	verzinkt	8 x 110	1 Stück	95603		
	5/605	verzinkt	8 x 130	1 Stück	95605		
	5/607	verzinkt	8 x 150	1 Stück	95607		
	5/713	verzinkt	9 x 110	1 Stück	95713		
	5/715	verzinkt	9 x 130	1 Stück	95715		
	5/724	verzinkt	10 x 120	1 Stück	95724		
	5/725	verzinkt	10 x 130	1 Stück	95725		
	5/727	verzinkt	10 x 150	1 Stück	95727		
<b>A-Vierkantstift</b> - beidseitig gekerbt 	9A/730	verzinkt	8 x 80	1 Stück	90730		
	9A/733	verzinkt	8 x 110	1 Stück	90733		
	9A/735	verzinkt	8 x 130	1 Stück	90735		
	9A/737	verzinkt	8 x 150	1 Stück	90737		
	9A/738	verzinkt	8 x 170	1 Stück	90738		
	9A/739	verzinkt	9 x 130	1 Stück	90739		
	9A/740	verzinkt	10 x 130	1 Stück	90740		
<b>Spaltwechselstift</b> 	6/772	verzinkt	8 x 60	1 Stück	96772		
	6/774	verzinkt	8 x 80	1 Stück	96774		
	6/776	verzinkt	9 x 60	1 Stück	96776		
	6/778	verzinkt	9 x 80	1 Stück	96778		
	6/780	verzinkt	10 x 60	1 Stück	96780		
	6/782	verzinkt	10 x 80	1 Stück	96782		
<b>Schraubwechselstift</b> - mit Stellschraube 	7/740	verzinkt	8 x 60	1 Stück	97740		
	7/742	verzinkt	8 x 80	1 Stück	97742		
	7/745	verzinkt	9 x 60	1 Stück	97745		
	7/747	verzinkt	9 x 80	1 Stück	97747		
	7/750	verzinkt	10 x 60	1 Stück	97750		
	7/752	verzinkt	10 x 80	1 Stück	97752		

Weitere Vierkantstifte und Maße auf Anfrage.

	Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
<b>A-Wechselstift</b> 	9/760	verzinkt	8 x 60	1 Stück	99760	
	9/762	verzinkt	8 x 80	1 Stück	99762	
	9/763	verzinkt	8 x 100	1 Stück	99763	
	9/764	verzinkt	8 x 120	1 Stück	99764	
	9/768	verzinkt	10 x 60	1 Stück	99768	
	9/770	verzinkt	10 x 80	1 Stück	99770	
<b>Abgesetzter Schraubwechselstift</b> - mit Stellschraube 	10/755	verzinkt	10/8 x 70	1 Stück	90755	
	10/758	verzinkt	9/8 x 70	1 Stück	90758	
<b>A-Wechselstift</b> - mit M6-Gewinde 	8A/810	verzinkt	8 x 85	1 Stück	98810	
	8A/812	verzinkt	8 x 95	1 Stück	98812	
	8A/814	verzinkt	8 x 105	1 Stück	98814	
	8A/816	verzinkt	8 x 115	1 Stück	98816	
	8A/818	verzinkt	8 x 130	1 Stück	98818	
	8A/820	verzinkt	8 x 160	1 Stück	98820	
	8A/822	verzinkt	9 x 105	1 Stück	98822	
	8A/824	verzinkt	9 x 115	1 Stück	98824	
	8A/826	verzinkt	10 x 100	1 Stück	98826	
	8A/828	verzinkt	10 x 115	1 Stück	98828	
8A/830	verzinkt	10 x 130	1 Stück	98830		
<b>Rollenwechselstift</b> - Gewinderolle M12 x 16 - mit Sechskant SW 14 	16/800	verzinkt	8 x 80	1 Stück	90800	
	16/801	verzinkt	8 x 90	1 Stück	90801	
	16/802	verzinkt	8 x 105	1 Stück	90802	
	16/804	verzinkt	8 x 115	1 Stück	90804	
	16/805	verzinkt	8 x 140	1 Stück	90805	
	16/806	verzinkt	9 x 95	1 Stück	90806	
	16/808	verzinkt	9 x 105	1 Stück	90808	
	16/810	verzinkt	9 x 115	1 Stück	90810	
	16/812	verzinkt	10 x 90	1 Stück	90812	
	16/813	verzinkt	10 x 100	1 Stück	90813	
16/815	verzinkt	10 x 120	1 Stück	90815		
<b>PSW-Schraubwechselstift</b> - für einseitig gebohrte Türen mit Schraube von vorne dadurch leichte Montage! 	11/921	verzinkt	8 x 60	1 Stück	90921	
	11/922	verzinkt	8 x 80	1 Stück	90922	
	11/923	verzinkt	9 x 60	1 Stück	90923	
	11/924	verzinkt	9 x 80	1 Stück	90924	
	11/925	verzinkt	10 x 60	1 Stück	90925	
	11/926	verzinkt	10 x 80	1 Stück	90926	
<b>Abgesetzter PSW-Schraubwechselstift</b> - für einseitig gebohrte Türen mit Schraube von vorne dadurch leichte Montage! 	11/940	verzinkt	10/8 x 70 (TS=45-55)	1 Stück	90940	
	11/942	verzinkt	10/8 x 80 (TS=55-72)	1 Stück	90942	
	11/941	verzinkt	9/8 x 70	1 Stück	90941	
<b>Scherenwechselstift für einseitig gebohrte Türen</b> 	90818	g.-verz.	8 x 60	1 Stück	90818	
	90820	g.-verz.	8 x 80	1 Stück	90820	
	90821	g.-verz.	8 x 100	1 Stück	90821	
	90822	g.-verz.	9 x 60	1 Stück	90822	
	90824	g.-verz.	9 x 80	1 Stück	90824	
	90825	g.-verz.	9 x 100	1 Stück	90825	
	90826	g.-verz.	10 x 60	1 Stück	90826	
	90827	g.-verz.	10 x 80	1 Stück	90827	
	90828	g.-verz.	10 x 100	1 Stück	90828	
	<b>Spezialstift für Müllräume / Edelstahl massiv</b> - Gesamtlänge: 100 mm - Vierkantabm.: 85 x 8 x 8 mm - Dreikantlänge: 15 mm (8 mm Dreikant) 	62385	Edelstahl	100 mm Gesamtl.	1 Stück <b>ab 10 St.</b>	62385

Wieder  
neu im Liefer-  
programm

Spezialstift  
für Müllräume

## Zubehör / Stifte

### 9 mm Panik-Vierkantstift

- für Türstärke ca. 34-56 mm (45/50)
- für Türstärke ca. 44-66 mm (45/60)
- für Türstärke ca. 54-76 mm (55/60)
- für Türstärke ca. 70-90 mm (70/70)



### 9 mm Panik-Vierkantstift für Panik-Beschläge

- unter Verwendung von Schließern mit geteilter Nuss
- mit Längsnut
- gestempelt nach DIN 18273 FS



### Beidseitig abgesetzter Panikvierkantstift 8/9

- für Türstärke ca. 44-68 mm (45/60 mm)



### Vollstift



### Beidseitig abgesetzter Vollstift



### Einseitig abgesetzter Vollstift



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
12/915	verzinkt	9 x 95	1 Stück <b>Ab 10 St.</b>	90831	
12/916	verzinkt	9 x 105	1 Stück <b>Ab 10 St.</b>	90829	
12/917	verzinkt	9 x 115	1 Stück <b>Ab 10 St.</b>	90830	
12/935	verzinkt	9 x 140	1 Stück <b>Ab 10 St.</b>	90835	
FH 45/50	verzinkt	9 x 45 + 50	1 Stück	90837	
FH 45/60	verzinkt	9 x 45 + 60	1 Stück	90838	
FH 50/50	verzinkt	9 x 50 + 50	1 Stück	90855	
FH 50/60	verzinkt	9 x 50 + 60	1 Stück	90839	
FH 50/70	verzinkt	9 x 50 + 70	1 Stück	90840	
FH 50/75	verzinkt	9 x 50 + 75	1 Stück	90836	
FH 50/80	verzinkt	9 x 50 + 80	1 Stück	90841	
FH 56/60	verzinkt	9 x 56 + 60	1 Stück	90842	
FH 60/60	verzinkt	9 x 60 + 60	1 Stück	90856	
FH 56/70	verzinkt	9 x 56 + 70	1 Stück	90843	
FH 60/80	verzinkt	9 x 60 + 80	1 Stück	90844	
FH 60/85	verzinkt	9 x 60 + 85	1 Stück	90845	
FH 60/90	verzinkt	9 x 60 + 90	1 Stück	90846	
FH 65/65	verzinkt	9 x 65 + 65	1 Stück	90847	
FH 65/85	verzinkt	9 x 65 + 85	1 Stück	90848	
FH 70/70	verzinkt	9 x 70 + 70	1 Stück	90849	
90832	verzinkt	9/8 x 105 (45 / 60)	1 Stück	90832	
90833	verzinkt	Für Türstärke ca. 60 - 82 mm: 9/8 x 120 (60/60)	1 Stück	90833	<b>NEU!</b>
14/850	verzinkt	7 x 40	10 Stück	90850	
14/851	verzinkt	7 x 50	10 Stück	90851	
14/852	verzinkt	7 x 60	10 Stück	90852	
14/853	verzinkt	7 x 90	10 Stück	90853	
14/862	verzinkt	7 x 160	10 Stück	90862	
14/863	Eisen blank	7 x 1000	1 Stück	90863	Vierkantstab
14/865	verzinkt	8 x 60	10 Stück	90865	
14/867	verzinkt	8 x 80	10 Stück	90867	
14/869	verzinkt	8 x 100	10 Stück	90869	
14/871	verzinkt	8 x 120	10 Stück	90871	
14/875	verzinkt	8 x 160	10 Stück	90875	
14/876	Eisen blank	8 x 1000	1 Stück	90876	Vierkantstab
14/882	verzinkt	9 x 100	10 Stück	90882	
14/884	verzinkt	9 x 120	10 Stück	90884	
14/886	verzinkt	9 x 140	10 Stück	90886	
14/888	verzinkt	9 x 160	10 Stück	90888	
14/889	Eisen blank	9 x 1000	1 Stück	90889	Vierkantstab
14/892	verzinkt	10 x 100	10 Stück	90892	
14/894	verzinkt	10 x 120	10 Stück	90894	
14/896	verzinkt	10 x 140	10 Stück	90896	
14/898	verzinkt	10 x 160	10 Stück	90898	
14/899	Eisen blank	10 x 1000	1 Stück	90899	Vierkantstab
15/902	verzinkt	10/8 x 100	1 Stück	90902	
15/904	verzinkt	9/8 x 100	1 Stück	90904	
15/906	verzinkt	8/7 x 60	1 Stück	90906	
15/908	verzinkt	9/8 x 60	1 Stück	90908	
15/909	verzinkt	10/8 x 110	1 Stück	90909	

Weitere Vierkantstifte und Maße auf Anfrage.

# Zubehör Magnetverschluss

## Drückerschraubchen für A-Verbindung

- mit Innensechskant
- **1 VE = 20 Stück**



Artikel- Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.- Einheit	Artikel- Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
90917	verzinkt	M5 x 8	1 VE	90917	1 VE = 20 Stück!
90918	verzinkt	M6 x 8	1 VE	90918	

## Madenschraube

- **1 VE = 20 Stück**



90919	verz.	M5 x 19	1 VE ab 5 VE	90919	1 VE = 20 Stück!
-------	-------	---------	-----------------	-------	------------------

## Drückerhaltestiftchen

- für Schraubstift
- **1 VE = 20 Stück**



90916	verz.	3 x 24	1 VE	90916	1 VE = 20 Stück!
-------	-------	--------	------	-------	------------------

## Reduzier- / Ausgleichshülsen aus Stahl

- Länge: 33 mm
- verzinkt



909250	verzinkt	10 auf 9	10 Stück ab 100 Stück	909250	TOP- QUALITÄT
909260	verzinkt	10 auf 8	10 Stück ab 100 Stück	909260	
90927	verzinkt	9 auf 8	10 Stück ab 100 Stück	90927	
90928	verzinkt	8 auf 7	10 Stück ab 100 Stück	90928	

## Drückerführungsring

- **1 VE = 100 bzw. 20 Stück**



90930	Nylon / weiß	18 mm Ø	1 VE = 100 St.	90930
90931	Nylon / weiß	18 mm Ø	1 VE = 20 St.	90931

## Verdeckter Magnetverschluss

- hochwertige und sehr schöne Optik
- **Mod. 90934 und 90936 ideal auch für doppelzügelige Türen und Schiebetüren**
- einfache Montage
- lebenslange Garantie auf Magnetismus
- inkl. Befestigungsmaterial, inkl. Zubehör wie z. B. Unterplatte und Stoßgummi
- Edelstahlkörper (nicht vorstehend, kann überstrichen werden)
- **Mod. 90934 und 90936 können auch wegen der hohen Zugkraft anstelle eines Zimmertürschlossens verwendet werden!**



<u>Zugkraft 1,5 kg, für leichte Schranktüren passend für Türstärke: 16-30 mm</u>					
90932	Edelstahl	12x12x10	1 Stück	90932	

<u>Zugkraft 3,0 kg, für Einzel- oder Doppeltüren passend für Türstärke: &gt;30 mm</u>					
90934	Edelstahl	24x24x10	1 Stück	90934	

<u>Zugkraft 9,0 kg, für schwere Einzel- oder Doppeltüren passend für Türstärke: &gt;30 mm</u>					
90936	Edelstahl	72x24x10	1 Stück	90936	



## Gewindestangen / 1000 mm / Edelstahl

- DIN 976
- Edelstahl Werkstoff 1.4301 (V2A)



90945	Edelstahl	M6 x 1000	10 Stück ab 10 Stück	90945
90946	Edelstahl	M8 x 1000	10 Stück ab 10 Stück	90946
90947	Edelstahl	M10 x 1000	10 Stück ab 10 Stück	90947
90948	Edelstahl	M12 x 1000	10 Stück ab 10 Stück	90948

# Zubehör / Fischer Dübel und Justierschraube

Artikel-  
Bezeichnung

Ausführung

Verp.-  
Einheit

Stückzahl

Artikel-  
Nummer

Stückpreis €  
zzgl. MwSt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

**Beschreibung:**

Der fischer **DUOPOWER** bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Polyamid aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der **DUOPOWER** ist ideal bei der Befestigung beispielsweise von Duschvorhangstangen, Briefkästen, Leuchten, Bewegungsmeldern, Schildern und Hausnummern, uvm.

**Eigenschaften:**


Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung · Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Lochbaustoffe (Klappen) · Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch · Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt.

**Vorteile:**

- Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund.
- Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt.
- Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch.
- Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels.

**Fischer DUOPOWER 2-Komponenten-Dübel**

1 VE = 100 Stück bzw. 50 Stück

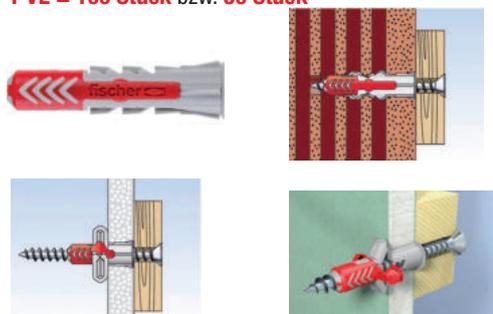

**Neu:  
Top-Qualität**

555006	6 x 30	1 VE ab 5 VE	100 St.	90210	
538240	6 x 50	1 VE ab 5 VE	100 St.	90212	
555008	8 x 40	1 VE ab 5 VE	100 St.	90214	
538241	8 x 65	1 VE ab 5 VE	50 St.	90216	
555010	10 x 50	1 VE ab 5 VE	50 St.	90220	

**Fischer FIXTainer-DUOPOWER-BOX**

- 1 Box = 210 Stück



Box mit 80 St. 6 x 30, 40 St. 6 x 50, 60 St. 8 x 40, 30 St. 8 x 65:					
539867	s.o	1 Set	210 St.	90230	

**Fischer FAFS Justierschraube TX25**

- der Problemlöser zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen oder-rahmen
- Der Schraubenkopf behält seine Position im Anbauteil bei
- Das Anbauteil kann sehr präzise ausgerichtet werden
- Das Gewinde am Clip ermöglicht ein Herausschrauben aus dem Anbauteil. Eine Demontage ist damit möglich
- 1 VE = 100 St.



Gewindelänge: 45 mm					
558879	5 x 80	1 VE ab 5 VE	100 St.	90240	
Gewindelänge: 60 mm					
558881	5 x 100	1 VE ab 5 VE	100 St.	90242	

Mit der speziellen Kombination von **Bit und Setzwerkzeug** wird die Schraube durch das Anbauteil oberflächenbündig eingedreht. Der versenkte Clip der Schraube rotiert beim Justieren nicht, so dass der Schraubenkopf seine Position im Anbauteil beibehält. Der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund kann durch die gegenläufige Drehrichtung mit dem Bit präzise und stufenlos justiert werden. Die Justierschraube ist ideal für die Befestigung und Justage von Decken- und Wandunterkonstruktionen auf Holzuntergründen.

**FAFS Setzwerkzeug und Bit TX25**

- mit Hilfe des Setzwerkzeuges wird die Justierschraube durch das Anbauteil oberflächenbündig eingedreht.
- sicheres Einschrauben u. präzises Justieren der Justierschraube FAFS



558883	—	1 Set	1 Set	90250	
--------	---	-------	-------	-------	--

**Passend zur Montage der Justierschrauben**

**Fischer Mini-FixTainer Aktionsbox**

- 1 Box = 160 Stück (Kombibox mit DUO Power Dübel u. Senkkopfschrauben)



Box mit 50 St. 6 x 30 Dübel, 30 St. 8 x 40 Dübel, sowie 50 St. Senkkopfschraube 4,5 x 40, 30 St. 5,0 x 55					
568544	s.o.	1 Set	160 St.	90235	

Weitere Vierkantstifte und Maße auf Anfrage.

## Hülsenschraube M4 / DIN 964

- Messing vernickelt



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
90042	M-vernickelt	M 4 x 30	10 Stück	90042	
90043	M-vernickelt	M 4 x 40	10 Stück	90043	
90044	M-vernickelt	M 4 x 45	10 Stück	90044	
90046	M-vernickelt	M 4 x 55	10 Stück	90046	
90047	M-vernickelt	M 4 x 60	10 Stück	90047	
90048	M-vernickelt	M 4 x 70	10 Stück	90048	
90049	Messing	M 4 x 45	10 Stück	90049	
90050	Messing	M 4 x 50	10 Stück	90050	
90051	Messing	M 4 x 60	10 Stück	90051	
90052	M-brüniert	M 4 x 45	10 Stück	90052	
90053	M-brüniert	M 4 x 50	10 Stück	90053	
90054	M-brüniert	M 4 x 60	10 Stück	90054	

## Hülsenschraube M5 / DIN 964

- Messing vernickelt



90057	M-vernickelt	M 5 x 60	10 Stück	90057	
90058*	M-vernickelt	M 5 x 120	10 Stück	90058	
90060	Messing	M 5 x 50	10 Stück	90060	
90061	Messing	M 5 x 60	10 Stück	90061	
90062	Messing	M 5 x 80	10 Stück	90062	
90065	M-brüniert	M 5 x 80	10 Stück	90065	

\* = nicht mit durchgehendem Gewinde:  
Gewindelänge = 60 mm)

## Hülse ohne Schlitz (M4)



90066	M-vernickelt	M 4 x 15	10 Stück	90066	
90067	Messing	M 4 x 15	10 Stück	90067	
90068	M-brüniert	M 4 x 15	10 Stück	90068	

## Hülse mit Schlitz (M4)



90069	M-vernickelt	M 4 x 15	10 Stück	90069	
90070	Messing	M 4 x 15	10 Stück	90070	
90071	M-brüniert	M 4 x 15	10 Stück	90071	

## Hülse ohne Schlitz (M5)



90072	M-vernickelt	M 5 x 15	10 Stück	90072	
90073	Messing	M 5 x 15	10 Stück	90073	

## Hülse mit Schlitz (M5)



90075	M-vernickelt	M 5 x 15	10 Stück	90075	
90076	Messing	M 5 x 15	10 Stück	90076	
90077	M-brüniert	M 5 x 15	10 Stück	90077	

## Hülse mit Schlitz (M6)



90078	M-vernickelt	M 6 x 20	10 Stück	90078	
-------	--------------	----------	----------	-------	--

## Hülsenschraube / DIN 964

- mit Schlitz

- **Edelstahl A2**



90010	Edelstahl	M 4 x 40	10 Stück	90010	
90011	Edelstahl	M 4 x 45	10 Stück	90011	
90012	Edelstahl	M 4 x 50	10 Stück	90012	
90013	Edelstahl	M 4 x 60	10 Stück	90013	
90014	Edelstahl	M 4 x 70	10 Stück	90014	
90015	Edelstahl	M 4 x 80	10 Stück	90015	
90016	Edelstahl	M 5 x 40	10 Stück	90016	
90017	Edelstahl	M 5 x 45	10 Stück	90017	
90018	Edelstahl	M 5 x 50	10 Stück	90018	
90019	Edelstahl	M 5 x 60	10 Stück	90019	
90020	Edelstahl	M 5 x 70	10 Stück	90020	
90022	Edelstahl	M 5 x 100	10 Stück	90022	
90023	Edelstahl	M 6 x 40	10 Stück	90023	
90024	Edelstahl	M 6 x 45	10 Stück	90024	
90025	Edelstahl	M 6 x 50	10 Stück	90025	
90026	Edelstahl	M 6 x 60	10 Stück	90026	
90027	Edelstahl	M 6 x 70	10 Stück	90027	
90028	Edelstahl	M 6 x 80	10 Stück	90028	
90029	Edelstahl	M 6 x 100	10 Stück	90029	

## Hülsen mit Schlitz

- **Edelstahl**



90032	Edelstahl	M 4 x 15	10 Stück	90032	
90033	Edelstahl	M 5 x 15	10 Stück	90033	
90034	Edelstahl	M 6 x 15	10 Stück	90034	

## Fischer Hohlraum-Metalldübel

- mit metrischer Schraube



HM5 x 37S	verzinkt	<b>Schraube:</b> M 5 x 45	10 Stück	90080	
HM5 x 52S	verzinkt	M 5 x 60	10 Stück	90082	
HM6 x 37S	verzinkt	M 6 x 45	10 Stück	90084	
HM6 x 52S	verzinkt	M 6 x 60	10 Stück	90086	

## Fischer Hohlraum-Montagezange



HMZ3		-	1 Stück	90088	
------	--	---	---------	-------	--

**Schraube mit Innensechskant**  
- DIN 7991



Artikel-Bezeichnung	Ausführung	Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nummer	Stückpreis € zzgl. MwSt.
90090	verzinkt	M 6 x 40	1 Stück	90090	
90091	verzinkt	M 6 x 45	1 Stück	90091	
90092	verzinkt	M 6 x 50	1 Stück	90092	
90094	verzinkt	M 6 x 60	1 Stück	90094	
90096	verzinkt	M 6 x 70	1 Stück	90096	
90098	verzinkt	M 6 x 80	1 Stück	90098	
90099*	verzinkt	M 6 x 100	1 Stück	90099	
90101	Edelstahl	M 6 x 40	1 Stück	90101	
90102	Edelstahl	M 6 x 45	1 Stück	90102	
90103	Edelstahl	M 6 x 50	1 Stück	90103	
90104	Edelstahl	M 6 x 60	1 Stück	90104	
90106	Edelstahl	M 6 x 80	1 Stück	90106	
90107	Edelstahl	M 6 x 100	1 Stück	90107	
90108	Edelstahl	M 6 x 120	1 Stück	90108	
90120	Edelstahl	M 8 x 40	1 Stück	90120	
90121	Edelstahl	M 8 x 50	1 Stück	90121	
90123	Edelstahl	M 8 x 80	1 Stück	90123	
90124	Edelstahl	M 8 x 100	1 Stück	90124	

\* nicht mit durchgehendem Gewinde: Gewindelänge = ca. 20 mm

**Fitschenringe / Sortimentskasten mit 500 Stück zu je 50 Stück in:**

- 8,2 x 12 / 9,2 x 13 / 10 x 15 / 10 x 16 / 11 x 16 / 12 x 18 / 13 x 19 / 14 x 20 / 15 x 23 / 16 x 23
- weiß verzinkt



43	Sortiments-kasten	Diverse	<b>1 Set = 500 St.</b>	90135	
----	-------------------	---------	------------------------	-------	--

Sie können die Fitschenringe auch je Größe einzeln zu je 100 Stück bestellen. Preis auf Anfrage! Maße z.B. 10x15 mm (10 mm = Innendurchmesser + 15 mm = Außendurchmesser (2 mm Stärke))

**Stulpschraube (Zylinderschraube)**

- Bei Abnahme ab 200 Stück = 10 % Sonderrabatt
- Bei Abnahme ab 1000 Stück = 15 % Sonderrabatt



90144	verzinkt	M 5 x 85	50 Stück	90144	
90145	verzinkt	M 5 x 40	10 Stück	90145	
90143	verzinkt	M 5 x 120	10 Stück	90143	
90146	verzinkt	M 5 x 160	10 Stück	90146	

**Stulpschraube (Zylinderschraube)**

- passend für Torx Bits TX 25 IS
- mit zusätzlichem Innenstift (werden z.B. in Justiz-Vollzugsanstalten eingesetzt)



90148	verzinkt	M 5 x 85	10 Stück	90148	
90149	-	TX 25 / IS	1 Stück	90149	

Passende Bits hierzu:

**Heizungsschlüssel**

- 5 mm
- zur Entlüftung



90160	Stahl	-	10 Stück <b>50 Stück Abnahme</b>	90160	
-------	-------	---	-------------------------------------	-------	--

**Universal-Senkkopfschraubchen**

- Torx T20
- 1 VE = 100 Stück



90140	Stahl	3,5 x 16	1 VE	90140	
90141	Messing (mit Schlitz)	3,5 x 16	1 VE	90141	

**Schwerlastdübel**

- für Sicherheitsschließbleche



90156	verzinkt	10 x 72	10 Stück	90156	
90157	verzinkt	10 x 112	10 Stück	90157	
90158	verzinkt	10 x 132	10 Stück	90158	

**Schwerlastdübel**

- für Sicherheitsschließbleche

90162	Nylon	10 x 120	10 Stück	90162	
-------	-------	----------	----------	-------	--

**Spanplattenschrauben, Kreuzschlitz**

- z. B. für Sicherheitsschließbleche
- 1 VE = 100 Stück



90172	verzinkt	5 x 40	1 VE	90172	
90174	Edelstahl A2	5 x 40	1 VE	90174	

Ab 500 Stück = 5 % Sonderrabatt

**Abdeckkappen**

- für Sicherheitsschließbleche
- runde und spitze Ausführung
- Bitte Farben angeben!

59 RU	Nylon	rund	10 Stück	90180	
59 SP	Nylon	spitz	10 Stück	90182	

<b>A</b>	<b>Seite</b>				
Abreißschutz für Elektronikzylinder	21	CO-Melder	164	Feuerschutz-Beschläge	171-172
Abschließbare Fenstergriffe	95-96,100	CS-Reizgas	124	Feuerschutz-Schlösser	172-179
Absperrpfosten	115-116			Feuerschutz-Tresore	136-137
ABUS-Fahrradschlösser	206-207	<b>D</b>	<b>Seite</b>	Feuerwehr-Dreikantschlüssel	158
ABUS-Fenstersicherungen	96,100-102	Dexcon	169	FH-Beschläge	171-172
ABUS-Panzerriegel	80	Dichtungen	91,92	FH-Türschlösser	172-179
Akustische Trittmatte	117	Dietrich	147	Filzgleiter	90
Akkus	211	Digitale Türspione	43	Fingerschutzprofile	92
Alarm-Artikel	117-119,122,124	Diskus-Schlösser	38	Fischer-Dübel & Zubehör	217-219
Allzweck-Garagenstangenschloss	199	Display „Briefkastenschilder“	129	Fitschenringe	219
Anhänger-Sicherung	116	Display „Signs of the time“	128	Flexi-Hammer	151
Anschlagpuffer	87-89	Dokumenten-Boxen	137	Flipper (Flip-It)	150
Antipanik Schlösser	172-179	Dokumententasche feuerfest	165	Fluchttürhaube	168
Attrappen	120	Door eGuard	43	Flüster-Schlösser	181
Aufschraub-/Austauschstücke	78-79	DoorJammer	119	Formulare	212
Aufsperrtechnik	147-158	DORMA Motorschloss	192	Fräser	154,157
Ausgleichs-/Reduzierhülsen	216	DORMA-Türschließer	201,204	FUHR-Hauptschlösser / MFV	194
Ausziehorrichtung	148-149	Dornschlüssel	158	Funk-Gongs	127
Automatik-Schlösser	173,175,176,179	Dosen-Tresore (Verstecke)	139		
		Drahtbürsten	157	<b>G</b>	<b>Seite</b>
<b>B</b>	<b>Seite</b>	Dreifallen-Schlösser	172	Garagen-Defender (-Sicherungen)	199
Ballistol	160-161	Dreikant-Schlüssel	158	Garagentorbeschläge	198
Bändersicherungen	75	Dreikant-Zylinder	20	Garagentorschlösser	198-199
Batterien	210-211	Drückerpaare / Drückerlochteile	44-45,48	Garderoben & Garderobenhaken	54
Bauschlüssel	158	Drücker-Führungsringe	216	Gasalarm	164
BB-Einsatz & BB-Schlösser	180-181	Drückergarnituren	44-48,171-172	Geldkassetten	138
Belvius-Zylinder	13	Dübel	217-219	Geminy-Beschläge	60
Beschläge für Schlosskästen	52	Duracell-Batterien	210	Genius-Fensteröffnungs-Set	152
Beschläge Normalprogramm	44-55			Gewindeschrauben	216,218
Beschläge Sicherheit	56-65,171	<b>E</b>	<b>Seite</b>	Gewindestangen	216
Bestellformulare	212	Easy Blind-Zylinder	17	GEZE-Türschließer	200,202
Billiard-Schlüsselanhänger	144	E-Cover	170	GFS-Artikel	166-170
Bits & Bit-Adapter	149-150	Einbausicherung	22	Gitterrostsicherungen	205
BKS-Belvius, Helius, Janus-Zylinder	13	Einsteck-Fallenschlösser	190	Glasbohrer-Set	148
BKS-Rundzylinder & RZ-Beschläge	20	Einsteck-Schlösser	180-184	Glasbruchalarm	118
BKS-Zylinder	7,8,13,20	Elektrische Türöffner	77-79	Glasfalzgriffe	54
Blindknaufzylinder	19	Elektronikzylinder-Abreißschutz	21	Glasschiebetürschloss	29
Blindzylinder	17-19	Elektronischer Wachhund	118	Glastürbeschläge & Glastürdrücker	53
Blindzylinder variabel u.UBZ	17,18	Elektropick	150	Glastürschlösser	53,182
Bohrer	155	Elektroschocker	123	Glocke (Ausziehorrichtung)	149
Bohrfräser	154	Erste-Hilfe-Set (Vario)	188	Gongs	127
Bohrkronen (Lochsägen)	156	Euro-Geldkassetten	138	Graphit	161
Bohrmuldenzylinder	9-10,12-16	Exitalarm	167	Griffstangen	55
Bohrschablonen	46,75,98	Extractorset	154	Gürtelclips	201
Brandschutz	162-165			G-U Türschließer	
Briefeinwürfe	127	<b>F</b>	<b>Seite</b>		
Briefkästen	133	Fafix	78-79	<b>H</b>	<b>Seite</b>
Briefkastenanlagen	132	Fahrrad-Schlösser und Pflege	206-209	Hakenriegel-Einsteckschloss	190
Briefkastenschilder	129,132	Fake-TV	119	Haky-Schlüsselleiste	140
Briefkastenschlösser	29	Fallen-Schlösser	190	Halbzylinder mit 3 & 4-kant	20
Briefkastensperre „Stopyy“	132	Faltschlösser	206-207,209	Handmelder-Sicherung (-Schutz)	170
Brild-Briefkastenschild	132	Fensteralarm	117-118	Handschellen	123
Brunox-Spray	159	Fensterfeststeller	90-91	Handschuhe für Wachleute	123
Brustbeutel	139	Fenstergriffe	94-96	Handwärmer	121
Buch-Kassette	136	Fensterklammer	90	Hartmetall-Fräser	155
Bügelschlösser	206,209	Fensteröffner „Genius“	152	Hauptschlösser (FUHR)	194
Bummsinchen	90	Fenstersicherungen	95-104	Hauptschlösser (KFV)	195-196
Burgwächter Briefkästen	133	Fensterstangenverschluss	98,100	Hauptschlösser f. Dreifallenverschluss	172
		Fenster-Wächter	168	Hausmeisterschlüssel	147
<b>C</b>	<b>Seite</b>	Feststellriegel	76,86-87	Hausnummern	131
CES-Zylinder (Schließanlagen)	16	Feuerlöschdecke	164	Hebelzylinder	22-28
		Feuerlöscher „Firephant“	165	Hebeschiebetürkurbel	96
				Hebetürknoöpfe /-Griffe	54

Hebetürsicherung abschliessbar	96	Lochsägen	156	Raumkennzeichnung	128-131
Heizungsschlüssel	158,219	Lockoff-Türspionöffner	153	Reduzierhülsen	216
Helius-Zylinder	13	Löschdecke	164	Regenschutz-Rosetten	69
Herz-Vorhangschlösser	35	Lubra-Spray	159	Reizgas	124
Hinweisschilder	130-131	Luftkissen „Air-Wedge“	152	Renovierungs-/ Reparaturbleche	75
Hohlraum-Dübel	218			Renovierungs-Schlösser	185,189
Hörmann-Garagentorbeschlag	198	<b>M</b>	<b>Seite</b>	Renz- Namensschilder	129
Hotel-Schlüsselanhänger	144	Madenschrauben	216	Reparaturverschluss KfV	196
Hülsen / Schrauben	218	Magnet-Türfeststeller	87	Rettungsweg-Schilder	130
		Magnetverschlüsse	216	Rheinische Kastenschlösser	191
<b>I</b>	<b>Seite</b>	Mehrfachverriegelungen	194,196-197	RHM (CES-Zylinder)	16
Inbusschrauben	219	Messing-Schutzbeschläge	61	Riegelschlösser	190-192
ISEO-Zylinder	5,10	Metall-Bohrer	155	Rohlinge	30-33
		Metalltürdrücker	51	Rohrrahmen-Panikschlösser	176-179
<b>J</b>	<b>Seite</b>	Mitteilungskästen	114	Rohrrahmen-Schlösser	185-190
Janus-Zylinder	13	Mobilalarm	122	Rohrrahmen-Schutzbeschläge	62-65
Jumbo-Fenstersicherungen	99	Mobile Sicherheit (Zweiradsicherung)	206-209	Rohrtresore / -Safes	105-107
		Mobil-Safe-Sicherheitskassette	138	Rollladen-Sicherungen	205
<b>K</b>	<b>Seite</b>	Möbel(Riegel)-schlösser	29	Rollrostsicherungen	86
Kabelübergänge	93	Möbeltresore	134-136	RONIS-Hebelzylinder (DOM)	23-25
Kamera-Attrappen	120	Motiv-Schlüssel (Rohlinge)	32	Rosetten mit 2 PZ	62
Kappenheber	48	Motorschloss (DORMA)	192	Rosetten (keine Sicherheit)	49
Karabinerhaken	141,143	MRR-Rosetten	68	Rosetten (Sicherheit)	66-69
Kasten (-Sperrbügel)-Schlösser	83-84	Münzhalter	117	Rosettengarnituren	47-48,51,171
Kastenschlösser aufliegend	191-193	Multifunktionsschlüssel	158	Rundzylinder & RZ-Beschläge	20
KBV-Zylinder	4	Multitools	121		
Kenninge / Kennkappen	140	My-Safe Tresore	134	<b>S</b>	<b>Seite</b>
Kernziehschutzbeschläge	57-59,63-64			Safes	134-137
Keso 8000S Omega	14	<b>N</b>	<b>Seite</b>	Safe-Dosen	139
Ketten	85,115	Nachtlichter	120	Saugheber	152
Keyfinder	121	Namensschilder	129,132	Screwlock	21
KfV-Hauptschlösser	195	Notfallalarm	122,124	Selbstklebende Türschilder	128-131
KfV-Mehrfachverriegelungen	197	Notschlüsselkästen	133	Selbstschutz Artikel	121-125
KfV-Reparaturverschlüsse	196	Nylon-Garnituren	47	Selbstverriegelnde Schlösser	173,175,176,179
Kippfenster-Öffner	152			Sicherheitsaushänge	130
Klebeepad für Rauchmelder	163	<b>O</b>	<b>Seite</b>	Sicherheits-Beschläge	56-65,171
Kleber (Power)	107	Oberlicht-Schnäpper	41	Sicherheits-Kassetten	137-139
Kleberosetten	62,66-67	Öffnungsbleche /-Karten / -Drähte	147	Sicherheits-Rosetten	66-69
Klebeschilder	128-131	Öffnungstechnik / Werkzeuge	147-158	Sicherheits-Schließbleche	70-74
Klebezahlen	131			Sicherungskarten-Abrollgerät	212
Knackrohre	148	<b>P</b>	<b>Seite</b>	Silky-Keys	33
Knaufblindzylinder	19	Panik-Schlösser	172-179	Spanngurte (-Seile)	116
Knöpfe	50,52	Panik-Stifte	215	Spardosen	138
Kofferanhänger	143	Panzerringel	80-81	Speicherbatterien	211
Koffergurt	143	Parkettgleiter	90	Sperrbügel-(Zusatz)-Schlösser	83-84
Kofferschlösser	36	Parkplatzsperrn	115-116	Sperrhaken	147,153-154
Kohlenmonoxid-Melder	164	Paßt-Immer-Beschläge	57	Spezialbeschläge u. Schlösser mit 2 PZ	62
Kombi-Schutzbeschläge	59	Personenschutz-Alarm	122,124	Squire-Zweiradschlösser	206,209
Kopflampen (Arbeitslampen)	146	Pfeffer-Sprays (Gel)	125	Spiral-Öffnungs-Sets	147
Krallfix 3 / Türbandsicherung	75	Picking-Geräte / Sets	150,154	Sprechanlagen	126
Krallfix / Kralltec	75,98	Picknadeln	150		
Kubotan	122	Pittbull-Zugschrauben	149	<b>SCH</b>	<b>Seite</b>
Kurzschilder & -Garnituren	44,46-47	Pollerschlüssel	158	Scharniere	76
		Profilzylinder	4-20	Schaukästen	114
<b>L</b>	<b>Seite</b>	Pro-Line Vorhängeschlösser	39-40	Schiebeschutz-Rosetten	67-68
Ladungs-Sicherheit	116			Schiebetürmusceln	54
Lang-Rosetten (MRR)	68	<b>Q</b>	<b>Seite</b>	Schiebetür-Sicherung	98-99
Langschilder & -Garnituren	44-46	Querriegel	80-81	Schilder	128-132
Leder-Schlüsseltaschen	143			Schlagschlüssel	151
LED-Taschenlampen	146	<b>R</b>	<b>Seite</b>	Schlagstempelsätze	157
Leitersicherung	165	Radkralle	208	Schlagstöcke	122,124
Lenkradkralle	208	Rauchmelder u. Zubehör	162-164	Schließanlagen	15-16

Schließbleche	70-74	Teleskop-Schlagstöcke	124	Warenringe	143
Schlösser	172-198	Teleskopstangen	103	Warnaufkleber / Warnschilder	120,130-131
Schlösser mit 2 PZ-Löchern	62	Tiermotiv-Schlüssel (Rohlinge)	32	Wasseralarm	117
Schlösser mit abschließbarer Falle	182	Tischabrollgerät	212	Wasserhahn-Verschluss	199
Schlösser mit Schlosskasten	193	Torbänder	87	WC-Knaufzylinder	19
Schlosskästen	193	Tor- / Türtreibriegel	86	WC-Modulset	20
Schlosskasten-Beschläge	52	Torfeststeller	87	WD-40	159
Schlossriegel	41	Torriegel	76,86	Wendeschlüssel-Zylinder	9-10,12-16
Schloss-Spray	159-161	Torx /- (Bits)	149-150	Wiha-Bit-Schraubendreher	150
Schlossstaschen	182	Tresore	134-138	Wilka-Schließanlagen	15
Schlüssel-Anhänger	140-145	Tresorsäule	106	Wilka-Zylinder	6,8,9,19
Schlüssel-Bänder	144	Trittmatte akustisch	117	Wilka-Zylinder mit Sicherungskarte	11-12
Schlüssel-Birnen (Glocken)	144	TSA-Vorhangschlösser	36		
Schlüssel-Boxen	108-111,113	Türalarm	117-119	<b>Z</b>	<b>Seite</b>
Schlüssel-Depots (Aufbewahrung)	105-114	Tür-Ausgangskontrolle	167,169	Zählbrett mit Münzeinsatz	138
Schlüssel-Feilen	153	Türbandsicherungen	75	Zahlenmarken	142
Schlüsselfinder	121	Türbeschläge-Heber (Brücke)	151	Zahlen-Vorhangschlösser	36,38
Schlüsselkästen	112-114	Türdichtungen	92,93	Zieh-Fix	148-150
Schlüsselkeeper	112	Türfallen-Öffnungswerkzeuge	147	Zubehör (Stifte, Schrauben, usw.)	213-219
Schlüsselkennringe, -kappen	140	Türfeststeller	87	Zugschrauben	149
Schlüssel-Ketten	142-143	Türgongs	127	Zutrittsmelder	117
Schlüsselringe	112,141	Türhebel	152	Zweirad-Schlösser	206-209
Schlüsselrohlinge	30-33	Türkeil	90-91	Zylinder	4-20
Schlüsselsafes	105-114	Türkettchen	85	Zylinder mit Sicherungskarte	11-16
Schlüsselschalter	93	Türkissen	90	Zylinderknacker	148
Schlüsselschränke /-Tresore	112-114	Türklinkenangel	152	Zylinderlochsperrerr	22
Schlüsseltaschen	143	Türkнопfe	50,52	Zylinder-Messlehre	20
Schlüsseltüten	212	Türöffner	77-79	Zylinder-Montagegestange	18
Schlüssel-Verstecke	139	Türpuffer	87-91	Zylinder-Schloss-Spray	159-161
Schmahlrahmen-Schutzbeschläge	62-65	Türscharniere	76		
Schmierstoffe	157,159-161	Türschilder und Türdrücker	128-131		
Schneckengehäuse	104	Türschließer	200-204		
Schonbleche	73	Türschlösser	172-198		
Schrauben	217-219	Türspione & Zubehör	42-43		
Schrill-Alarm	124	Türspionöffner	153		
Schutzbeschläge	56-65	Türsprechanlagen	126		
Schutzbeschläge für FH	171	Türspreizer	151		
Schutzbeschläge für Rohrrahmen	62-65	Türstopper	87-91,117		
Schutzbeschläge für RZ	20	Türtreibriegel	86		
Schutzbeschläge mit 2 PZ	62	Türwächter	166-169		
Schutz-Rosetten	62,66-69				
Schwenkriegel-Schlösser	190	<b>U</b>	<b>Seite</b>		
Schwingflügel-Fenstergriffe	96	Überfallen	40-41		
		Übergabeschlüssel	33		
<b>ST</b>	<b>Seite</b>	Universal(bau)schlüssel	158		
Stahlketten	85	Universalblindzylinder (UBZ)	18		
Stahlzargenblech	73	Universal-Kastenschloss	191-192		
Stangenhalterung	96				
Stangenschlösser	82,86,199	<b>V</b>	<b>Seite</b>		
Staub-Schutzkappen	69	Vario-Flex „Erste-Hilfe-Set“	188		
Sternzeichen-Schlüssel (Rohlinge)	32	Vario-Schlösser	183-184		
Stifte / Vierkantstifte	213-216	Varta-Batterien u. Akkus	211		
Stopy-Briefkastensperre	132	Vertikalriegel	82		
Stoppi-Fensterstopper	91	Video-Türsprechanlage	126		
Stoßgriffe	54-55	Vierkantschlüssel	158		
Straplock (Zweiradschloss)	206	Vierkantstifte (Zubehör)	213-215		
Stulp-Schrauben	21,219	Vierkant-Zylinder	20		
		Visier-Beschläge & Visierrosetten	61		
<b>T</b>	<b>Seite</b>	Vorhangschlösser	34-40		
Tagalarm	167				
Taschenalarm	122	<b>W</b>	<b>Seite</b>		
Taschenlampen	146	Wachhund elektronisch	118		

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines

- Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von KBV Kehrman Beschlagtechnik Velbert e. K. gelten für geschäftlichen Beziehungen zwischen dem Kunden und uns, wenn nicht ausdrücklich etwas Anderes schriftlich vereinbart wurde.
- Unsere Angebote sind freibleibend und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Die in Prospekten, Katalogen, Preislisen, Newslettern oder den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsbeschreibungen sind branchenübliche Näherungswerte und nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Änderungen und Modifizierungen behalten wir uns grundsätzlich vor.
- Für Irrtümer, Satz- und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## 2. Lieferung

- Die Lieferzeit gilt als nur annähernd vereinbart und ist unverbindlich. Sie gilt als eingehalten, wenn die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt unser Werk verlassen hat oder bei Versandmöglichkeit die Versandbereitschaft dem Kunden gemeldet worden ist. Bei Lieferverzögerung ist eine angemessene Nachfrist zu setzen.
- Wenn wir an der Erfüllung unserer Lieferverpflichtung durch den Eintritt eines Ereignisses bei höherer Gewalt gehindert werden, so verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Ein Ereignis höherer Gewalt liegt vor, wenn es zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbar war und dessen Eintritt außerhalb unserer zumutbaren Kontrolle liegt und wir diesen trotz Einhaltung der im Einzelfall zumutbaren Sorgfalt nicht hätten vermeiden oder überwinden können. Das Vorliegen eines Ereignisses höherer Gewalt wird bis zum Beweis des Gegenteils insbesondere im Fall von Krieg, Unruhen, militärischer oder sonstiger Machtergreifung, Aufständen, Terrorakten, Sabotage, Piraterie, Währungs- und Handelsbeschränkungen, Embargos, Sanktionen, rechtmäßige oder unrechtmäßige Amtshandlungen, Befolgung von Gesetzen oder Regierungsanordnungen, Enteignung, Beschlagnahme, Requisition, Verstaatlichung, Pest, Epidemien, Pandemien, Naturkatastrophen, extreme Naturereignisse, Explosionen, Feuer, Boykott, Streik, Aussperrung, Besetzung von Fabriken und Gebäuden vermutet. Wird durch die vorgenannten Ereignisse die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von unserer Lieferverpflichtung frei, ohne dass der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz fordern kann. Im Falle von unmöglich gewordenen Lieferungen informieren wir den Kunden schnellstmöglich und erstatten dem Kunden die Geldleistungen, die der Kunden uns gegenüber für unmöglich gewordene Lieferungen erbracht hat.
- Auf Abruf bestellte Ware ist innerhalb des vereinbarten Zeitraumes von uns abzunehmen.
- Teillieferungen in zumutbarem Umfang sowie fertigungsbedingte Mehr- und Mindermengenlieferungen sind zulässig.
- Falls das beauftragte Transportunternehmen die versandte Ware an uns zurück sendet, nachdem eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Transport. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den gescheiterten Zustellversuch nicht zu vertreten hat.
- Sofern vertraglich nichts Anderes vereinbart ist, beliefern wir den Kunden ab Werk (EXW=Ex Works), gemäß Incoterms® 2020. Eine Abholung der bestellten Ware ist innerhalb unserer Öffnungszeiten möglich.

## 3. Preisstellung

- Unsere Preise verstehen sich ab Werk und schließen die Verpackung der Ware mit ein. Die aktuellen Versand- / Frachtkosten, die unterhalb der unter Absatz 3.2 aufgeführten Frei-Haus-Grenze liegen, finden Sie nach Anmeldung in unserem Shop-System: [www.kbv-beschlaege-shop.de](http://www.kbv-beschlaege-shop.de). Auf Wunsch können wir Ihnen die entsprechenden Versand- / Frachtkosten gerne zeitnah übermitteln.
- Bei Rechnungsbeträgen ab einem Nettowarenwert in Höhe von 250,00 Euro erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus, für das europäische Ausland gilt die frei Haus Grenze ab einem Warenwert in Höhe von 500,00 Euro. Die Versandkosten unterhalb der Frei-Haus-Grenze finden Sie in unserem Shop-System. Die Frei-Haus-Regelungen gelten nicht für Lieferungen auf Inseln innerhalb Deutschlands und auf Inseln im europäischen Ausland. Für Lieferungen in nicht EU-Staaten gelten andere Regelungen und Gebühren (z. B. Einfuhrabgaben und Zölle). Wir behalten uns vor die frei-Haus Regelungen jederzeit neu festzusetzen.
- Die Frei-Haus Regelungen gelten nicht für Ware, die wir per Langgut / Sperrgut versenden. Es wird hier generell ein separat aufgeführter Langgut-Zuschlag berechnet!
- Expresslieferung werden nach Gewicht und Zustellungs-Uhrzeit berechnet! Die Expresskosten auf Anfrage übermitteln.
- In den Fällen einer Streckenlieferung, bei denen der Kunde die direkte Lieferung der von ihm bestellten Ware an seinen Kunden (sowohl innerhalb Deutschland als auch innerhalb der EU) mit uns vereinbart, behalten wir uns vor, Zusatzkosten zu berechnen.
- Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart worden sind, werden zu dem am Tage der Lieferung geltenden Preisen abgerechnet. Angebotspreise sind freibleibend und haben eine Gültigkeitsdauer von 60 Tagen.
- Die Preise der Kaufgegenstände ebenso die angegebenen Stückpreise in unserem Katalog (etwaige Kundenrabatte sind in diesen Katalog-Stückpreisen noch nicht berücksichtigt) verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Änderungen des MwSt.-Satzes berechtigen beide Parteien zur entsprechenden Preisanpassung.
- Tritt bei fest vereinbarten Preisen im Rahmen längerfristiger Verträge eine wesentliche Veränderung von Preisfaktoren, z. B. der Vormaterialpreise, Löhne und Gehälter, zugrundeliegender Wechselkurse, usw. ein, so können wir deren Neufestsetzung verlangen.
- Preiserhöhungen, Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor.

## 4. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto. Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat und bei Zahlung per Vorkasse gewähren wir 3% Skonto.
- Es besteht kein Anspruch auf Skonto, solange ältere Rechnungen unbezahlt sind. Sofern eine mit einer Gutschrift verrechnete Rechnung unter Abzug von Skonto beglichen wurde, sind wir berechtigt, von dem Gutschriftbetrag einen entsprechenden Skontoabzug vorzunehmen.
- Der Kunde ist verpflichtet, unsere Rechnung umgehend nach Erhalt zu prüfen. Etwaige Einwendungen hat der Kunde innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt der Rechnung schriftlich uns gegenüber geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Zeitraumes gilt die Rechnung als akzeptiert.
- Bei Zielüberschreitungen sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Leitzinssatz der EZB zu berechnen. Voraussetzung ist hier, dass der Kunde mindestens 1 x schriftlich gemahnt wurde.
- Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und werden den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
- Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Eine Bezahlung per Scheck ist nicht möglich.
- Tritt nach Vertragsabschluss eine erhebliche Gefährdung des Anspruches auf das uns zustehende Entgelt ein, so sind wir berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen zu verlangen und die Lieferung bis zur Erfüllung unserer Ansprüche zu verweigern.

## 5. Warenrückgabe

- Warenrückgaben sind nur möglich, wenn sie ausdrücklich und im Einzelfall mit uns vereinbart sind. Ein Warenrücksendungs-Formular ist bei uns erhältlich oder auf unserer Homepage herunterzuladen.

Die Rückgabe hat original verpackt und frachtfrei zu erfolgen.

- Für alle Warenrückgaben berechnen wir eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20% des Produkteinkaufspreises des Kunden. Falls der Aufwand der Aufarbeitung höher ist, wird dieser gesondert berechnet.
- Sonderanfertigungen sowie defekte und beschädigte Produkte sind von der Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt auch für Produkte, die wir ggf. nicht mehr oder in modifizierter Form im Programm haben.

## 6. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung entstandener Forderungen, unser Eigentum. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
- Der Kunde ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltswaren weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Kunde ist gehalten, unsere Rechte beim Weiterverkauf der Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern.
- Der Kunde ist verpflichtet, die Sache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- Wir sind berechtigt, jederzeit die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, wenn der Kunde in Zahlungsverzug gerät.
- Veräußert der Kunde Vorbehaltsware auf Kredit, so tritt er hiermit im Voraus die sich aus dieser Weiterveräußerung ergebenden Forderungen an uns ab, wir nehmen diese Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung dieser Forderungen so lange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Der Kunde ist auf unser Verlangen hin verpflichtet, die Drittschuldner anzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen.
- Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen nach unserer Wahl auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20% übersteigt.
- Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in an uns abgetretene Forderungen oder sonstige Sicherheiten hat der Kunde uns unverzüglich zu unterrichten, und zwar unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen. Dies gilt auch für den Fall, wenn seitens des Kunden ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird.

## 7. Gewährleistung und Haftung

- Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen.
- Im Falle der Mangelhaftigkeit der Kaufsache haben wir zunächst das Recht auf Nacherfüllung, wobei wir die vom Kunden gewählte Nacherfüllungsalternative unter den Voraussetzungen des § 439 Abs. 3 BGB verweigern können. Sofern wir beide Arten der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 3 BGB verweigern oder sofern die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Kunden nicht zumutbar ist, stehen dem Kunden die weitergehenden Ansprüche auf Schadensersatz statt der Erfüllung und der Rücktritt zu. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas Anderes ergibt. Der Anspruch des Kunden auf Schadensersatz statt Leistung ist im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder unseren Erfüllungsgehilfen auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbaubearbeitungen, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse oder sonstige Einflüsse (z.B. Wasser, Frost, Hitze) entstanden sind. Unsere Gewährleistungspflicht entfällt auch, wenn von Seiten des Kunden oder Dritter ohne unsere Zustimmung Instandsetzungen, Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden, die mit dem geltend gemachten Mangel in ursächlichem Zusammenhang stehen.
- Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung der Kaufsache.
- Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie Vorschläge, Berechnungen, Projektierungen usw. sollen dem Kunden lediglich die bestmögliche Verwendung unserer Produkte erläutern. Sie befreit den Kunden nicht von seiner Verpflichtung, sich durch eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen.
- Beanstandungen jeglicher Art können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Sendung, bei nicht sofort erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit, spätestens aber innerhalb 6 Monaten nach Entgegennahme schriftlich mitgeteilt werden. Bei nicht rechtzeitiger Mängelanzeige ist jeder Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen.
- Soweit nichts Anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, sind Schadensersatzansprüche des Kunden gegen uns gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit (von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten) oder Arglist sowie bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Soweit nicht ein anderer der vorgenannten Fälle vorliegt, ist der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- In den Fällen, in denen auch für unseren Kunden, der Unternehmer ist, kein Verbrauchsgüterkauf innerhalb der Lieferkette vorliegt, finden die Vorschriften §§ 474-479 BGB keine Anwendung. Sollte der Unternehmer die Ware im Rahmen eines Verbrauchsgüterkaufs weiterverkaufen, so kann der Ersatz entstandener Aufwendungen i.S.d. § 478 BGB nur verlangt werden, wenn für die Entstehung der Aufwendungen ein Nachweis erbracht wird. Sollte dieser unser Kunde Aufwendungsersatz i.S.d. § 478 Abs. 2 BGB fordern, beschränkt sich dieser auf max. 2% des ursprünglichen Netto- Warenwerts. Ansprüche, die auf § 478 BGB zurückgehen, sind durch die 24-monatige Gewährleistung für Unternehmer im Sinne des gleichwertigen Ausgleichs nach § 478 Abs. 2 S. 1 BGB abbedungen.


## 8. Schutzrechte

- Die von uns gemachten Vorschläge, Angebote abteilenden, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen in irgendeiner Form sind unser geistiges Eigentum und daher vertraulich zu behandeln. Sie dürfen nur mit unserem Einverständnis dritten Personen zur Kenntnis gebracht werden.
- Die von uns zur Herstellung des Vertragsgegenstandes im Auftrag des Kunden hergestellten Betriebsgegenstände, insbesondere Werkzeuge, Vorrichtungen, Unterlagen usw. bleiben auch dann, wenn die Vertragsbeziehungen enden, unser Eigentum und werden bei Vertragsbeendigung nur dann dem Kunden ausgeliefert, wenn sie gesondert berechnet wurden.
- Der Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, ins besondere gewerbliche Schutzrechte Dritter, verletzt werden.


## 9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Velbert.
- Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den Parteien aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Kunden Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Lieferanten. Als Vertragssprache steht ausschließlich deutsch zur Verfügung.

## So finden Sie uns:

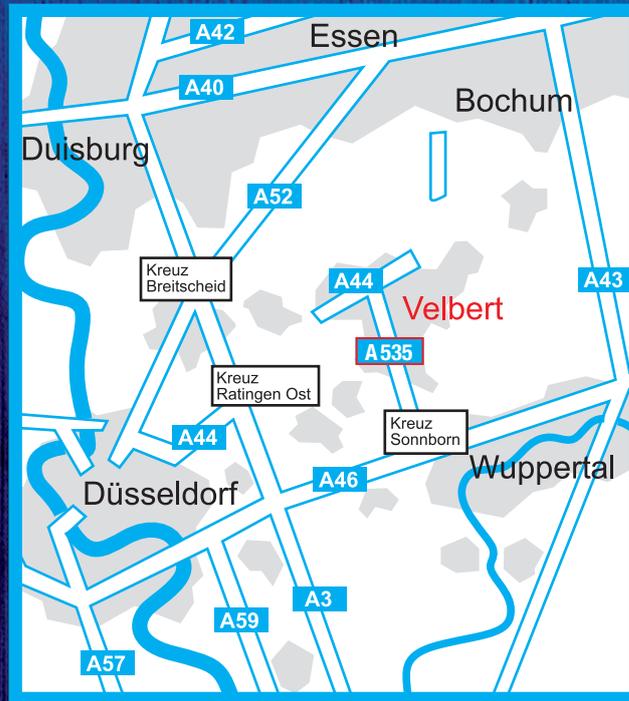

### **Velbert – Zeiss-Str. 19** (Industriegebiet Rößbeck)

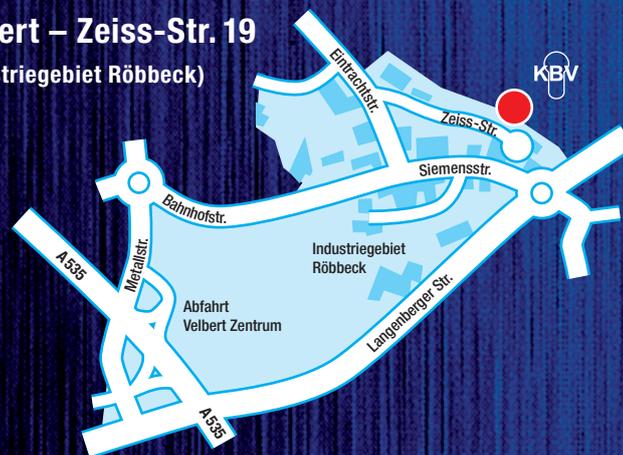

## **KBV – Kehrman Beschlagtechnik Velbert**

Zeiss-Str. 19, D-42551 Velbert

Telefon: +49 - 20 51-80 67 0

Telefax: +49 - 20 51-80 67 20

[www.kbv-beschlaege.de](http://www.kbv-beschlaege.de)

[info@kbv-beschlaege.de](mailto:info@kbv-beschlaege.de)

